




YB-KF42 机型设计特色



这台机器专为直径 6 至 42 毫米的液压管端成型设计，Walform-WD、Walform-M 及 WalformPlus tube threading system)，是支持全球领先管成型技术的新一代设备。

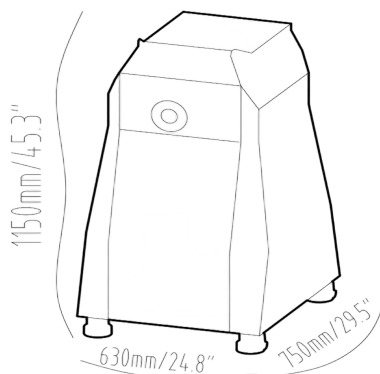

夹模

顶模

YB-KF42

技术参数

成型能力	钢管St37.4	6x1mm-38x6mm/42x4mm
成型能力	不锈钢管1.4571	6x1mm-38x5mm/42x3mm
压力		最大650bar
容量		5.8升
噪音水平		<83dBA
环境温度		5°C-45°C
相对湿度		90% 非冷凝
熔丝 (A)		20A
额定功率		3KW
50 赫兹下的额定电流		6.15A
电机功率 (kW/HP)		3/4
电压 (V) : Tri		380/400

尺寸 (L x W x H)

机器 (mm)	630X750X1150
机器 (inch)	24.8X29.5X45.27

重量 (KG)

机器净重	251
------	-----

KF42模具:

模具号

Φ6L/S

Φ8L/S

Φ10L/S

Φ12L/S

Φ15L

Φ16S

Φ18L

Φ20S

Φ22L

Φ25S

Φ28L

Φ30S

Φ35L

Φ38S

Φ42L

标准配置

- ※可移动式滑轮
- ※手动/自动模式
- ※直观控制面板
- ※设置保压时间
- ※集成降噪