



CYJ8330-220/80-670


前支腿油缸

上海宝马展展品手册

重型工程装备大吨位稳定支撑方案

梯形螺纹自锁

液压保压与机械锁止双重保障

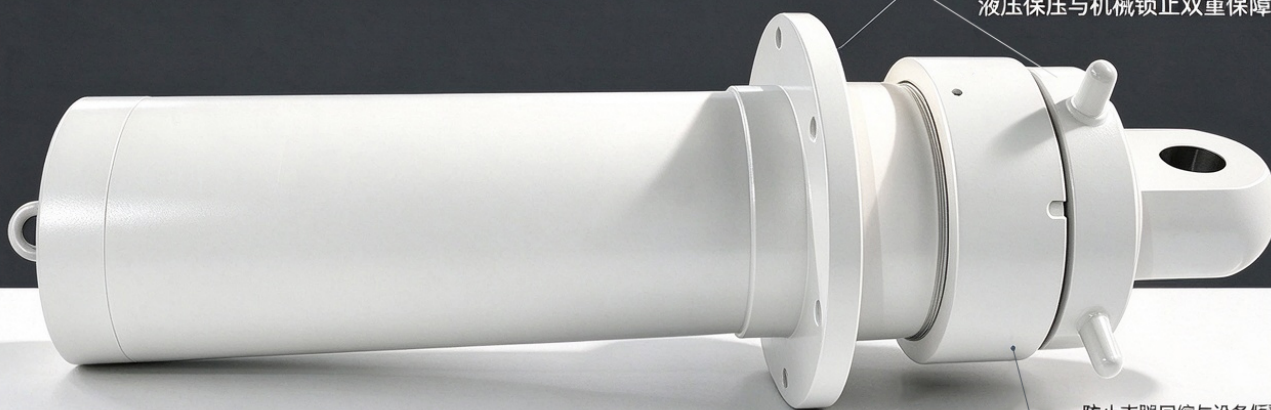

防止支腿回缩与设备倾覆

核心参数

型号:	CYJ8330-220/80-670	
缸径:	Φ220mm	
活塞杆直径:	Φ80mm	
有效行程:	670mm	
最大外径:	Φ410mm	
缩回总长:	约 1230mm	伸出总长: 约 1900mm
额定工作压力:	14 MPa	理论推力: 约 461 kN
油口接口:	1/4 NPT	理论拉力: 约 176 kN

参考参数, 实际以出厂试验报告为准

结构与工艺




双重锁止:
梯形螺纹自控+液压保压



高强度本体:
45号钢调质处理



多级密封:
低压预紧、高压自紧



耐磨防腐:
珩磨缸筒与镀铬活塞杆

典型应用



汽车起重机



履带起重机



架桥机



混凝土泵车



重型平板车



高空作业平台

⚠ 操作安全要点

- 首次启动低压排净空气; 支撑到位后确认机械锁紧; 解锁前先保持油压承载;
- 严禁超压与带载硬扳; 软地基加垫板; 长期存放应缩回活塞杆并防锈。

四川卓远液压设备有限公司

SICHUAN ZHUOYUAN HYDRAULIC EQUIPMENT CO., LTD