

- 安易路轮胎 -



联系我们:

 贵州省贵阳市观山湖区

 1888-518-2827

ALL-STEEL & BIAS CONSTRUCTION TIRE COLLECTION

全钢&斜交工程机械轮胎

公司简介

COMPANY PROFILE

贵州安易路物资有限公司深耕工矿、工程、运输行业多年，是一家专注全品类轮胎供应与配套服务的综合性优质企业。公司始终恪守群策群力、开创未来、注重细节、追求完美的管理理念，坚守信誉至上、质量为先的经营准则，不断完善管理体系，沉淀行业经验，以专业实力深耕市场。

主营产品覆盖全钢子午线载重轮胎、斜交轮胎、全钢子午线工程轮胎、重卡子午线轮胎、装载机轮胎、工业叉车轮胎、港口专用轮胎、农业轮胎、林业轮胎及各类特种工业轮胎，全品类布局、规格齐全，充分满足矿山开采、工程基建、货运运输、工业作业、农林作业等多场景用车需求。

立足行业发展，公司坚持以品质为根基，以客户需求为导向，严选优质货源，严控产品品质，依托完善的产品体系与成熟服务模式，打造一站式轮胎采购解决方案。凭借稳定的产品质量、务实的经营理念与贴心的售后保障，公司树立了良好的品牌口碑，收获广大工矿企业、工程团队及合作伙伴的深度信赖。

未来，安易路物资将持续聚焦工矿轮胎领域，持续优化产品与服务，以过硬品质、高性价比优势，助力客户降本增效，携手共赢发展。

► 价值观



客户第一

客户是我们存在的理由
从客户的角度看问题，以客户利益为先
建立健康可持续的客户关系



创新执行

大胆创新，集思广益，打样试错
使命必达从客户的角度看问题，以客户利益为先



合作共赢

大局为重，互信合作，结果导向
降本增效，助力发展

安易路轮胎
AN YI LU TIRE

矿山系列

推荐路面
Recommended road surface



混合路面
Mixed pavement



二级路面
Secondary pavement

铺装路面、混合路面中短途载重卡车驱动轮位使用

Use of driving wheel positions for medium to short distance heavy-duty trucks on paved and mixed road surfaces.



五万 高载重 | 高耐磨

High Load Capacity High wear resistance

产品特性
Product characteristics

产品规格 Product specifications	花纹深度mm Tread depth(mm)	负荷指数 (单胎/双胎) Load Index (Single/Dual)	层级PR Ply Rating	速度符号 Speed Symbol	标准轮辋 Standard Rim
12.00R20	22	158/155	22	K	8.5

推荐路面
Recommended road surface



混合路面
Mixed pavement



二级路面
Secondary pavement

铺装路面、混合路面短途标载城市渣土车驱动轮位使用

Use of driving wheel positions for short distance standard load urban dump trucks on paved and mixed road surfaces.



六万 高载重 | 高耐磨

High Load Capacity High wear resistance

产品特性
Product characteristics

产品规格 Product specifications	花纹深度mm Tread depth(mm)	负荷指数 (单胎/双胎) Load Index (Single/Dual)	层级PR Ply Rating	速度符号 Speed Symbol	标准轮辋 Standard Rim
12.00R20	24	156/153	20	D	8.5

推荐路面
Recommended road surface



混合路面
Mixed pavement



二级路面
Secondary pavement

铺装路面、混合路面短途载重卡车驱动轮位使用

Use of driving wheel positions for short distance heavy-duty trucks on paved and mixed road surfaces.



七万 高载重 | 高耐磨

High Load Capacity High wear resistance

产品特性
Product characteristics

产品规格 Product specifications	花纹深度mm Tread depth(mm)	负荷指数 (单胎/双胎) Load Index (Single/Dual)	层级PR Ply Rating	速度符号 Speed Symbol	标准轮辋 Standard Rim
12.00R20	23	158/155	22	D	8.5

安易路轮胎
AN YI LU TIRE

矿山系列

推荐路面
Recommended road surface



矿山路面
Mining road surface

九万+ 高载重 | 高耐磨

High Load Capacity High wear resistance

矿区路面短途载重卡车驱动轮位使用

Use of driving wheel positions for short haul heavy-duty trucks on mineral road surfaces.



产品特性
Product characteristics

产品规格 Product specifications	花纹深度mm Tread depth(mm)	负荷指数 (单胎/双胎) Load Index (Single/Dual)	层级PR Ply Rating	速度符号 Speed Symbol	标准轮辋 Standard Rim
12.00R20	33	160/157	24	D	8.5

推荐路面
Recommended road surface



矿山路面
Mining road surface

九万 高载重 | 高耐磨

High Load Capacity High wear resistance

矿区路面短途载重卡车驱动轮位使用

Use of driving wheel positions for short haul heavy-duty trucks on mineral road surfaces.



产品特性
Product characteristics

产品规格 Product specifications	花纹深度mm Tread depth(mm)	负荷指数 (单胎/双胎) Load Index (Single/Dual)	层级PR Ply Rating	速度符号 Speed Symbol	标准轮辋 Standard Rim
12.00R20	29	160/157	24	A8	8.5

推荐路面
Recommended road surface



混合路面
Mixed pavement



矿山路面
Mining road surface

混合路面、矿物区路面短途载重卡车驱动轮位使用

Use of driving wheel positions for short haul heavy-duty trucks on mixed and mineral road surfaces



产品特性
Product characteristics

产品规格 Product specifications1	花纹深度mm Tread depth(mm)	负荷指数 (单胎/双胎) Load Index (Single/Dual)	层级PR Ply Rating	速度符号 Speed Symbol	标准轮辋 Standard Rim
12.00R20	25	160/157	24	D	8.5
11.00R20	25	152/149	24	F	8
10.00R20	25	149/146	18	E	7.5
9.00R20	23	144/142	16	F	7

轮胎花纹汇总

自卸车

								
RSSE-3	DNR(S)	DNR(Z)	DNR(Z)II	RSSE-4	RSHT	SD&R	SD&R II	SMLS
01	02	04	06	08	09	10	12	13

地下采矿/铲运机

						
SS(L-4S)	SS1(L-4S)	T411	DWL L-4	SXMH L-4	BOSSLIFT	IM
14	15	16	17	18	20	21

					
SS(L-5S)	SS1 L-5S	SS(L-6S)	SSII(L-4S)	SSII(L-5S)	DWL L-6
22	24	25	26	27	28

平地机

							
GRADEMAX	SLGII	SM&S	PT	DL	SLGIII	LGS	LG
29	30	32	33	34	35	36	37

两头忙

							
GRADEMAX	SLGII	PT	B.M/T	PI	TJH	X'C	X'C-1
29	30	33	39	40	41	43	43

挖掘机


装载机/推土机

									
DNR(S)	DNR(Z)	DNR(Z)II	SD&R	SXMH L-4	SLGII	SM&S	PT	CM4	SMCXT4
02	04	06	10	18	30	32	33	45	46


								
TGH	LM	SLP	RSEHT	CM5	CM5-HT	DNRZ III	MS-3	MH3
47	48	50	51	52	53	54	55	56

									
T410	MW	MW-1	WM-II	T310	T317	T318	T319	T320	T517
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

滑移式装载机/工程堆高机

									
SKID	SAND RIB	G306	G400	G308	R105	R106	R107	R109	TS-2
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

压路机

							
SR	SR-1	SR-2	C-7	MP	MP HD	AgriTrac-II	AGMASTER
77	78	79	80	81	81	82	83

叉车

								
DWL L-4	BOSSLIFT	IM	DWL L-6	FL01	FL02	SFL01	SFL02	LTM
17	20	21	28	85	86	87	88	89

轮胎花纹汇总

刚性自卸车

								
TUE300	TUE400	TUE400 PRO	TUE401	TUE402	TUE402 PRO	TUE406	TUE410	TUE410+
01	02	04	05	06	07	08	09	10

铰接式自卸车

							
TUE301	TUE302+	TUE450	TUL300	TUL300+	TUL302	TUL305	TUL400
11	12	13	14	16	17	19	20

	
TU306	TU440
21	22

井下矿卡/铲运机

						
TUL580	TUL580PRO	TUE402 PRO	TUL400	TU600	TUP420	TUE390
23	24	07	20	25	27	28

宽体自卸车

								
TUE303 II	TUE303II+	TUE303S	TUE309	TUE310	TUE311	TUE333	TUE333+	TUE500
29	29	29	29	29	29	29	29	29

					
TUE500+	TUE666+	TUE666PRO	TUE401II	TUE444	TUE555
29	29	29	29	29	29

装载机/推土机

							
TUE301	TUE302+	TUL300	TUL300+	TUL302	TUL305	TUL400	TUL304
11	12	14	16	17	19	20	33

				
TUL500	TUL505	TUL510	TU201	TU202
34	35	36	38	39

多用途

				
TUM100	TUM110	TUM500	BACKTRACK RADIAL SUPREME	MULTI SURFACE
43	44	45	47	49

平地机

					
TUL300	TUL302	TUL304	TU201	TU202	TUG200
14	17	33	38	39	50

汽车吊

		
TUE100 II	TUE101	TUE110
51	52	53

沙漠场地

		
R307	R308	R309
54	55	56

TUL580



- 耐磨性好、低成本运行的最佳花纹样式
- 经典的L-5S光面花纹
- 轮胎胎肩部位增加了一整周的防切块，有效对抗损伤
- 优化调整增强了轮胎的稳定性、牵引性、耐用性及平稳性
- 使用耐磨、耐切割、耐热的复合材料，提供优异的使用性能
- 极端使用环境下性能依然良好

TUL580											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
12.00R24	TT	8.5	L-5S	175A2	★★	55	1277	328	800	6900	10
						69	50.3	12.9	116	15200	5
14.00R24	TT	10.00	L-5S	186A2	★★	63.5	1418	372	800	9500	10
						80	55.8	14.6	116	20900	5
17.5R25	TL	14.00/1.5	L-5S	182A2	★★	65	1398	442	650	8500	10
						82	55.0	17.4	94	18700	5
18.00R25	TL	13.00/2.5	L-5S	204A2	★★	82	1677	506	825	16000	10
						103	66.0	19.9	120	35300	5
26.5R25	TL	22.00/3.0	L-5S	209A2	★★	97.5	1760	690	650	18500	10
						123	69.3	27.2	94	40800	5
29.5R25	TL	25.00/3.5	L-5S	216A2	★★	97	1906	770	650	22400	10
						122	75.0	30.3	94	49400	5

TUL580 PRO



- 低断面光面轮胎，使用寿命长
- 宽行驶面设计，接地面积更大，增加了轮胎冠部耐磨性
- 加强型胎侧设计，减少胎侧割伤

TUL580 PRO											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
10.00R20	TT/TL	7.50	L-5S	166A2	★★	37	1052	275	950	5300	10
						47	41.4	10.8	138	11700	5
12.00R20	TT/TL	8.50	L-5S	175A2	★★	48	1122	313	950	6900	10
						60	44.2	12.3	138	15210	5
12.00R24	TT/TL	8.5	L-5S	175A2	★★	58	1290	315	800	6900	10
						73	50.8	12.4	116	15210	6
14.00R24	TT	10.0/2.0	L-5S	186A2	★★	66	1400	370	800	9500	10
						83	55.1	14.6	116	20900	6
17.5R25	TT/TL	14.00/1.5	L-5S	182A2	★★	66	1400	445	650	8500	10
						83	55.1	17.5	94	18700	5
18.00R25	TT/TL	13.00/2.5	L-5S	206A2	★★★	82	1675	500	900	17000	10
						103	65.9	19.7	131	37500	5
26.5R25	TL	22.00/3.0	L-5S	209A2	★★	94	1800	660	650	18500	10
						118	70.9	26.0	94	40800	5
29.5R29	TL	25.00/3.5	L-5S	218A2	★★	100	2025	750	650	23600	10
						126	79.7	29.5	94	52000	5
35/65R33	TL	28.00/3.5	L-5S	224A2	★★	97	2075	880	650	28000	10
						122	81.7	34.6	94	61500	5

TUE401



- 独特的胎面花纹设计，确保轮胎优异的牵引性
- 使用了高强度特制钢丝骨架材料



TUE401											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
14.00R25	TT/TL	10.00	E-4	171B	★★★	38	1406	384	800	6150	50
						48	55.4	15.1	116	13600	30
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-4	180B	★★★	42	1495	438	800	8000	50
						53	58.9	17.2	116	17600	30
18.00R25	TT/TL	13.00/2.5	E-4	185B	★★	55	1672	510	700	9250	50
						69	65.8	20.1	102	20400	30
				189B	★★★	55	1672	510	800	10300	50
						69	65.8	20.1	116	22700	30

TUE402



- 独特的胎面深花纹设计，确保了轮胎优异的牵引性和耐磨性
- 使用了特殊复合材料，更耐磨、耐切割
- 使用了高强度特制钢丝骨架材料
- 轮胎具有优异的稳定性、灵活性及漂浮性，乘坐舒适



TUE402											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
24.00R35	TL	17.00/3.5	E-4	209B	★★	63	2160	663	700	18500	50
						79	85.0	26.1	102	40800	30
				212B	★★★	63	2160	663	800	20000	50
						79	85.0	26.1	116	44100	30
27.00R49	TL	19.50/4.0	E-4	223B	★★	75.5	2691	738	700	27250	50
						95	105.9	29.1	102	60100	30
33.00R51	TL	24.00/5.0	E-4	235B	★★	95	3032	945	700	38750	50
						120	119.4	37.2	102	85500	30
				238B	★★★	95	3032	945	800	42500	50
						120	119.4	37.2	116	93500	30

TUE301



- 独特的胎面花纹设计，确保轮胎优异的牵引性
- 使用了高强度特制钢丝骨架材料

TUE301											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
850/65R25	TL	27.00/3.5	E-3+/L-3+	196B	★★	47	1730	830	425	12500	50
						59	68.1	32.7	62	27600	30
				217A2	★★	47	1730	830	625	23000	10
						59	68.1	32.7	91	50700	5

TUE302+



- 宽大花纹设计，具有超强的抗撕裂性能、耐磨性能
- 优异的自洁性能
- 胎面柔韧性好，耐切割、耐刺扎
- 对胎侧进行了加强设计，提升稳定性及耐刺性
- 优化调整增强轮胎稳定性、平稳性及使用寿命

TUE302+											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
750/65R25	TL	24.00/3.0	E-3/L-3	190B	★★	44	1610	754	425	10600	50
						55	63.4	29.7	62	23400	30
				209A2	★★	44	1610	754	625	18500	10
						55	63.4	29.7	91	40800	5
29.5R29	TL	25.00/3.5	E-3/L-3	202B	★★	44	1975	750	525	15000	50
						55	77.8	29.5	76	33100	30
				218A2	★★	44	1975	750	650	23600	10
						55	77.8	29.5	94	52000	5

TUP420



- 适用于工业及道路平整作业车辆
- 具有良好的耐磨性和牵引性

TUP420											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
12.00R20	TT/TL	8.5	IND-4	176A5	--	40	1122	315	1000	8520	10
						50	44.2	12.4	145	12000	6
12.00R24	TT/TL	8.5	IND-4	178A5	--	40	1247	315	1000	9000	10
						50	49.1	12.4	145	16100	6
14.00R24	TT/TL	10.00/2.0	IND-4	193A5	--	64	1418	375	1000	12305	10
						81	55.8	14.8	145	20400	6

TUE390



- 轮胎花纹块与胎面的比例适中，提供优良的牵引力和抓着性能
- 使用了高强度特制钢丝骨架材料
- 优异的配方性能，满足恶劣工况下的操控性能

TUE390											
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)
33.25R35	TL	27.00/3.5	E-3	212B	★★	43.4	2222	861	525	20000	50
						55	87.5	33.9	76	44100	30
37.25R35	TL	31.00/4.0	E-3	218B	★★	47.4	2389	946	525	23600	50
						60	94.1	37.2	76	52000	30

宽体自卸车

- 有限元分析优化轮廓，负载下轮胎接地面积更大，面压更低，提高轮胎的使用寿命
- 高伸长的钢帘线，提供更高的负荷力，增强抗疲劳性
- 独特的设计，最大程度的减少了轮胎生热和变形
- 独特的胎面深花纹设计，提供出色的牵引力
- 对胎肩、胎侧进行了加强设计，提升耐刺性

E-3 系列



E-4 系列



宽体自卸车												
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)	花纹名称
12.00R20	TT	8.5	E-4	156/153B	★★★	32	1122	313	900	SINGLE 4000 DUAL 3650	50	TUE401 II
						40	44.2	12.3	131	SINGLE 8820 DUAL 8050	30	
						32	1122	313	930	SINGLE 4750 DUAL 4250	50	
						40	44.2	12.3	135	SINGLE 10500 DUAL 9370	30	
12.00R24	TT/TL	8.5	E-4	160/156F	★★★	32	1242	305	850	SINGLE 4500 DUAL 4000	80	TUE444
						40	48.9	12	123	SINGLE 9900 DUAL 8800	50	
						32	1242	305	970	SINGLE 5000 DUAL 4625	50	
						40	48.9	12	141	SINGLE 11000 DUAL 10200	30	

宽体自卸车												
规格	类型	轮辋	TRA 代码	负荷速度 指数	负荷强度 标识	花纹深 (mm/ 32ND)	外直径 (mm/ inch)	断面宽 (mm/ inch)	气压 (Kpa/ PSI)	负荷 (Kg/ Lbs)	速度 (Km/ mph)	花纹名称
12.00R24	TT/TL	8.5	E-4	160/156F	★★★	32	1226	313	850	SINGLE 4500 DUAL 4000	80	TUE401 II
						40	48.3	12.3	123	SINGLE 9920 DUAL 8820	50	
						32	1226	313	970	SINGLE 5000 DUAL 4625	50	
						40	48.3	12.3	141	SINGLE 11000 DUAL 10200	30	
14.00R24	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	31	1370	375	700	5800	50	TUE309
						39	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	25	1370	375	700	5800	50	TUE666+
						31	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.00	E-3	169B/188A2	★★★	27	1370	375	700	5800	50	TUE303 II
						34	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	27	1370	375	700	5800	50	TUE303 II +
						34	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.00	E-3	169B/188A2	★★★	27	1370	375	700	5800	50	TUE333
						34	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	31	1370	375	700	5800	50	TUE500
						39	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-3	169B/188A2	★★★	31	1370	375	700	5800	50	TUE500+
						39	53.9	14.8	102	12800	30	
14.00R25	TT/TL	10.00/2.0	E-4	169B/188A2	★★★	38	1400	375	700	5800	50	TUE401 II
						48	55.1	14.8	102	12800	30	
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	29	1495	430	800	8000	50	TUE666+
						37	58.9	16.9	116	17600	30	
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	29	1495	430	800	8000	50	TUE666PRO
						37	58.9	16.9	116	17600	30	
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1495	430	800	8000	50	TUE303 II
						43	58.9	16.9	116	17600	30	
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1495	430	800	8000	50	TUE303 II +
						43	58.9	16.9	116	17600	30	
16.00R25	TT/TL	11.25/2.0	E-3	180B	★★★	34	1495	430	800	8000	50	TUE303S
						43	58.9	16.9	116	17600	30	

T310



- 适用于矿用自卸车、装载机。
- 高强度尼龙胎体结构承载能力强。
- 无方向性花纹使轮胎具有良好的牵引性能和防滑性能。
- 适合建筑、市政施工、土石方作业等环境。
- 具有较好的耐磨耗、耐切割性能。

T310							TRA: E-3/L-3	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力	
							速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
23.5-25	16	TT	31	19.5/2.5	1598	597	300	9500
	18	TT					350	10600

T317



- 经典的E-3/ L-3花纹，高性价比设计
- 优化花纹沟设计，提升牵引力
- 采用有限元分析优化轮廓

T317							TRA: L-3	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力	
							气压 kPa	负荷 kg
20.5/70-16	14	TT	20.0	10.00F	935	354	325	2700
16/70-20	16	TT	20.0	13SDC	1075	410	500/400	5485/3125
17.5-25	12	TT	25.0	14.00/1.5	1350	445	350	6150
23.5-25	18	TT	35.0	19.50/2.5	1615	595	350	10300
	24	TT					475	12500

IM




- 工业叉车胎。
- 加深块状花纹，具有良好的耐磨性能，使用寿命长。

INDUSTRIAL MASTER										
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力			
							速度 15 km/h		速度 25km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg	气压 KPa	负荷 Kg
7.50-15	12	TT	19.0	6.0	774	215	790	2680	790	1915
7.50-16	12	TT	18.0	6.0	800	212	790	2700	790	1990
	14	TT					900	2900	900	2150
*7.50-16	14	TT	18.0	6.0	800	212	900	2900	900	2150
8.25-15	16	TT	19.0	6.5, 6.50BD	847	236	920	4520	920	4070
*8.25-15	16	TT	19.0	6.5, 6.50BD	847	236	920	4520	920	4070
10.00-20	16	TT	20.5	7.5, 8.0	1073	278	795	6765	795	6085
	20	TT					1000	7740	1000	6970
	24	TT					1150	8400	1150	7560
12.00-20	20	TT	22.0	8.5	1146	315	830	8630	830	7760
	28	TT					1150	10450	1150	9390
28X9-15	12	TT	18.5	7.0	719	209	830	3120	830	2810
	14	TT					1000	3480	1000	3130

* :带有钢丝带束层

SS(L-5S)

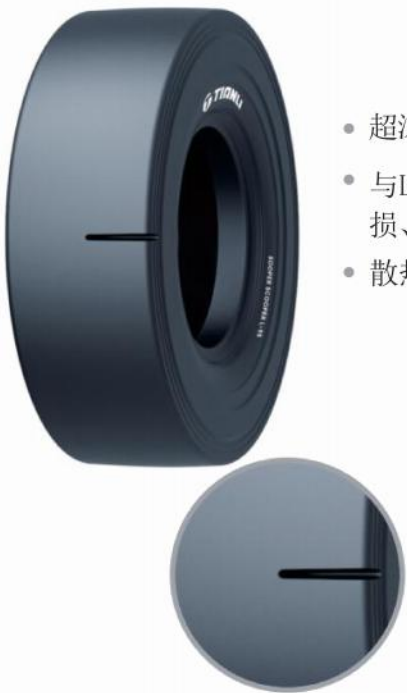


- 超深花纹井下采掘装载机用轮胎。
- 与L-4S井下用胎相比，花纹更深，胎面加厚。具有更佳的耐切割、耐磨损、抗穿刺性能，使用寿命更长。
- 散热性不如L-4S， 更适合于短途装运、低速作业环境。

SOOPER SCOOPER L-5S							TRA: L-5S	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力	
							速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
12.00-20	20	TT	51.5	8.50	1173	315	875	6350
12.00-24	20	TT	50.5	8.50	1283	345	825	6900
	24	TT					975	7600
14.00-24	20	TL	63.5	10.00W	1359	361	700	8500
	24	TT					850	9500
	28	TT					925	10000
	32	TT/TL					1000	10400
18.00-25	32	TT/TL	78.5	13.00/2.5	1666	483	750	15000
	36	TL					850	16000
21.00-25	32	TL	87.0	15.00/3.0	1798	630	650	17500
20.5-25	16	TL	76.0	17.00/2.0	1472	490	350	8250
	20	TT/TL					450	9500
	24	TL					525	10300
	28	TL					625	11500

SOOPER SCOOPER L-5S							TRA: L-5S	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力 速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
23.5-25	20	TT/TL	78.5	19.50/2.5	1669	566	375	10900
	24	TL					475	12500
	28	TL					575	14000
26.5-25	32	TL	87.0	22.00/3.0	1801	696	550	17000
	36	TL					625	18300
29.5-25	28	TL	97.5	25.00/3.5	1923	770	425	17500
	34	TL					525	20000
29.5-29	28	TL	97.5	25.00/3.5	2055	770	425	19000
	34	TL					525	21200
35/65-33	30	TL	97.5	28.00/3.5	2085	853	450	21800
	42	TL					625	26500
45/65-45	42	TL	118.0	36.00/4.5	2723	1102	475	41250

SS1(L-5S)

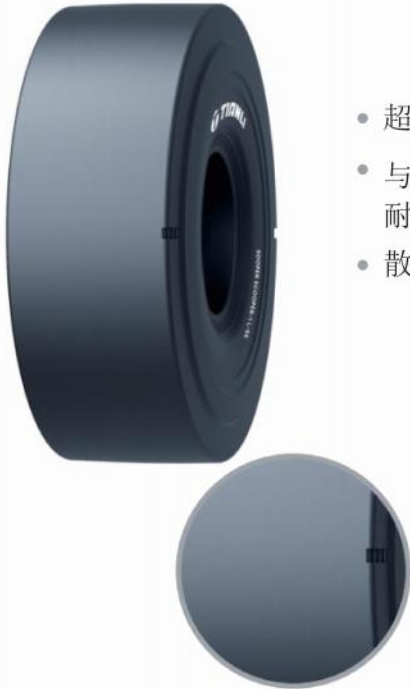

- 超深花纹井下采掘装载机用轮胎。
- 与L-4S井下用胎相比，花纹更深，胎面加厚。具有最佳的耐切割、耐磨损、抗刺穿性能，使用寿命更长。
- 散热性不如L-4S， 更适合于短途装运、低速作业环境。

SOOPER SCOOPER-1 L-5S							TRA: L-5S	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力 速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
12.00-24	20	TT	56.0	8.50	1275	315	825	6900
	24	TT					975	7600
17.5-25	20	TT/TL	63.5	14.00/1.5	1359	434	575	8250
	24	TT/TL					675	9050
	28	TL					800	10000
26.5-25	28	TL	87.0	22.00/3.0	1801	696	475	15500
	32	TL					550	17000
	36	TL					625	18300

SSII(L-5S)



- 针对井下矿专业设备车专用产品，花纹深度采用L-5, 耐磨性能好，胎侧强度大，适用于低速使用，不起鼓，不漏气
- 花纹采用全光面设计，降低井下石块对轮胎的损伤， 提高轮胎的使用寿命

SOOPER SCOOPER- II (L-5S)							TRA: L-5S	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力 速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
10. 00-20	14	TT	50	7. 5	1055	278	690	4695
12. 00-24	20	TT/TL	50	8. 5	1275	315	825	6900
12. 00-24	24	TT/TL	50	8. 5	1275	315	975	7500
14. 00-24	28	TT/TL	65	10	1370	375	925	10000
17. 5-25	24	TT/TL	68	14. 00/1. 5	1400	445	700	9250
17. 5-25	28	TT/TL	68	14. 00/1. 5	1400	445	840	10300
18. 00-25	32	TL	90	13. 00/2. 5	1675	500	750	15000
20. 5-25	24	TL	79	17. 00/2. 0	1550	520	525	10300
26. 5-25	36	TL	96	22. 00/3. 0	1800	675	625	18300

DWL L-6



- “双倍宽度花纹块”或统称“DWL”通常指世界上最重、胎面最深的斜交叉车轮胎。
- 在叉车上使用寿命更长。

DOUBLE WIDTH LUG L-6							TRA: L-6	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力 速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
9.00-20	18	TT	59.0	7.0, 7.5	1057	264	930	4600
12.00-20	28	TT	63.5	8.0, 8.5, 9.0	1171	328	1000	6890

SS1(L-4S)



- 宽行驶面、加深花纹轮胎在地下采掘施工中是必不可少的。
- 其所具有的高强力尼龙胎体结构和超强耐切割配方使轮胎在各种恶劣的井下作业条件下，具有抗切割、耐磨耗、寿命长等特点。
- 适用于慢速、短运距作业环境。

SOOPER SCOOPER-1 L-4S							TRA: L-4S	
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力 速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
12.00-24	16	TT	36.0	8.50	1275	315	675	6150
	20	TT					825	6900
	24	TT					975	7600

T411



- 设计用于环境恶劣的地下采矿施工。
- 其超坚韧胎面配方设计和尼龙胎体结构使本品具有使用寿命长之特点。
- 其光面设计在地下采掘施工中，具有优异的耐切割、耐磨耗性能。

T411								
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力 速度 10 km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg
35×15-15	20	TT	25.0	11.50	889	355	900	5130
	32	TT					1030	5580



BOSSLIFT



- 工业叉车胎。
- 加深花纹设计，有优异的耐磨性能，使用寿命长。

BOSSLIFT II										
规格	层级	TT/TL	花纹深 mm	轮辋	外直径 mm	断面宽 mm	负荷能力			
							速度 15 km/h		速度 25km/h	
							气压 KPa	负荷 Kg	气压 KPa	负荷 Kg
10.00-20	16	TT	30.5	7.5	1099	278	795	6765	795	6085
12.00-20	20	TT	31.8	8.5	1173	315	830	8630	830	7760