


# 高频气动振动器

## ROLLER VIBRATOR

### CR系列高频气动振动器

凭借独特的结构设计和精良的加工工艺，可产生高达56kN的强劲离心力（理论承载负荷达5.6吨）。设备即插即用，仅需连接压缩空气即可瞬间启动。其卓越的机械稳定性显著降低了故障率，确保在严苛环境下仍能长期连续、安全稳定的运行。

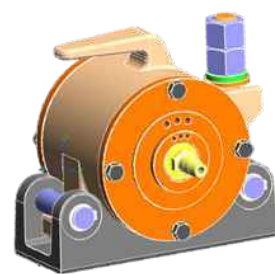

底座安装示意图




CR100LFA




CRJ610LF



CR100LF型底座




### 配管示意图

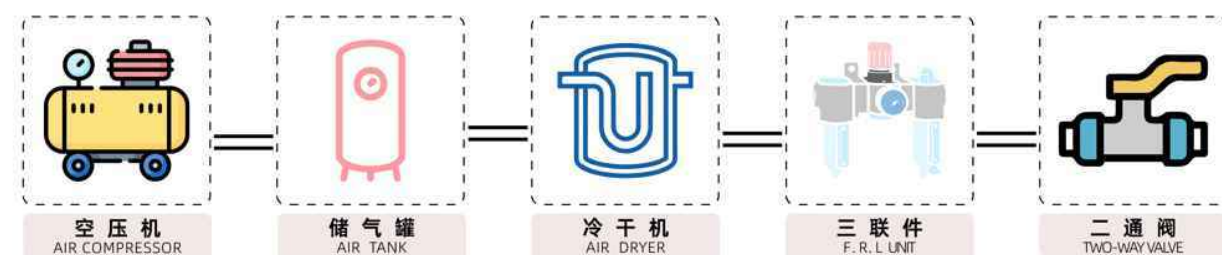

### 规格参数表

| 型号       | 振动数 (Hz) | 离心力 (kN) | 耗气量 (NL/min) | 使用压力 (Mpa) | 底座类型     | 重量 (kg) |
|----------|----------|----------|--------------|------------|----------|---------|
| CRJ606LF | 260      | 7        | 800          | 0.2-0.6    | CRJ606LF | 5.5     |
| CRJ610LF | 260      | 12       | 800          |            |          | 7.5     |
| CR80LF   | 250      | 33       | 1,800        |            |          | 15.9    |
| CR90LF   | 250      | 44       | 1,800        |            | CR100LF  | 16.5    |
| CR100LFA | 241      | 56       | 1,800        |            |          | 18.0    |

### 配管案例图

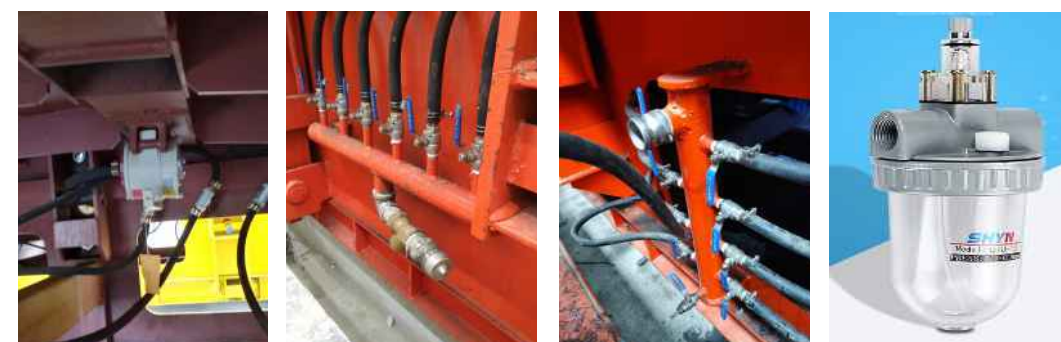

※使用高频气动振动器CR系列产品时，请务必在管路上加装油雾器。

油雾器



### 主要应用

#### 风电塔筒



本产品在城市地铁·隧道、风电塔筒等使用钢模制作管片的工艺中拥有丰富的使用经验和成功案例。



#### 隧道管片

