



轻便振动器

HANDY HELD VIBRATOR

轻便振动器产品是一款将振动部件直接连接至驱动电机，具有强振动力的小型混凝土振动器。
产品分为：轻便振捣棒（软管式、电棒式）、轻便振动板·铲及轻便壁振等多个类型。
本品电机外壳均采用坚固的铝压铸双重绝缘密封设计，内部定子采用纯铜材料绕线，使用寿命长。
整体轻便易用、操作简单，可满足不同混凝土振捣工况的使用需求。

轻便振捣棒（软管式）

- ★电机与振动部之间采用橡胶软管和驱动轴连接，使用时可略微弯曲。
- ★备有多种直径及长度规格，客户可根据使用工况及钢筋间隙大小来选择合适直径尺寸的产品。

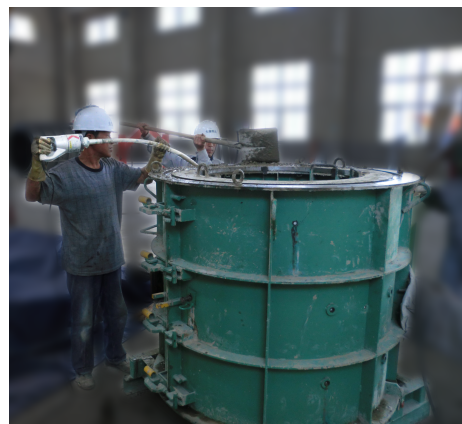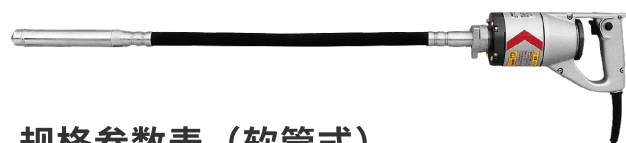

规格参数表（软管式）

型号	软轴长(m)	功率(W)	电压(V)	电流(A)	频率(Hz)	振动体(直径x长)(mm)	重量(kg)
G23F(J)	0.4-1.8	280	230	2.2	220-280	23x336	5.0-7.1
G28FPB(J)	0.6-2.0				220-270	28x200	5.2-7.2
G32FPB(J)	0.6-2.0				210-270	32x185	5.5-7.4
G38FPA(J)	0.6-1.5				210-270	38x190	5.6-7.0

轻便振捣棒（电棒式）

- ★钢棒设计，耐磨性好，且重量轻，体积小，振动传递效果好。



规格参数表（电棒式）

型号	功率(W)	电压(V)	电流(A)	频率(Hz)	总长(mm)	振动体(直径x长)(mm)	重量(kg)
G25DS(J)	280	230	2.2	235-285	756	25x447	4.9
G23D(J)				235-285	866	23x557	4.9
G28DA(J)				220-270	784	28x475	5.0
G32D(J)				200-250	807	32x498	5.6
G23DL(J)				235-285	1,010	23x701	5.2
G28DLA(J)				220-270	1,015	28x706	5.8
G32DL(J)				200-250	1,036	32x727	6.3

轻便振动板·振动铲·壁振

- ★通过电机带动振动体产生强大的振动力传递至下端的振动板、振动铲。
- ★振动板、铲的设计，有助于异形构件斜面、侧壁、沟槽等部位残留气泡的排出，同时显著提升产品表面光洁度。
- ★本系列产品适用于管片、挡土板、盖板、U型槽、护坡、高铁轨枕/遮板等各种类型混凝土预制构件、现浇构件的最终表面光洁度处理工作。
- ★可高效清除斜面、侧壁及土木工程坡面等光洁面的气泡，帮助混凝土预制构件提升表面光洁度。



GKCA(J) G32DH(J) G32DP(J)

G32DPS(J)

使用前



使用前后对比



高铁遮板

使用后

规格参数表

型号	功率(W)	电压(V)	电流(A)	频率(Hz)	总长(mm)	振动板(宽x长x厚)(mm)	振动体长度(mm)	重量(kg)
GKCA(J)	280	230	2.2	160-200	404	76x113	95	4.7
G32DH(J)				225-275	1,070	50x550x4.5	761	5.6
G32DP(J)				225-275	1,138	300x400x2.5	829	7.5
G32DPS(J)				205-280	1,739	120x1219x3.5	1,430	7.8

※G32DPS(J)可提供振动板长L=600mm的规格。