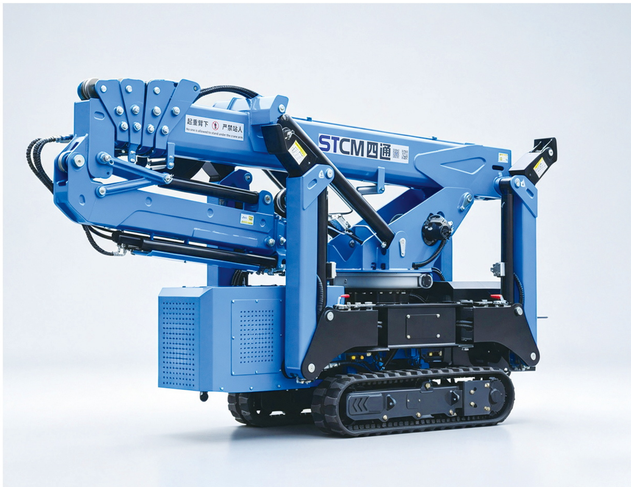

STCM 四通
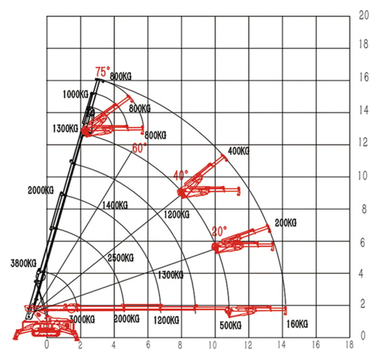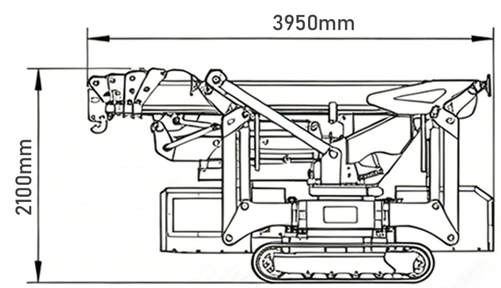
型号	452飞臂蜘蛛吊			MODEL	452 FLY JIB SPIDER CRANE		
性能				**PERFORMANCE**			
载荷模式	500公斤	1000公斤	3000公斤	Load mode	500kg	1000kg	3000kg
工作幅度	10米	8米	2米	Working range	10m	8m	2m
规格	4 吨			Specification	4T		
主臂高度	12.3 米			Main boom height	12.3 meters		
飞臂3节长度	3.5 米			Length of 3 sections of flying arm	3.5 meters		
吊钩上升速度	12 米 / 分钟			Hook lifting speed	12m/min		
钢丝绳规格	直径 8 毫米，长度 50 米			Wire rope specification	Φ8mm*50m		
吊臂形式	5 节 U 型吊臂			Jib form	5-section U-shaped crane jib		
伸缩臂长度	3.5 米～12.3 米			Telescopic boom length	3.5 meters to 12.3 meters		
吊臂角度/时间	0~82°（起臂 24 秒，爬臂 12 秒）			Jib angle/time	0~82° (lifting arm: 24 seconds, climbing arm: 12 seconds)		
回转角度/速度	0~360° (连续)/60 秒			Rotating angle/speed	0~360° (continuous)/60 seconds		
支腿动作形式	手动旋出 + 油压自动支撑（两节腿）			Leg movement form	Manual rotation + hydraulic automatic support (two-section legs)		
爬坡能力	20°（36%）			Gradability	20°(36%)		
行走方式	液压马达驱动			Walking style	Hydraulic motor drive		
行走速度	2 千米 / 小时			Walking speed	2km/h		
操作系统				**CONTROL SYSTEM**			
标准配置	发动机+电机双动力			Standard Configuration	Remote control operation		
选配	遥控操作、支腿报警、力矩、副臂			Optional Accessories	Outrigger Alarm/Lifting Moment/Auxiliary Jib		
电机				**ELECTRIC MOTOR**			
型号	5.5 千瓦 - 4 极			Model	5.5kw-4		
电压	交流 380 伏			Voltage	AC380v		
发动机				**ENGINE**			
型号	常柴390G			Model	Changchai 390G		
功率	25千瓦			Power	25kw		
启动方式	电启动			Starting Method	Electric start		
启动性能	-10摄氏度 至 40摄氏度			Starting Performance	-10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius		
燃料 / 容积	柴油/40升			Fuel / Tank Capacity	Diesel / 40L		
电池容量	12伏 80安时			Battery Capacity	12v 80AH		
排放标准	国二			Emission Standard	National II		
尺寸				**DIMENSIONS**			
整车尺寸	3.95 米 ×1.05米 ×2.1米			Overall Dimensions	3.95m*1.05m*2.1m		
履带尺寸	1.6米*0.23米			Track Width	1.6m*0.23m		
支腿最大伸出幅度	左右最大 5.9米，前后最大3.3米			Max Outrigger Spread	Left to right (5.9m) and front to back (3.3m)		
重量				**WEIGHT**			
整机重量	3695公斤			Operating weight	3695kg