


DUST FILTRATION DUST FILTRATION

仓顶除尘器

SILO TOP[®] zero

高性能
零件数量少

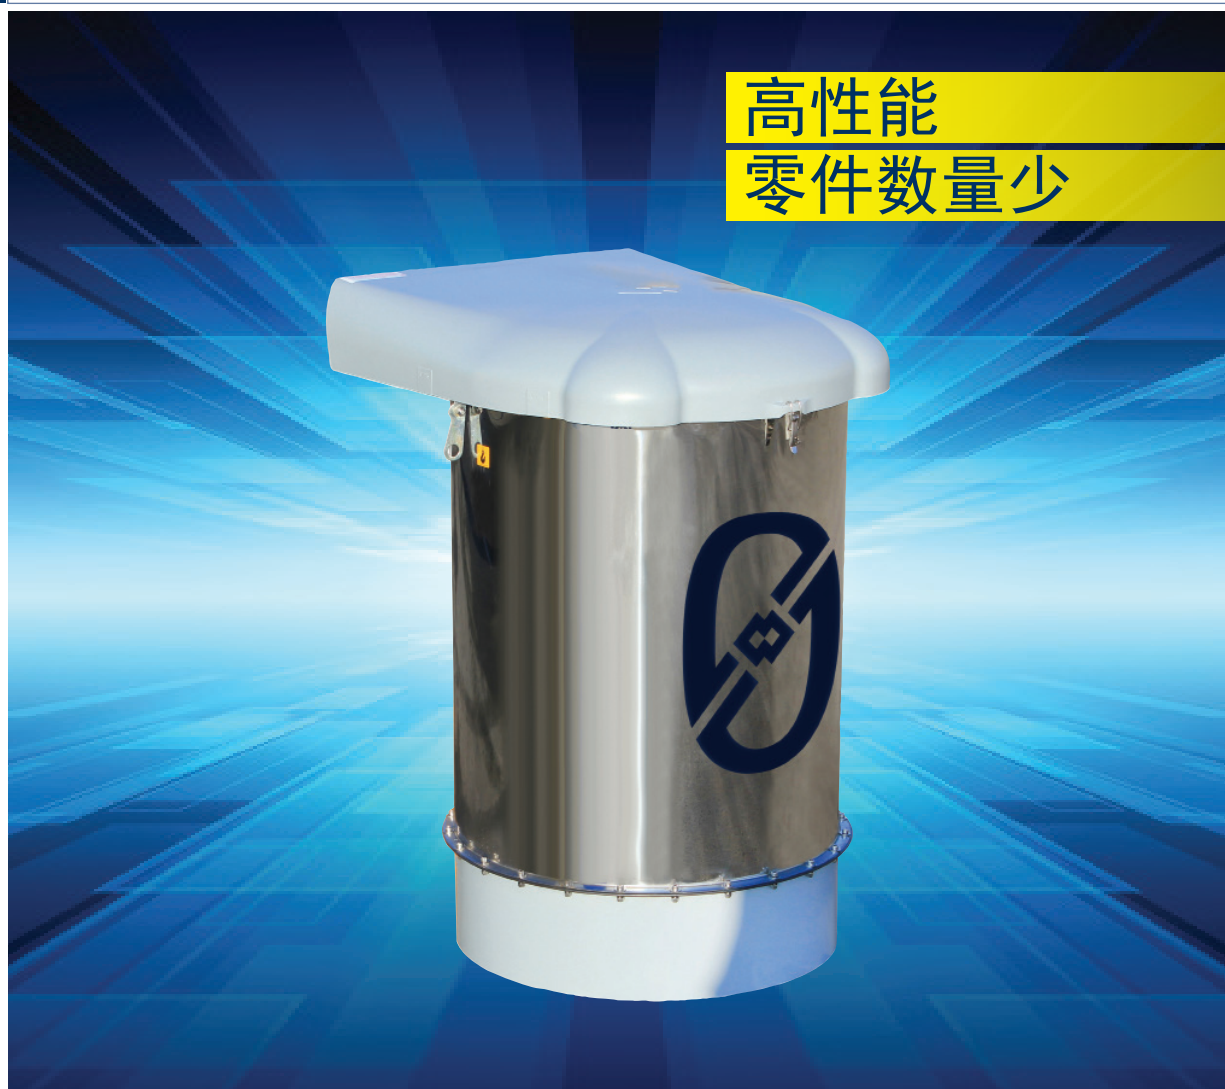


前沿除尘过滤技术

SILOTOP® zero是一款圆柱形仓顶除尘器，专用于筒仓在气力进料过程中的排气除尘。设备壳体采用不锈钢材质，内部垂直安装POLYPLEAT® 褶皱滤芯。脉冲喷吹清灰组件集成于可开启的铰链式防雨护罩内。

含尘空气经过滤芯时粉尘被截留下来；设备自带自动脉冲喷吹清灰系统，定期将附着在滤料表面的粉尘吹落，粉尘直接回落至筒仓，实现物料回收。

设备搭载新一代高性能滤芯，过滤效率显著提升，所需过滤面积更小。由此带来更低的运行压损，粉尘排放浓度可控制在 1 mg/Nm³ 以下。

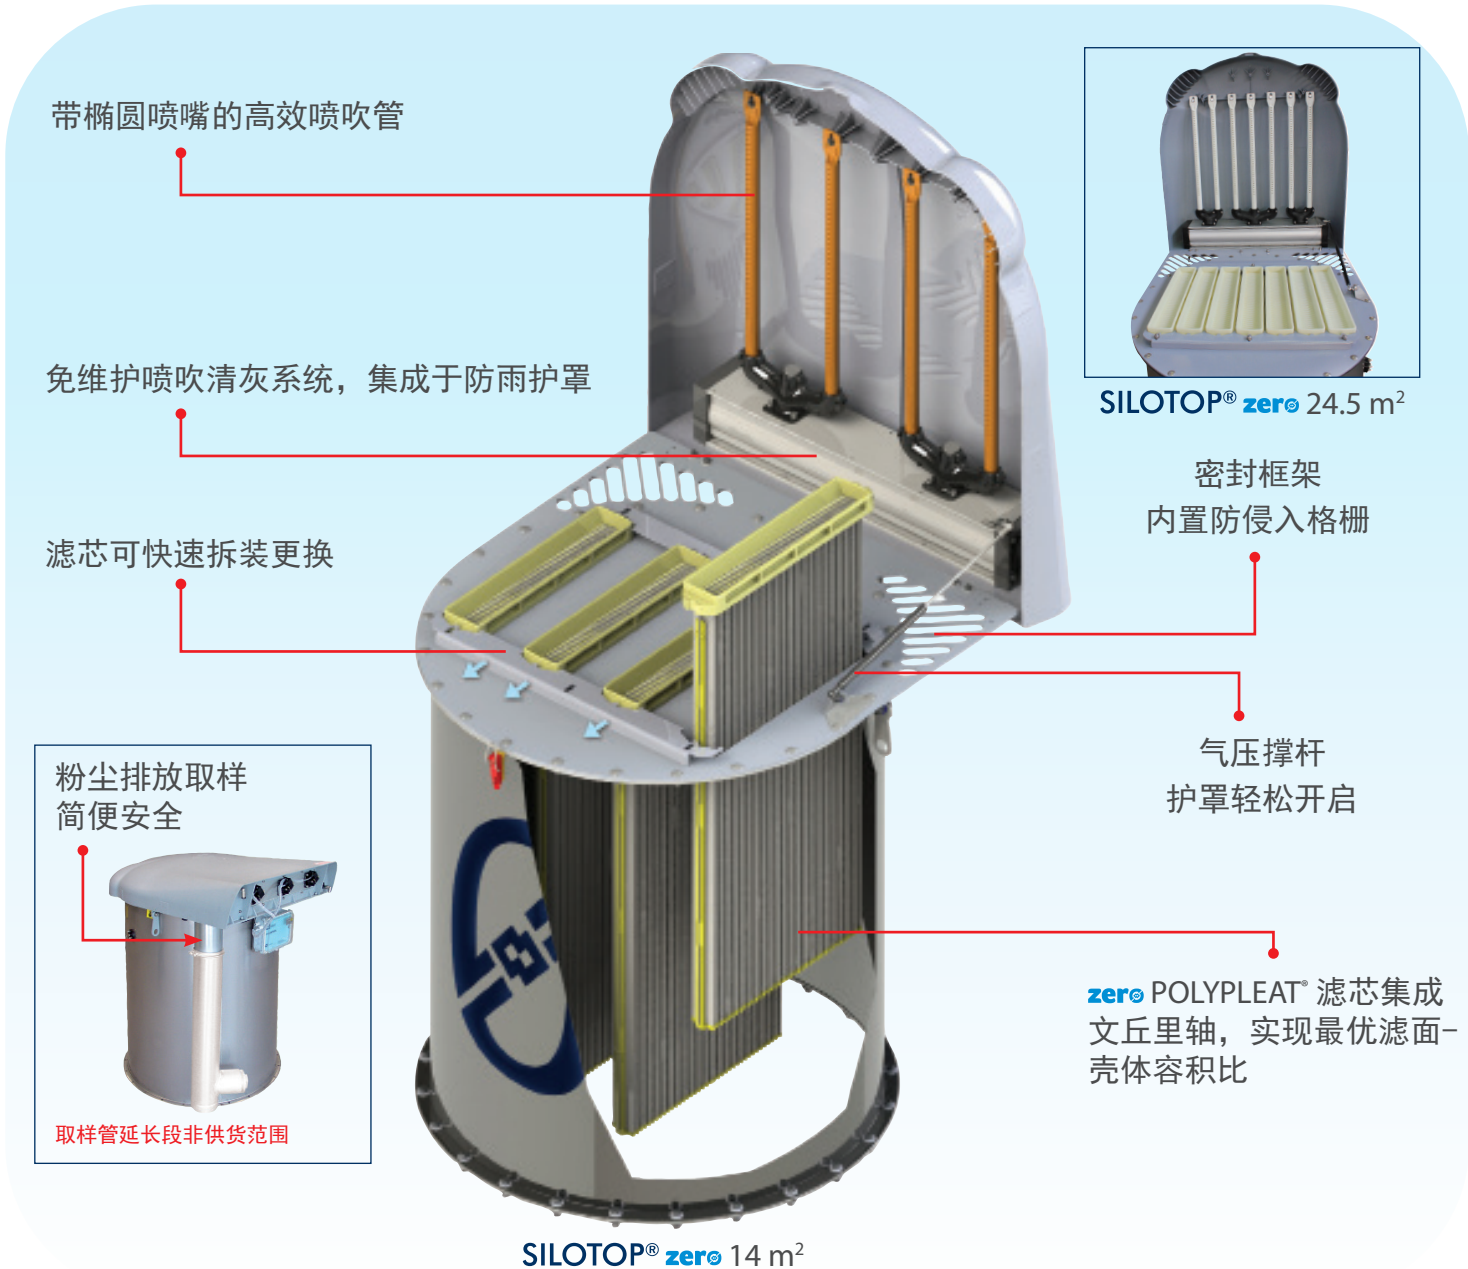

外形尺寸

型号	壳体直径Ø mm [in]	过滤面积 m² [sq ft]	护罩闭合最大高度 mm [in]	护罩开启最大高度 mm [in]	重量 kg [lb]
SILAB 14	800 [31.5]	14.0 [150]	1,100 [43.3]	1,850 [72.8]	68 [150]
SILAB 24	800 [31.5]	24.5 [264]	1,100 [43.3]	1,850 [72.8]	79 [174]

产品特点

- 粉尘排放 $< 1 \text{ mg/Nm}^3$ ；滤芯符合 EN ISO 16890-1:2016 认证，ISO ePM2.5 65% 等级
- 处理风量提升 30%
- 直径800 毫米（30 英寸）紧凑型不锈钢壳体，带底部法兰
- 免维护喷吹清灰单元集成于防雨护罩内
- 检修操作高度：1100 毫米（3.6 英尺）
- 配置 POLYPLEAT® zero 滤芯，使用寿命更长
- 防雨护罩安全可靠，配有可锁式快拆结构




操作简便，安全可靠

核心优势

- ✕ 紧凑设计，便于检修
- 🔧 结构坚固
- 👤 轻质 POLYPLEAT® 滤元，单人即可完成更换
- 🌿 环保型 zero

zero 滤芯经济耐用，节省使用成本

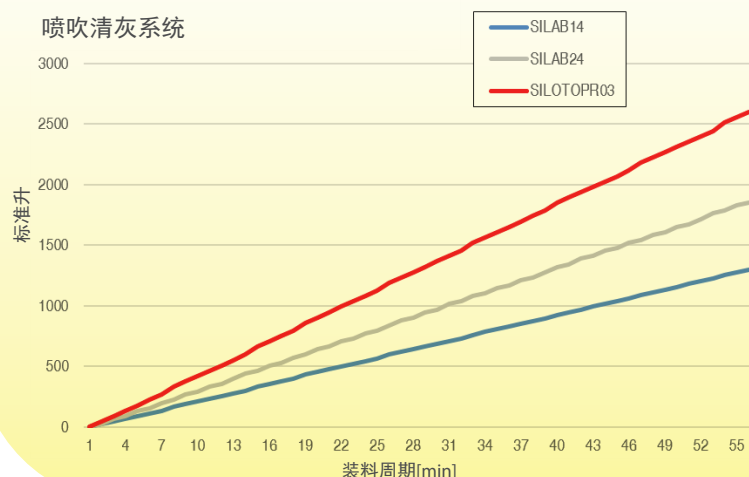

🔧 耗气量更低，年度运维成本最高可降低 50%

🔄 备件费用最高节省 30%

🕒 标准测试工况下，筒仓装料时间最高缩短 20%

配件

- 焊接式底环
- 电磁阀防冻保护装置
- 多功能电子差压表
- 粉尘排放取样套件

应用



威埃姆输送机械（无锡）有限公司

地址：江苏省无锡市惠山经济开发区惠成路1号

电话：0510-81138200

威埃姆输送机械（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区施湾六路1111号

电话：021-68966888

官方邮箱：wam@wamgroup.com

官方网站：www.wamgroup.com.cn



官方抖音视频号



官方公众微信号



获取更多资料