

MS/HS连接器

MS/HS QUICK HITCH COUPLER (MECHANICAL OR HYDRAULIC)

适用对象

使挖掘机能够在数秒内完成铲斗、抓斗、破碎锤等多种附件的切换，大幅提升施工效率。

产品特点



- 铸钢外壳CNC精加工，耐磨耐用，寿命更长；
- 无间隙连接设计，结构紧密，作业更稳定；
- 低高度设计，降低挖掘力损失，提高施工效率；
- 全面兼容 Lehnhoff 系统，适配范围更广；
- MS 机械式快换：结构简单可靠，人工解锁更经济；
- HS 液压式快换：驾驶室内一键锁定/解锁，更安全高效。

Applications

Allows the excavator to switch between buckets, grapples, breakers, and other attachments within seconds, greatly improving job-site efficiency.

Main features

- CNC-machined cast-steel body.
- Zero-play connection for stability & durability.
- Low-profile design with minimal digging force loss.
- Fully compatible with Lehnhoff system.
- MS: Manual unlock, simple & cost-efficient.
- HS: Hydraulic cab-controlled locking for safety.

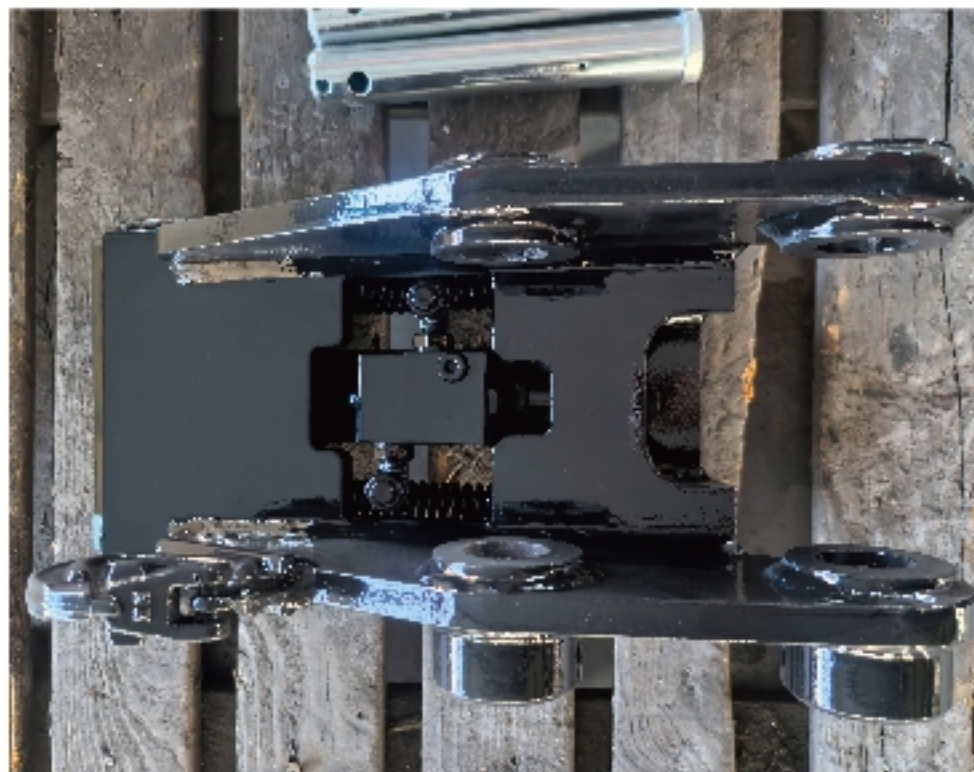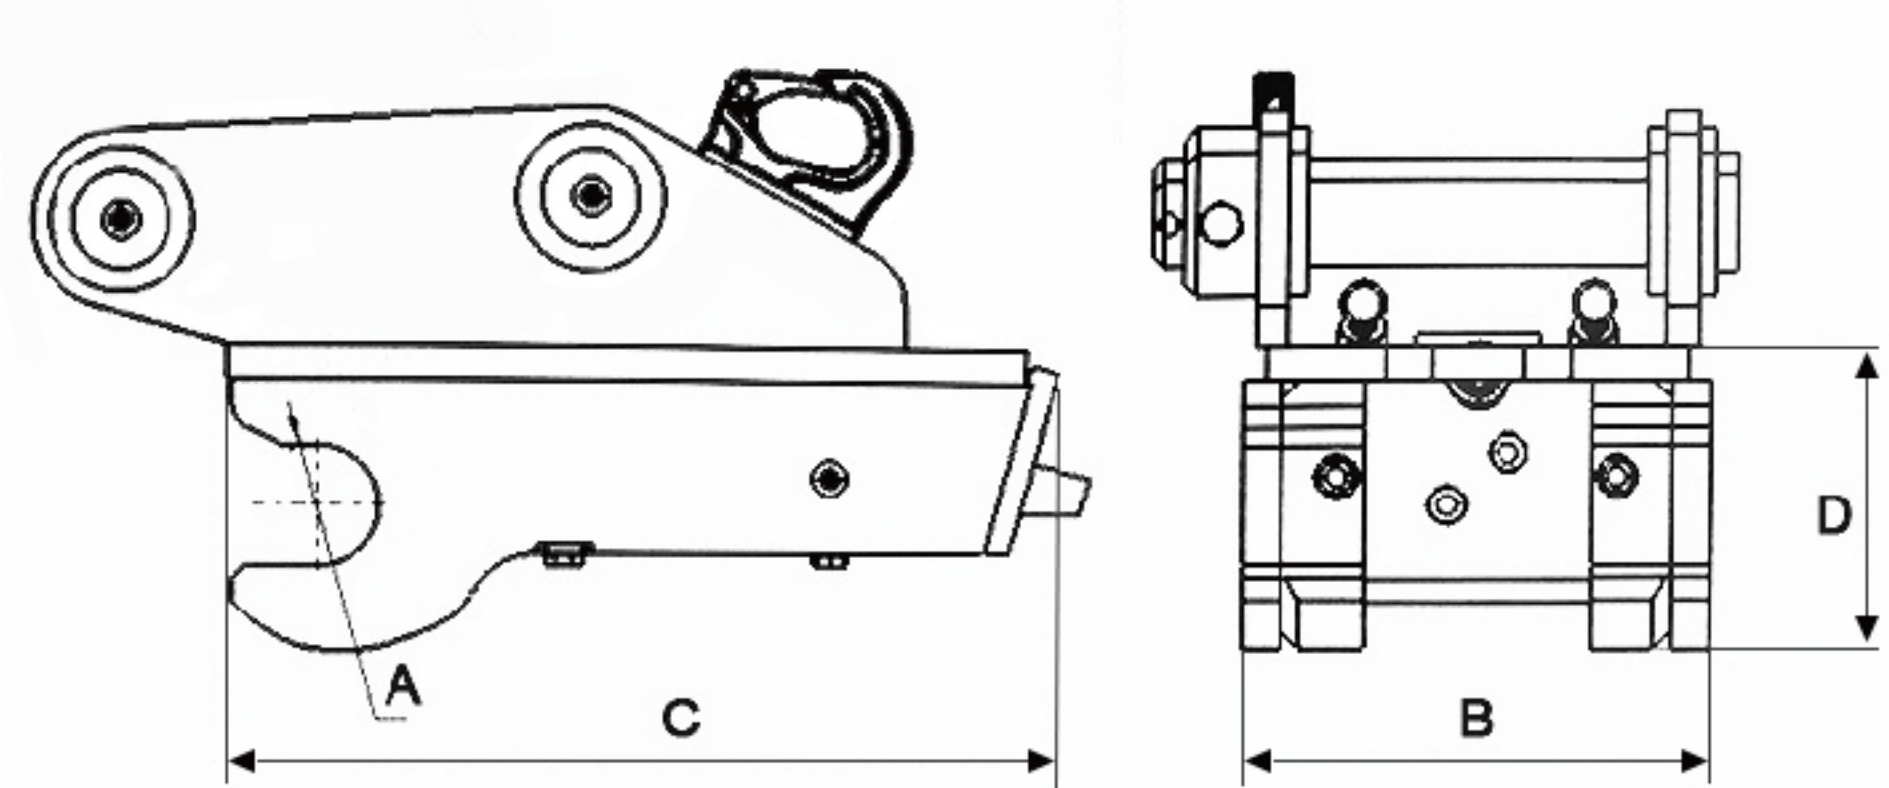

MS连接器 MS QUICK HITCH COUPLER

类别/ Category		Unit	JT-MS01	JT-MS03	JT-MS08
适配挖机	Suitable Excavator	ton	0.7-2	2-5	8-12
轴径	Pin Diameter(A)	mm	40	50	60
外宽	Frame Width Outside(B)	mm	180	200	295
长度	Frame Length(C)	mm	300	390	500
高度	Frame Height(D)	mm	90	130	150

HS连接器 HS QUICK HITCH COUPLER

类别/ Category		Unit	JT-HS01	JT-HS03	JT-HS08
适配挖机	Suitable Excavator	ton	0.5 - 2	1.5 - 5	4.8 - 6
长度	Length	mm	235	295	295
宽度	Width	mm	180	200	200
重量	Weight	kg	15	30	30
适配头部规格	Adapter Model		SW01	SW03	SW03
轴径	Pin Diameter	mm	40	50	50
吊钩承重	Hook Loading Capacity	ton	1	3	3