
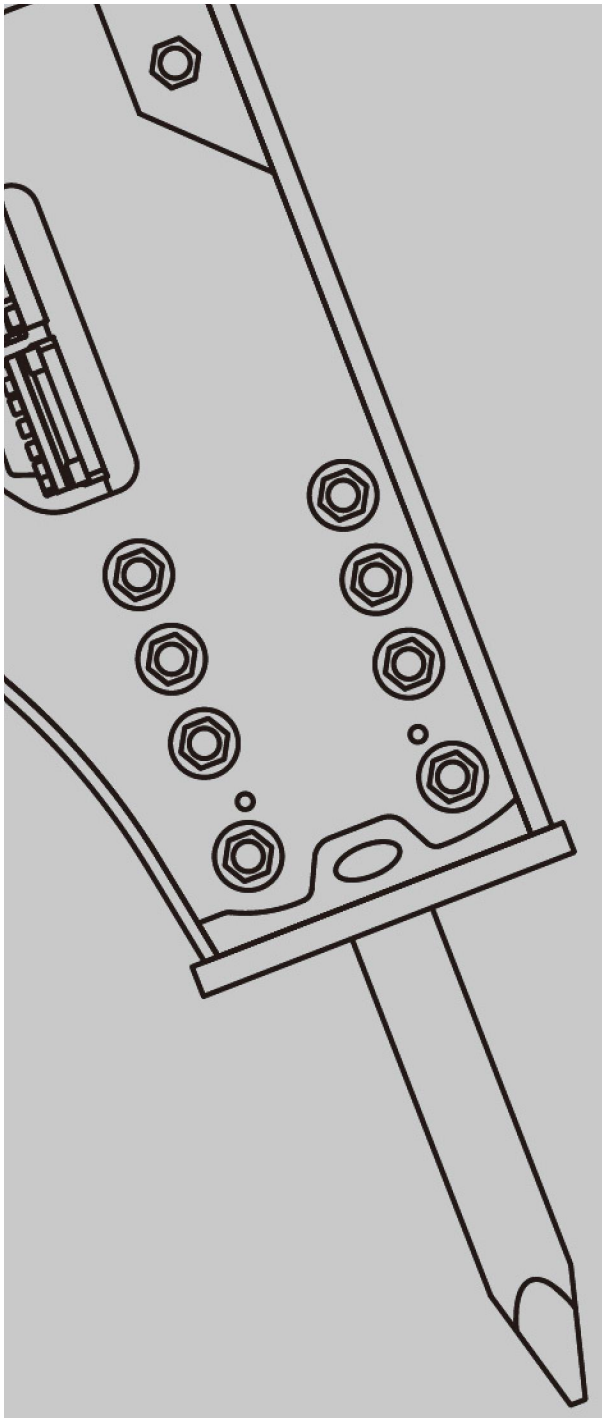


TAI·SAN

广州信麟机械科技有限公司

GUANGZHOU CYLINK LIMITED COMPANY

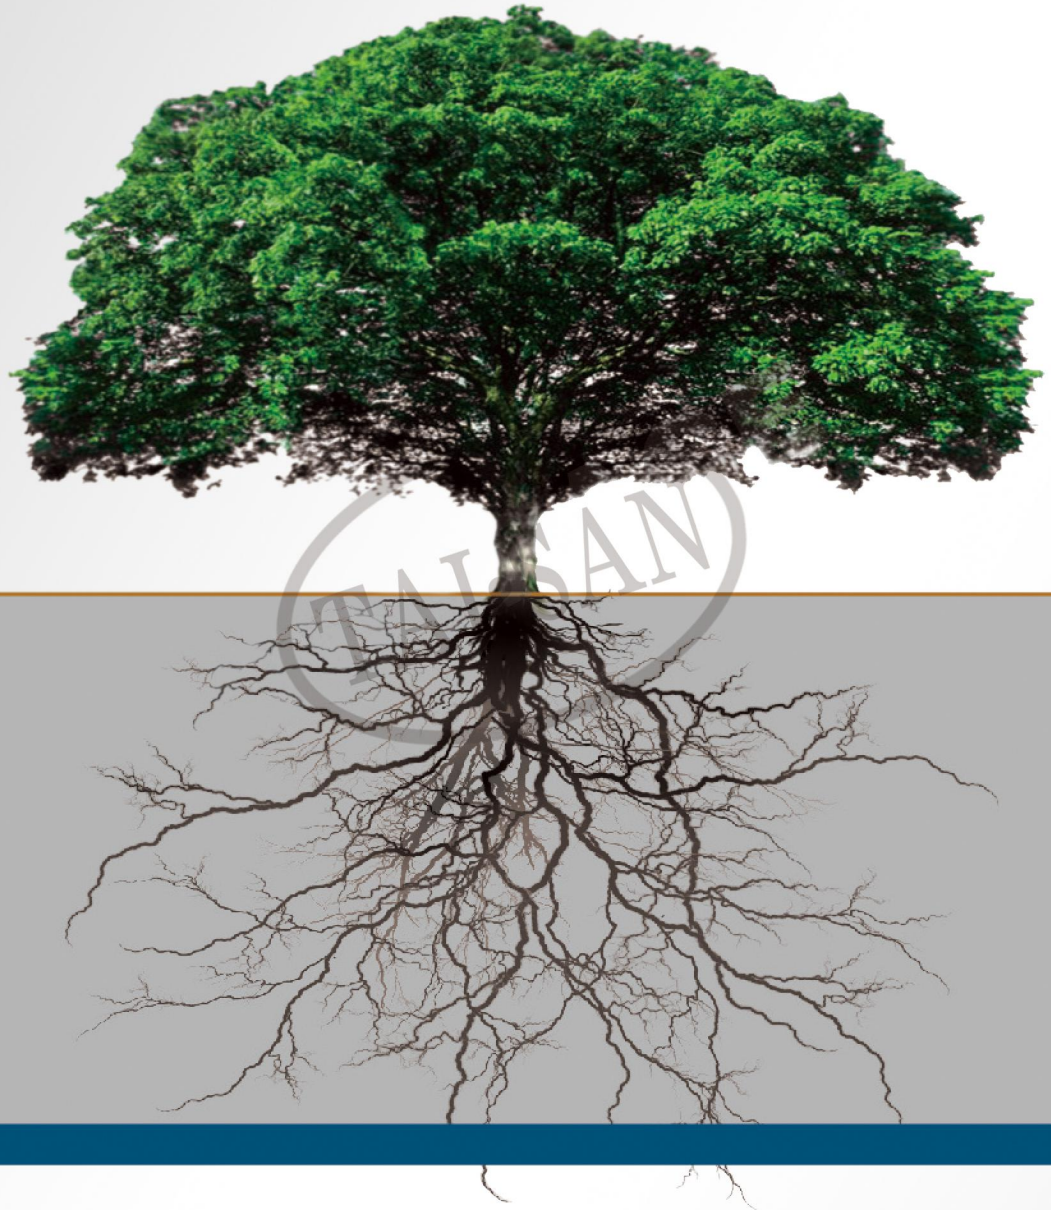

STRENGTH FROM INNOVATION

实力源自创新

企业简介 COMPANY INTRODUCTION


信麟机械科技有限公司是一家专业从事液压破碎锤整机及配件的生产企业，座落于上海经济辐射区——南通。

企业拥有一支强大的设计、生产、销售服务队伍。TAISAN液压破碎锤具有多规格，不同型号的产品，其广泛应用于碎石、矿山，道路、土木工程，拆除工程，特殊工程（水下工程、隧道工程等）。

随着公司的持续发展、队伍的不断扩大，公司将一如既往地坚持以客户为中心的理念，在夯实主业的基础上向多元化的发展迈进。面对机遇和挑战，企业将在激烈的市场竞争中迎头奋进，开创一片崭新的天地！

- CYLINK CO.,LTD. is a professional manufacturer of hydraulic breaker and accessories in NanTong city where near with Shanghai economic rediation area.
- The company boasts a strong team of design, manufacture, sale and service.TAISAN hydraulic breaker with different specifications and types are widely used for rock breaking, mine, road and civil engineering, demolishing engineering and special engineering (underwater engineering and tunnel engineering, etc.).
- With the company's continuing development expansion, it will adhere to the idea of being customer-centered, and step forward to diversified development on the basis of strengthening the main business. In the fierce market competition, facing opportunities and challenges, it will forge ahead to create a brand new world.

结构图解及原理功能
STRUCTURE DIAGRAM AND PRINCIPLE OF FUNCTION

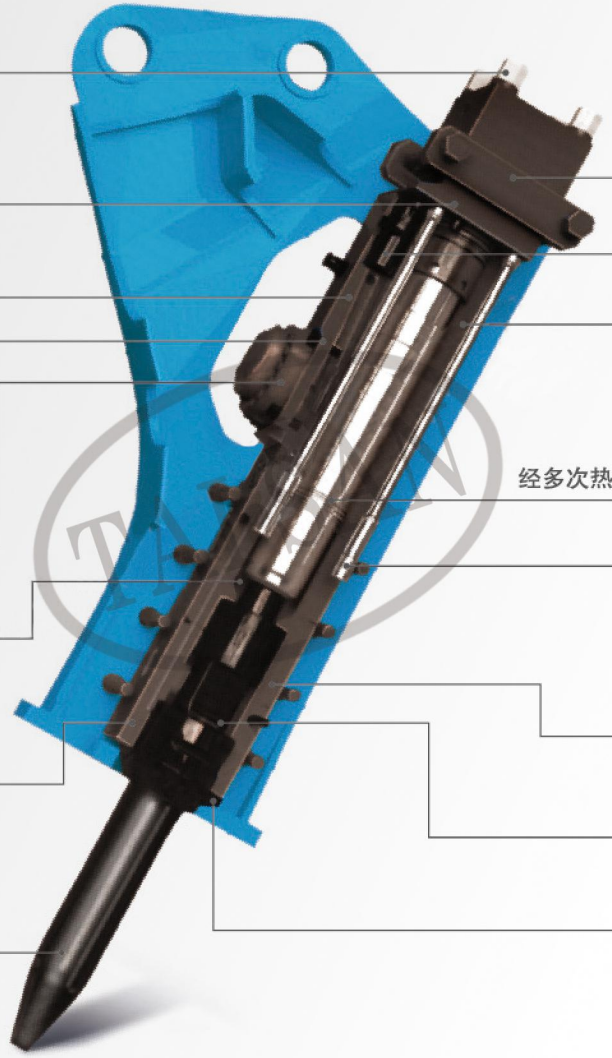

主体贯穿螺栓 THROUGH BOLT
采用高强度材料，抗振动，耐疲劳。

氮气充气阀 NITROGEN VALVE

阀门系统 / 调节阀芯 CONTROL VALVE
精确的流量控制，切换频率更流畅，确保最佳工作状态。

空气截止阀 AIR CUT VALVE

储能器 ACCUMULATOR
增加打击力，补偿及减缓液压回路中的压力脉冲，防止震动。

注黄油装置 GREASE FITTING

前端缸体 FRONT HEAD
支撑整个破碎锤、导向套和钢钎销，用以承受来自钢钎的冲击。

钢钎 BREAKER TOOL / CHISEL
特殊材料经过多次热处理，
优化能量传送，减少对载体的反冲力，既耐磨又不易断裂。

BACK HEAD 氮气室
提高活塞冲击能量

PISTON THRUST RING 滑动部件2个
运动部件只有活塞与控制阀，减少故障源

SEAL 耐高温油封

PISTON 活塞
经多次热处理，高标准设计，确保精密度和同心度，提高使用寿命

SEAL 高压密封圈
高性能密封圈，确保活塞的最佳运行，减少摩擦

INNER BUSH 内护套

ROD PIN 钎杆销

OUT BUSH 优力板

产品展示
PRODUCT SHOW

TS-195S



规格参数 SPECIFICATIONS

项　目	Item	单位 Units	TS-195S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	5213
	直立型 Top type	kg	5435
	静音型 Box type	kg	5610
液压油压	Operating pressure	bar	200–240
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	280–360
打击频率	Impact Rate	bpm	200–300
软管直径	Hoses Diameter	inch	1 1/4”
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	26–35
钎杆直径	Tool Diameter	mm	195
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	55–70



TAISAN HYDRAULIC BREAKER

BETTER CHOICE • BETTER LIFE

先进的技术、优秀的员工、一流的设备。

为客户提供优质的产品，是我们永远不变的承诺！






产品展示 | PRODUCT SHOW

TS-175S



规格参数 SPECIFICATIONS

项　目	Item	单位 Units	TS-175S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	4167
	直立型 Top type	kg	4216
	静音型 Box type	kg	4390
液压油压	Operating pressure	bar	180–210
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	210–290
打击频率	Impact Rate	bpm	200–350
软管直径	Hoses Diameter	inch	1 1/4”
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	20–24
钎杆直径	Tool Diameter	mm	175
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	40–55

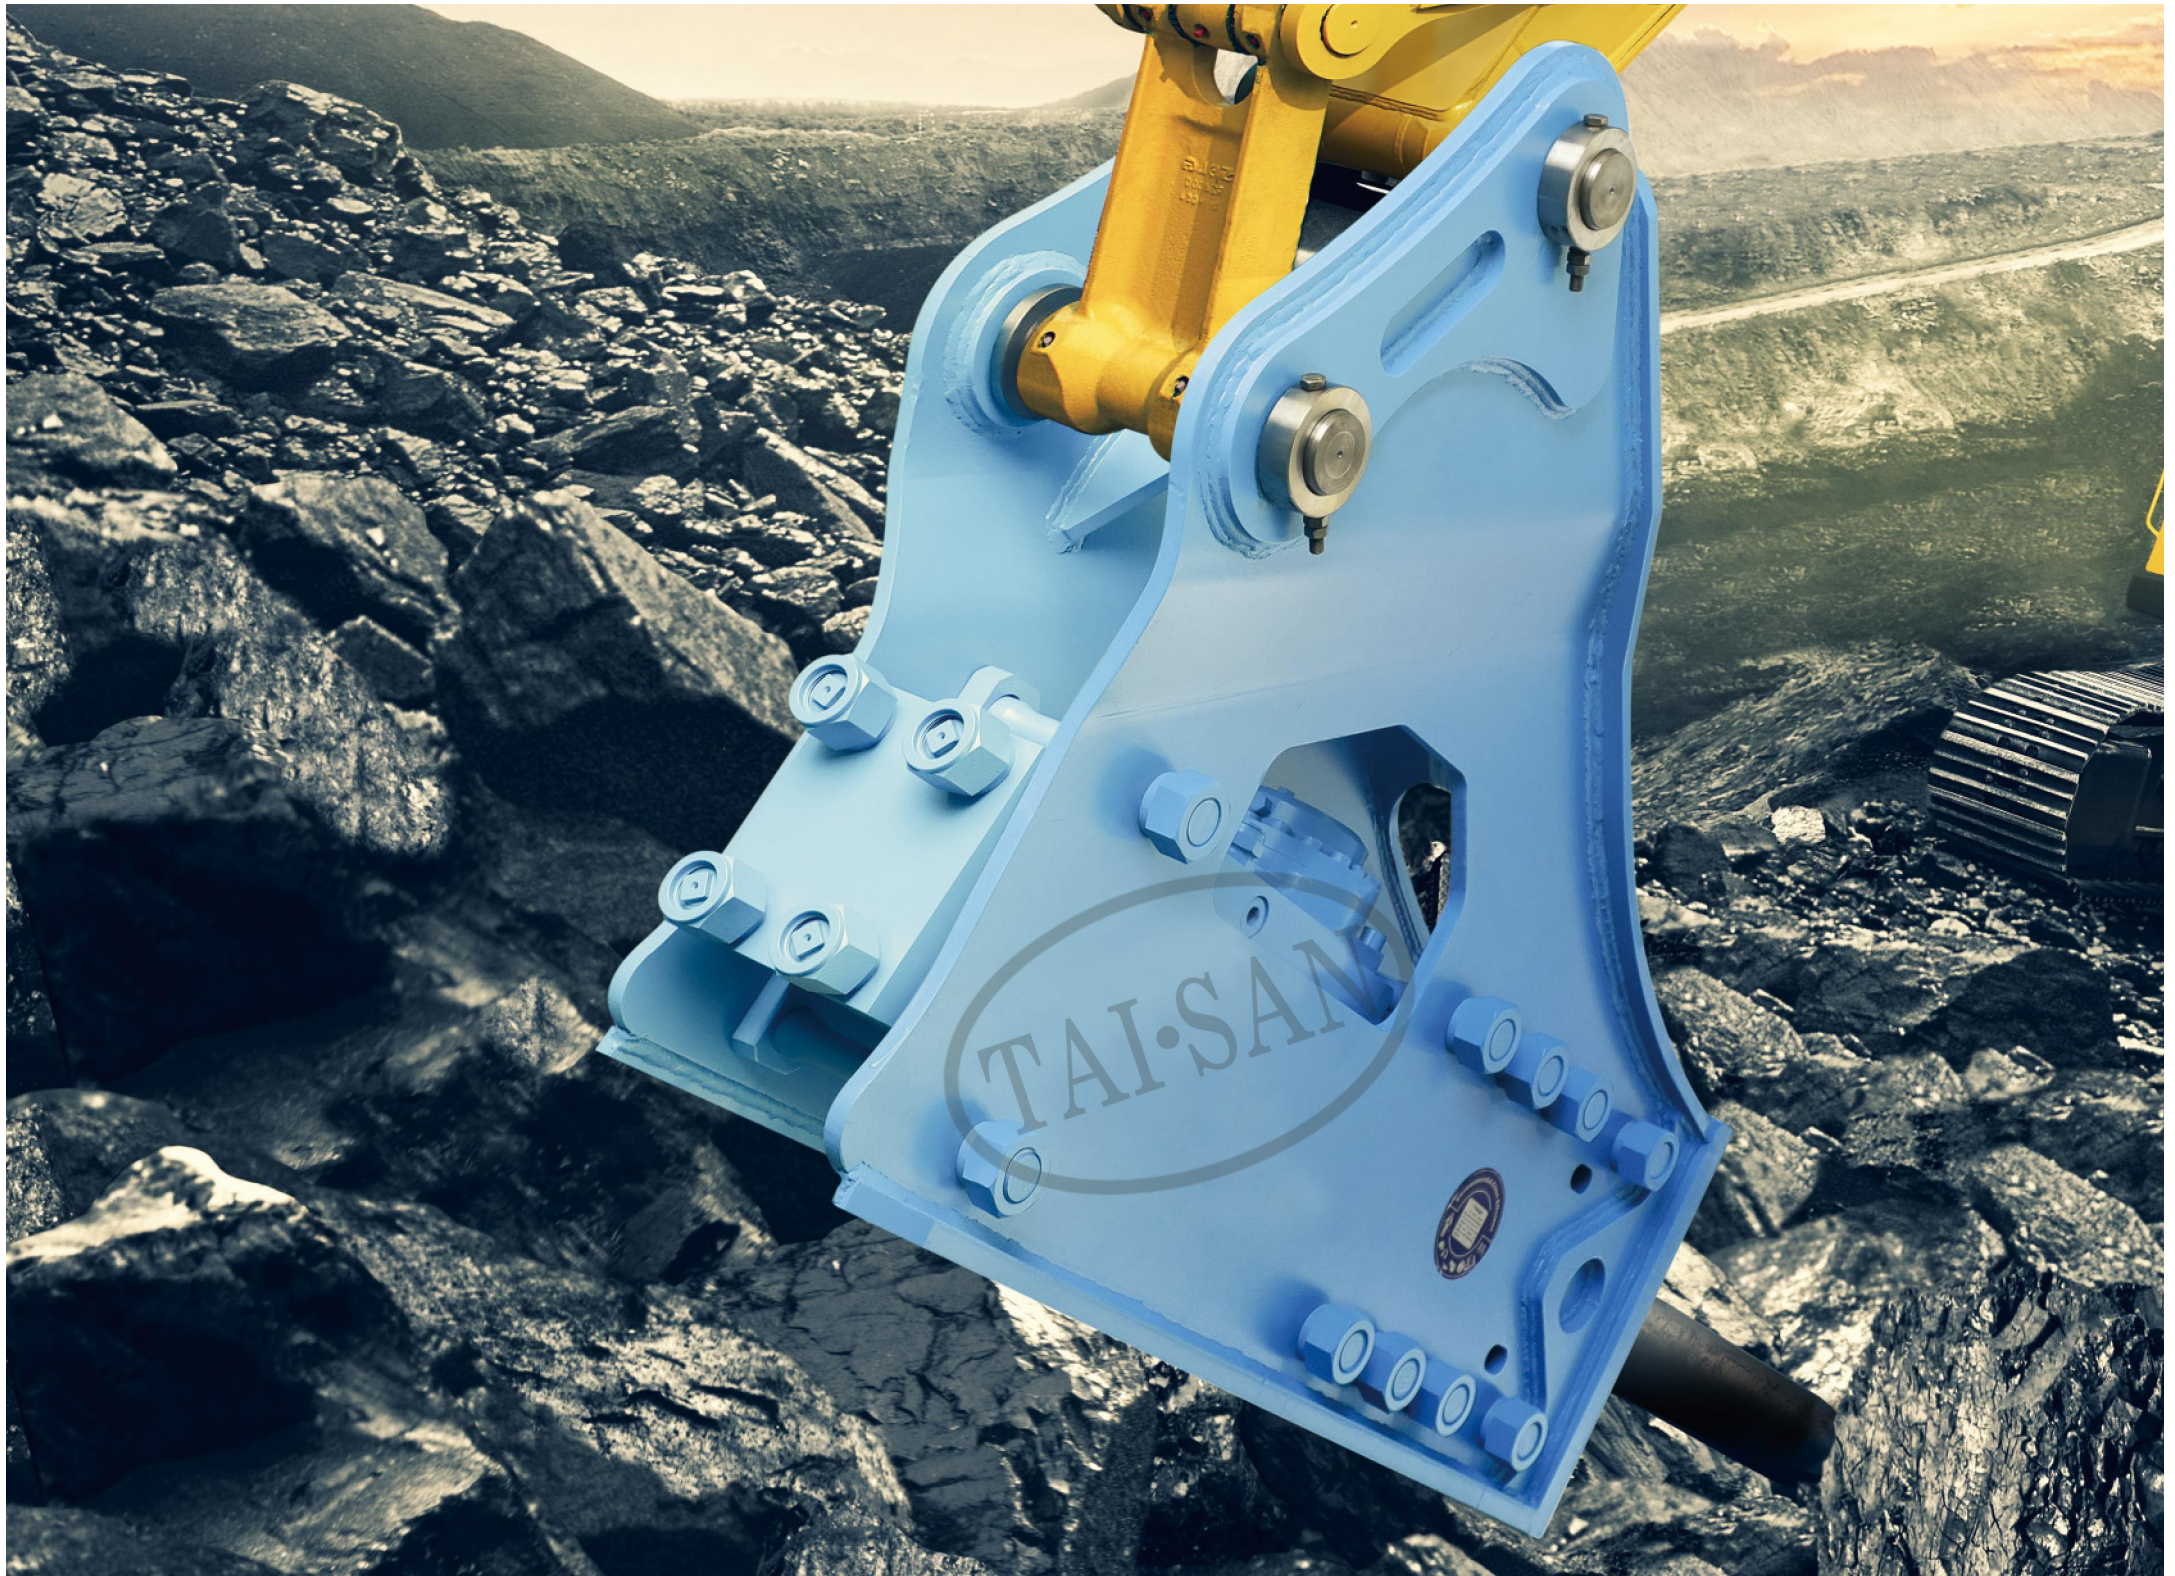
TAI·SAN



产品展示 | PRODUCT SHOW

TS-165S



规格参数 SPECIFICATIONS

项　目	Item	单位 Units	TS-165S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	2915
	直立型 Top type	kg	3295
	静音型 Box type	kg	3117
液压油压	Operating pressure	bar	160–180
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	200–260
打击频率	Impact Rate	bpm	250–400
软管直径	Hoses Diameter	inch	1 1/4”
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	18–22
钎杆直径	Tool Diameter	mm	165
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	30–40


TAISAN HYDRAULIC BREAKER
BETTER CHOICE • BETTER LIFE
先进的技术、优秀的员工、一流的设备。
为客户提供优质的产品，是我们永远不变的承诺！



产品展示
PRODUCT SHOW

TS-155S



规格参数 SPECIFICATIONS

项　目	Item	单位 Units	TS-155S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	2655
	直立型 Top type	kg	3059
	静音型 Box type	kg	2896
液压油压	Operating pressure	bar	160–180
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	180–240
打击频率	Impact Rate	bpm	300–450
软管直径	Hoses Diameter	inch	1 1/4"
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	18–22
钎杆直径	Tool Diameter	mm	155
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	28–35

产品展示
PRODUCT SHOW

TS-140S



规格参数
SPECIFICATIONS

项　目	Item	单位 Units	TS-140S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	1950
	直立型 Top type	kg	2050
	静音型 Box type	kg	1978
液压油压	Operating pressure	bar	160–180
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	120–180
打击频率	Impact Rate	bpm	350–500
软管直径	Hoses Diameter	inch	1"
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	16–20
钎杆直径	Tool Diameter	mm	140
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	18–26

TAISAN 破碎锤产品优势 THE ADVANTAGE OF TAISAN HYDRAULIC BREAKER

TAISAN液压破碎锤具有多规格，不同型号的产品其广泛应用于碎石、矿山，道路、土木工程，拆除工程，特殊工程（水下工程、隧道工程等）。在许多条件恶劣的施工环境中，TAISAN液压破碎锤系列以其优良的性能和质量，深受广大用户及产品配套单位高度评价。

- **产品系列丰富，针对不同作业环境，具有高效的破碎率**
  The product series is rich, according to the different work environment, has the high efficiency broken rate.
- **独特的缸体设计，使产品具有强大的撞击力**
  Unique cylinder block design, so that the product has a strong impact force.
- **采用热处理技术，打造耐磨高强度钢材**
  Adopt heat treatment technology, make wear-resisting high strength steel.
- **易于维修、运营成本低**
  Easy maintenance and low operating cost.
- **产品安全可靠、经久耐用**
  The product is safe, reliable and durable.
- **操作便捷、易于掌握**
  The operation is convenient and easy to master.


TAISAN HYDRAULIC BREAKER
BETTER CHOICE • BETTER LIFE
TAISAN

产品展示
PRODUCT SHOW

TS-135S



规格参数
SPECIFICATIONS

项　目	Item	单位 Units	TS-135S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	1650
	直立型 Top type	kg	1850
	静音型 Box type	kg	1890
液压油压	Operating pressure	bar	130–150
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	120–150
打击频率	Impact Rate	bpm	350–680
软管直径	Hoses Diameter	inch	1"
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	16–18
钎杆直径	Tool Diameter	mm	135
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	18–21

TS-100S




项　目	Item	单位 Units	TS-100S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	842
	直立型 Top type	kg	979
	静音型 Box type	kg	948
液压油压	Operating pressure	bar	150–170
液压油量	Hyd.Oil flow	l/min	80–110
打击频率	Impact Rate	bpm	350–700
软管直径	Hoses Diameter	inch	3/4"
后缸压力	Back Head Pressure	kg/cm²	13–16
钎杆直径	Tool Diameter	mm	100
适用挖机	Suitable Excavator	Ton	10–16

TAI-SAN

TAISAN HYDRAULIC BREAKER

BETTER CHOICE • BETTER LIFE

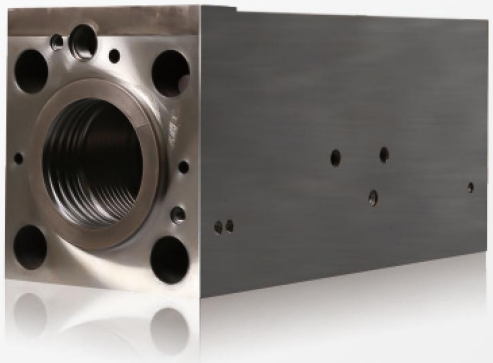


主缸体
CYLINDER BLOCK



下缸体
FRONT HEAD



控制阀体
CONTROL VALVE ASS'Y

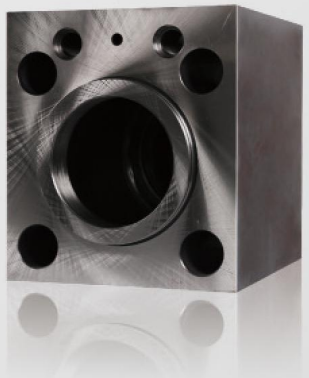

氮气室
BACK HEAD



活塞
PISTON



活塞环
PISTON THRUST RING

产品配件
PRODUCT ACCESSORIES




主阀
CONTROL VALVE BODY



阀芯
CONTROL VALVE CORE



阀盖
CONTROL VALVE COVER

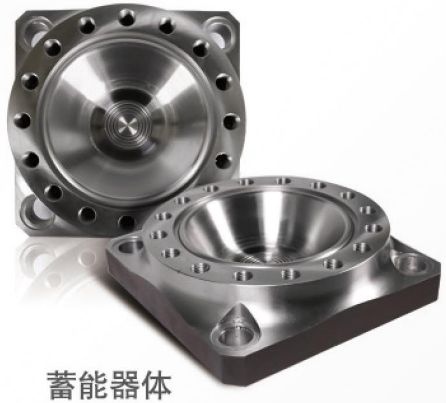

蓄能器体
ACCUMULATOR BODY



蓄能器盖
ACCUMULATOR COVER

TAISAN HYDRAULIC BREAKER

BETTER CHOICE • BETTER LIFE



贯穿螺栓
THROUGH BOLT



钎杆销
ROD PIN



调频杆
FREQUENCY BOLT



接头法兰
FLANGE CONNECTOR



皮碗、密封件
SEAL KIT / DIAPHRAGM

生产设备
PRODUCT EQUIPMENT



加工中心
MACHINING CENTER

制造中心拥有各类精密机械加工设备:

大型卧式、立式加工中心、车削中心、数控车等数控加工设备；大型精密磨床、数控磨床、大型镗铣床、三坐标钻床、500T压力机、多功能热处理炉、井式炉、液压破碎锤测试中心、总装生产线、涂装生产线、焊接生产线等。

There are multiple CNC machining equipment in our manufacturing plant as below: Large Horizontal / Vertical Machining Centre and Turning Center,NC Lathe etc; Large Precision Grinder, NC Grinding Machine, Boring-milling Machine, 500 Tons Press Machine, Multifunction Thermal Treatment Furnace, Vertical Pit Furnace, Hydraulic Breaker Test Center, Assembly production line, Coating production line, Welding production line etc.



加工中心
MACHINING CENTER

生产设备
PRODUCT EQUIPMENT



数控立磨
CNC VERTICAL GRINDER



三坐标测量仪
TCMM(Trilinear Coordinate Measuring Machine)

生产设备
PRODUCT EQUIPMENT



热处理设备
HEAT TREATMENT EQUIPMENT


产品数据检索
PRODUCT CATALOG


项目 Item		单位 Units	TS-100S	TS-135S	TS-140S	TS-155S	TS-165S	TS-175S	TS-185S	TS-190S	TS-195S
工作重量 Job weight	三角型 Side type	kg	842	1650	1950	2655	2915	4167	4520	4820	5213
	直立型 Top type	kg	979	1850	2050	3059	3295	4216	4705	4985	5435
	静音型 Box type	kg	948	1890	1978	2896	3117	4390	4890	5115	5610
液压油压 Operating pressure		Bar	150-170	130-150	160-180	160-180	160-180	180-210	200-240	200-240	200-240
液压油量 Hyd.Oil flow		l/min	80-110	120-150	120-180	180-240	200-260	210-290	240-320	260-340	280-360
打击频率 Impact Rate		bpm	350-700	350-680	350-500	300-450	250-400	200-350	250-350	250-320	200-300
软管直径 Hoses Diameter		inch	3/4″	1″	1″	1 1/4″	1 1/4″	1 1/4″	1 1/4″	1 1/4″	1 1/4″
后缸压力 Back Head Pressure		kg/cm²	13-16	16-18	16-20	18-22	18-22	20-24	24-26	24-26	26-35
钎杆直径 Tool Diameter		mm	100	135	140	155	165	175	185	190	195
适用挖机 Suitable Excavator		ton	10-16	18-21	18-26	28-35	30-40	40-55	45-60	50-60	55-70

TAI·SAN

公司愿与广大客户朋友携手并进、共同发展，共铸机械行业的辉煌。

Our company would like to develop together with all the customers and friends to create the resplendence of the machinery industry.

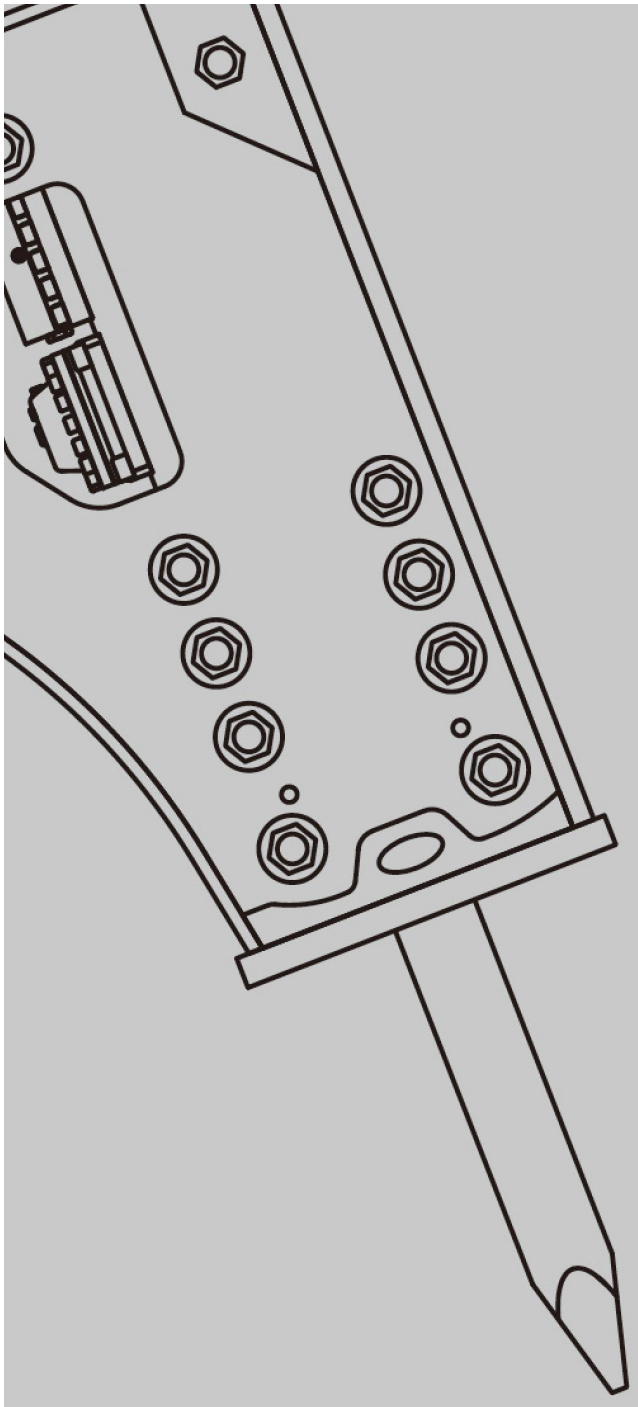

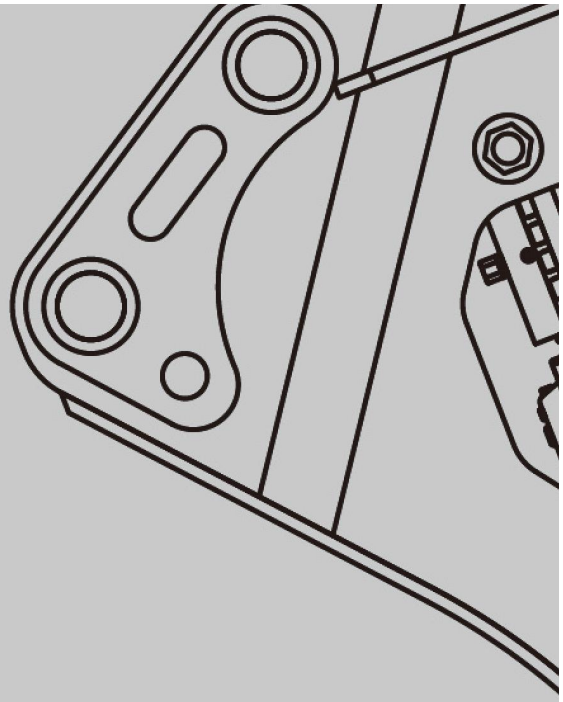

广州信麟机械科技有限公司
GUANGZHOU CYLINK LIMITED COMPANY

GUANGZHOU – CHINA
Http://www.cylink.com.cn

名片粘贴处
Business Card Position