

MADE IN CHINA
中伟制造.世界品质

- 用途广泛
VERSATILE
- 性能强劲
PERFORMANCE
- 坚固耐用
DURABLE

卓特ZUT 重工

ZUT EXCAVATOR

/中国最具性价比的轮挖/

国际品质 国产价格 超高性能



邢台中伟卓特液压科技有限公司
Xingtai Zhongwei Zhuote Hydraulic Technology Co., Ltd

广州中伟(营销中心)
Guangzhou Marketing Center

Tel: 020-32233445 E-mail: zwzc88@126.com
公司地址: 广东省广州市天河区中山大道1206号中伟卓特
Address: No. 1206 Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

邢台工厂(生产基地)
Xingtai Factory Production Bare

Tel: 0319-8587888 Web: www.zwhydraulic.com
工厂地址:河北省邢台市临西县轴承工业园区北环路北侧
Address: North of North Ring Road, Bearing Industrial Park,
Linxi County, Xingtai City, Hebei Province, China.

扫码关注中伟卓特



MADE IN ZHONGWEI WORLD QUALITY

中伟制造 · 世界品质



MADE IN CHINA

Superior Quality Extraordinary Performance

中伟制造.世界品质

/中国最具性价比的轮挖/

企业介绍

COMPANY INTRODUCTION

卓特重工隶属于邢台中伟卓特液压科技有限公司,是其旗下的工程机械整机品牌。卓特重工的业务范围主要覆盖工程机械整机、及工程机械配件的制造、销售与研发。其产品在中小型工程领域应用广泛,例如园林绿化、电网、土方工程等。

企业拥有高科技现代化生产工厂,厂区占地面积200,000余平方米,通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证及知识产权体系及国际CE认证,拥有国家授权专利100余项,是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级知识产权优势企业,省级A级研发机构、省级企业技术中心、省级工程液压传动技术创新中心、省级专精特新示范企业等。



MADE IN CHINA
Superior Quality Extraordinary Performance
中伟制造.世界品质
/中国最具性价比的轮挖/

高效能进口发动机
自动挡变速箱
进口全液压系统
进口湿式车桥系统
整车高级调教
全车加强型结构设计
适应市政基建、农林业生产、室内
作业等多场景施工，可在公路快速
行走，施工不伤路面，转场快捷，
满足广大终端客户各方面工程

1 轮式挖掘机
WHEEL EXCAVATOR

- ZT60W
- ZT75W-S
- ZT85W
- ZT95W-L4
- ZT150W-L4

2 履带式挖掘机
CRAWLER EXCAVATOR

- ZT17C
- ZT20C
- ZT27C
- ZT30C
- ZT75C
- ZT230-9
- ZT380-9

3 滑移装载机
SKID STEER LOADER


- ZT535
- ZT18
- ZT510

ZUT
HEAVY INDUSTRY
▼ 技术参数

ZT60W
用途广泛·性能强劲·坚固耐用
横扫千军

工作范围

单位: mm

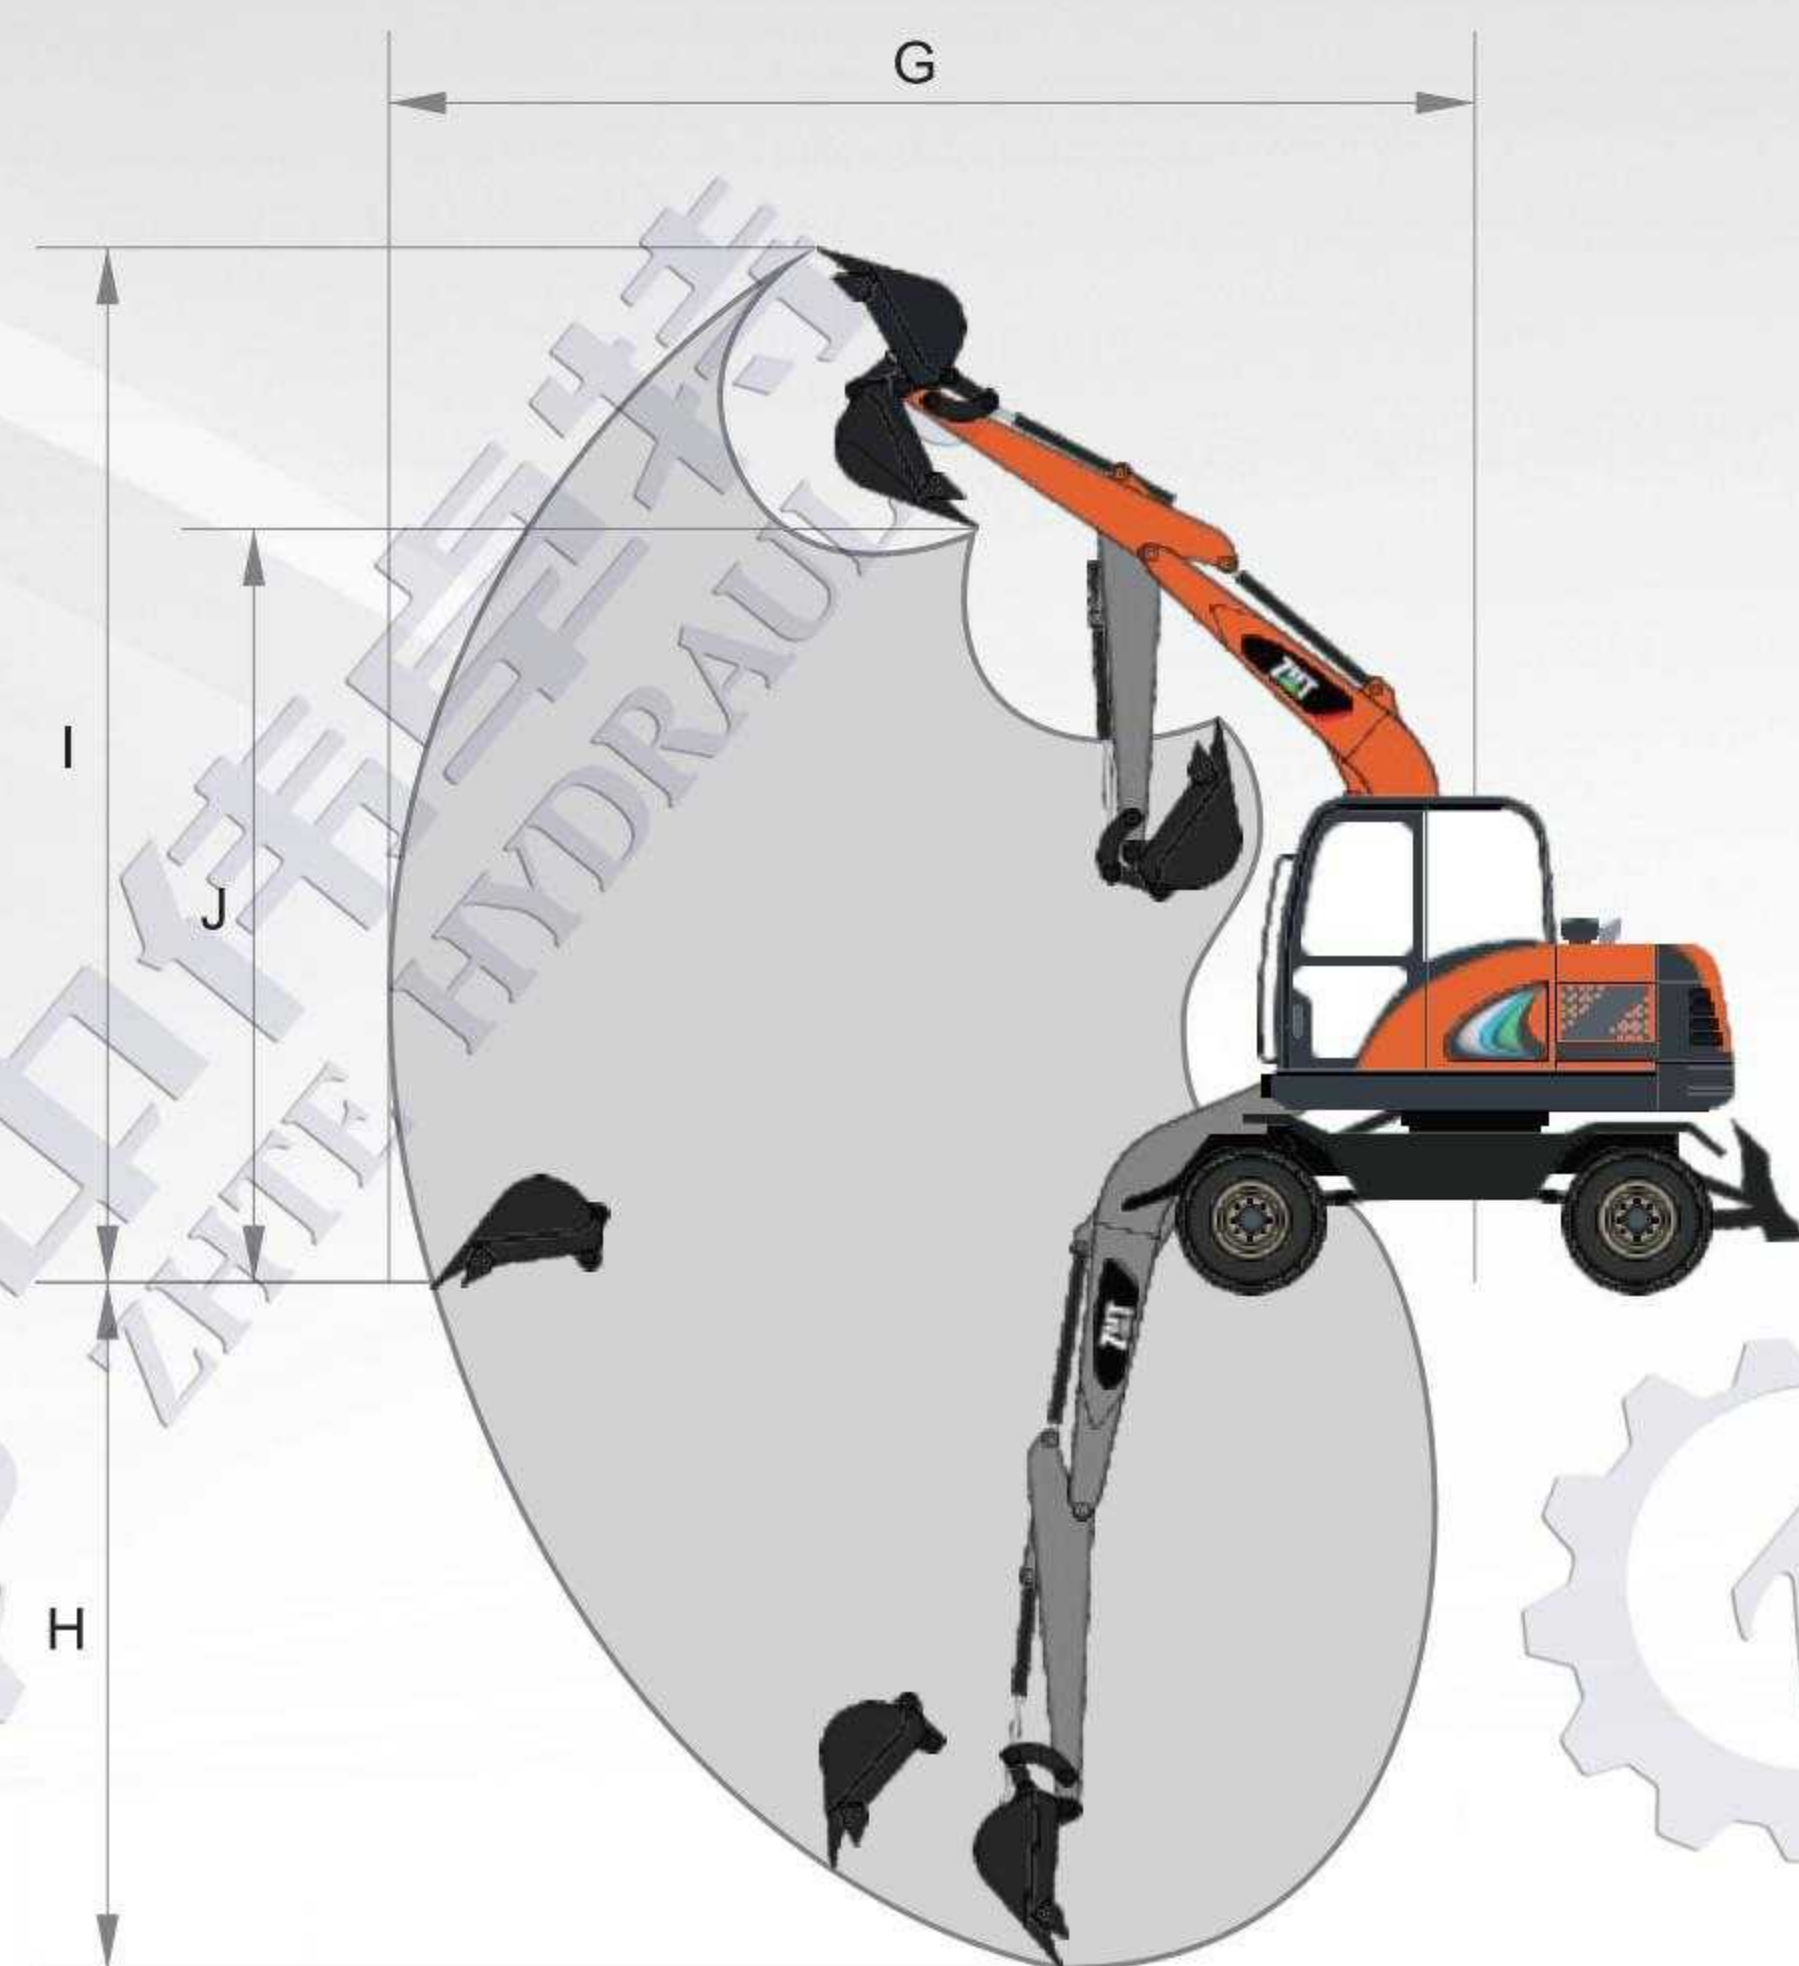

整机尺寸

单位: mm



产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	5580
额定铲斗容量 (m³)	0.21
配置	
发动机	品牌 洋马
	型号 4TNV98/4TNV94L
	额定功率 (kW) 46.3/35.9
	额定排量 (mL) 3300/3000
	额定转速 2200/2100
驱动桥	全液压湿式制动桥
变速箱	无极变速
爬坡能力 (角度)	30
性能	
回转速度 (rpm)	8
行走速度 (km/hr)	25-10
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	方向盘控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	湿式多盘制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	120
液压油箱容量 (L)	90
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	37.7
斗杆 (kN)	28.4
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	6100
B 运输宽度	1925
C 运输高度	2850
D 回转半径	2350
E 轴距	2100
F 轮距	1600
G 最大挖掘半径	6150
H 最大挖掘深度	3500
I 最大挖掘高度	6070
J 最大卸载高度	4340
K 转台离地高度	986

进口湿式制动车桥

高效洋马发动机

进口全液压系统


由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

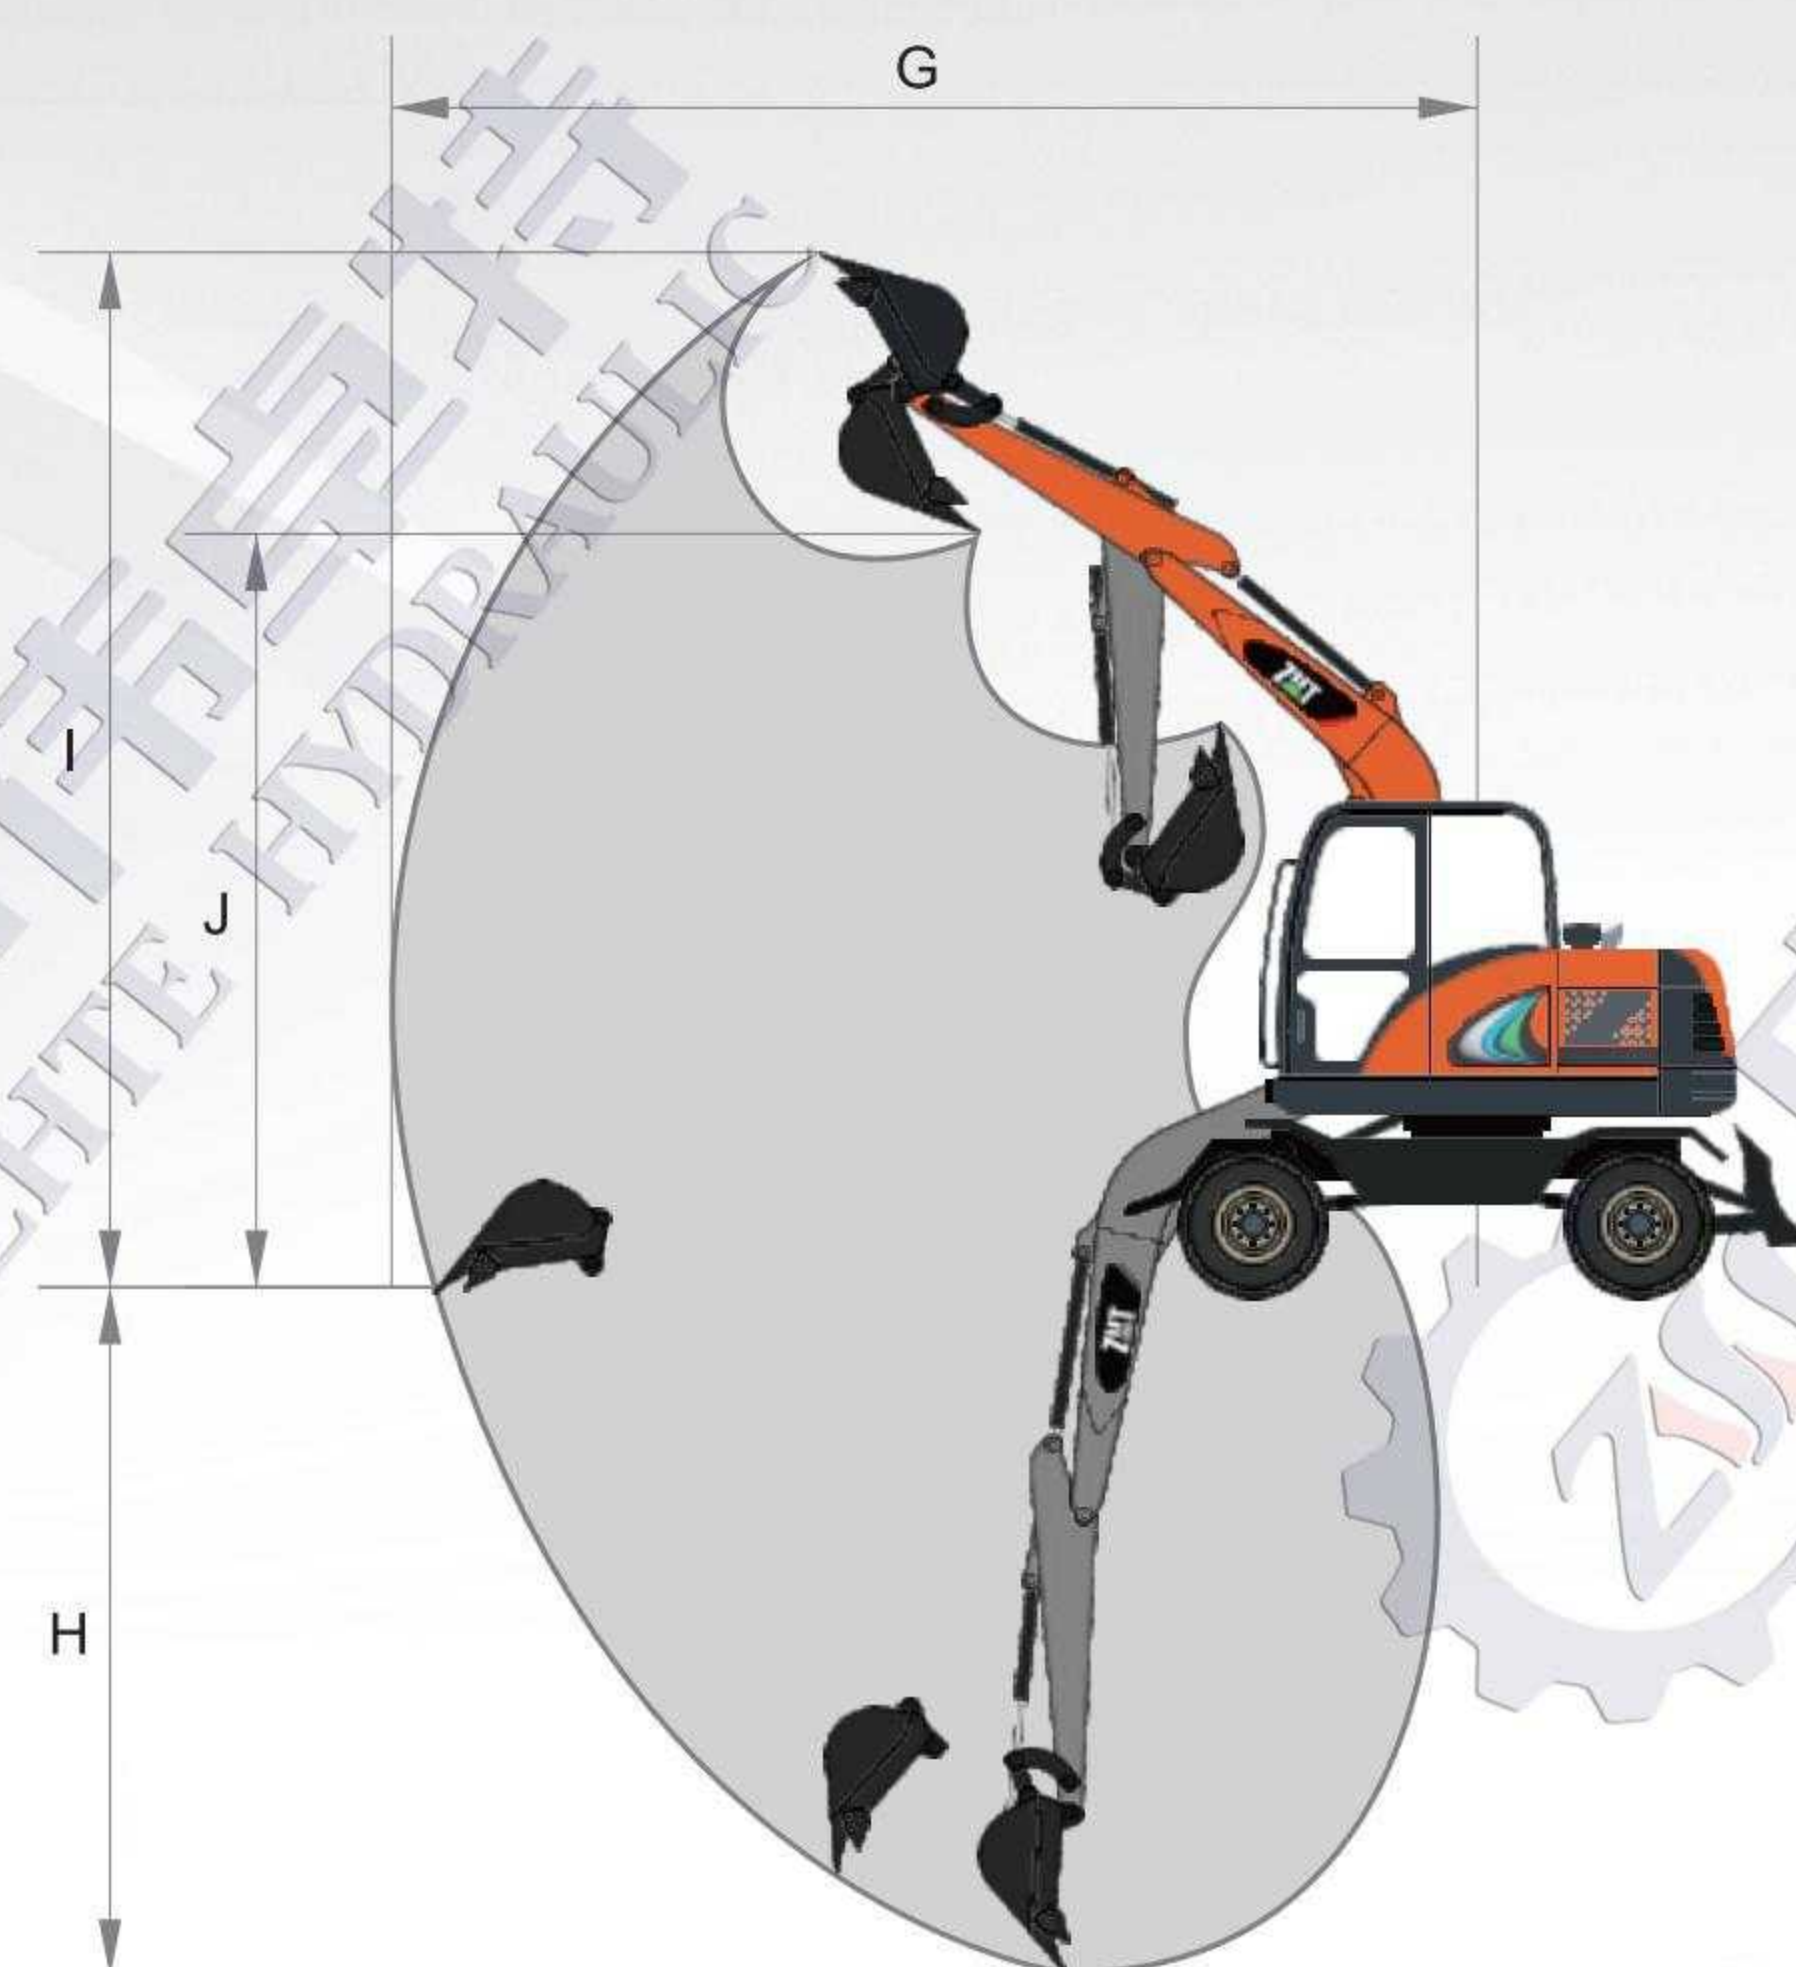

整机尺寸

单位: mm

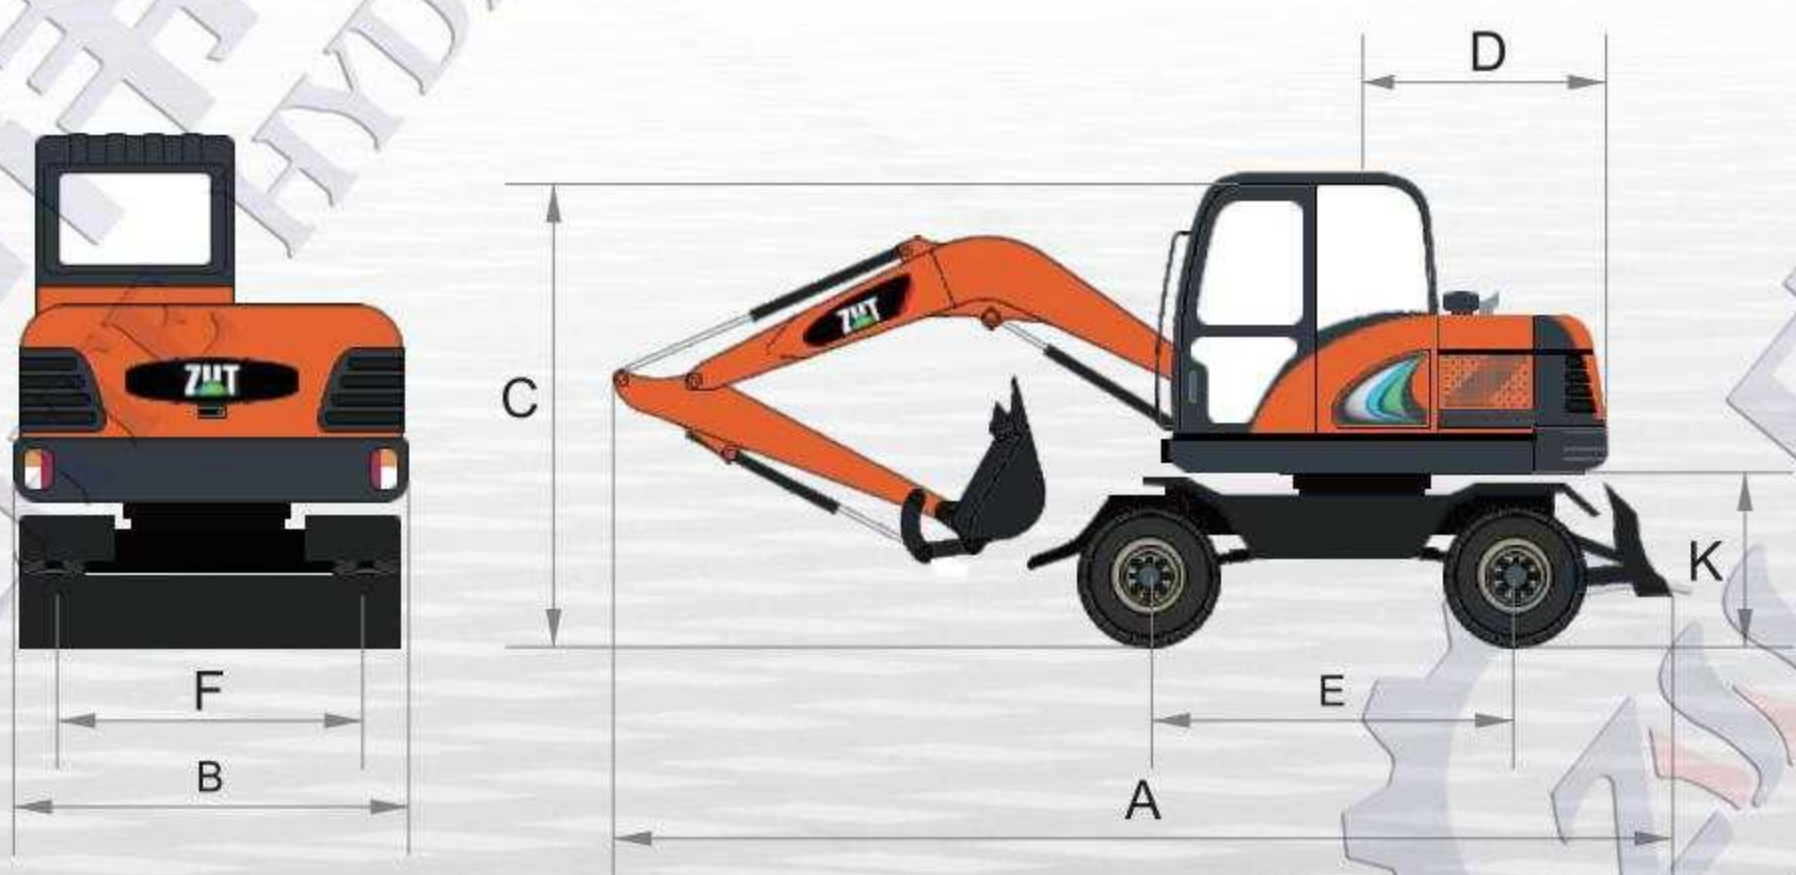

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	6245
额定铲斗容量 (m³)	0.27
配置	
发动机	品牌 洋马
	型号 4TNV98/4TNV94L
	额定功率 (KW) 46.3/35.9
	额定排量 (mL) 3300/3000
驱动桥	额定转速 2200/2100
	全液压湿式制动桥
	变速箱 无极变速
	爬坡能力 (角度) 30
性能	
回转速度 (rpm)	8
行走速度 (km/hr)	25-10
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	方向盘控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	湿式多盘制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	124
液压油箱容量 (L)	110
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	28
斗杆 (kN)	35
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	6180
B 运输宽度	2110
C 运输高度	2882
D 回转半径	2420
E 轴距	2100
F 轮距	1685
G 最大挖掘半径	6410
H 最大挖掘深度	3500
I 最大挖掘高度	6518
J 最大卸载高度	4700
K 转台离地高度	980

ZT75W-S

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

纵横掘场



由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT85W

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

纵横掘场

国四动力核心




超级节能工

ZUT HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数

工作范围

单位: mm

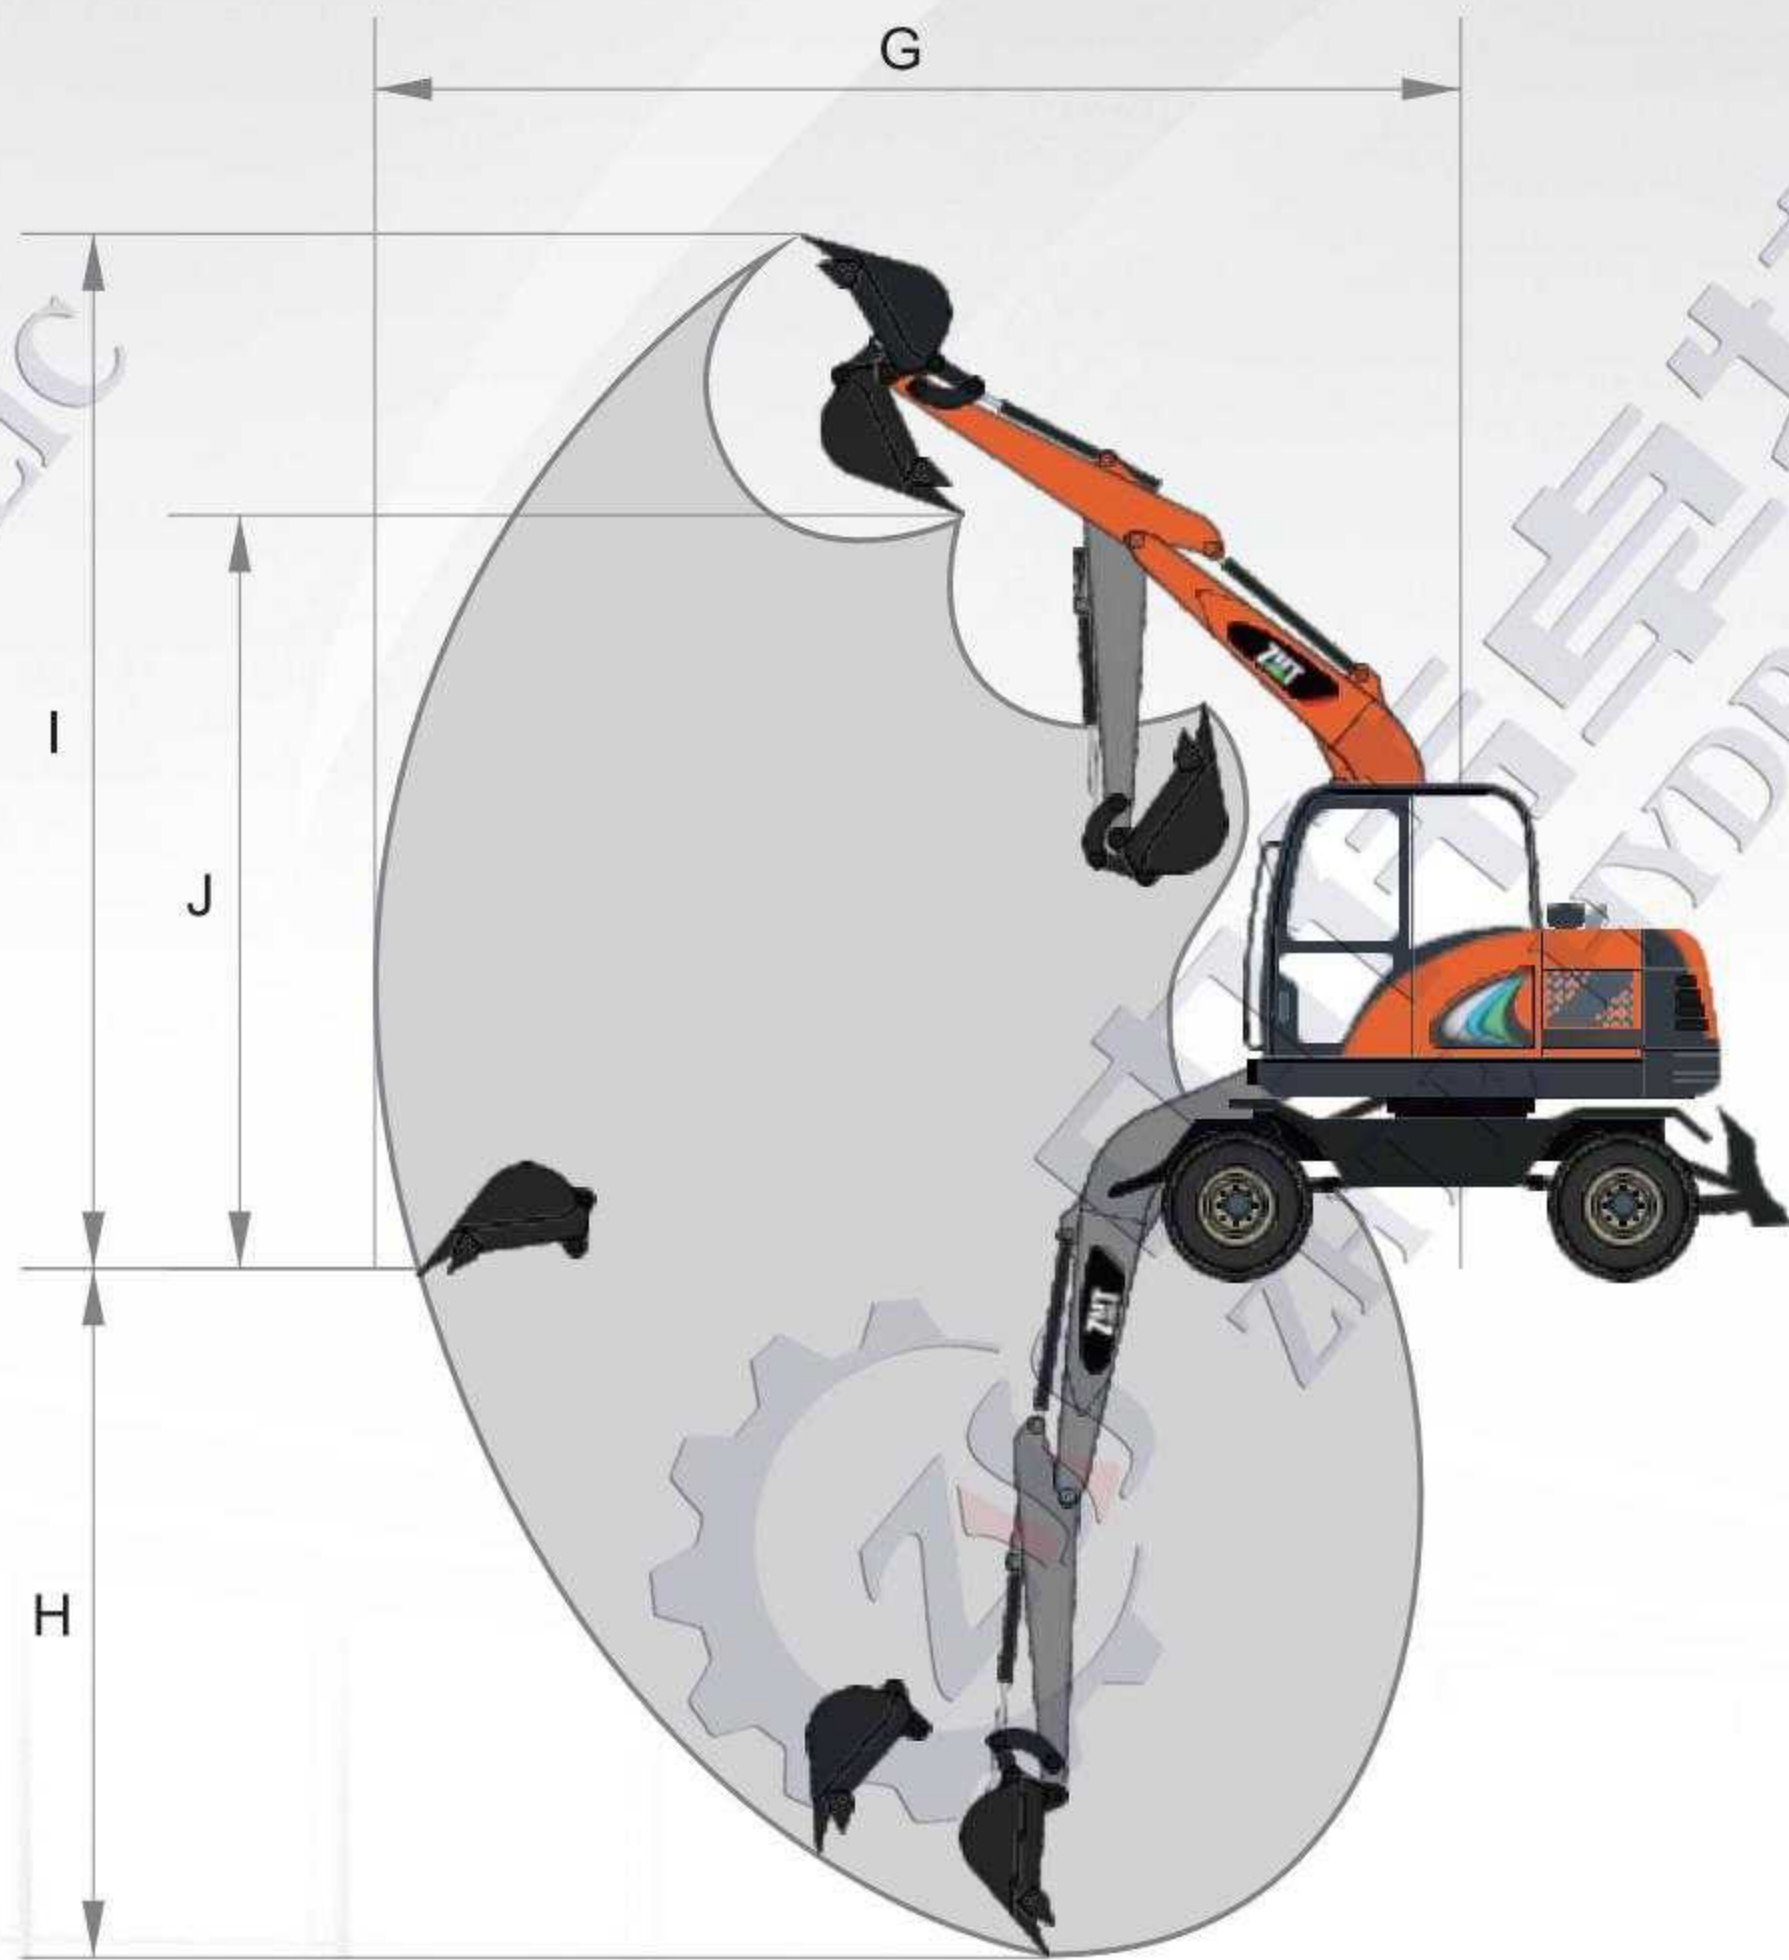


产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	7310
额定铲斗容量 (m³)	0.27
配置	
品牌	洋马
型号	4TNV98C
发动机	额定功率 (KW)
	46.2
	额定排量 (mL)
	3319
额定转速	2200
驱动桥	全液压湿式制动桥
变速箱	无极变速
爬坡能力 (角度)	30
性能	
回转速度 (rpm)	9
行走速度 (km/hr)	25-10
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	方向盘控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	湿式多盘制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	124
液压油箱容量 (L)	110
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	33
斗杆 (kN)	43
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	6400
B 运输宽度	2220
C 运输高度	2840
D 回转半径	2430
E 轴距	2385
F 轮距	1685
G 最大挖掘半径	6770
H 最大挖掘深度	3596
I 最大挖掘高度	6650
J 最大卸载高度	4780
K 转台离地高度	960

整机尺寸

单位: mm

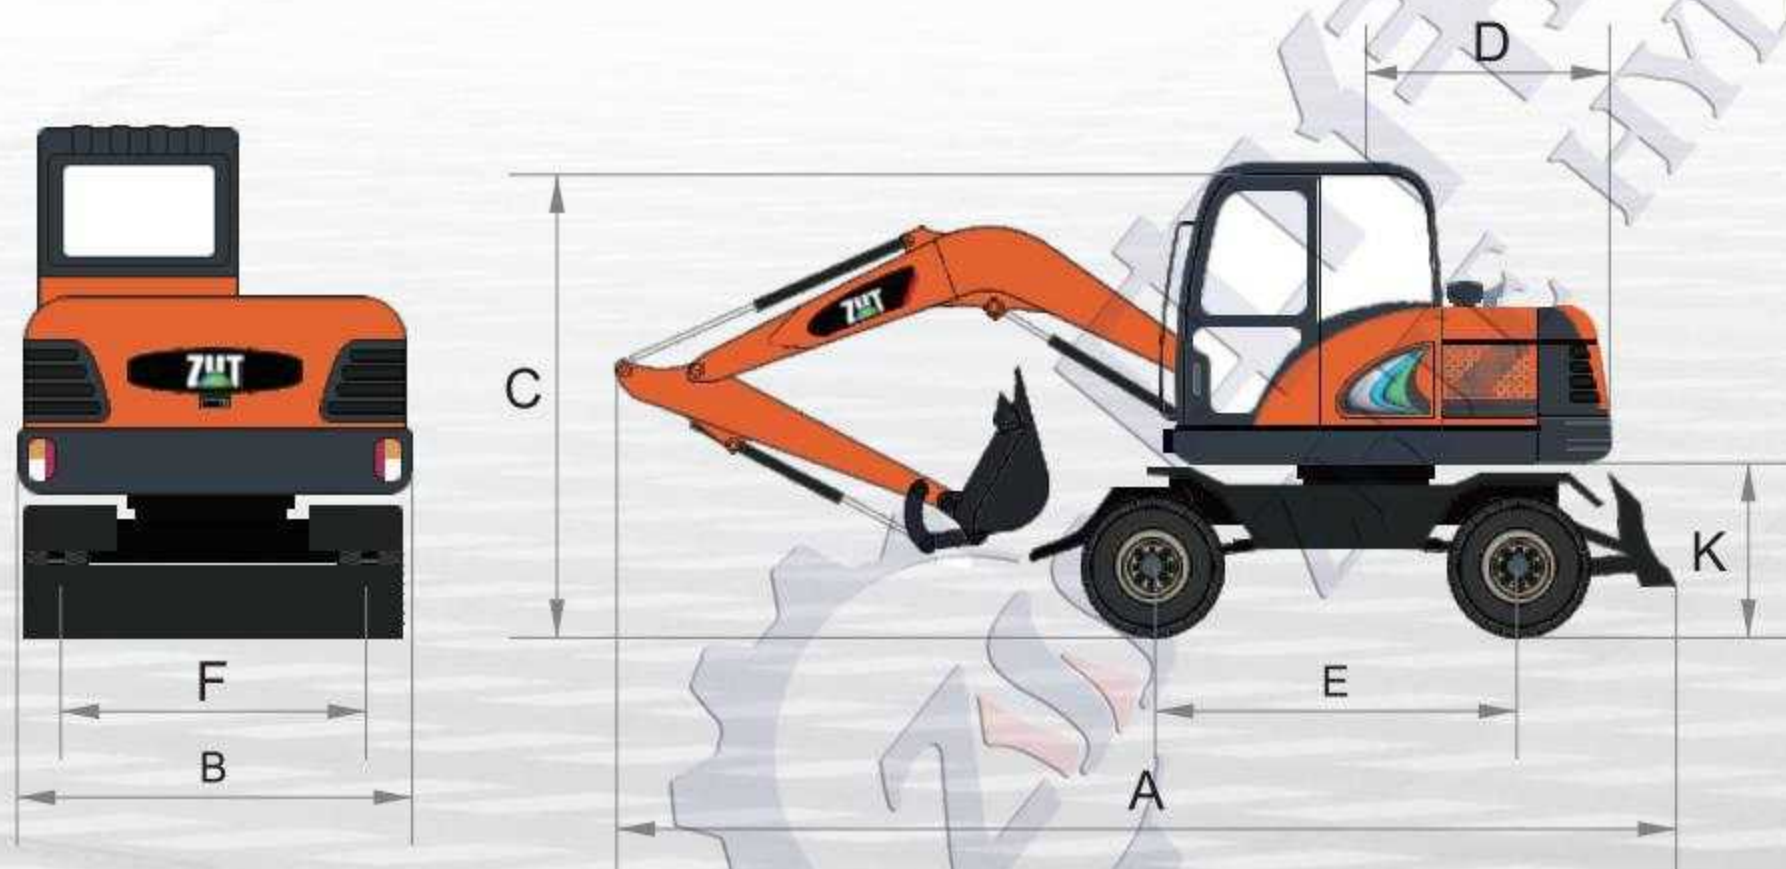

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数

工作范围

单位: mm



整机尺寸

单位: mm



产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	8100
额定铲斗容量 (m³)	0.29
配置	
发动机	品牌 洋马
	型号 4TNV98CT
	额定功率 (KW) 56.5
	额定排量 (mL) 3319
驱动桥	额定转速 2100
	全液压湿式制动桥
变速箱	无极变速
爬坡能力 (角度)	30
性能	
回转速度 (rpm)	9
行走速度 (km/hr)	25-10
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	方向盘控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	湿式多盘制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	124
液压油箱容量 (L)	110
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	45.6
斗杆 (kN)	33.1
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	6625
B 运输宽度	2400
C 运输高度	3150
D 回转半径	2370
E 轴距	2400
F 轮距	1815
G 最大挖掘半径	6725
H 最大挖掘深度	3948
I 最大挖掘高度	7070
J 最大卸载高度	5040
K 转台离地高度	1035

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT95W-L4

用途广泛 · 性能强劲 · 坚固耐用

掘地悍将

性价比之王


国四动力核心

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数

工作范围

单位: mm

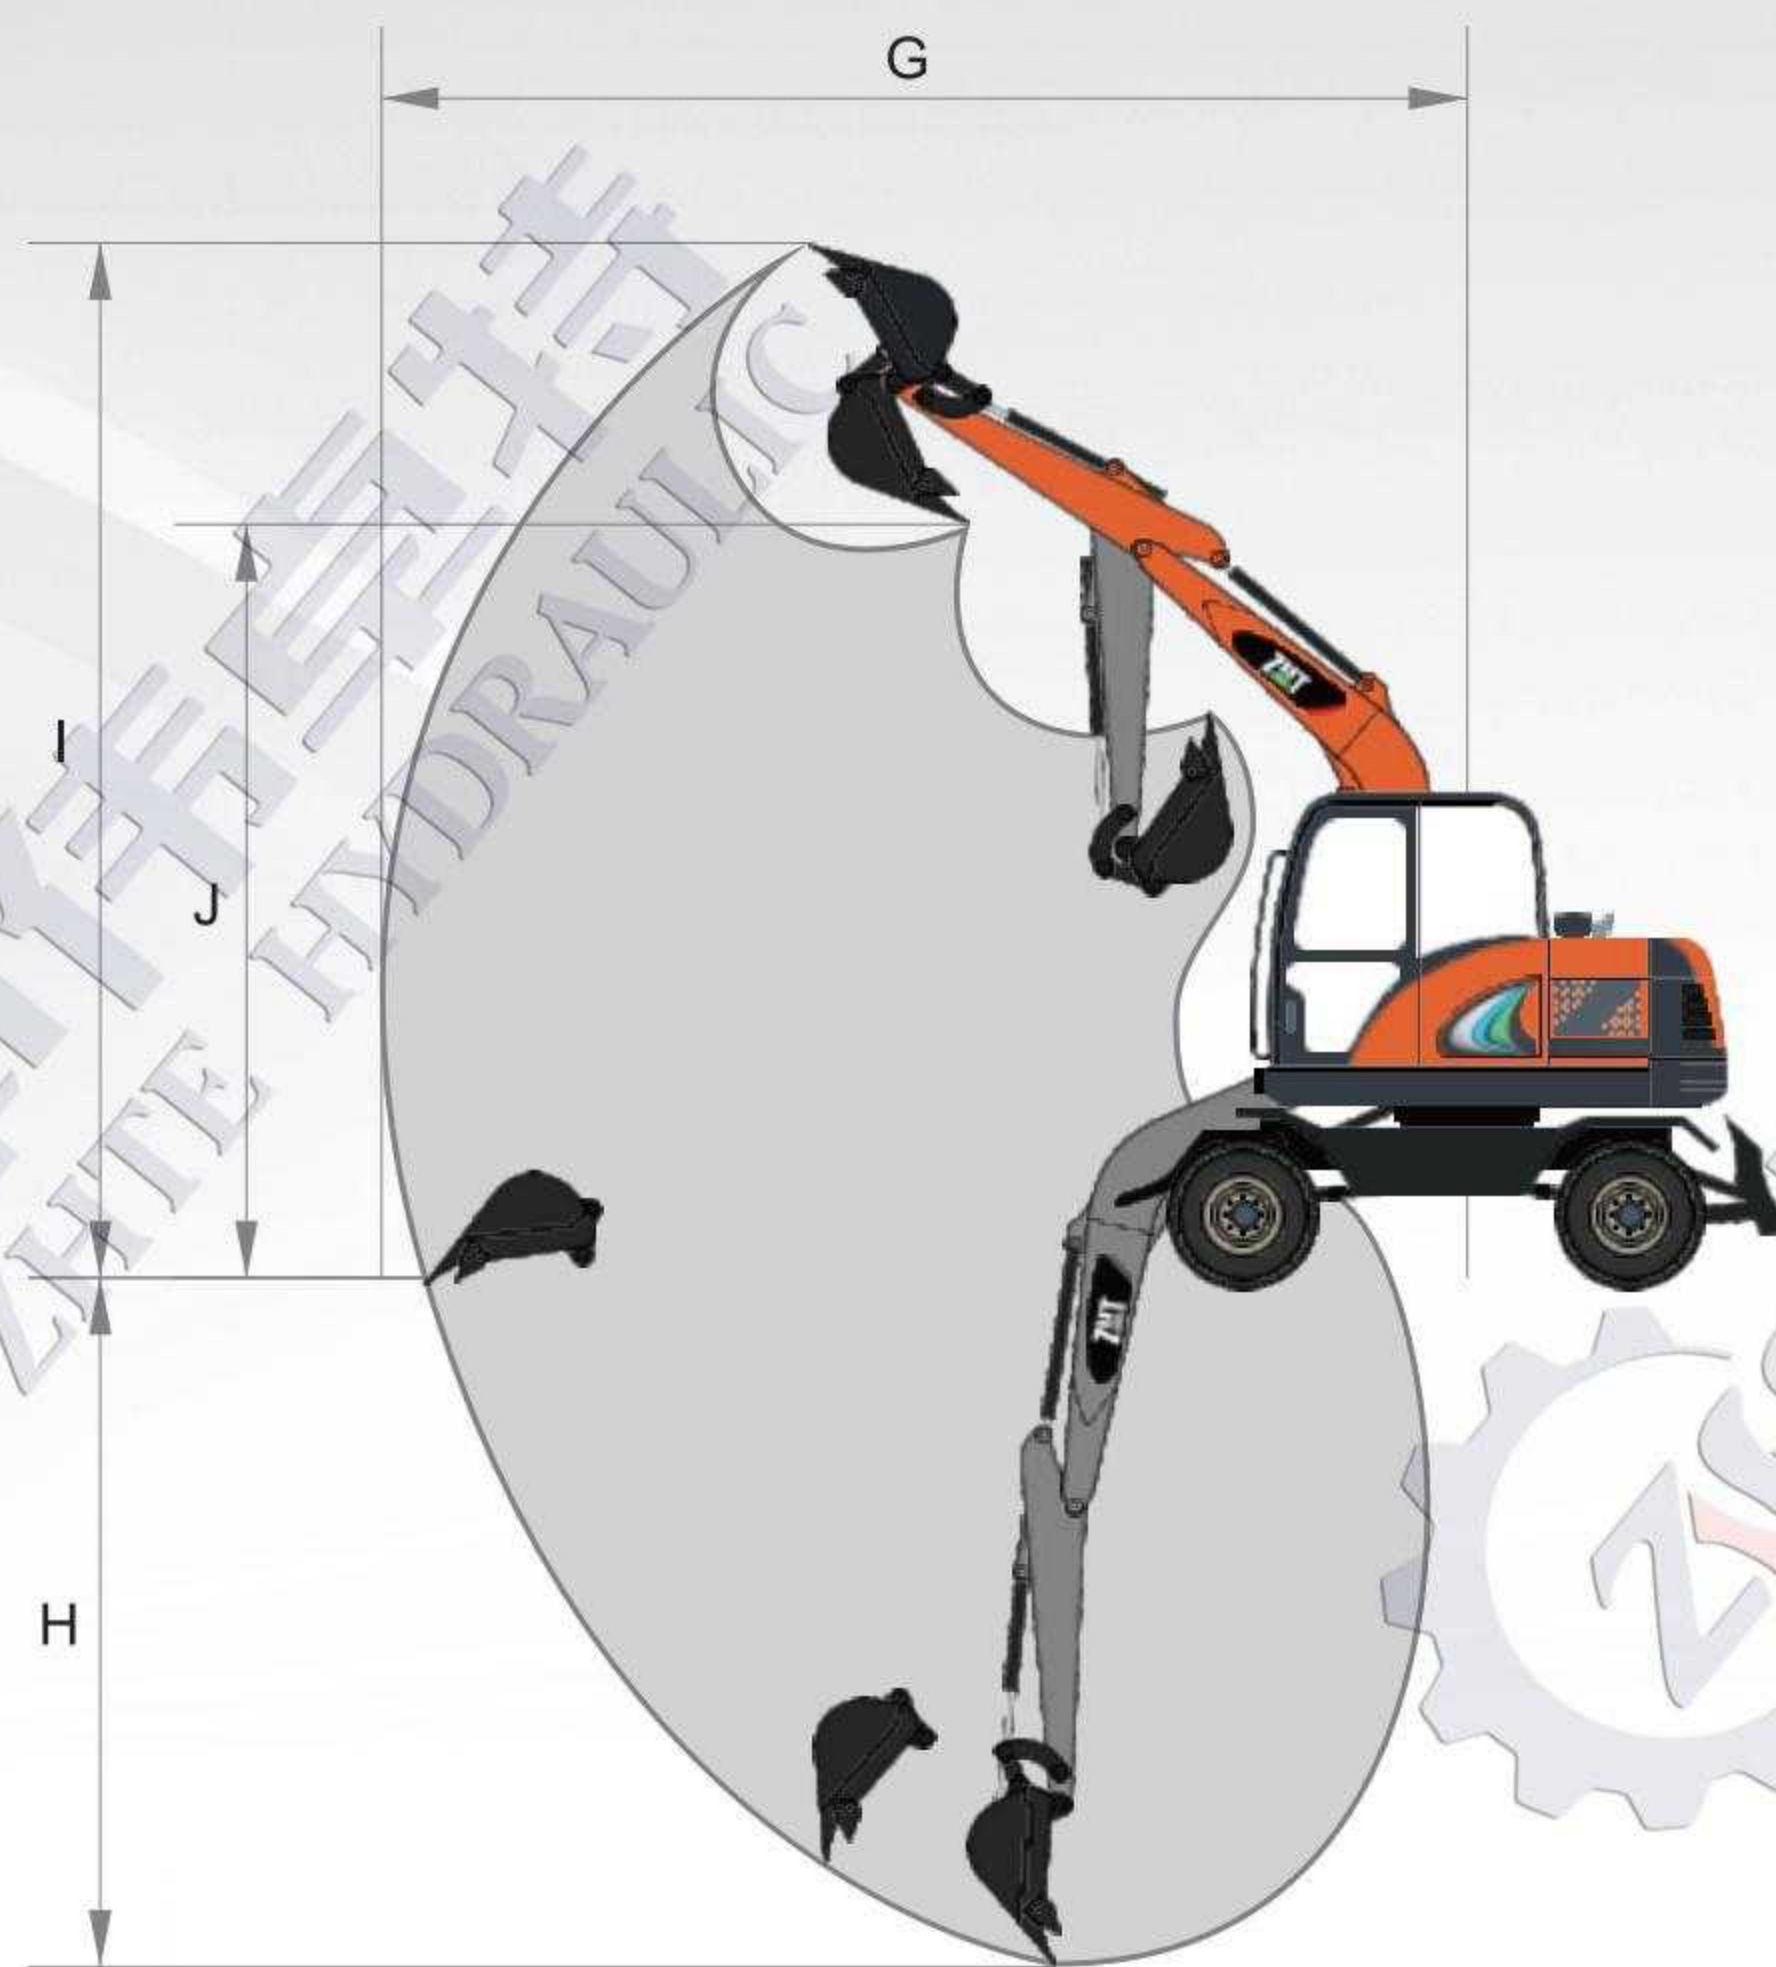

整机尺寸

单位: mm



产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	12800
额定铲斗容量 (m³)	0.5
配置	
发动机	品牌 康明斯
	型号 B3.9CS4 130C (四缸)
	额定功率 (KW) 96
	额定排量 (mL) 3900
驱动桥	额定转速 2500
	全液压湿式制动桥
	变速箱 无极变速
	爬坡能力 (角度) 30
性能	
回转速度 (rpm)	12.5
行走速度 (km/hr)	35-10
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	方向盘控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	湿式多盘制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	210
液压油箱容量 (L)	130
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	62.5
斗杆 (kN)	85
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	7232
B 运输宽度	2500
C 运输高度	3428
D 回转半径	2278
E 轴距	2650
F 轮距	1942
G 最大挖掘半径	7722
H 最大挖掘深度	4600
I 最大挖掘高度	8334
J 最大卸载高度	6190
K 转台离地高度	1274

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT150W-L4

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

全能霸王



挖掘界的王者

进口湿式桥箱


康明斯高功率发动机

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

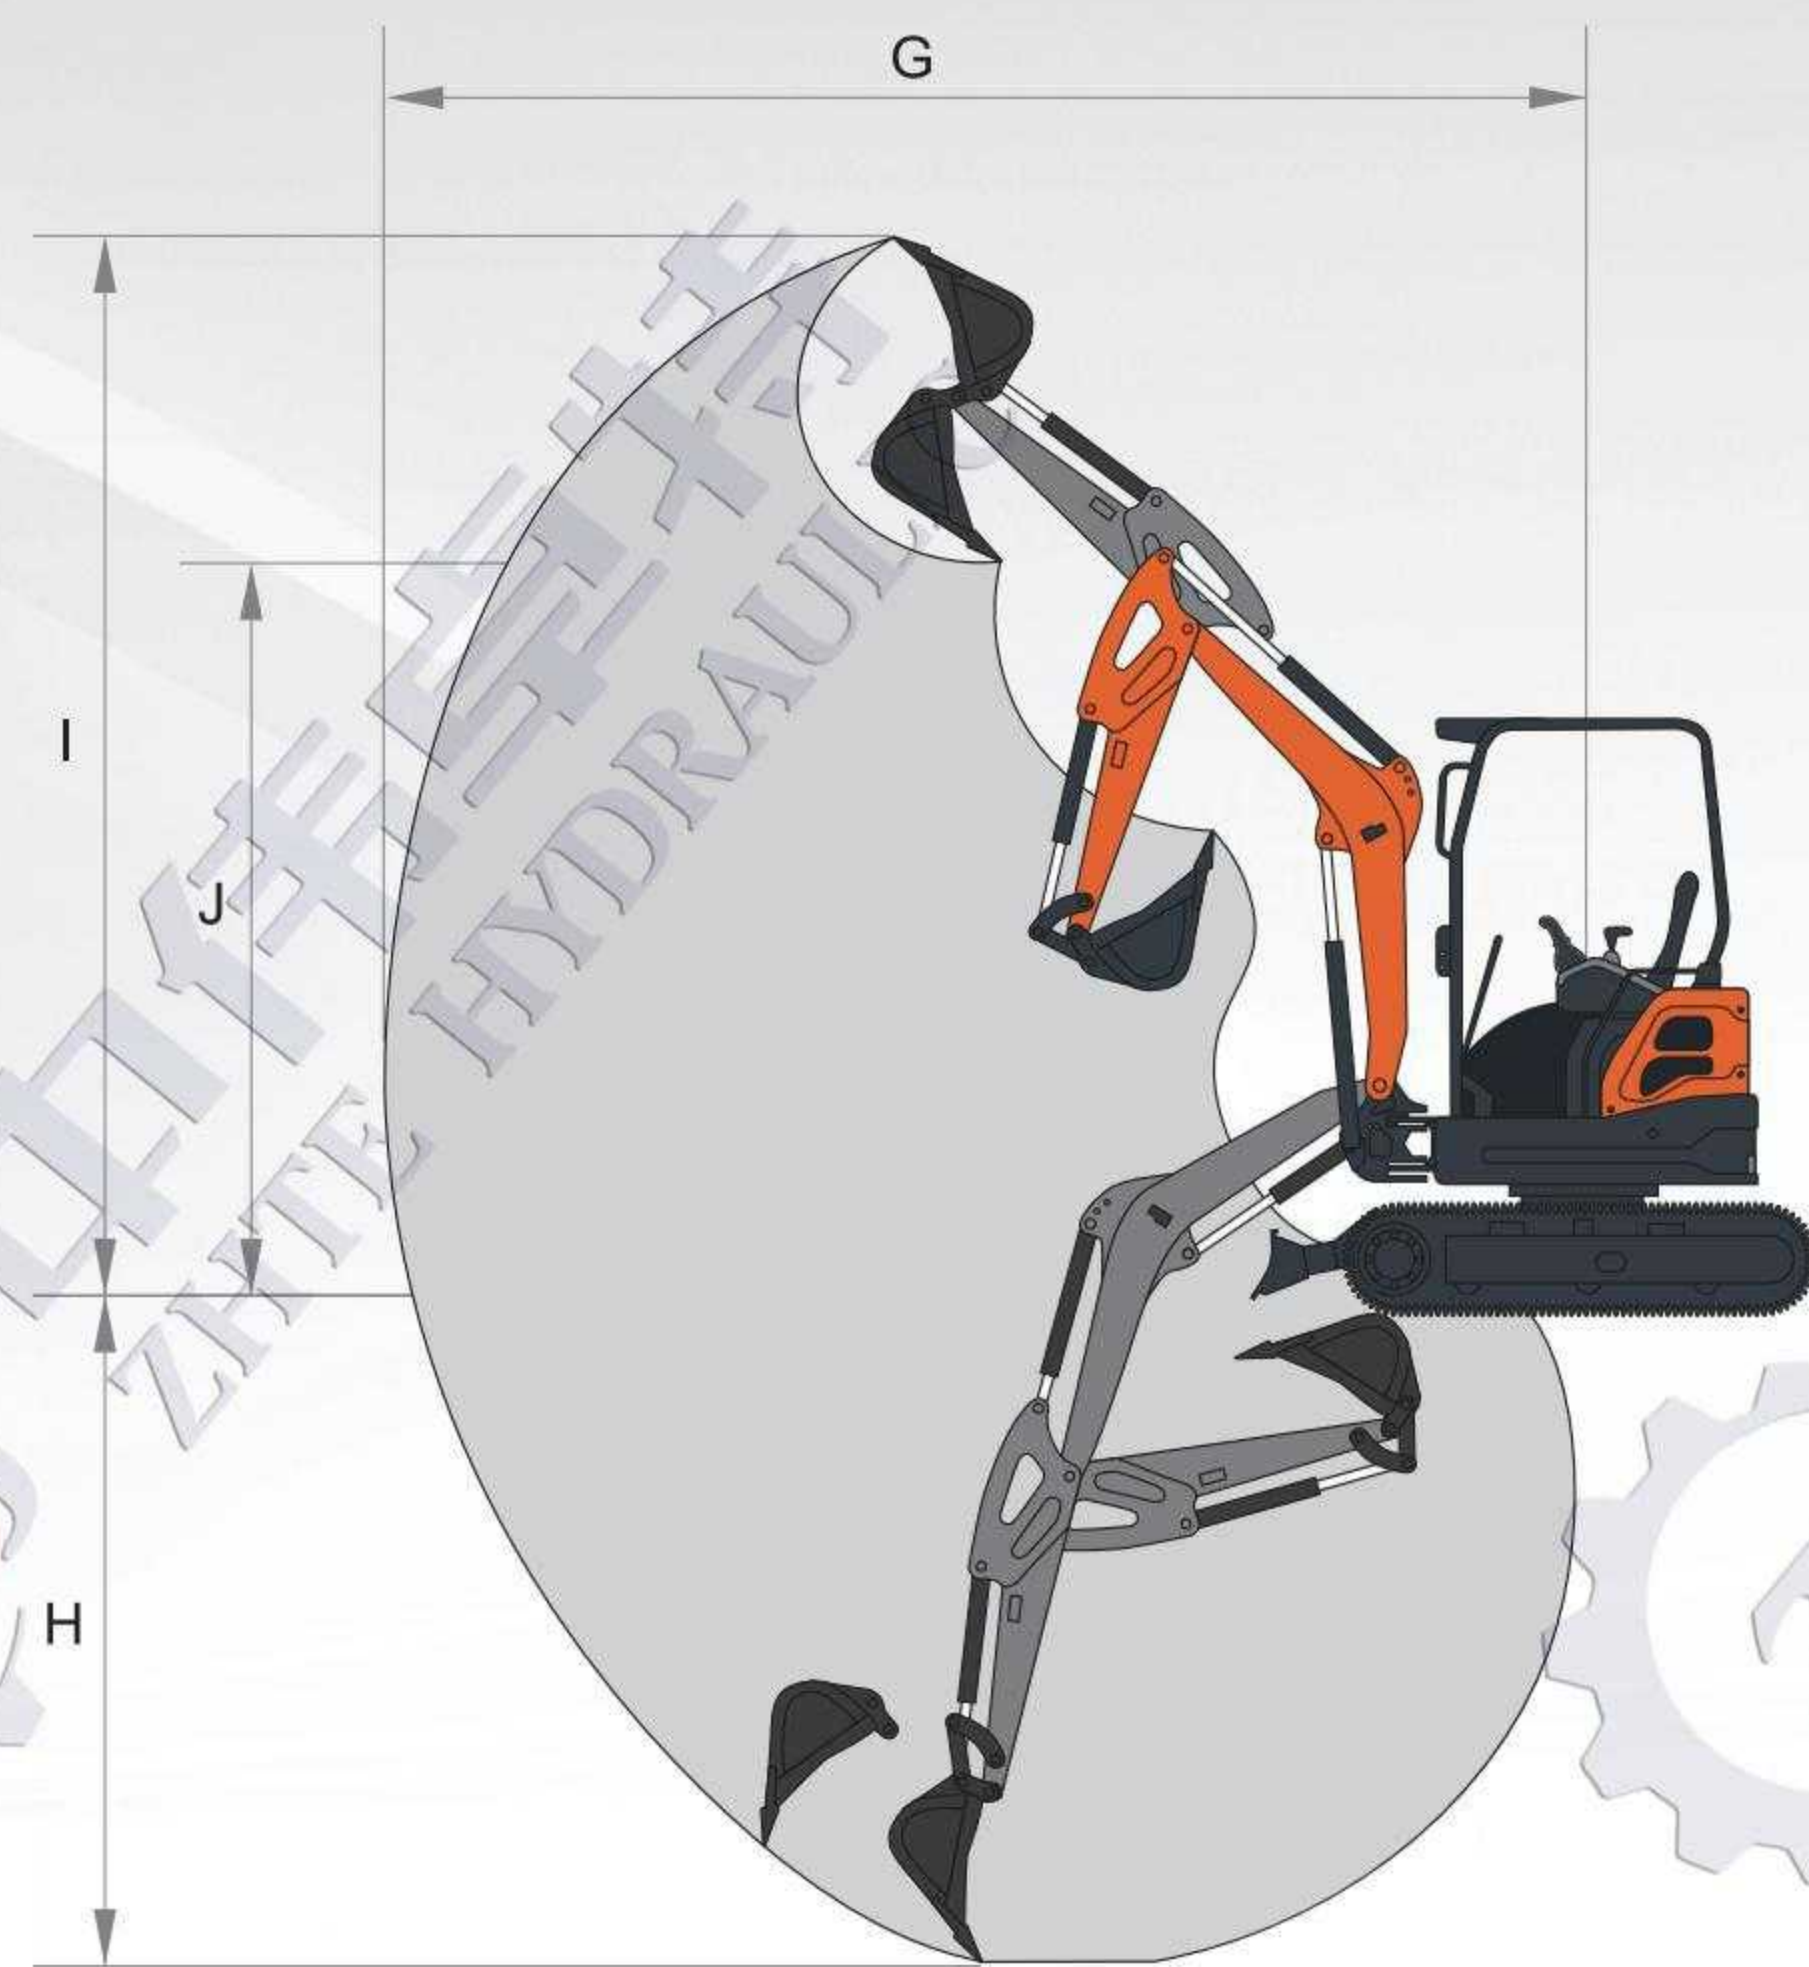

整机尺寸

单位: mm

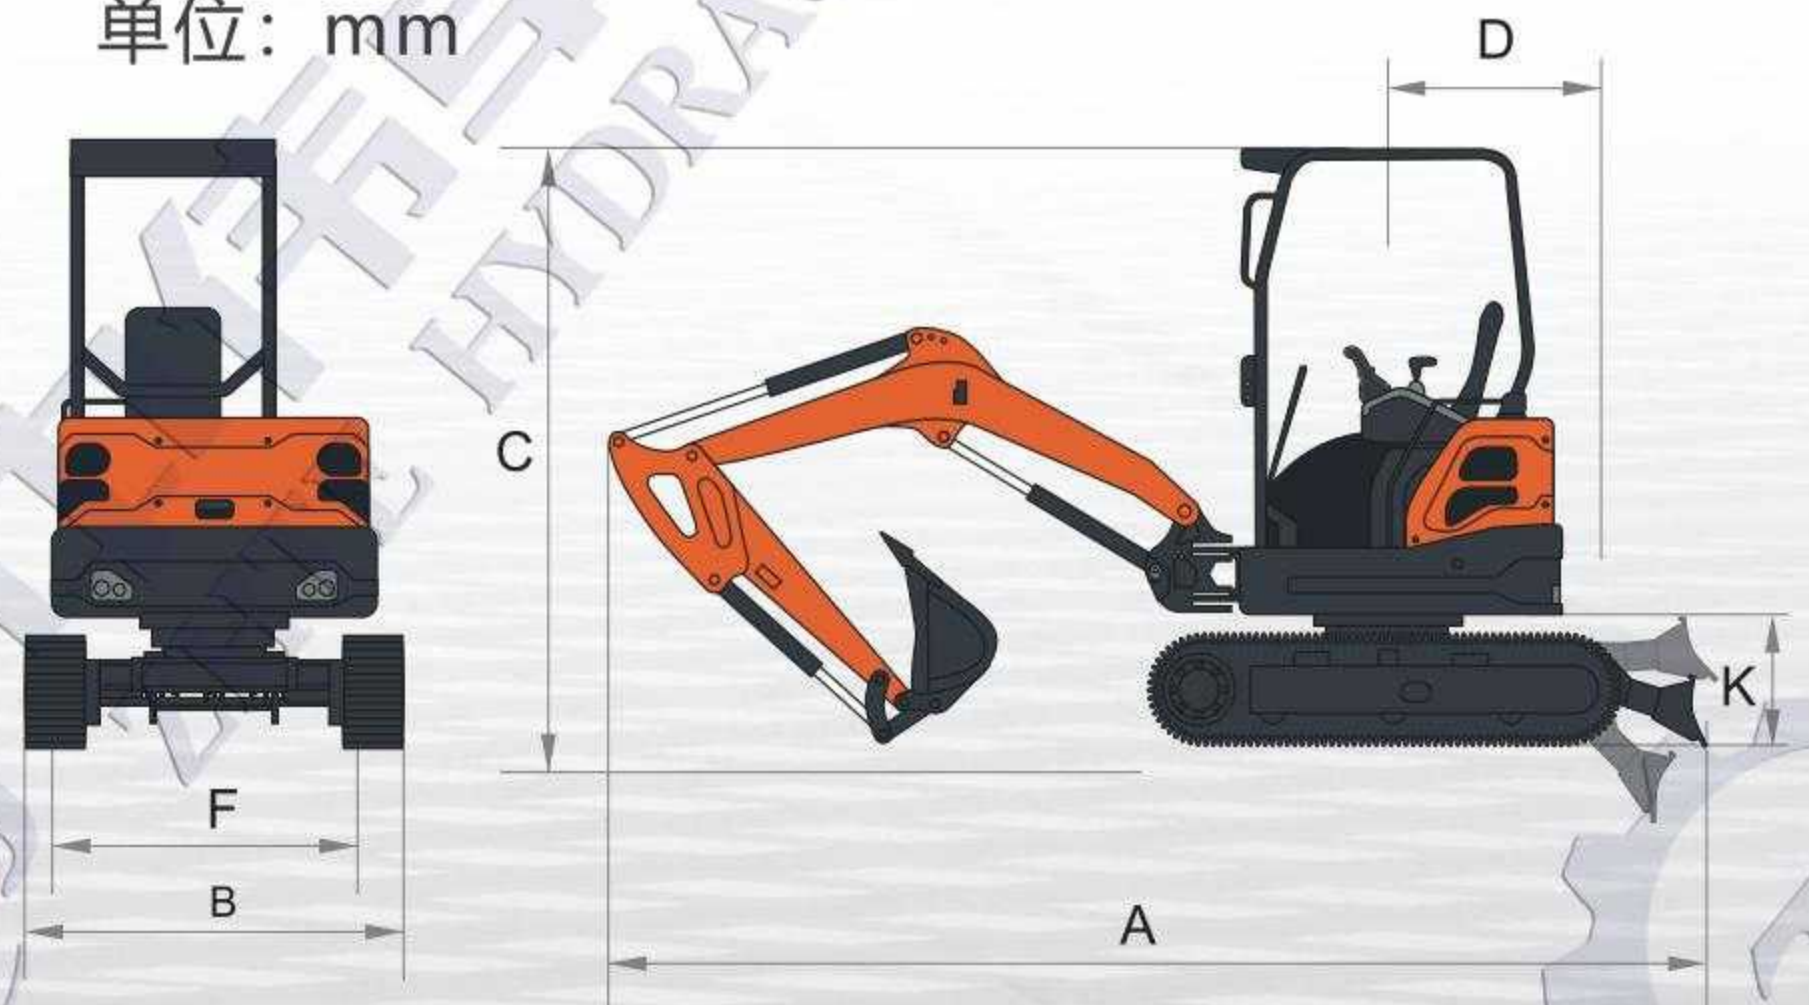

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	1750
额定铲斗容量 (m³)	0.05
配置	
品牌	洋马
型号	3TNV80F
发动机	额定功率 (KW)
	15.2
	额定排量 (mL)
	1267
爬坡能力 (角度)	额定转速
	2500
性能	
回转速度 (rpm)	9.5
行走速度 (km/hr)	4.8/2.6
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	22
液压油箱容量 (L)	18
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	16.2
斗杆 (kN)	9.5
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	3585
B 运输宽度	990/1300
C 运输高度	2360
D 回转半径	650
F 轨距	760/1070
G 最大挖掘半径	3900
H 最大挖掘深度	1715
I 最大挖掘高度	3465
J 最大卸载高度	2440
K 转台离地高度	393

ZT17C

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

无尾履带式挖掘机

高效、多功能性



高效节能洋马发动机

由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT20C

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

无尾履带式挖掘机

高效节能洋马发动机


性能稳定，省油又耐造

ZUT HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数

工作范围

单位：mm

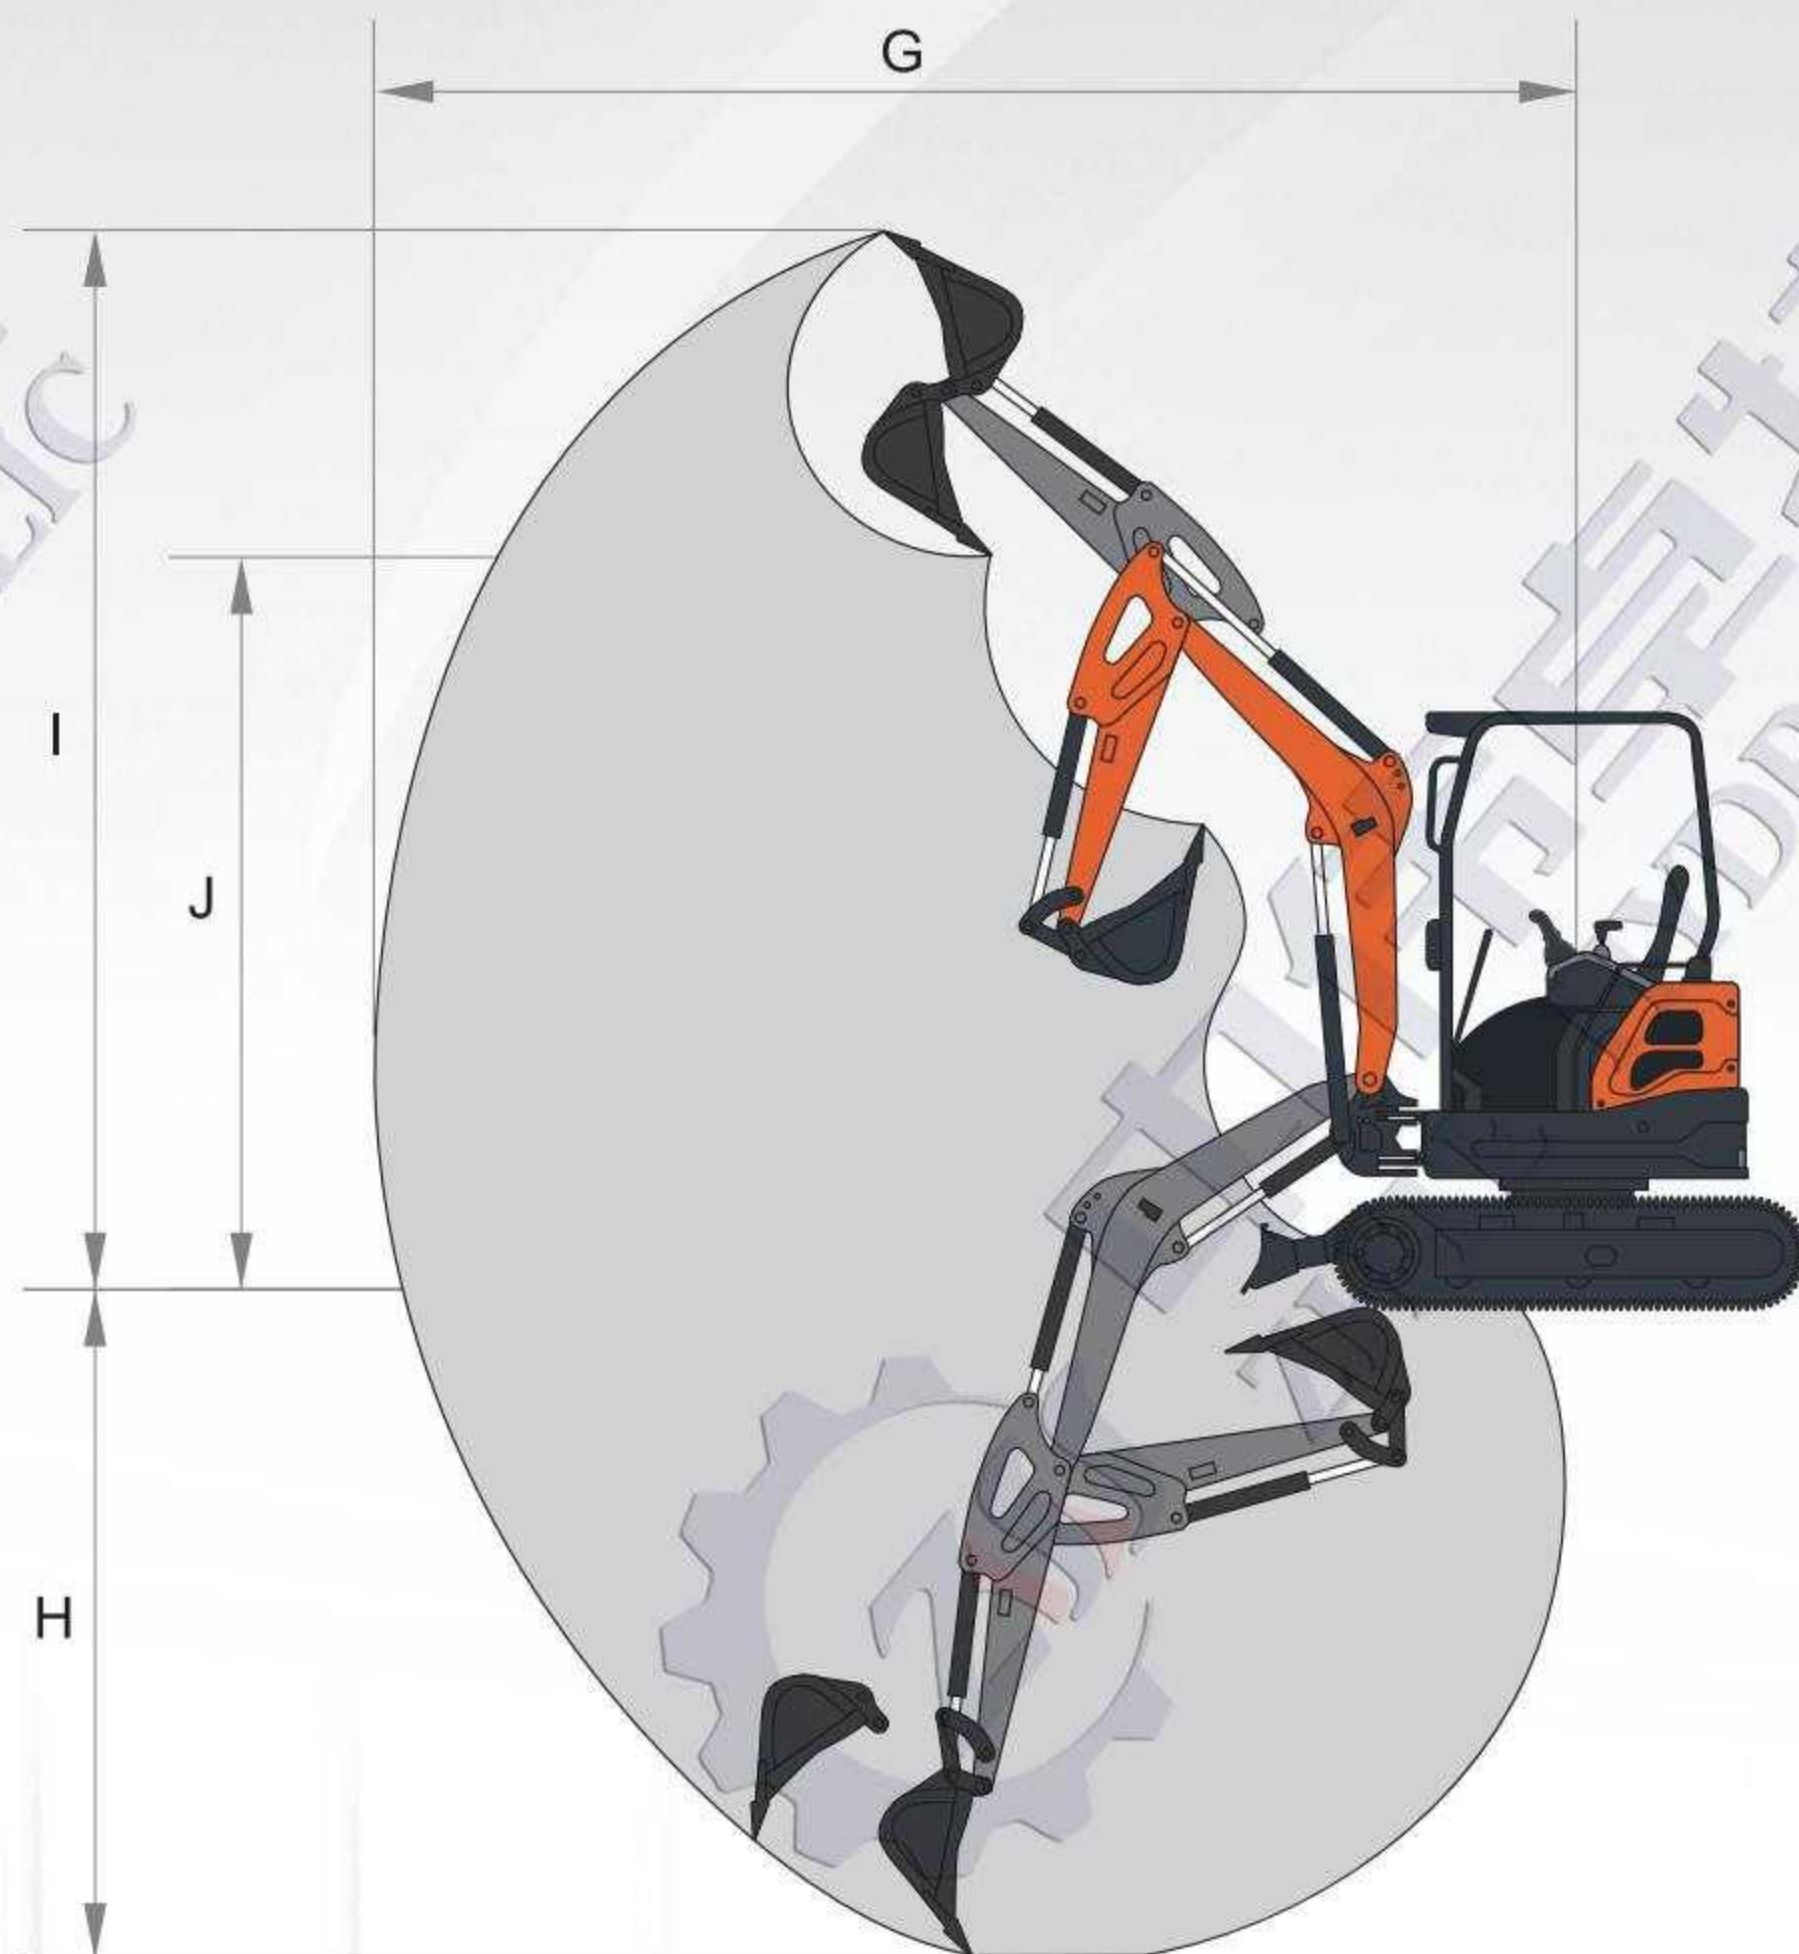

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	2200
额定铲斗容量 (m³)	0.068
配置	
品牌	洋马
型号	3TNV80F
额定功率 (KW)	15.2
额定排量 (mL)	1267
额定转速	2500
爬坡能力 (角度)	57

性能	
回转速度 (rpm)	9.5
行走速度 (km/hr)	3.8/2.0
爬坡能力 (角度)	57


驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动

油箱容量	
燃油箱容量 (L)	20
液压油箱容量 (L)	18

最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	20

整机尺寸

单位：mm

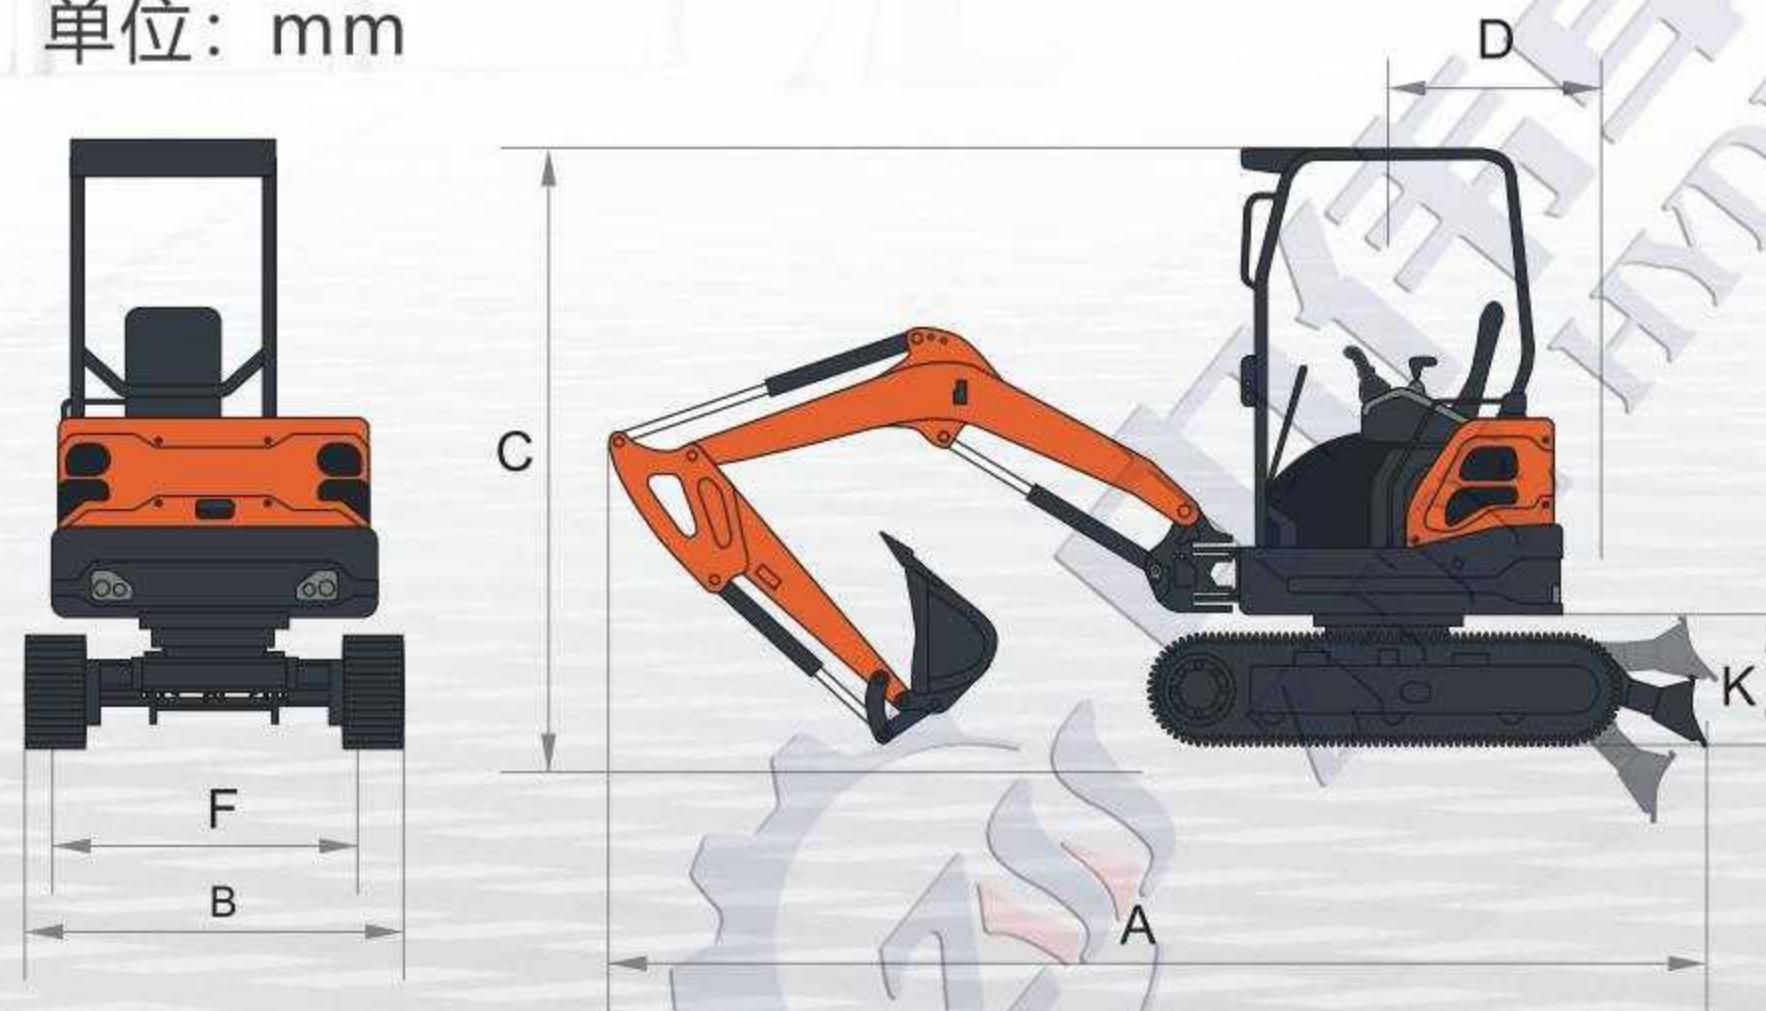

尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	4100
B 运输宽度	1500
C 运输高度	2440
D 回转半径	700
F 轨距	1070/1270
G 最大挖掘半径	4520
H 最大挖掘深度	2410
I 最大卸载高度	4190
J 最大卸载高度	2880
K 转台离地高度	490

由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT27C

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

无尾履带式挖掘机

落物保护(OPG)和倾翻保护




原装进口液压系统

ZUT HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数

工作范围

单位: mm

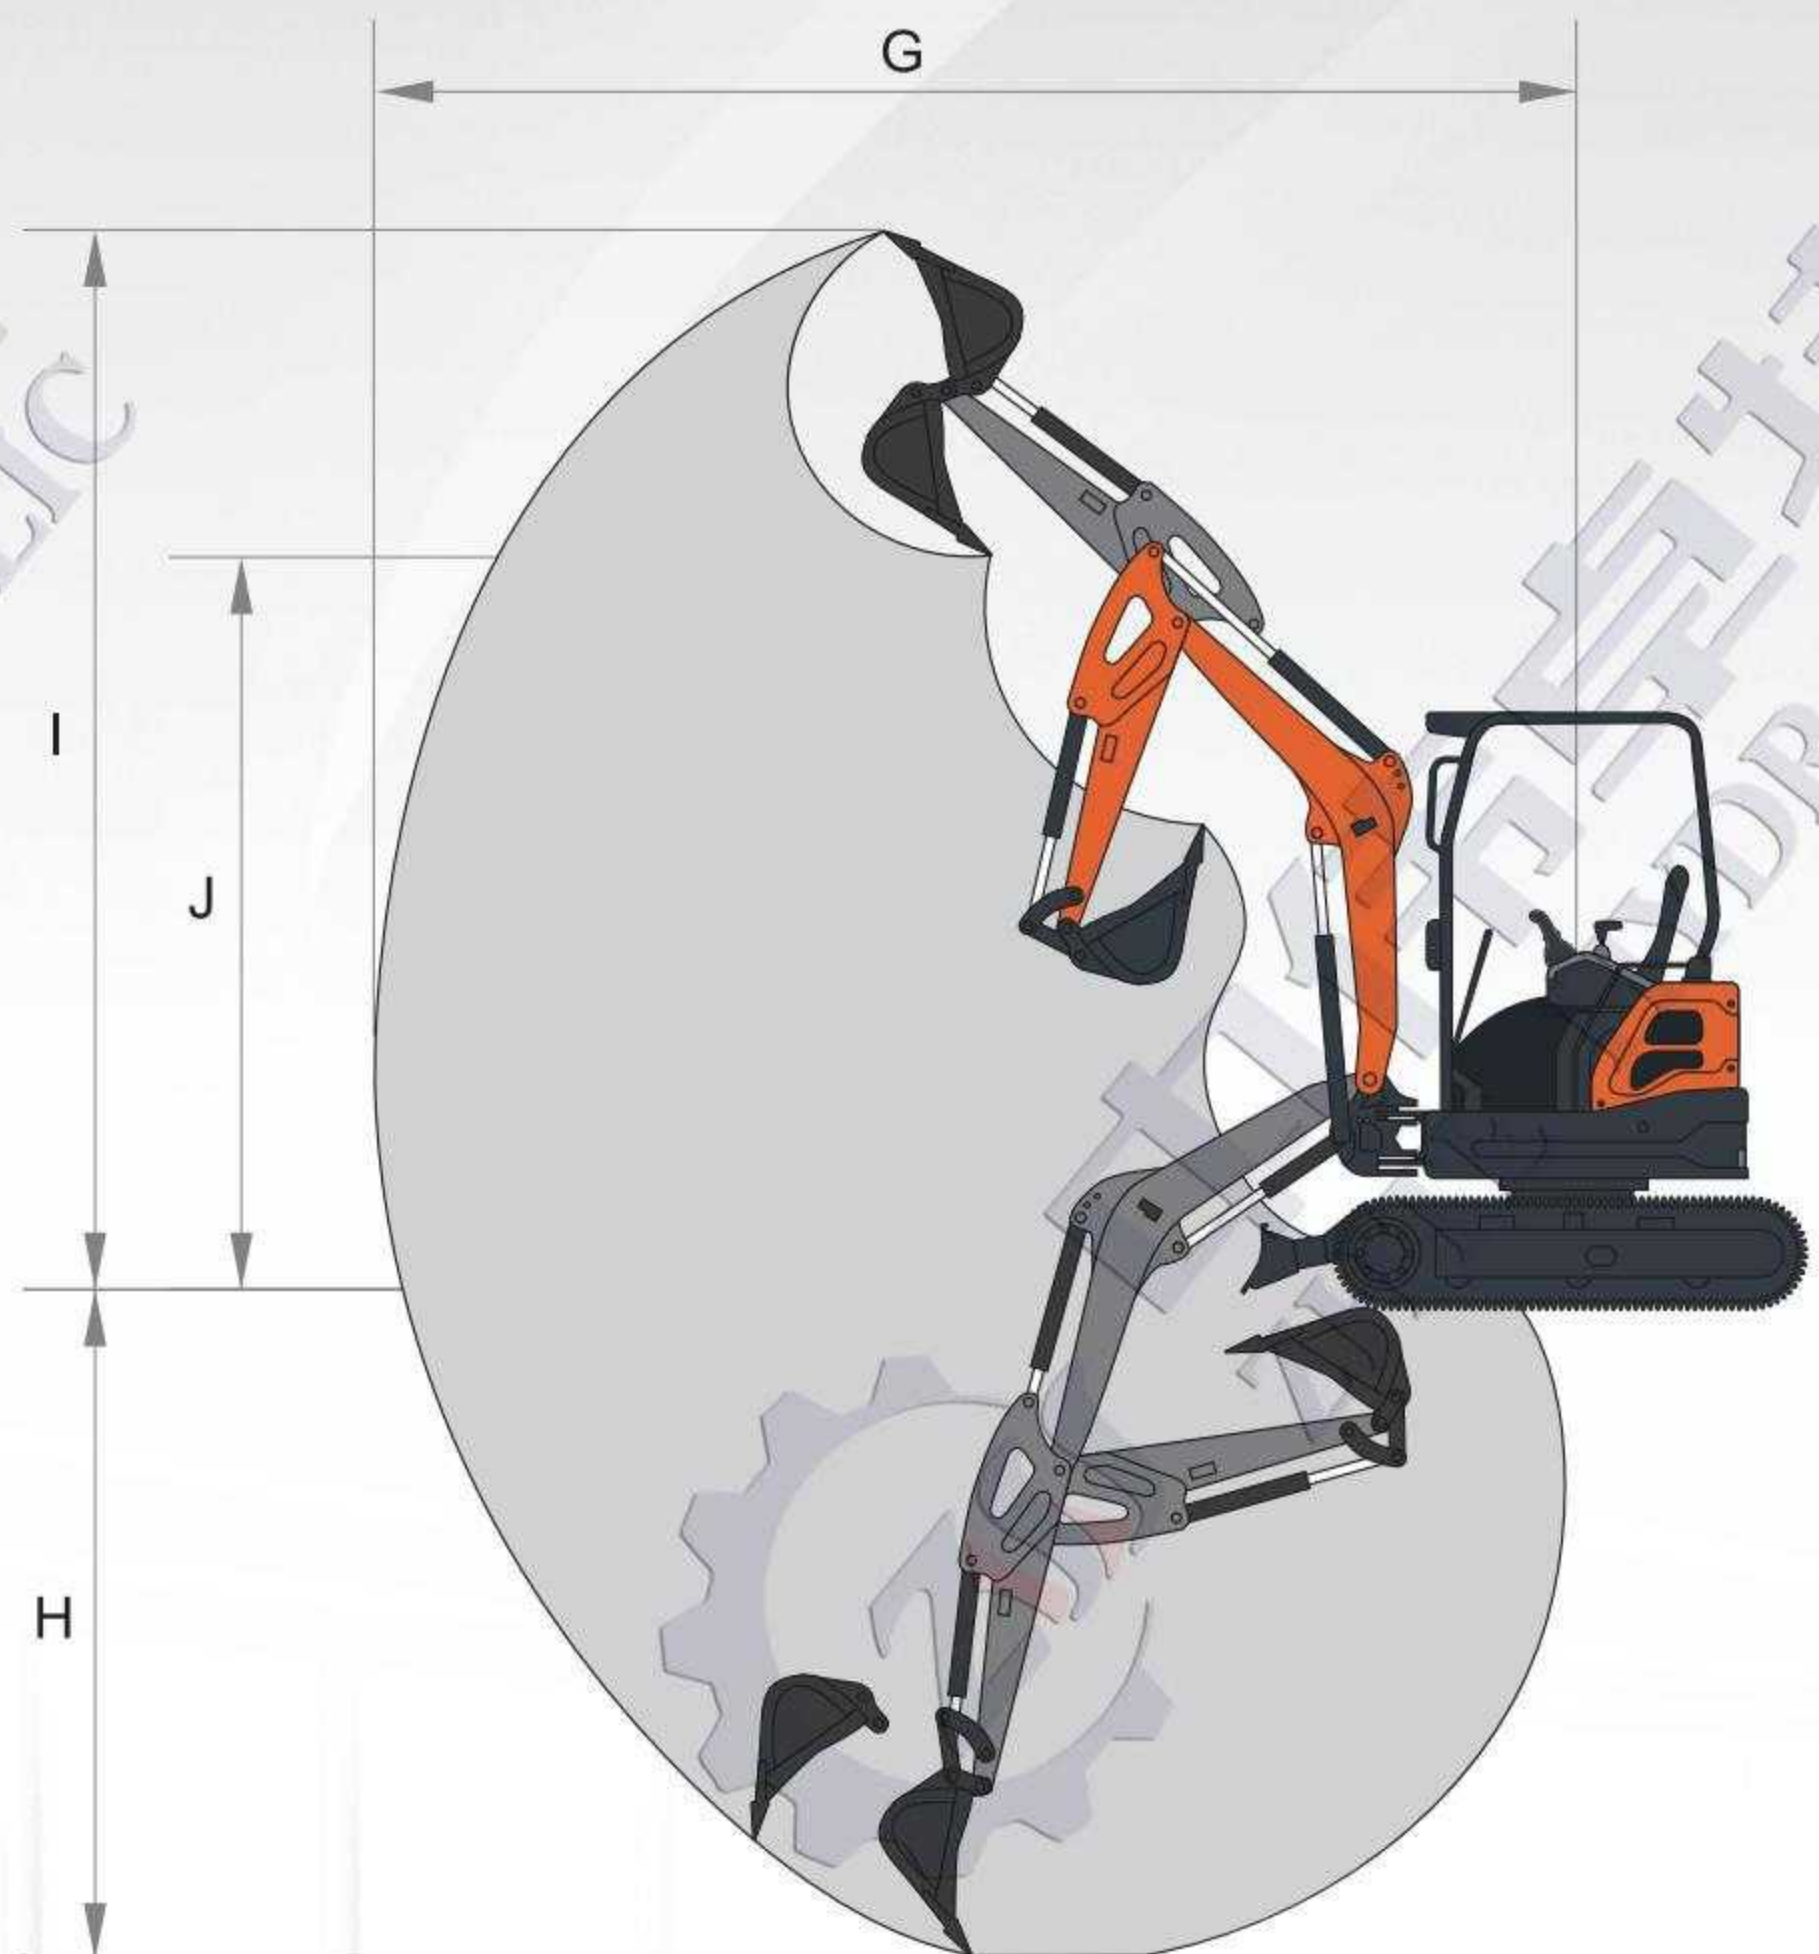

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	2450
额定铲斗容量 (m³)	0.068
配置	
品牌	洋马
型号	3TNV80F
发动机	额定功率 (KW)
	15.2
	额定排量 (mL)
	1267
额定转速	2500
	爬坡能力 (角度)
57	

性能	
回转速度 (rpm)	9.5
行走速度 (km/hr)	3.5/2.0
爬坡能力 (角度)	57

驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动


油箱容量	
燃油箱容量 (L)	20
液压油箱容量 (L)	18

最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	20

尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	4100
B 运输宽度	1500
C 运输高度	2440
D 回转半径	700
F 轨距	1070/1270
G 最大挖掘半径	4520
H 最大挖掘深度	2590
I 最大挖掘高度	4370
J 最大卸载高度	3060
K 转台离地高度	540

整机尺寸

单位: mm

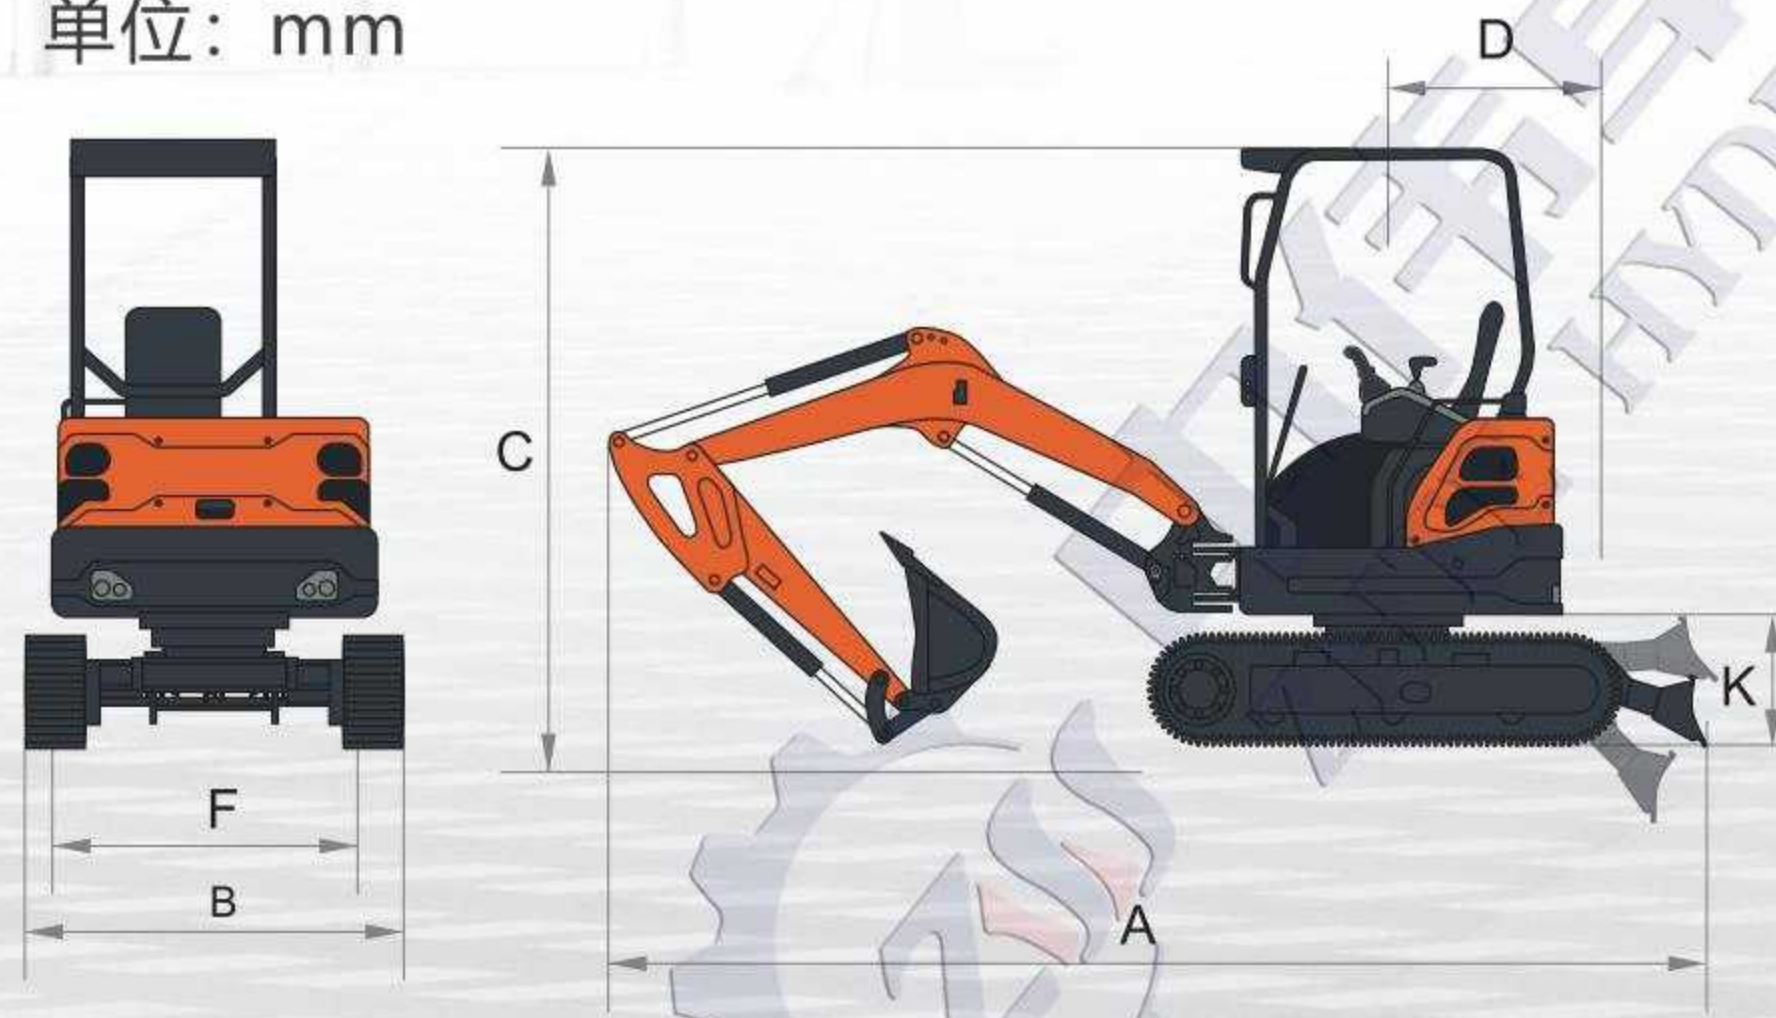


由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

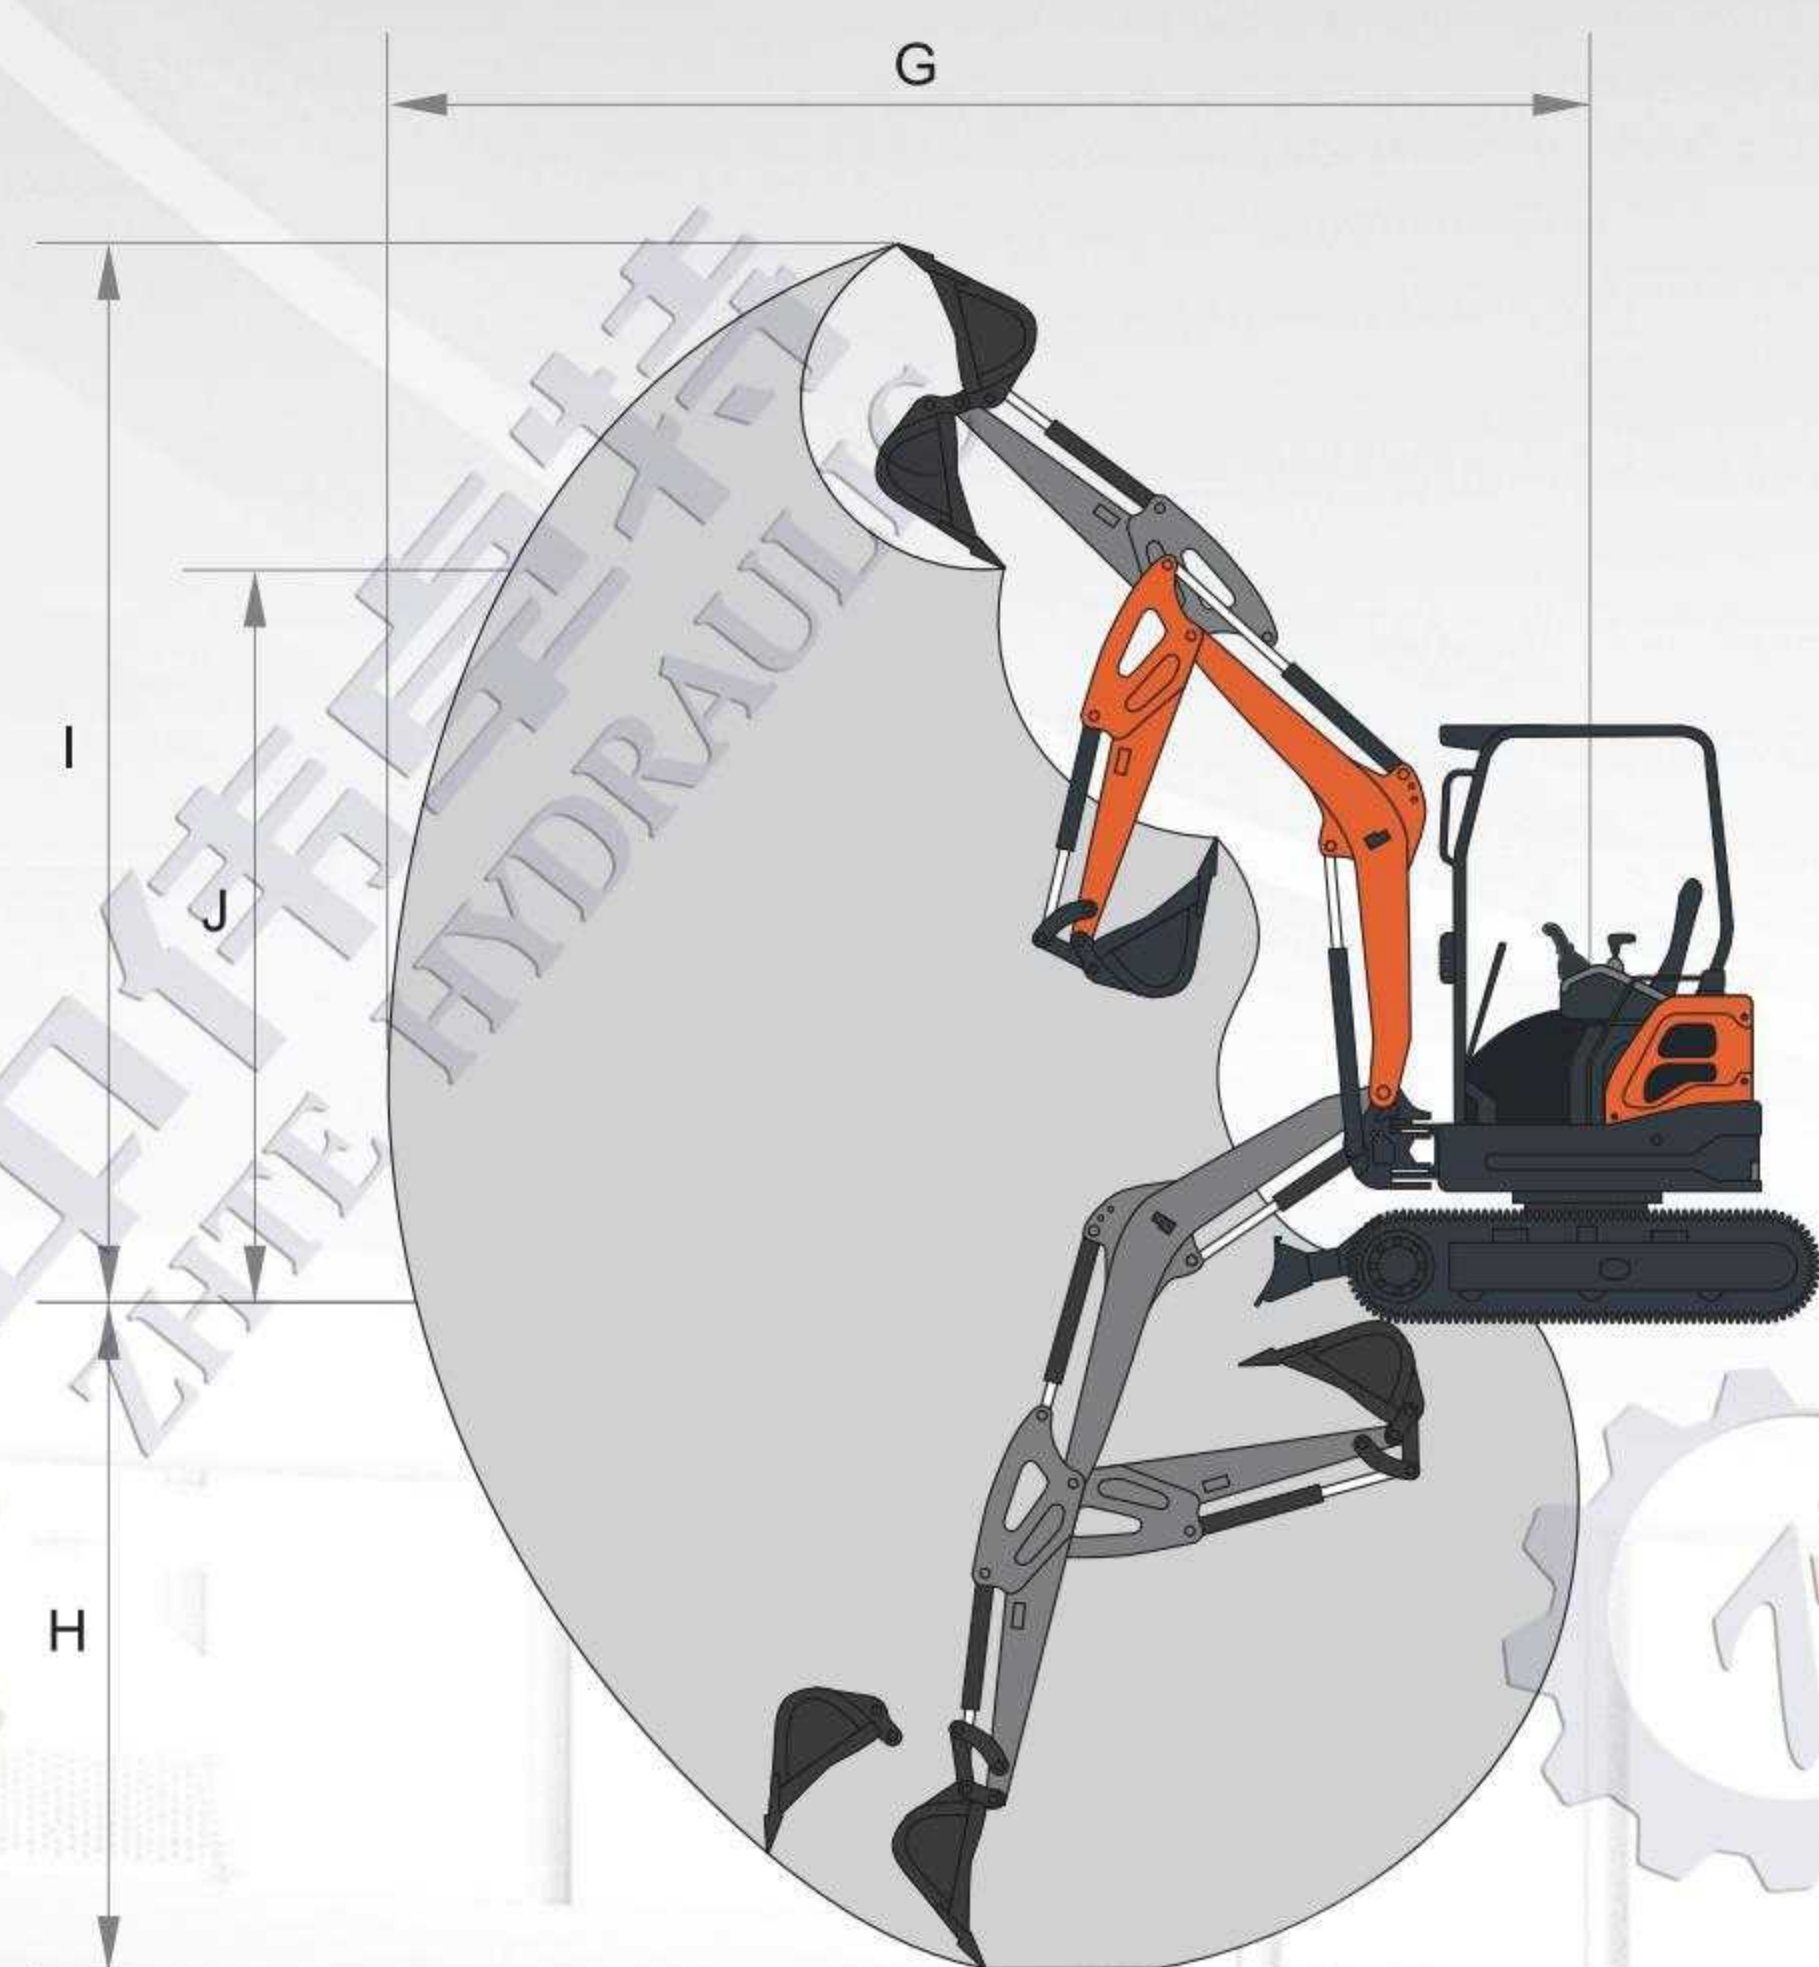

整机尺寸

单位: mm

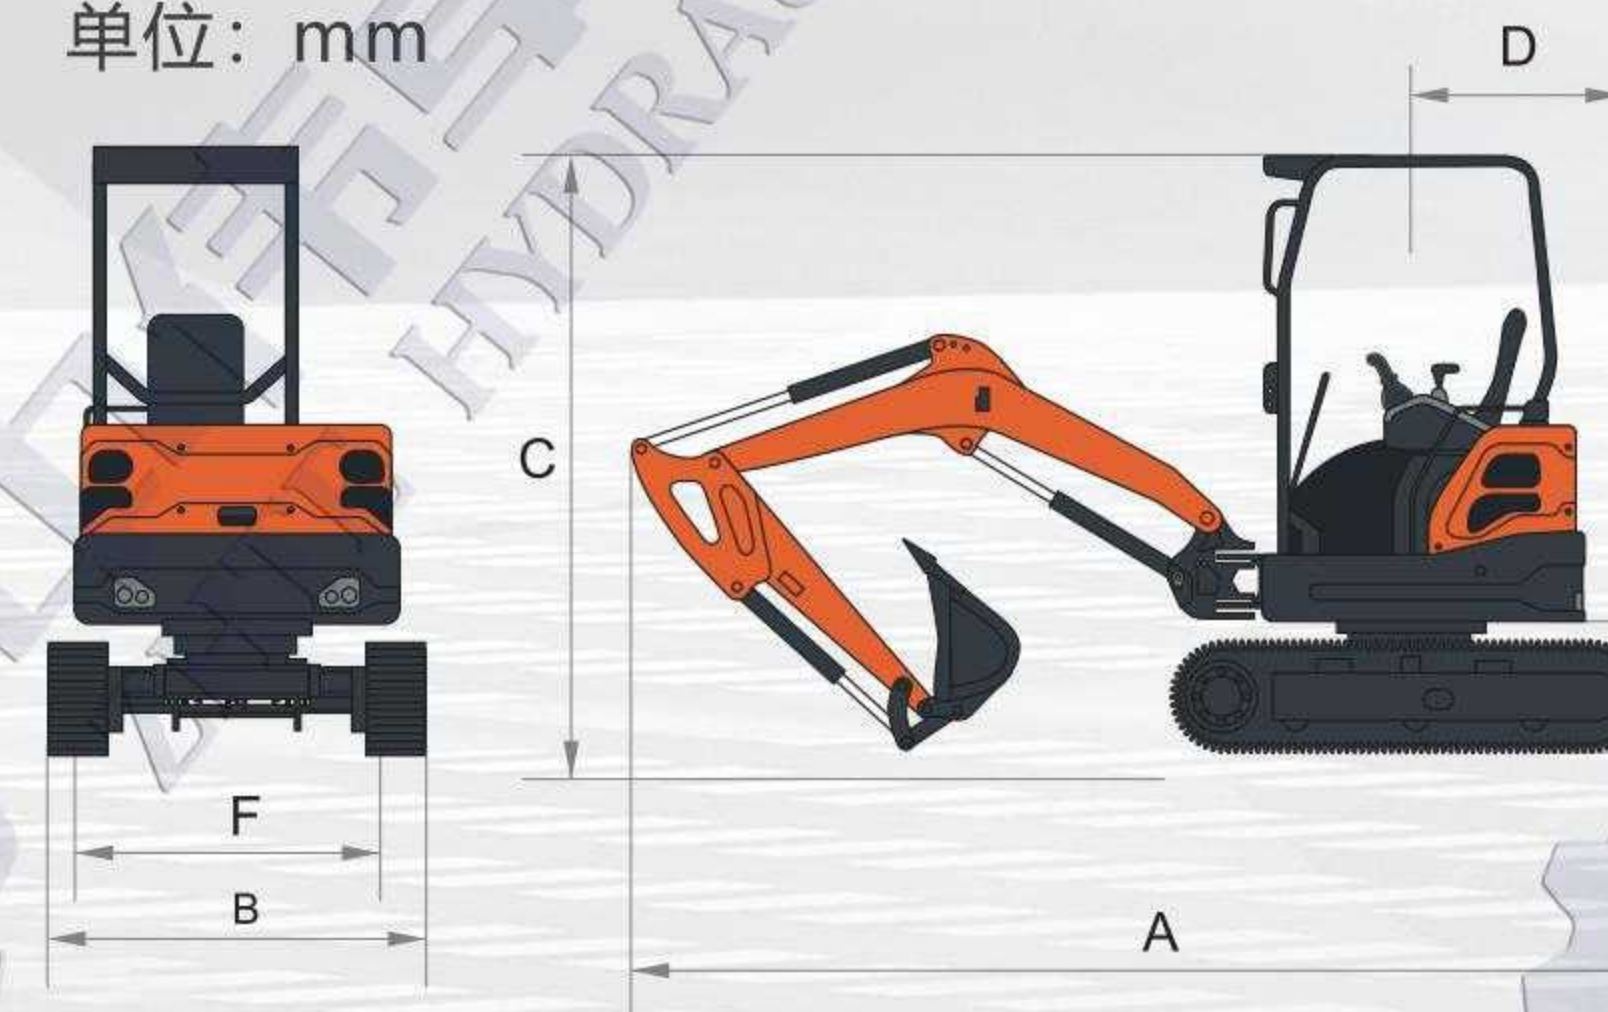

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	3375
额定铲斗容量 (m³)	0.08
配置	
品牌	洋马
型号	3TNV80F
发动机	额定功率 (KW)
	18.3
	额定排量 (mL)
	1267
爬坡能力 (角度)	额定转速
	2500
爬坡能力 (角度)	30
性能	
回转速度 (rpm)	9.5
行走速度 (km/hr)	4.6/3.0
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	45
液压油箱容量 (L)	25
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	29.5
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	4573
B 运输宽度	1550
C 运输高度	2482
D 回转半径	900
F 轨距	1620
G 最大挖掘半径	4951
H 最大挖掘深度	2825
I 最大挖掘高度	4558
J 最大卸载高度	3141
K 转台离地高度	620

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT30C

用途广泛 · 性能强劲 · 坚固耐用

无尾履带式挖掘机

性能稳定, 省油又耐造




高效节能洋马发动机

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

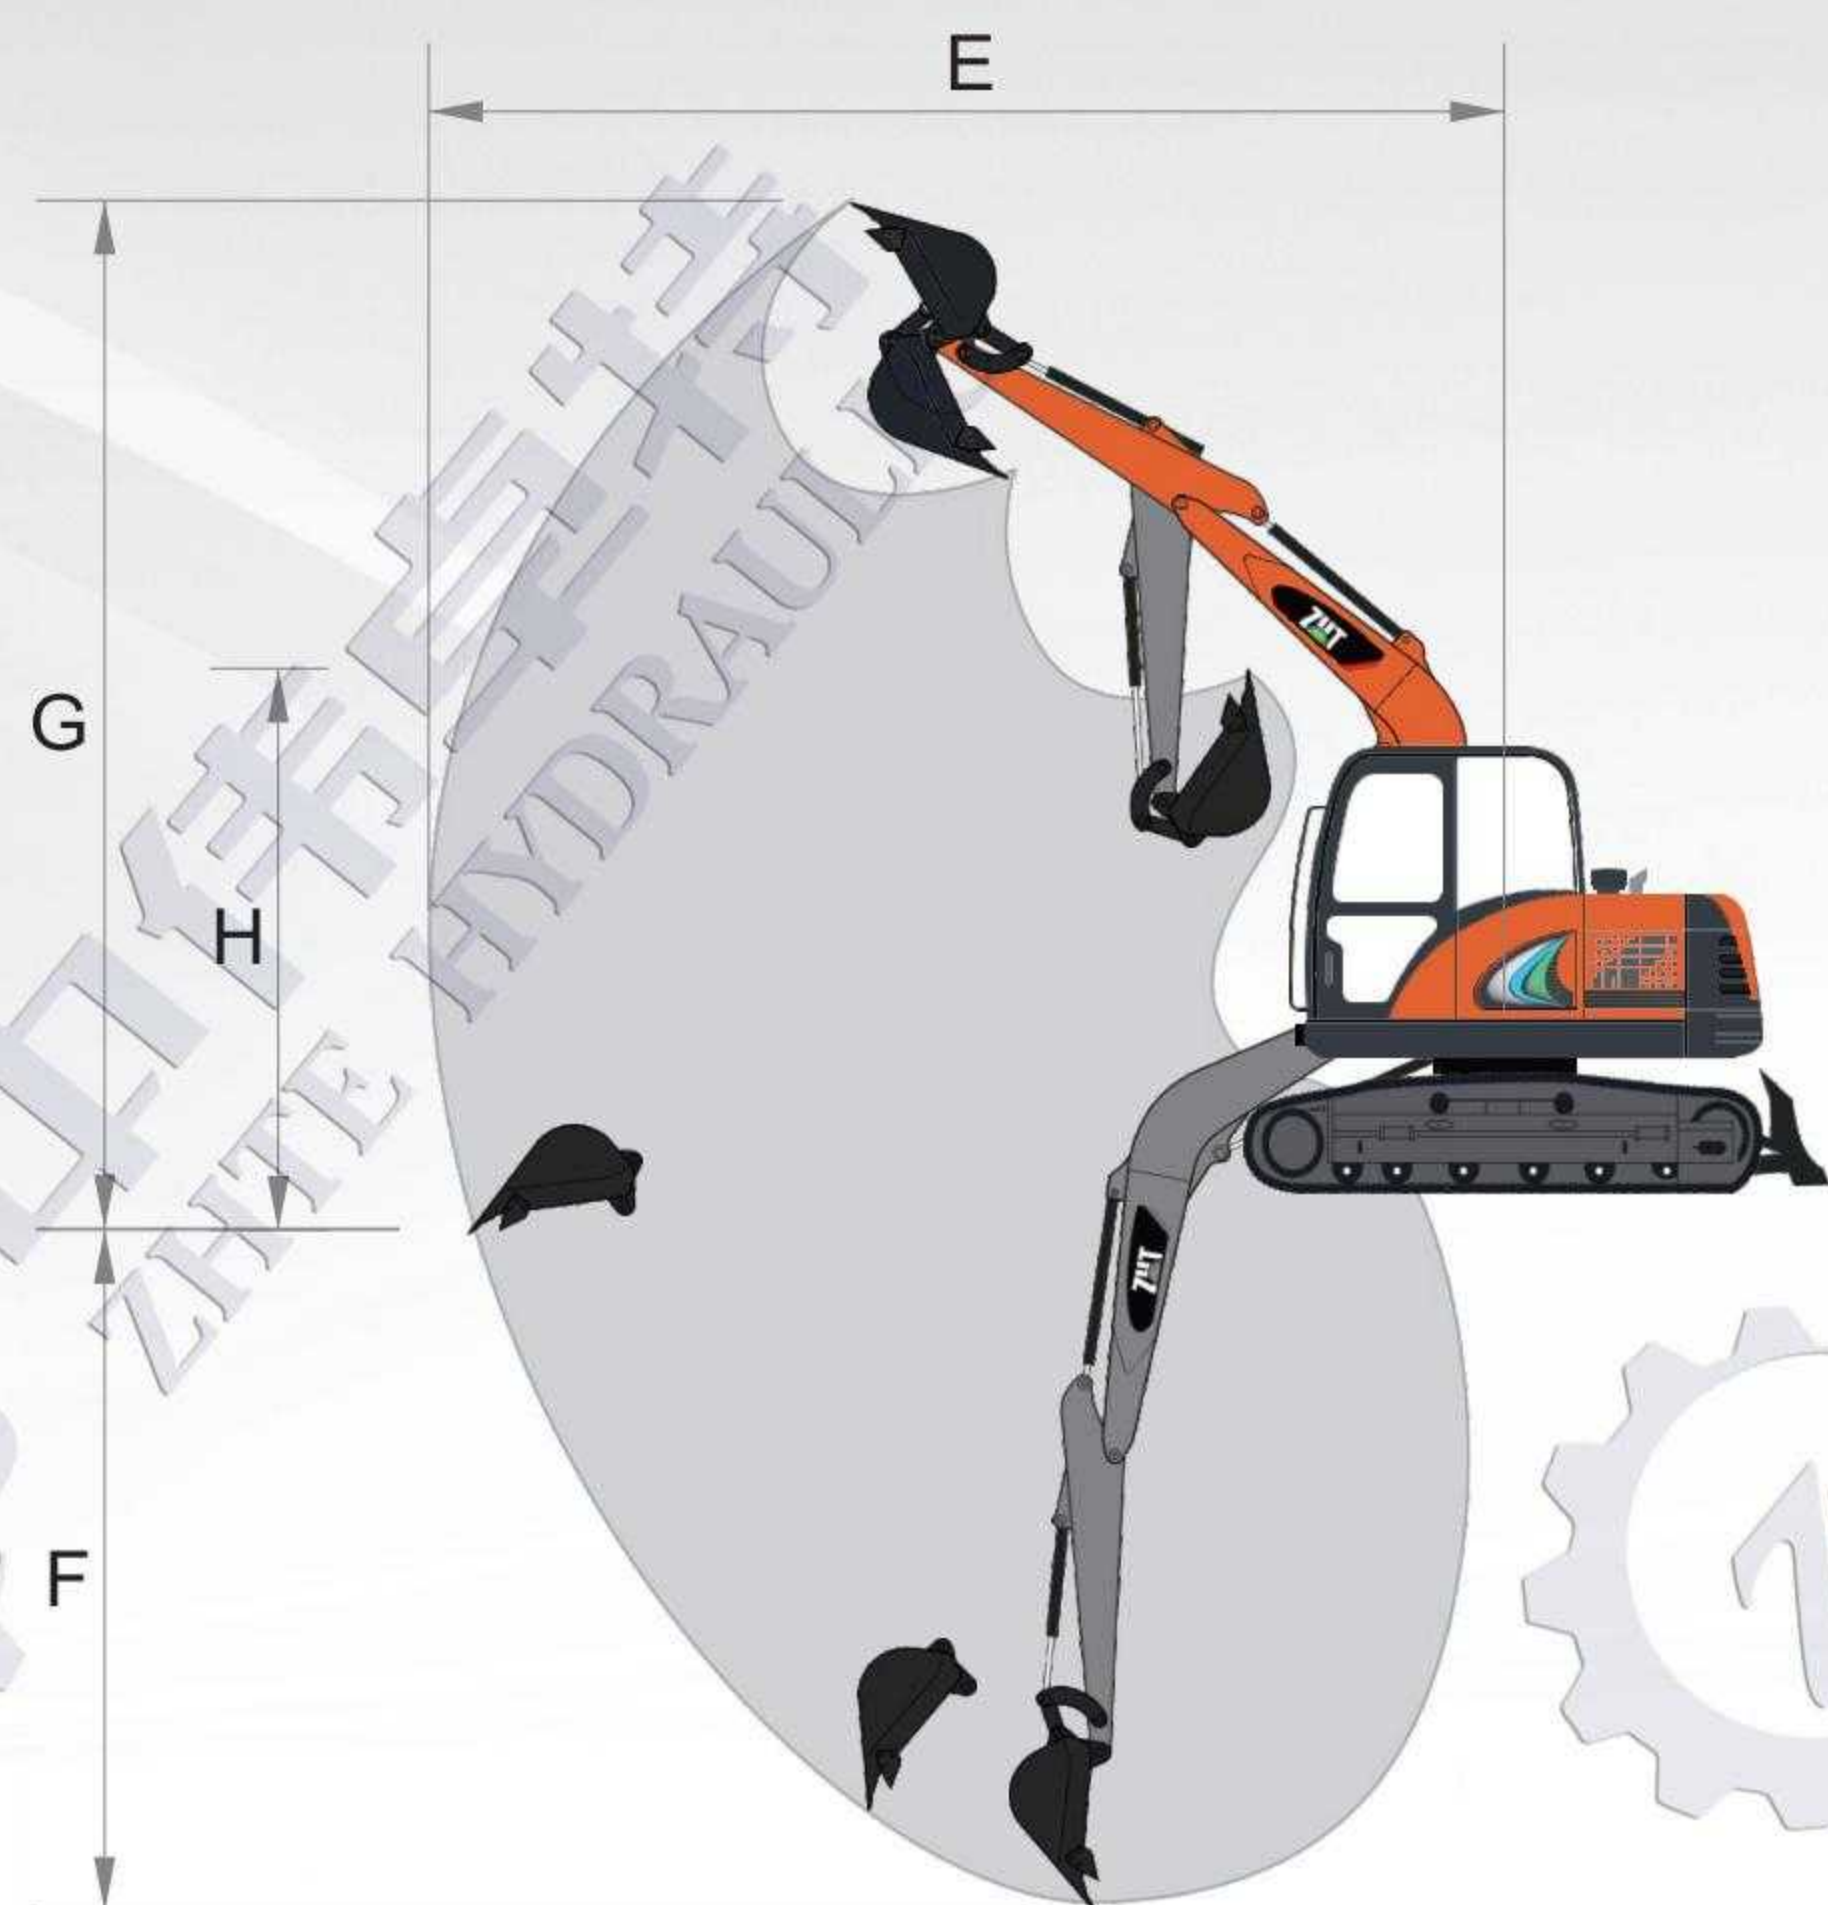

整机尺寸

单位: mm

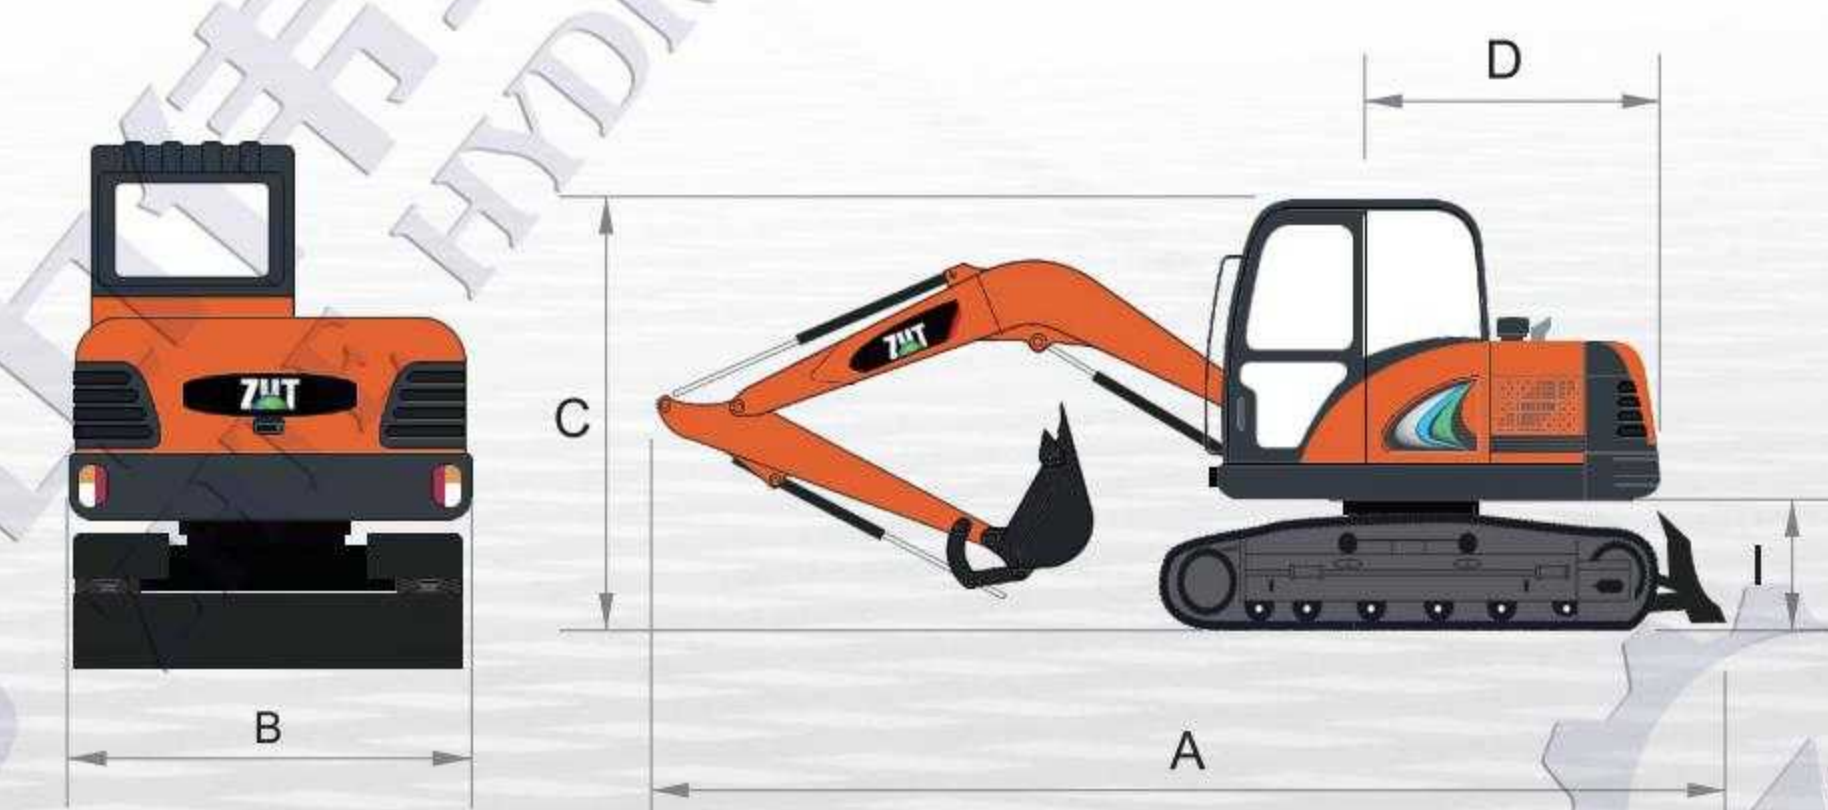

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	8200
额定铲斗容量 (m³)	0.29
配置	
发动机	品牌 洋马
	型号 4TNV98CT
	额定功率 (KW) 56.5
	额定排量 (mL) 3319
爬坡能力 (角度)	额定转速 2100
	30
性能	
回转速度 (rpm)	9
爬坡能力 (角度)	30
驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	124
液压油箱容量 (L)	110
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	46
斗杆 (kN)	33
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	6153
B 运输宽度	2200
C 运输高度	2580
D 回转半径	2370
G 最大挖掘半径	6300
H 最大挖掘深度	4050
I 最大挖掘高度	6850
J 最大卸载高度	4900
K 转台离地高度	790

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT75C

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

无尾履带式挖掘机



ZT230-9

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

建设先锋

性价比首选


康明斯高功率发动机

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数

工作范围

单位: mm

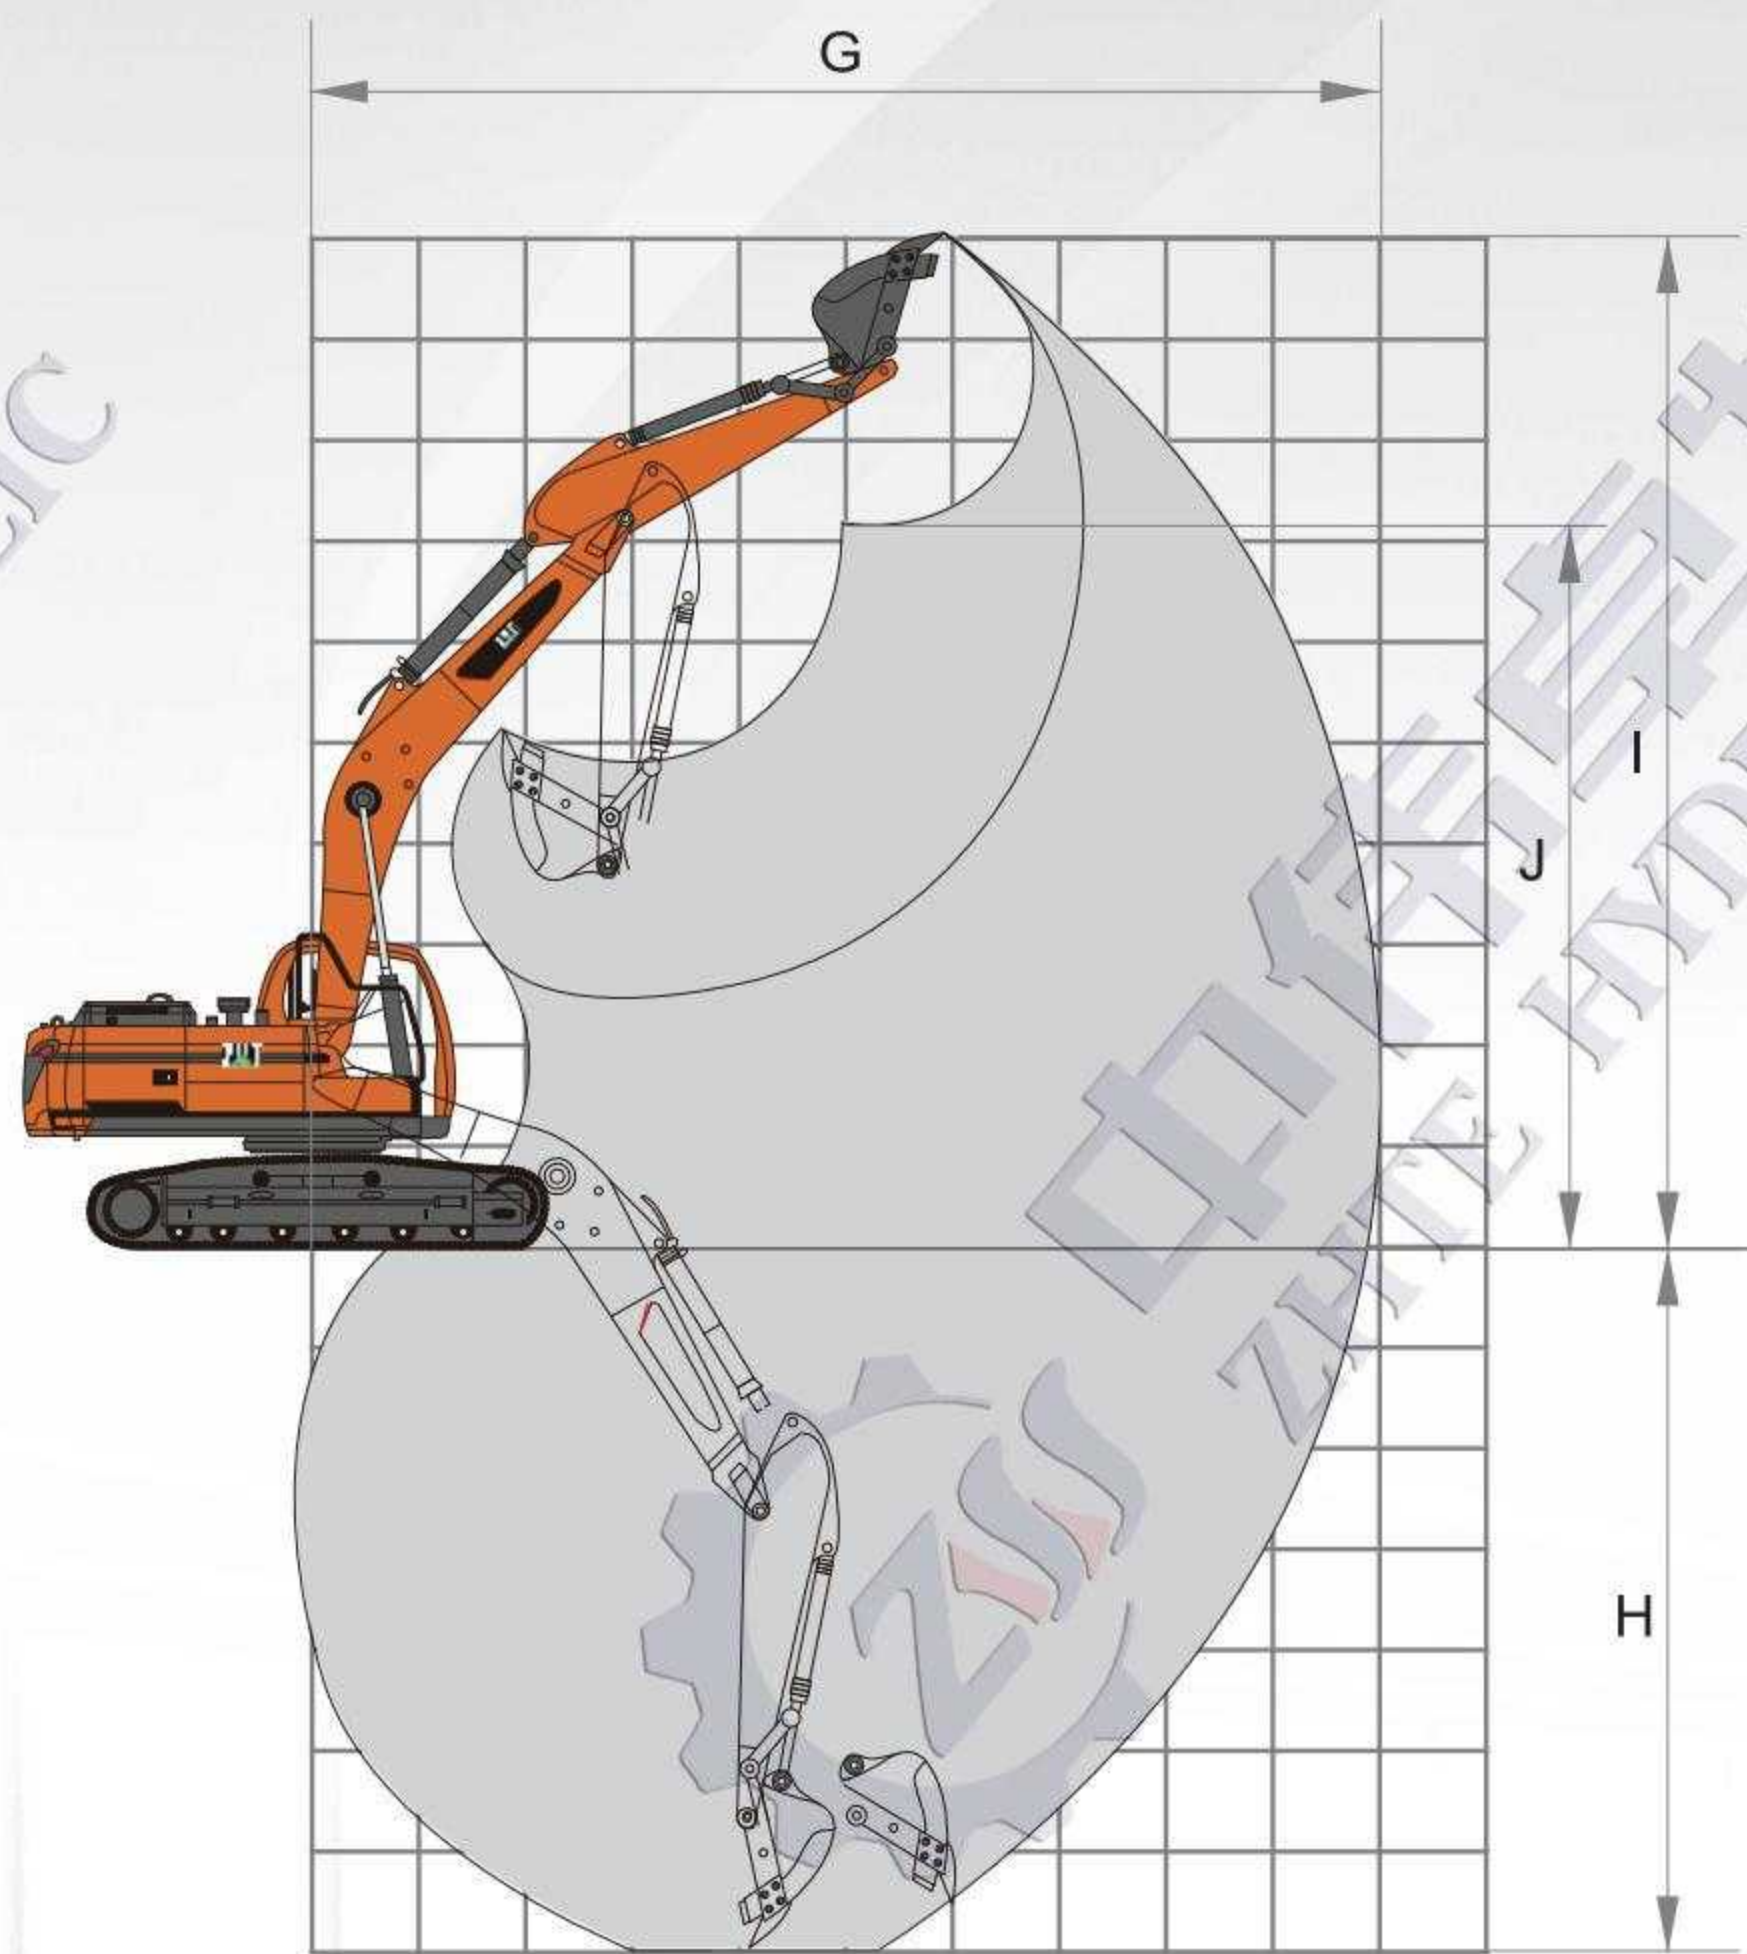


产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	22000
额定铲斗容量 (m³)	1.20
配置	
品牌	康明斯
型号	6BTAA5.9-C178
发动机	额定功率 (KW)
	133.0
	额定排量 (mL)
	6.7L
额定转速	2100
爬坡能力 (角度)	28
性能	
回转速度 (rpm)	11
行走速度 (km/hr)	5.9/3.2
爬坡能力 (角度)	28
驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	400
液压油箱容量 (L)	196
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	144
斗杆 (kN)	117
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	9600
B 运输宽度	3000
C 运输高度	3005
D 回转半径	3560
E 轴距	3635
F 轨距	2400
G 最大挖掘半径	9910
H 最大挖掘深度	6592
I 最大挖掘高度	9616
J 最大卸载高度	6830
K 转台离地高度	1096

整机尺寸

单位: mm

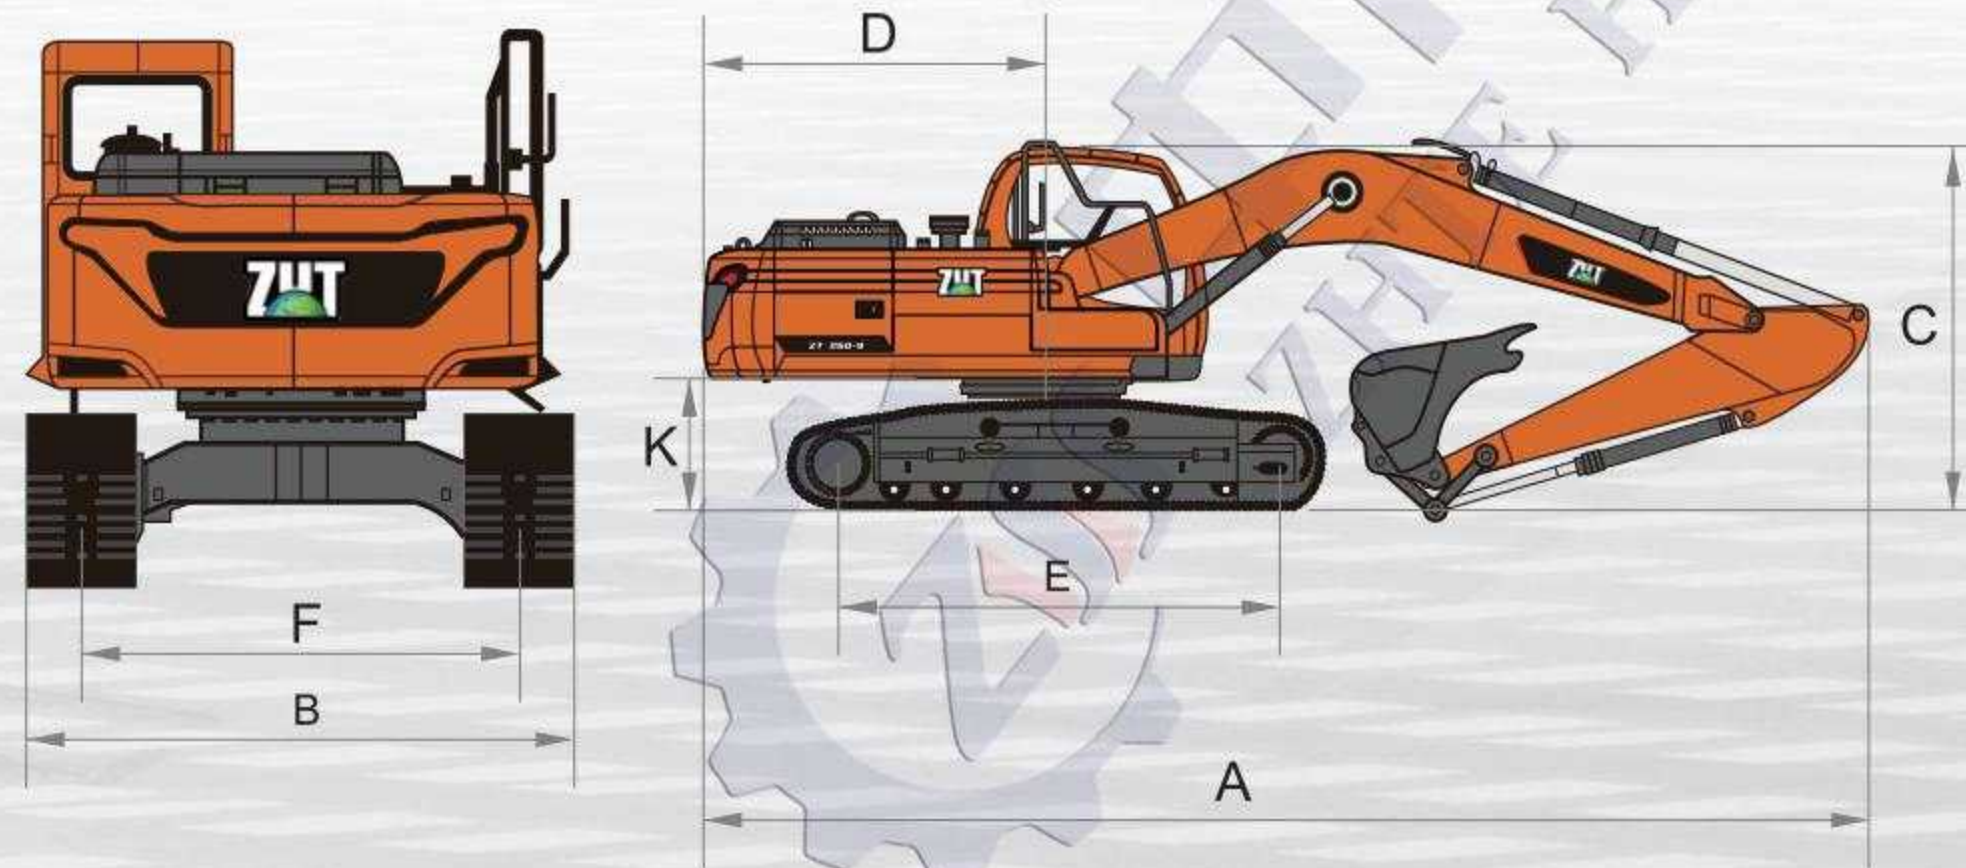


由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

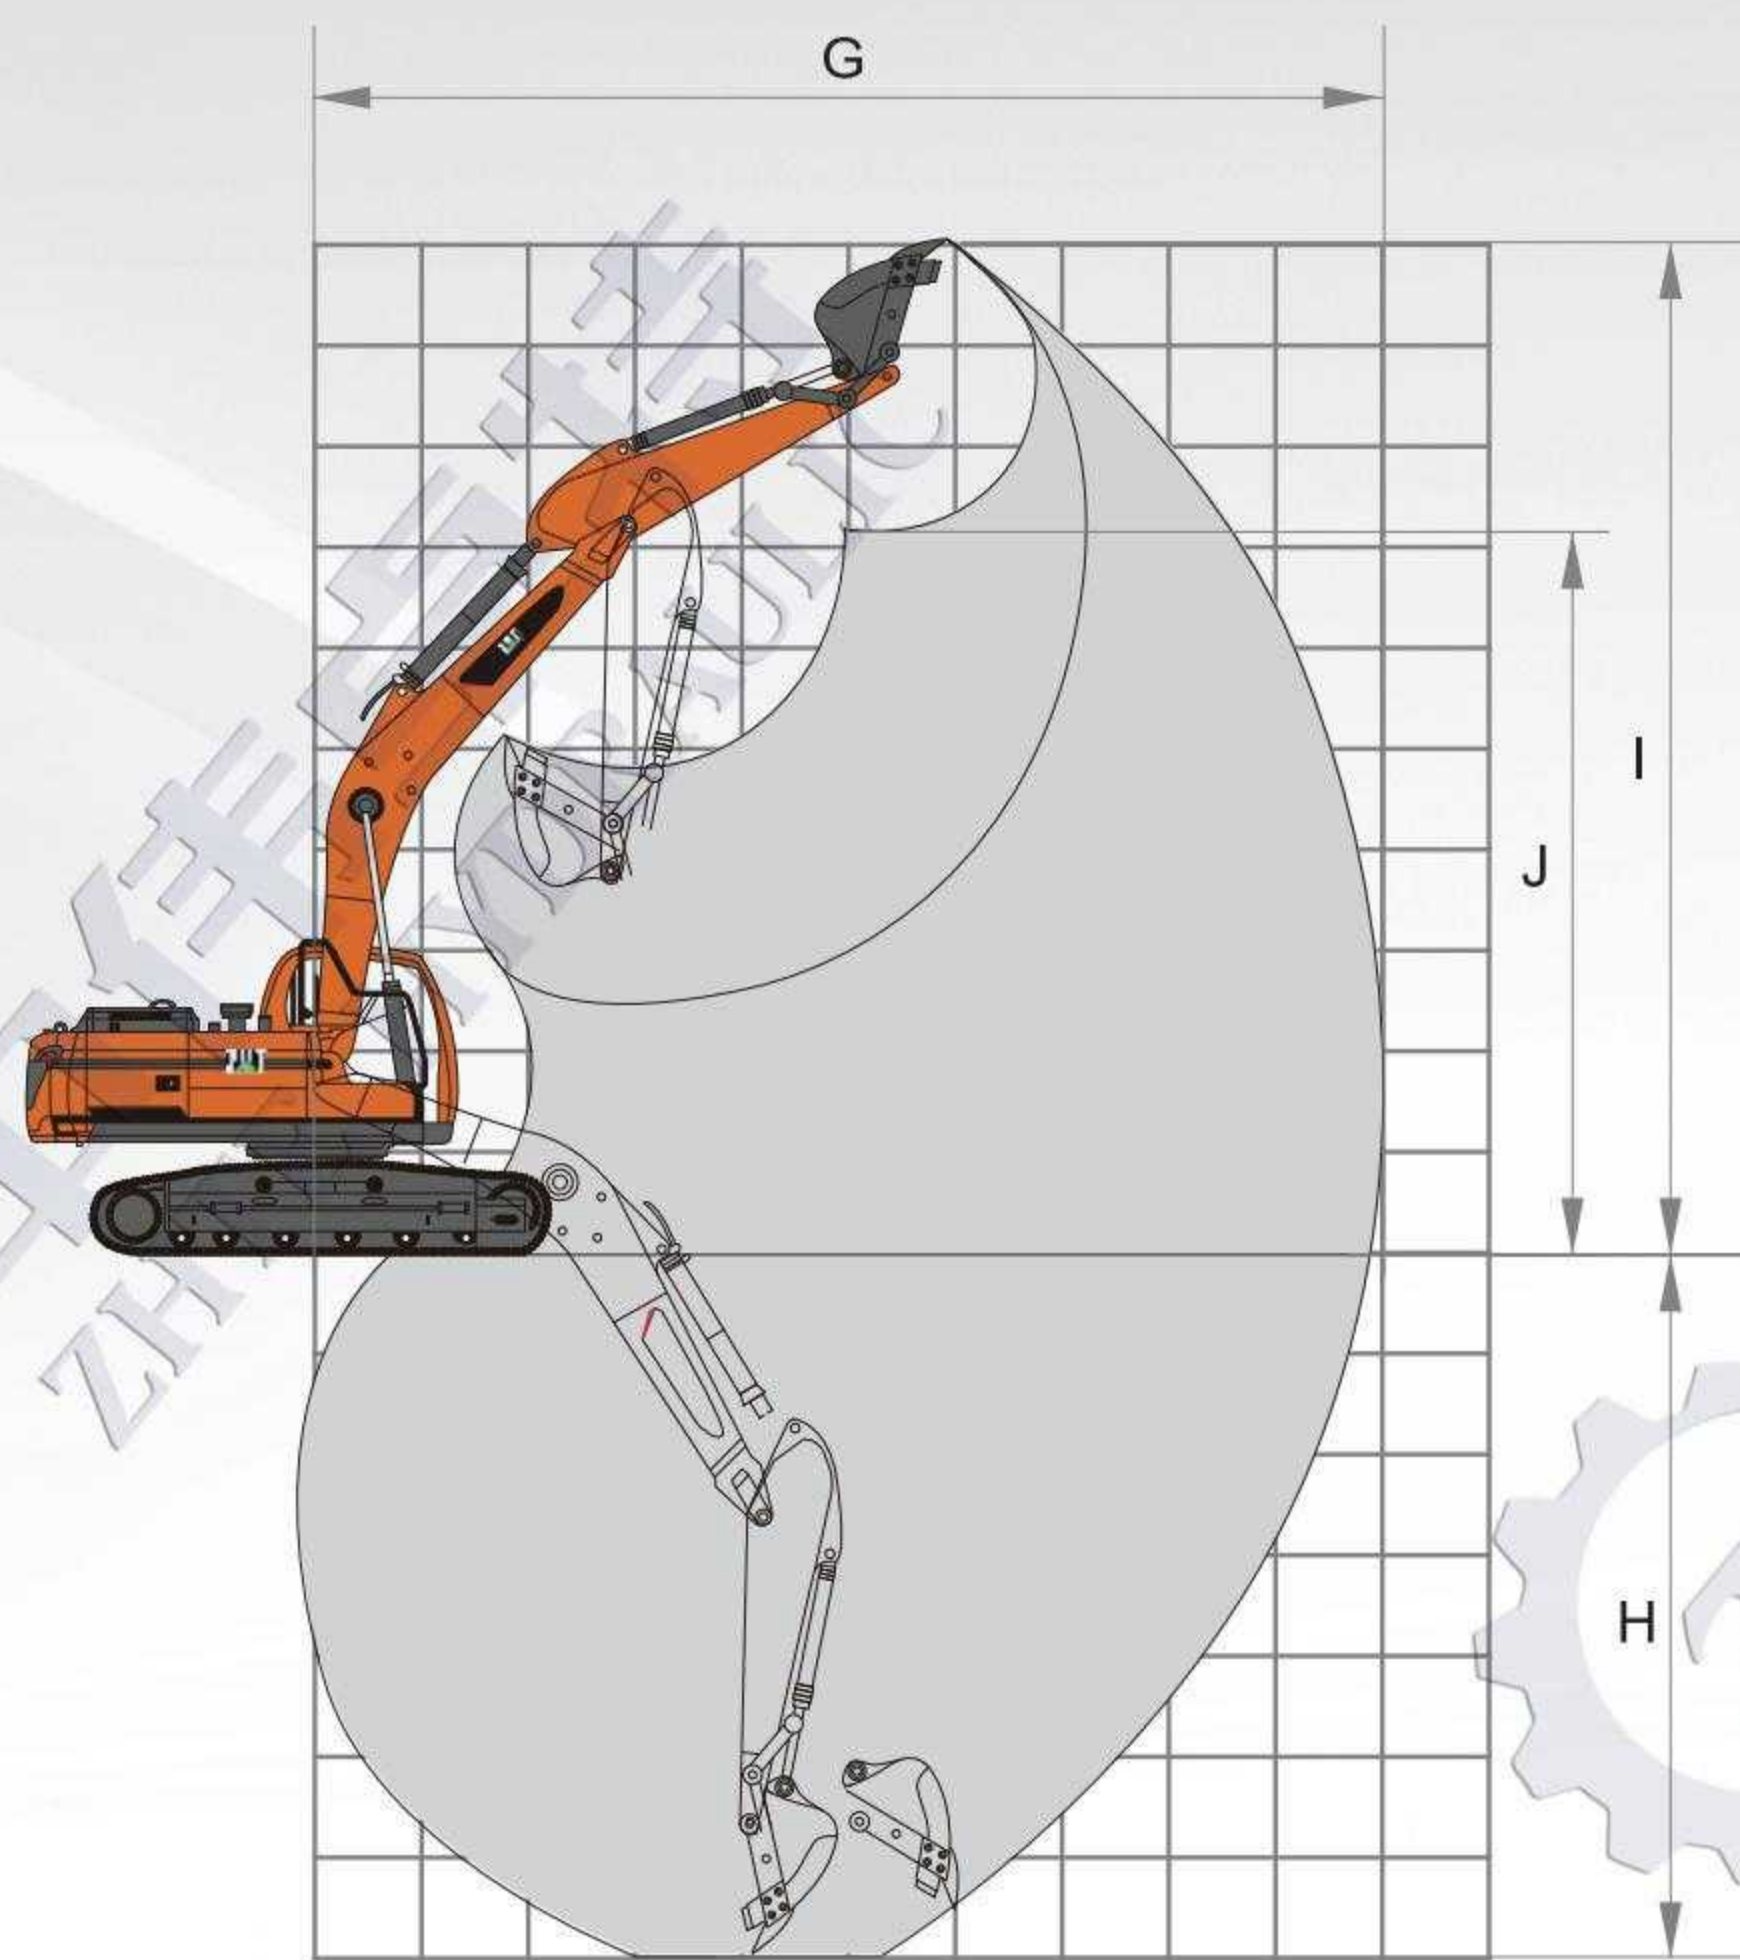

整机尺寸

单位: mm

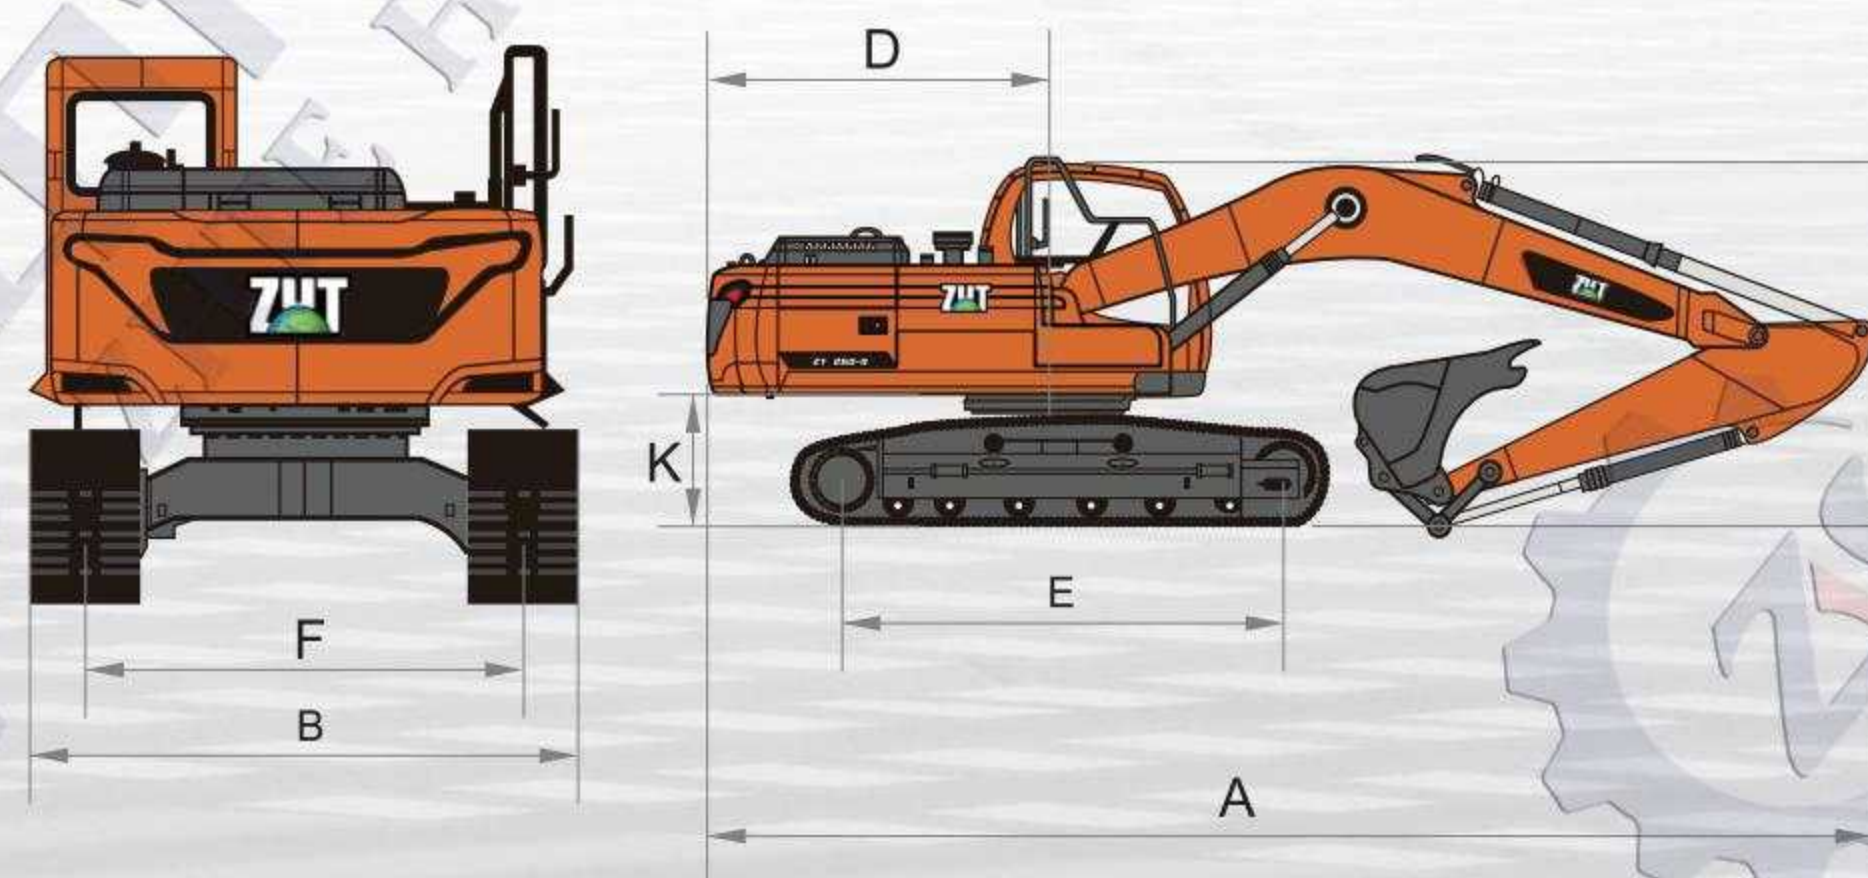

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	36200
额定铲斗容量 (m³)	1.90
配置	
发动机	品牌 康明斯
	型号 6LTAA8.9-C360
	额定功率 (KW) 241.0
	额定排量 (mL) 8.9L
爬坡能力 (角度)	2100
	20
性能	
回转速度 (rpm)	8
行走速度 (km/hr)	4.95/3.02
爬坡能力 (角度)	20
驱动装置和制动器	
转向控制	脚踏板控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	580
液压油箱容量 (L)	385
最大挖掘力 (ISO)	
铲斗 (kN)	239
斗杆 (kN)	189
尺寸参数 (单位: mm)	
A 运输长度	11310
B 运输宽度	3280
C 运输高度	3700
D 回转半径	4401
E 轴距	4039
F 轨距	2600
G 最大挖掘半径	10845
H 最大挖掘深度	7461
I 最大挖掘高度	10120
J 最大卸载高度	7251
K 转台离地高度	1191

ZT380-9

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

土方王者



土方破碎好帮手

康明斯发动机


由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

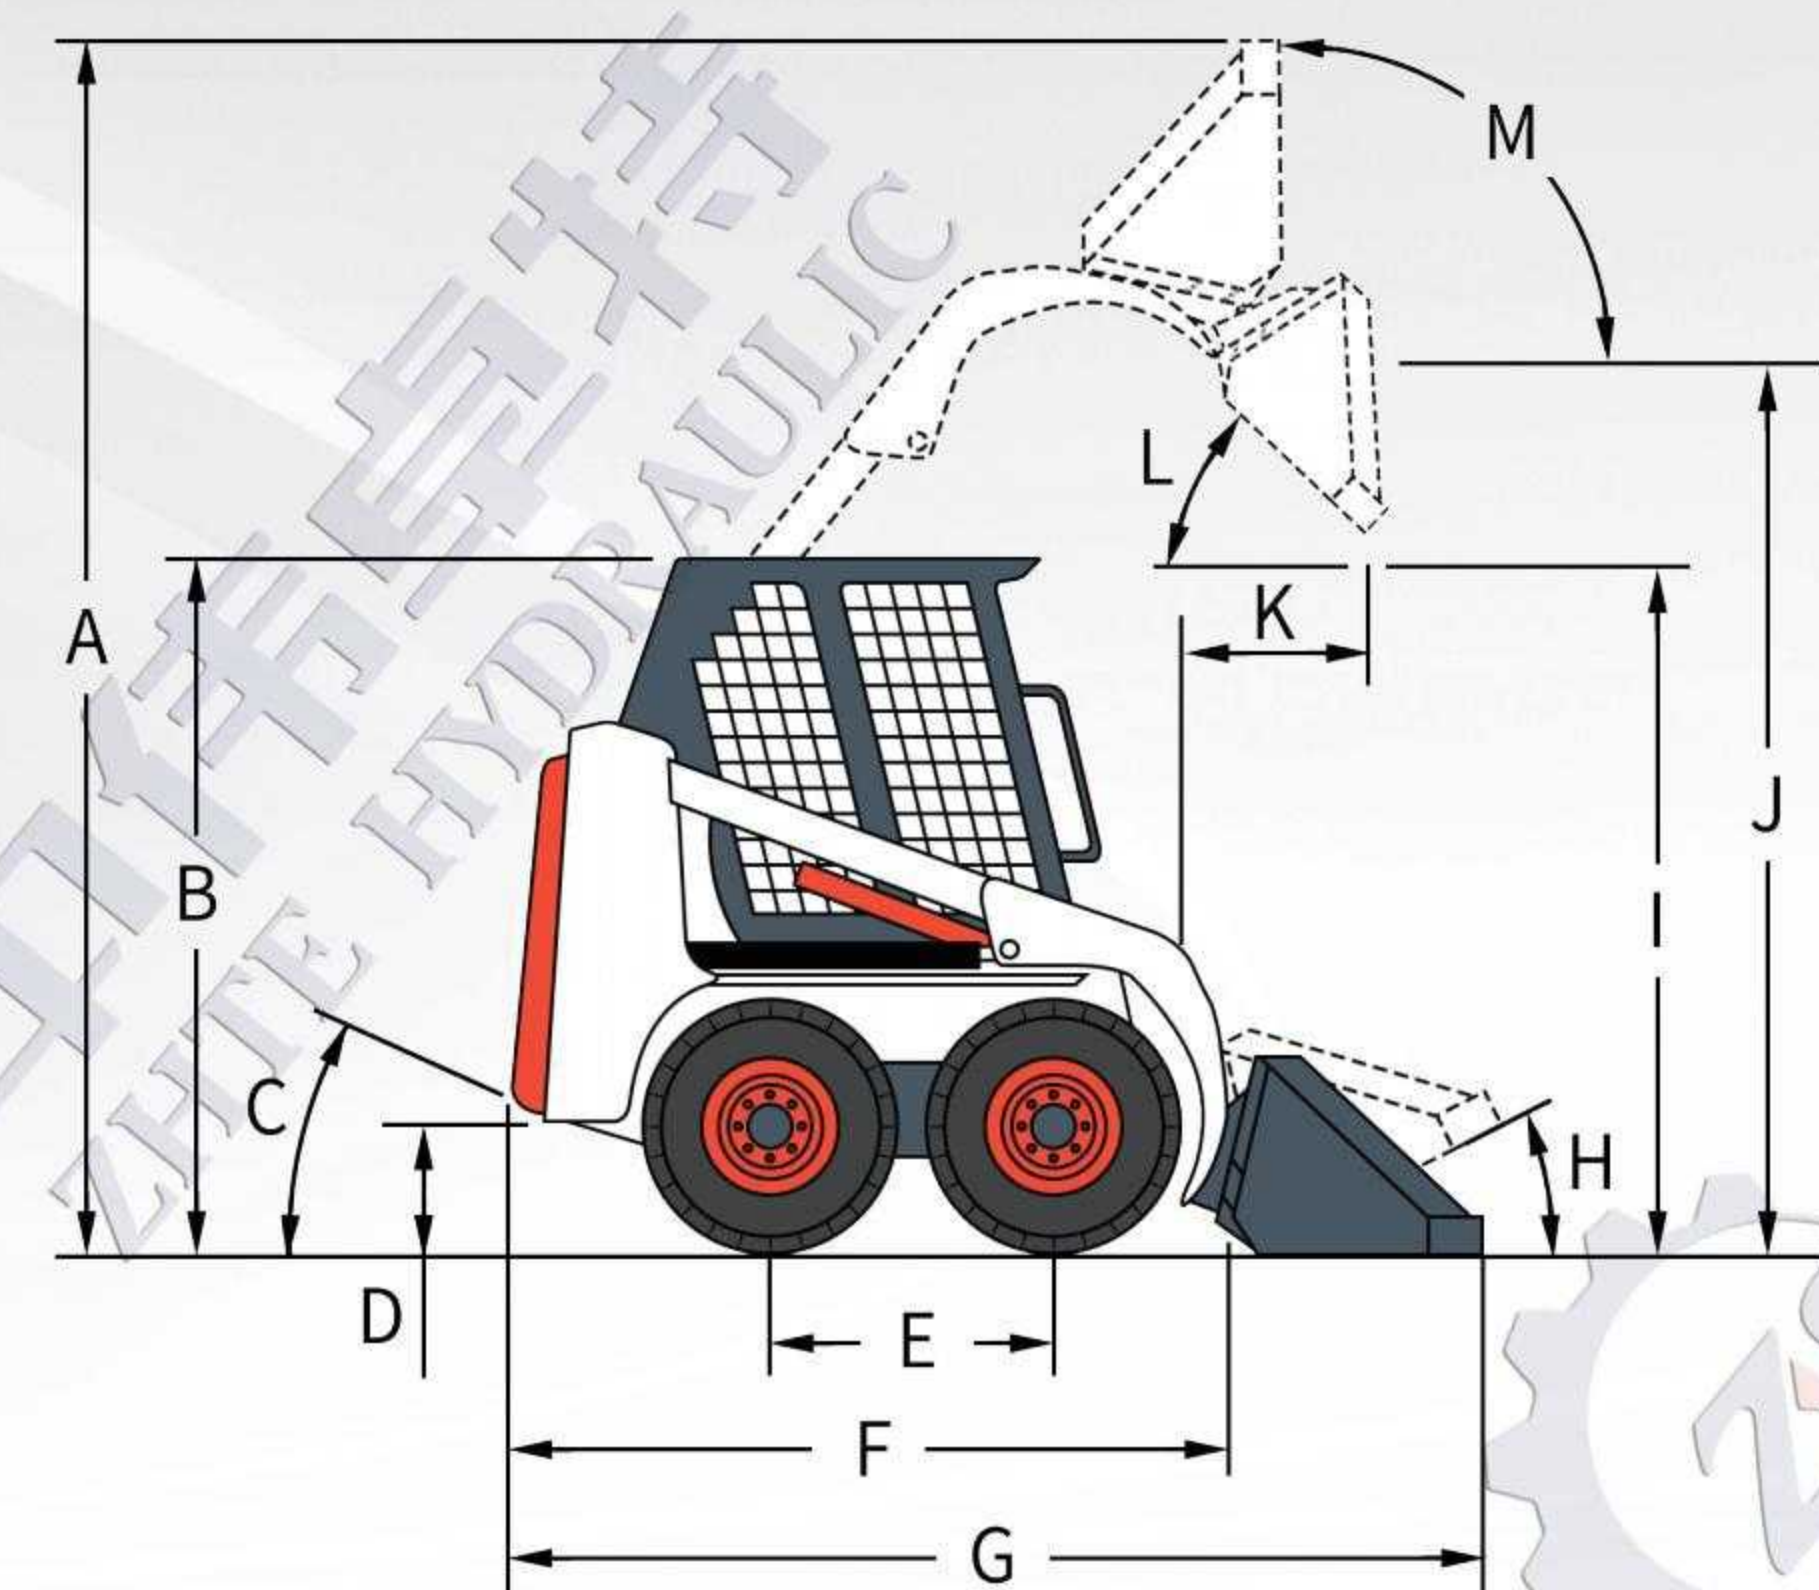

整机尺寸

单位: mm

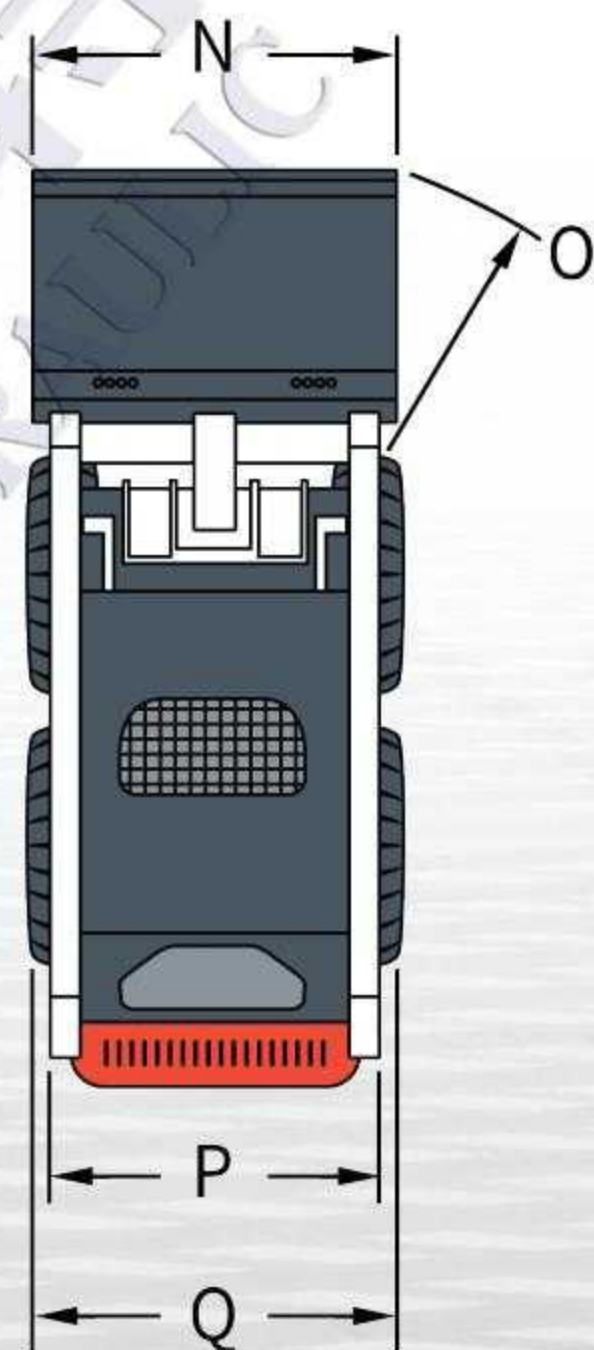

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

产品参数

规格		
整机质量 (Kg)		1268
配置		
发动机	品牌	洋马
	型号	3TNV80
	额定功率 (KW)	14.6
	额定排量 (mL)	1267
	额定转速	1800
性能		
行走速度 (km/hr)		12
驱动装置和制动器		
转向控制		左右手柄控制
驱动方式		液压驱动
行走马达类型		摆线马达
行车制动		液压制动
驻车制动		电控加机械控制
油箱容量		
燃油箱容量 (L)		24
液压油箱容量 (L)		20
尺寸参数 (单位: mm)		
A	最大操作高度	3131 mm
B	驾驶顶高度(含空调)	1814 mm
C	离去角	25°
D	离地间隙	141 mm
E	轴距	722 mm
F	长(不带铲斗)	1917 mm
G	长(带标准铲斗)	2553 mm
H	平地最大收斗角	22°
I	卸载高度(带标准铲斗)	1891 mm
J	铲斗销最大高度	2399 mm
K	最大卸载高度时装载距离	469 mm
L	最大高度处可卸载角度	34°
M	最大高度处铲斗翻转角	97°
N	标准铲斗宽度	914 mm
O	回转半径(带标准铲斗)	1557 mm
P	轮距	752 mm
Q	车身宽度	901 mm

ZT535

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

滑移装载机

ISO3471国际安全标准


防滚翻落物保护技术

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

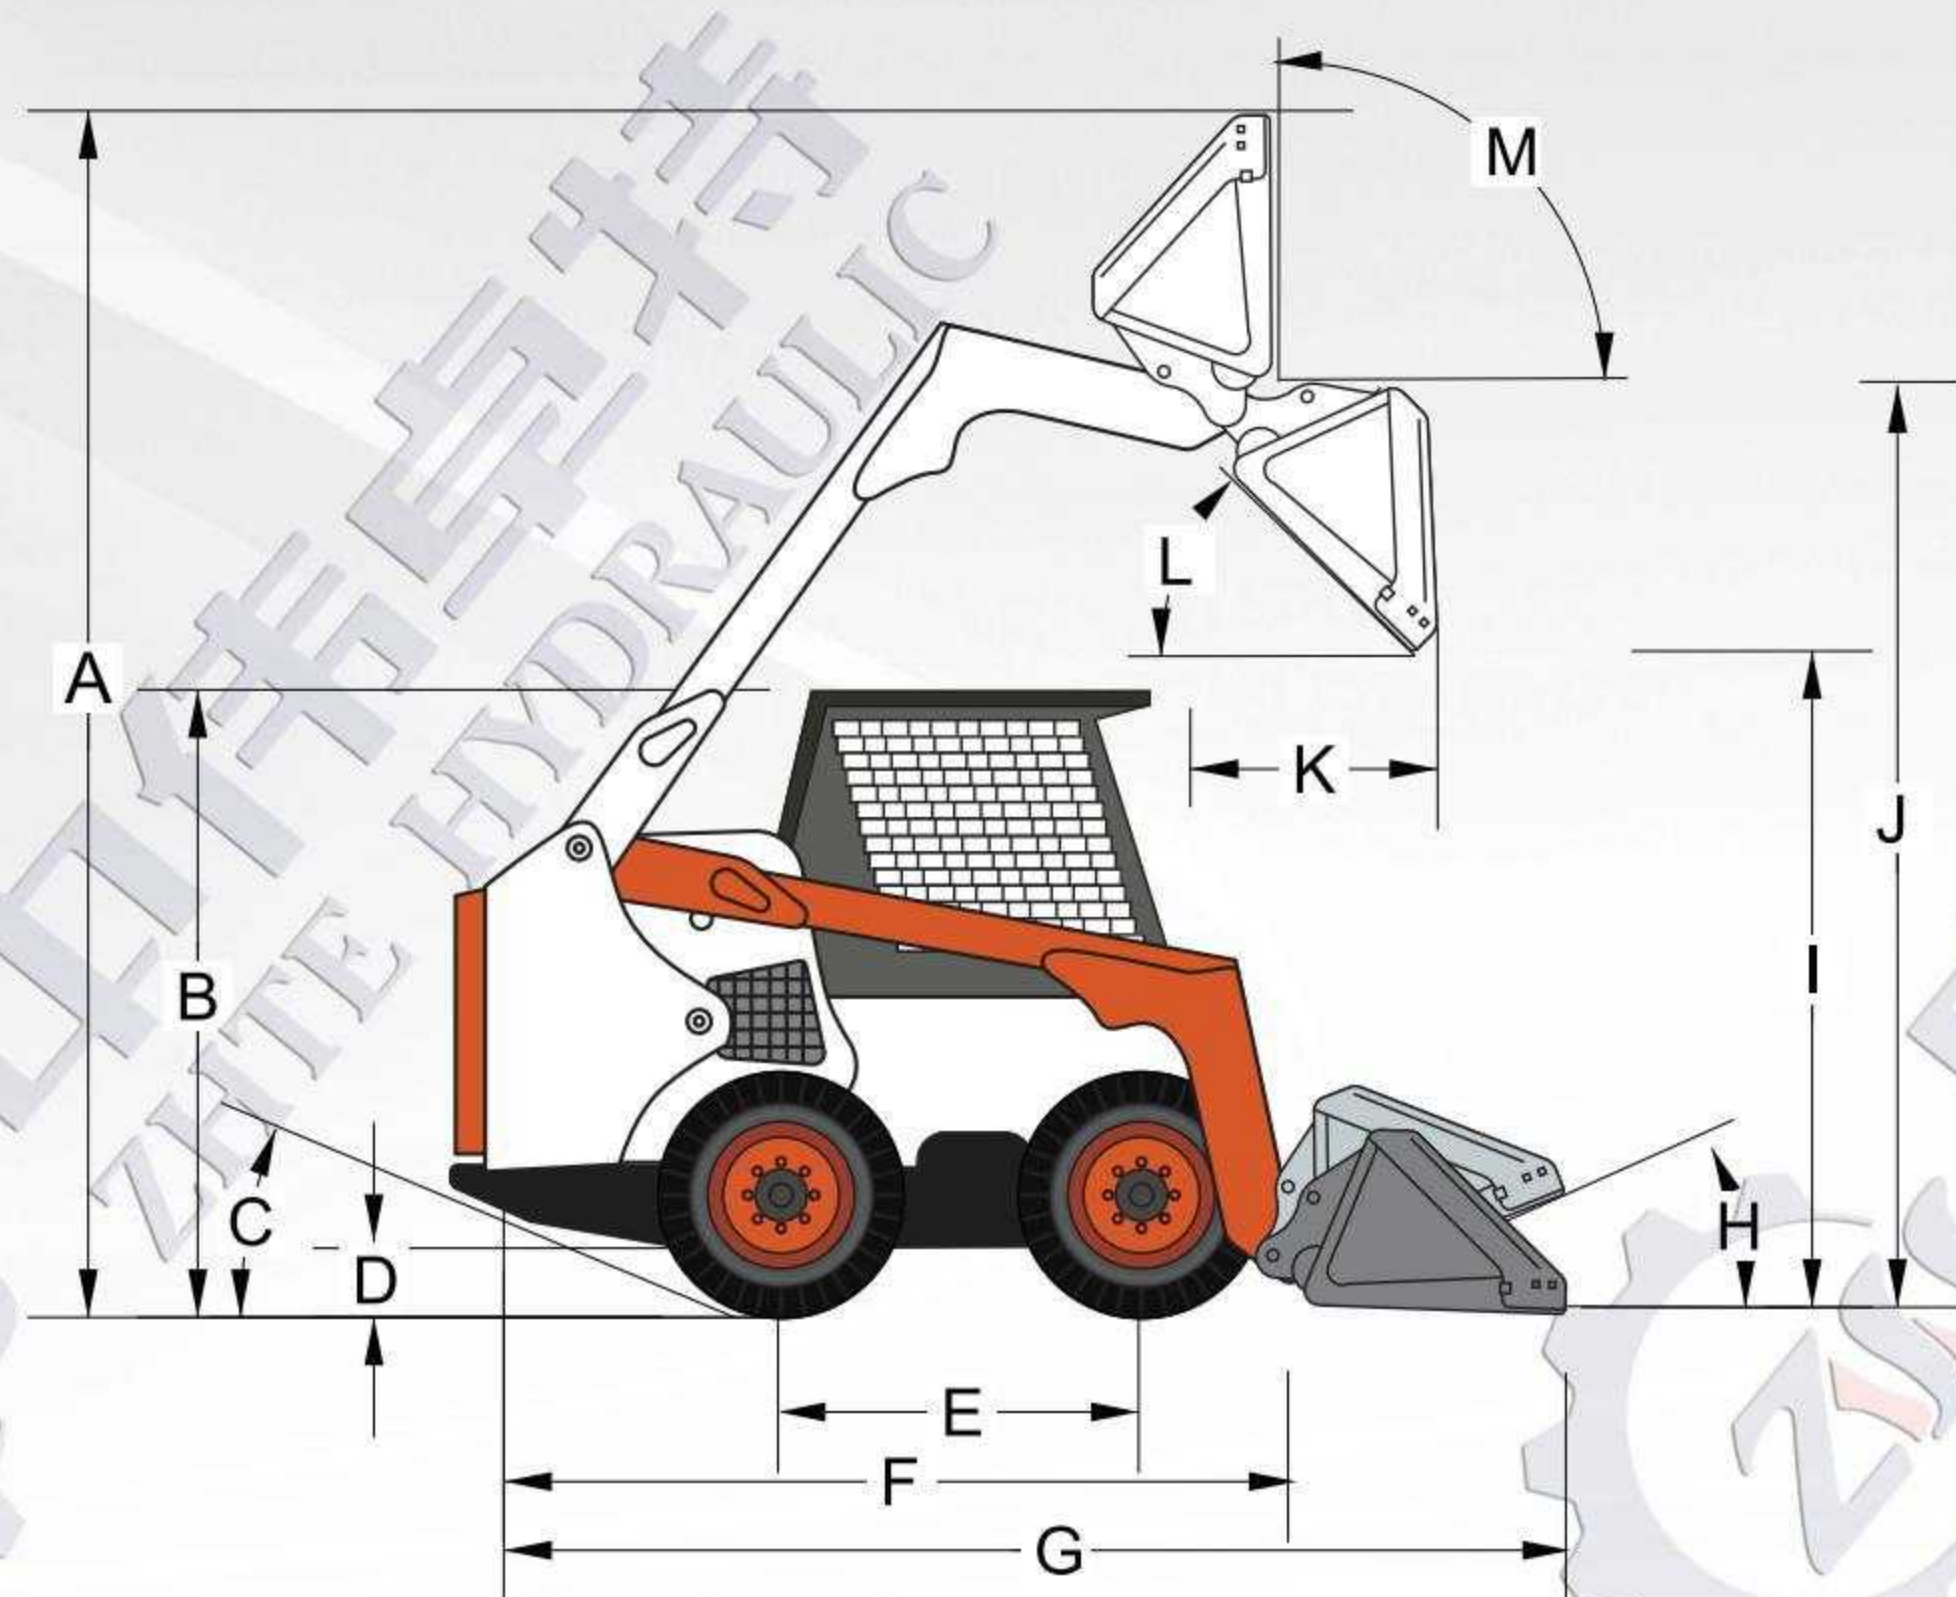

整机尺寸

单位: mm

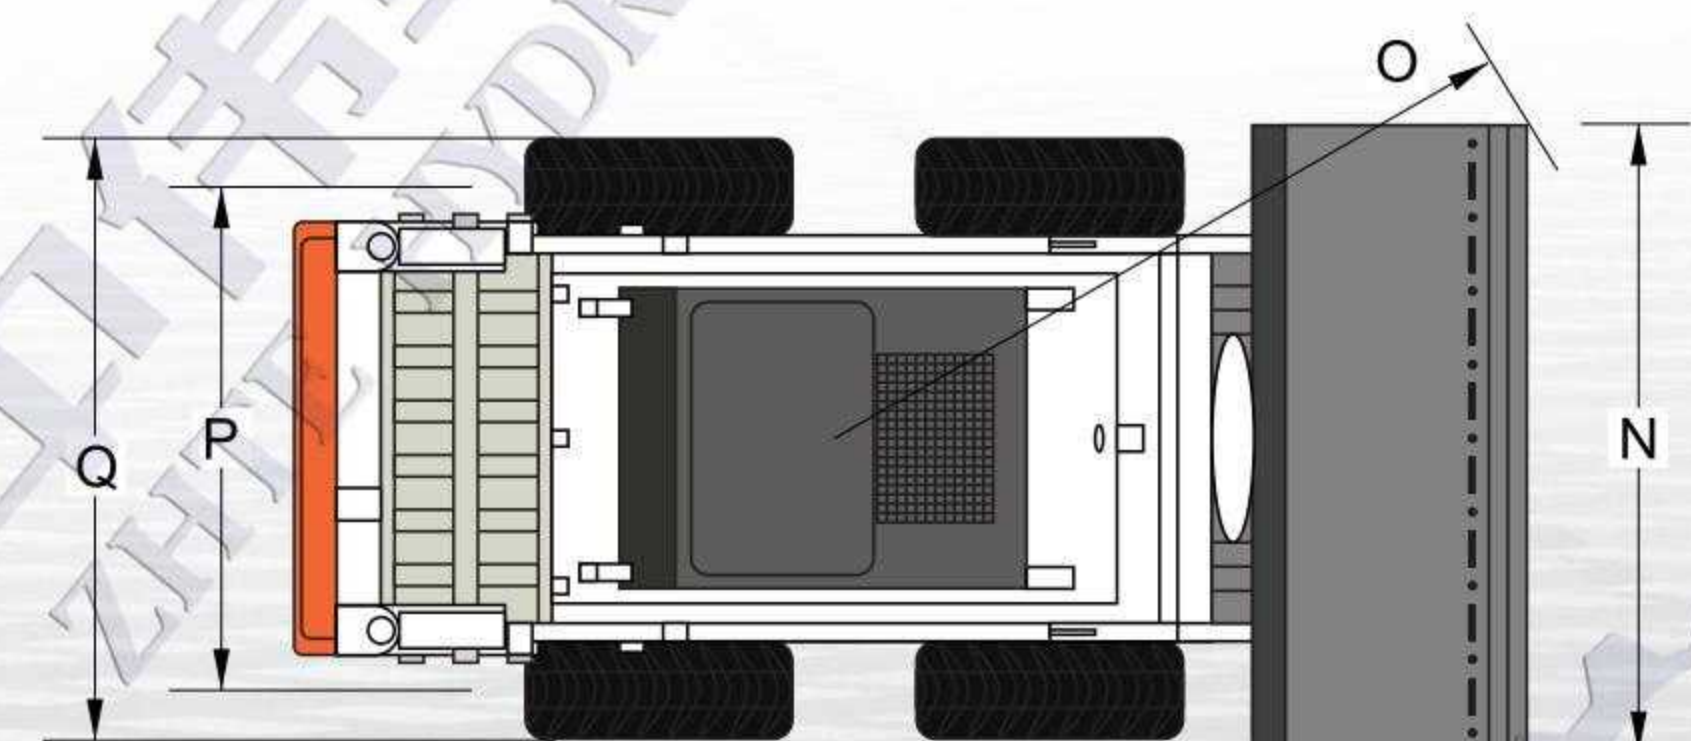

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	2343
额定铲斗容量 (m³)	0.5
配置	
发动机	品牌 洋马
	型号 4TNV88
	额定功率 (KW) 35.5
	额定排量 (mL) 2190
	额定转速 2000
性能	
行走速度 (km/hr)	12
驱动装置和制动器	
转向控制	左右手柄控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	93
液压油箱容量 (L)	18
尺寸参数	
A 最大操作高度	3787 mm
B 驾驶顶高度(含空调)	1972 mm
C 离去角	24.2°
D 离地间隙	185 mm
E 轴距	1082 mm
F 长(不带铲斗)	2657 mm
G 长(带标准铲斗)	3378 mm
H 平地最大收斗角	30°
I 卸载高度(带标准铲斗)	2205 mm
J 铲斗销最大高度	2908 mm
K 最大卸载高度时装载距离	467 mm
L 最大高度处可卸载角度	42°
M 最大高度处铲斗翻转角	97°
N 标准铲斗宽度	1727 mm
O 回转半径(带标准铲斗)	2032 mm
P 轮距	1374 mm
Q 车身宽度	1643 mm

ZT510

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

滑移装载机

ISO3471国际安全标准

高效节能洋马发动机




由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZUT
HEAVY INDUSTRY

▼ 技术参数


工作范围

单位: mm

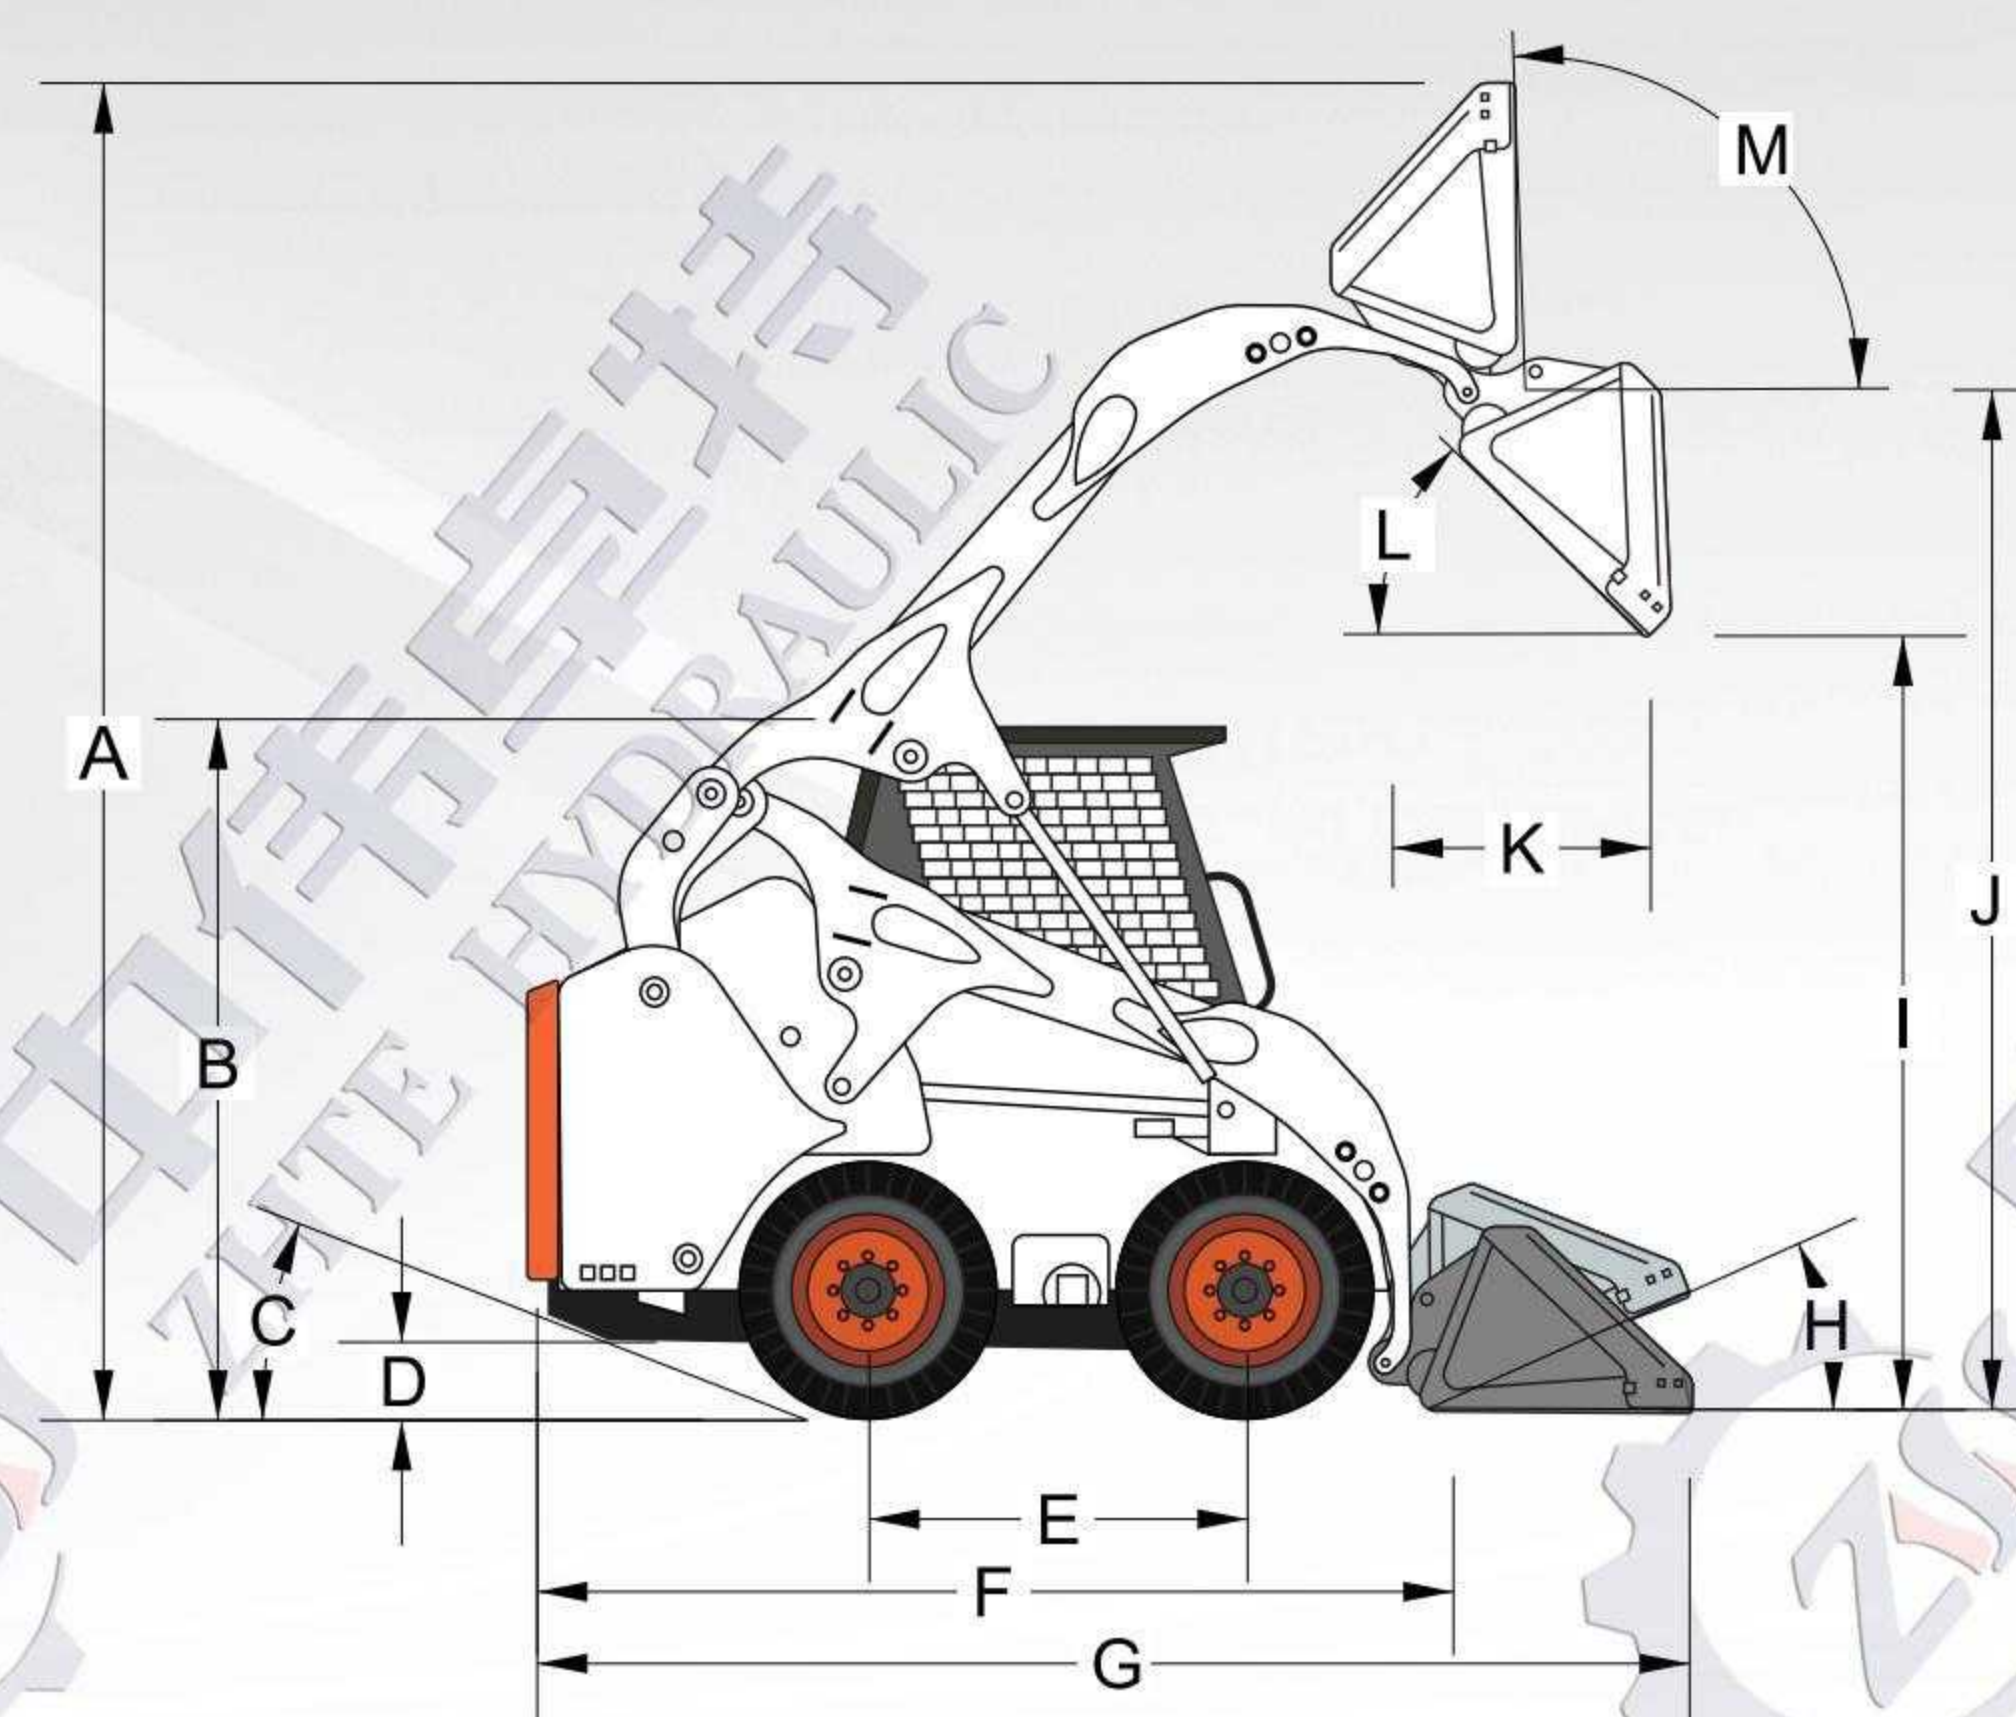

整机尺寸

单位: mm

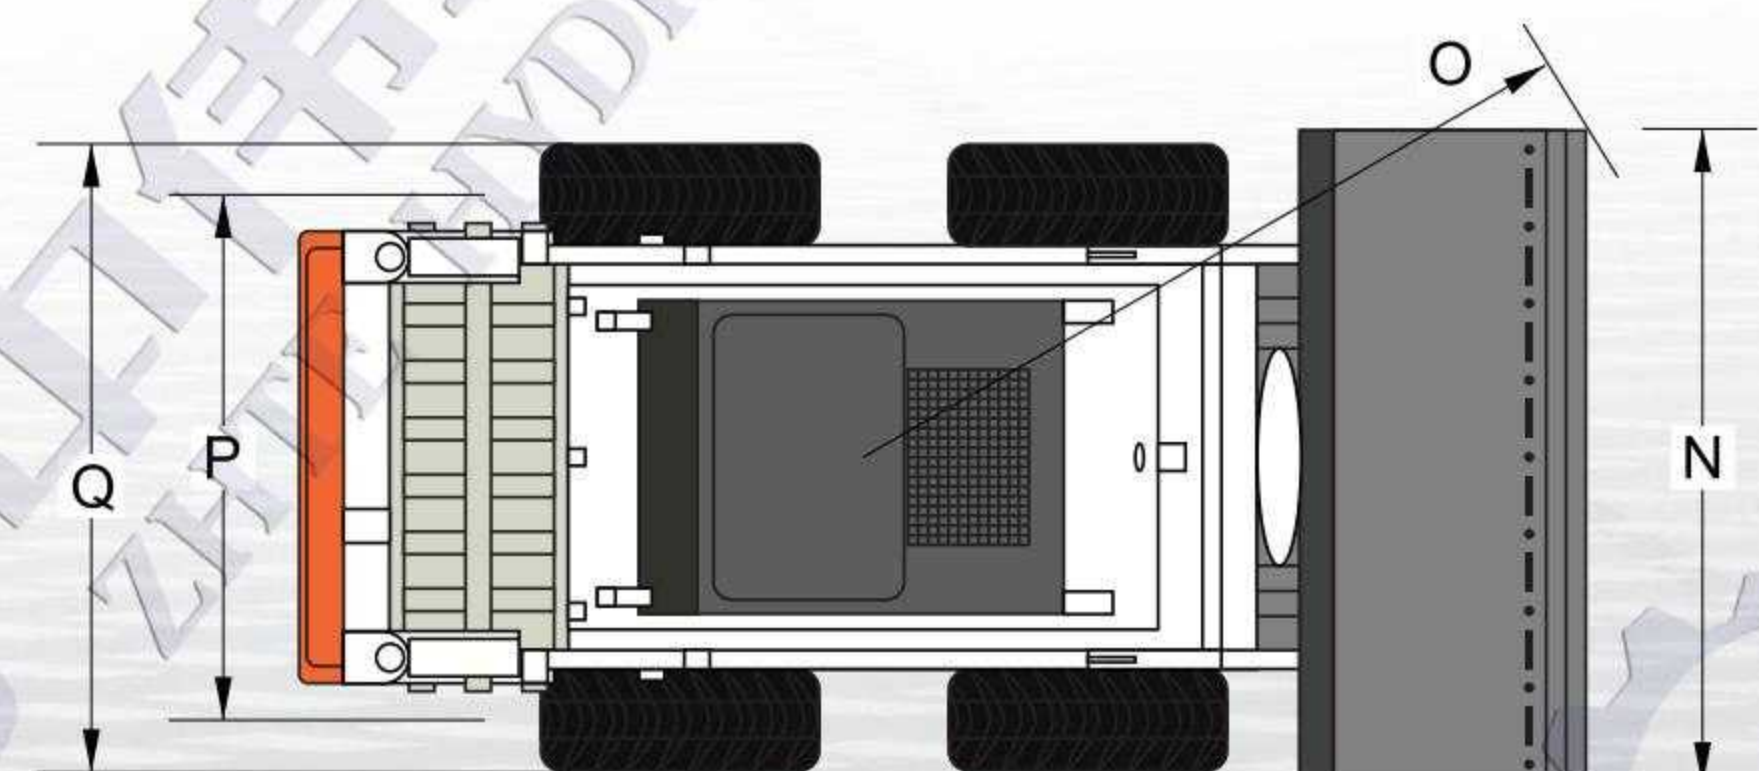

产品参数

规格	
整机质量 (Kg)	2429
额定铲斗容量 (m³)	0.5
配置	
发动机	品牌 洋马
	型号 4TNV88
	额定功率 (KW) 35.5
	额定排量 (mL) 2190
	额定转速 2000
性能	
行走速度 (km/hr)	12
驱动装置和制动器	
转向控制	左手柄控制
驱动方式	液压驱动
行走马达类型	轴向柱塞液压马达
行车制动	液压制动
驻车制动	液压制动
油箱容量	
燃油箱容量 (L)	85
液压油箱容量 (L)	20
尺寸参数	
A 最大操作高度	3861 mm
B 驾驶顶高度(含空调)	2275 mm
C 离去角	21°
D 离地间隙	186 mm
E 轴距	1082 mm
F 长(不带铲斗)	2657 mm
G 长(带标准铲斗)	3374 mm
H 平地最大收斗角	24°
I 卸载高度(带标准铲斗)	2301 mm
J 铲斗销最大高度	3002 mm
K 最大卸载高度时装载距离	767 mm
L 最大高度处可卸载角度	43°
M 最大高度处铲斗翻转角	94°
N 标准铲斗宽度	1727 mm
O 回转半径(带标准铲斗)	2048 mm
P 轮距	1375 mm
Q 车身宽度	1633 mm

由于技术不断更新进步, 技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准。

ZT18

用途广泛·性能强劲·坚固耐用

滑移装载机



我们承诺 2年3000小时质保



省钱

整机2年3000小时
免费质保服务



省时

售后365*24小时客服热线
极速高效服务响应



省力

厂家指导维保解决方案
原厂备件直供保障



省心

尊享售后网点专业服务流程
全情关怀，无微不至