宝沃机电
POWER ELECTRICAL

POWER ELECTRICAL

浙江宝沃机电有限公司
www.pecutter.com

2025
CATALOG



浙江宝沃机电有限公司
地址:浙江省温州市平阳县万全镇平瑞路1369号
电话:0577-63805586
邮箱:sales@pecutter.com
手机:18957705061
网址:www.pecutter.com

CATALOG

宝沃机电 POWER ELECTRICAL

01 Company Profile 公司简介

02 Development History 发展历程

03 R&D Advantage 研发优势

04 Production Facility 生产设施

05 Rebar Cutter 钢筋切断机

06 Chain Cutter 链条剪

07 Cordless Rebar Cutter 锂电钢筋速断器

08 Rebar Bender 钢筋弯曲机

09 Cordless Rebar Bender 锂电钢筋弯曲机

10 Hole Puncher 冲孔机

11 Cutting Edge Saw 切边锯

12 Combination Cutter Spreader 多功能剪扩钳

COMPANY PROFILE

公司简介

浙江宝沃机电有限公司
ZheJiang Power Electrical Co., Ltd.

浙江宝沃机电有限公司，创立于2001年，为国内首家生产和研发手提式液压钢筋切断机、弯曲机、冲孔机的公司。公司已通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。公司创始人兼董事长张惠友先生，在机械行业深耕40余年。公司目前拥有一支30人规模的生产科研团队，拥有110台高精度加工设备。本公司生产的产品已通过CE、RoHS、KC等国际认证，产品远销美国、欧洲、澳大利亚、韩国等120多个国家和地区。

公司主要产品
手提式钢筋切断机、手提式钢筋弯曲机、台式钢筋弯曲机、电动液压冲孔机等。

产品应用领域
公司产品广泛应用于楼房、桥梁、公路、铁路、基础设施、国防工程、特殊工程等领域。



30+ 科研团队 | **40+** 行业经验

110+ 加工设备 | **120+** 出口国家

The main products of the company
Portable steel bar cutting machine, portable steel bar bending machine, Industrial steel bar bending machine, electrohydraulic punching machine, etc.

Product application field
The company's products are widely used in buildings, Bridges, highways, railways, infrastructure, national defense engineering, special engineering and other fields.

ZheJiang Power Electrical co., LTD., founded in 2001, is the first company that produces and develops hand-held hydraulic steel bar cutting machine, bending machine and punching machine in China. The company has passed the ISO9001:2015 international quality management system certification. Mr. Zhang Huiyou, the founder and chairman of the company, has been working in the machinery industry for more than 40 years.

The company currently has a production research team of 30 people, with 110 sets of high-precision processing equipment. The company's products have passed CE, RoHS, KC and other international certification, the products are exported to the United States, Europe, Australia, South Korea and other more than 120 countries and regions.

DEVELOPMENT HISTORY

SINCE 2001

宝沃机电
POWER ELECTRICAL

www.pecutter.com

发展历程

2001

我们为来自德国和日本的
国际液压工具品牌代工生产产品。

2003

研发并生产蓝色经典款钢筋切断机、
弯曲机、冲孔机，产品远销美国、欧洲、
澳大利亚、韩国等120多个国家和地区。

2010

开拓国内市场，普及蓝色经典款
钢筋切断机、弯曲机、冲孔机。

2016

搬入现代化标准厂房，
新厂房占地面积15亩，
总建筑面积20000平方米。

2018

国内首推航空铝款钢筋切断机、弯曲机，
掀起全铝风暴。

2020

创立自主品牌，打造强大的销售和
售后服务体系，为新老客户保驾护航。

R&D ADVANTAGE

研发优势



40年 液压经验 | **30**项 专利拥有

公司注重可持续发展，拥有超过40年液压行业经验，在高新技术领域不断开拓，公司致力于手提液压工具行业不断研究创新，拥有手提液压切断机，冲孔机，弯曲机在内的30余项专利。

公司生产的产品已通过CE、RoHS、KC等国际认证，产品远销美国、欧洲、澳大利亚、韩国等120多个国家和地区，深受客户好评。

多项知识产权专利证书

欧盟CE认证 国家质量管理体系证书



The company pays attention to sustainable development, has more than 40 years of experience in the hydraulic industry, and constantly develops in the field of high and new technology. The company is committed to continuous research and innovation in the portable hydraulic tool industry, and has more than 30 patents of portable hydraulic cutting machine, punching machine and bending machine.

The company's products have passed CE, RoHS, KC and other international certification, the products are exported to the United States, Europe, Australia, South Korea and other more than 120 countries and regions, well received by customers.

PRODUCTION FACILITY

生产设施

















宝沃机电
POWER ELECTRICAL


PORTABLE REBAR CUTTER

手提钢筋切断机

手提钢筋切断机是一款高效便捷的建筑施工工具，具有以下显著优点：轻量化设计便于携带，可灵活适应不同作业场景；采用高强度合金刀片，切断钢筋快速精准，大幅提升工作效率；人性化防震手柄设计降低操作疲劳，保障施工安全；支持多种钢筋规格切割，适用范围广；低噪音、无火花特性确保环保性与安全性。是工地钢筋加工的理想选择，助力工程高质量推进。

The portable rebar cutter is an efficient and versatile construction tool with outstanding advantages: Its lightweight design ensures easy portability and adaptability to diverse working environments. Equipped with high-strength alloy blades, it delivers fast and precise cutting, significantly improving work efficiency. The ergonomic anti-vibration handle reduces operator fatigue while ensuring safety. Capable of cutting multiple steel bar specifications, it offers wide applicability. Featuring low-noise operation and spark-free performance, it guarantees both environmental friendliness and job site safety. As an ideal solution for steel processing on construction sites, it empowers high-quality project execution.

宝沃机电
POWER ELECTRICAL

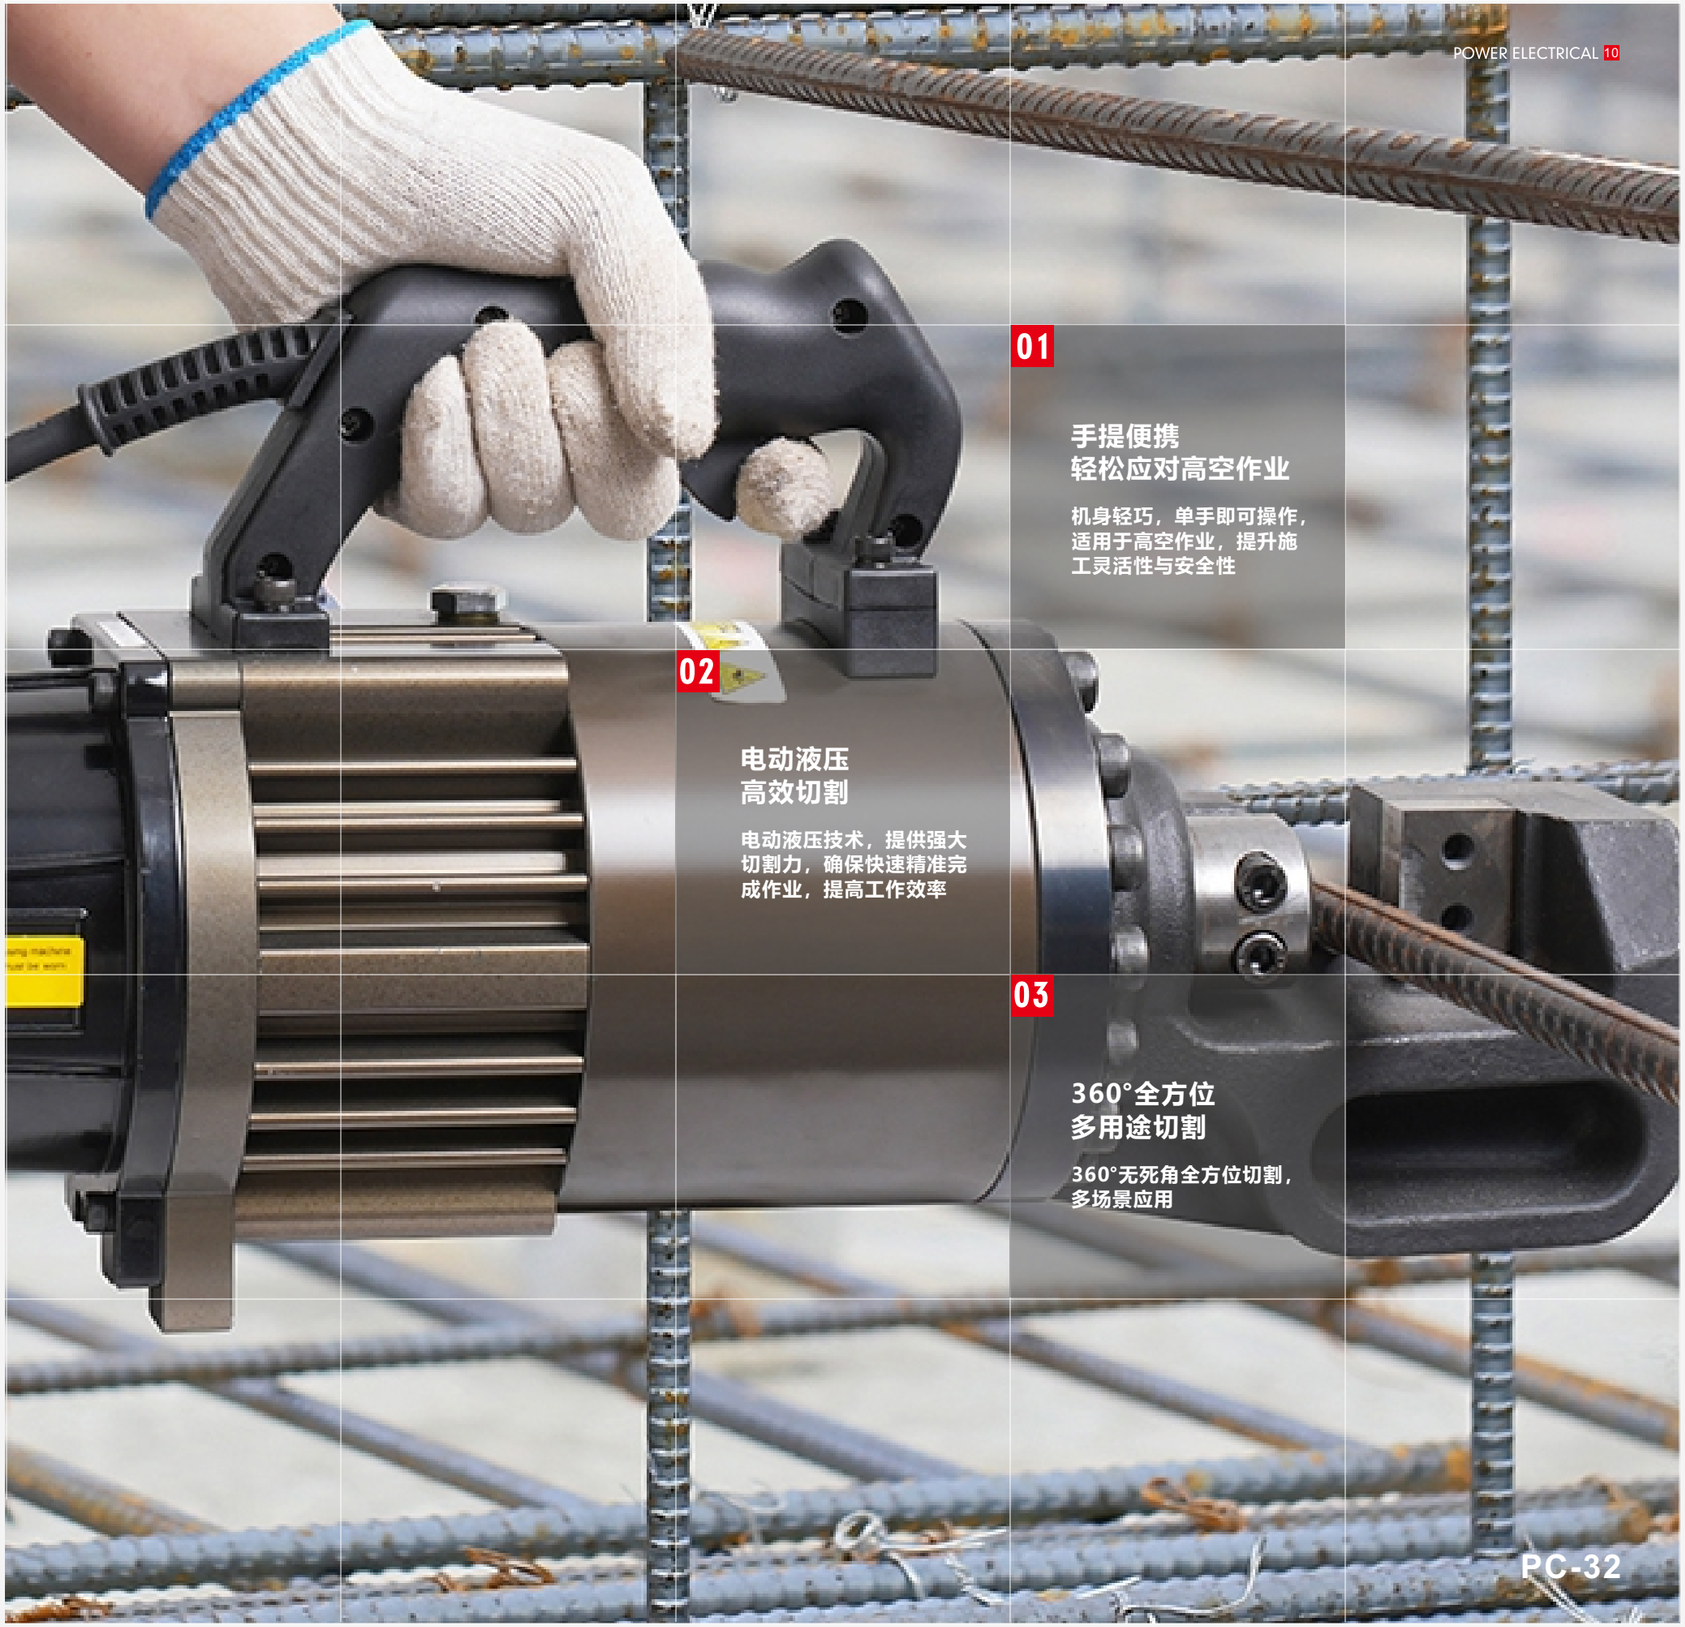

航空铝
钢筋切断机

PC-16



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	900W
毛重（Gross weight）	10kg
净重（Net weight）	7kg
切断速度（Cutting speed）	2s
最大切断直径（Max rebar）	16mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	530*160*370mm
机器尺寸（Machine size）	380*110*205mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-20



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1300W
毛重（Gross weight）	12kg
净重（Net weight）	9kg
切断速度（Cutting speed）	2.5s
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	530*160*370mm
机器尺寸（Machine size）	410*110*215mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-22



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1400W
毛重（Gross weight）	12.5kg
净重（Net weight）	9.5kg
切断速度（Cutting speed）	2.5s
最大切断直径（Max rebar）	22mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	530*160*370mm
机器尺寸（Machine size）	435*110*215mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1700W
毛重（Gross weight）	23kg
净重（Net weight）	16kg
切断速度（Cutting speed）	3.5s
最大切断直径（Max rebar）	25mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	565*230*345mm
机器尺寸（Machine size）	480*130*240mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-28



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	2000W
毛重（Gross weight）	26kg
净重（Net weight）	19kg
切断速度（Cutting speed）	4s
最大切断直径（Max rebar）	28mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	610*240*340mm
机器尺寸（Machine size）	515*140*250mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-32



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	3000W
毛重（Gross weight）	32kg
净重（Net weight）	25kg
切断速度（Cutting speed）	4.5s
最大切断直径（Max rebar）	32mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	610*240*340mm
机器尺寸（Machine size）	520*170*270mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

航空铝
钢筋切断机

PC-40



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	3000W
毛重（Gross weight）	45kg
净重（Net weight）	34.5kg
切断速度（Cutting speed）	5s
最大切断直径（Max rebar）	40mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	720*300*370mm
机器尺寸（Machine size）	650*200*280mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装



铸铁
钢筋切断机

RC-16



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	900W
毛重（Gross weight）	13kg
净重（Net weight）	8kg
切断速度（Cutting speed）	2.5s
最大切断直径（Max rebar）	16mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	515*235*160mm
机器尺寸（Machine size）	460*110*115mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RC-20



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1250W
毛重（Gross weight）	20kg
净重（Net weight）	13kg
切断速度（Cutting speed）	3s
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	495*205*290mm
机器尺寸（Machine size）	410*115*220mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RC-22



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1350W
毛重（Gross weight）	21kg
净重（Net weight）	15kg
切断速度（Cutting speed）	3.5s
最大切断直径（Max rebar）	22mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	495*210*340mm
机器尺寸（Machine size）	420*125*230mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

铸铁
钢筋切断机

RC-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1700W
毛重（Gross weight）	32kg
净重（Net weight）	24kg
切断速度（Cutting speed）	4s
最大切断直径（Max rebar）	25mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	565*230*345mm
机器尺寸（Machine size）	480*150*260mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RC-32



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	3000W
毛重（Gross weight）	40kg
净重（Net weight）	31kg
切断速度（Cutting speed）	4.5s
最大切断直径（Max rebar）	32mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	610*240*340mm
机器尺寸（Machine size）	520*170*270mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

HRC-20



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1250W
毛重（Gross weight）	14kg
净重（Net weight）	9kg
切断速度（Cutting speed）	4s
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	2mm
包装尺寸（Packing size）	550*265*165mm
机器尺寸（Machine size）	480*125*130mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PORTABLE CHAIN CUTTER

手提链条剪

手提链条剪是一款专为高效作业设计的实用工具，采用优质高碳钢锻造刀头，硬度高、耐磨损，轻松切断各类金属链条、锁具及钢丝，无需电力辅助，适用户外、工业等多场景。人体工学手柄设计贴合手掌弧度，防滑橡胶包裹大幅降低操作疲劳，单手即可完成剪切动作。双刃口精密咬合技术确保切口平整无毛刺，搭配弹簧复位结构提升连续作业效率。内置安全锁扣防止误开，保护用户安全。整机重量轻，便携性强，特别适合应急救援、物流仓储等需要快速破拆的领域，是兼具专业性能与移动灵活性的可靠选择。

The portable chain cutter is an efficient tool featuring premium high-carbon steel blades, delivering exceptional hardness and wear resistance for effortlessly cutting metal chains, locks, and steel wires without power supply. Its ergonomic handle with anti-slip rubber coating minimizes hand fatigue, enabling single-handed operation. Precision dual-blade alignment ensures clean cuts without burrs, while the spring reset mechanism boosts continuous working efficiency. The built-in safety lock prevents accidental opening, ensuring user protection. This lightweight tool excels in portability, ideal for emergency rescue, logistics, and scenarios requiring rapid disassembly. Combining professional performance with mobility, it stands as a reliable solution for both industrial and outdoor applications.

RD-10



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	900W
毛重（Gross weight）	14kg
净重（Net weight）	8kg
切断速度（Cutting speed）	2s
最大切断直径（Max chain）	10mm
最小切断直径（Min chain）	4mm
包装尺寸（Packing size）	550*265*165mm
机器尺寸（Machine size）	495*145*110mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

CORDLESS REBAR CUTTER

锂电无刷钢筋速断器

锂电无刷钢筋速断器是一款专为建筑施工现场设计的便携式高效工具。该设备采用无刷电机技术，提供强劲动力和更长的使用寿命，确保在高强度的切割作业中依然表现出色。配备大容量锂电池，使其在无电源环境下依然能够稳定运行，极大地提高了工作效率。操作简单，切割快速精准，适用于各种规格的钢筋。产品还具备多重安全防护设计，保障操作人员的安全，是现代施工现场必备的高效工具。

The handheld brushless lithium battery rebar cutter is a portable, high-efficiency tool designed specifically for construction sites. This device utilizes brushless motor technology, delivering powerful performance and extended lifespan, ensuring excellent results even during high-intensity cutting tasks. Equipped with a high-capacity lithium battery, it can operate reliably in environments without a power source, significantly enhancing work efficiency. The cutter is easy to use, provides fast and precise cutting, and is suitable for various rebar sizes.

宝沃机电
POWER ELECTRICAL



航空铝锂电
无刷钢筋速断器

PC-16B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	13kg
净重（Net weight）	7kg
切断速度（Cutting speed）	3s
单电切断（One battery cut）	180times
最大切断直径（Max rebar）	16mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	560*235*300mm
机器尺寸（Machine size）	400*96*215mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-20B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	14kg
净重（Net weight）	8kg
切断速度（Cutting speed）	3.5s
单电切断（One battery cut）	90times
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	560*235*300mm
机器尺寸（Machine size）	450*100*225mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-22B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	15kg
净重（Net weight）	8.5kg
切断速度（Cutting speed）	4s
单电切断（One battery cut）	80times
最大切断直径（Max rebar）	22mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	560*235*300mm
机器尺寸（Machine size）	460*100*225mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-16B-R



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	13kg
净重（Net weight）	6.5kg
切断速度（Cutting speed）	3s
单电切断（One battery cut）	180times
最大切断直径（Max rebar）	16mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	515*295*210mm
机器尺寸（Machine size）	380*285*105mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-20B-R



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	14kg
净重（Net weight）	8kg
切断速度（Cutting speed）	3.5s
单电切断（One battery cut）	90times
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	515*295*210mm
机器尺寸（Machine size）	400*285*105mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

PC-22B-R



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	15kg
净重（Net weight）	8.5kg
切断速度（Cutting speed）	3.5s
单电切断（One battery cut）	80times
最大切断直径（Max rebar）	22mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	515*295*210mm
机器尺寸（Machine size）	405*285*105mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

铸铁锂电
无刷钢筋速断器

RC-20B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	11.7kg
净重（Net weight）	7.5kg
切断速度（Cutting speed）	3s
单电切断（One battery cut）	180times
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	530*370*160mm
机器尺寸（Machine size）	380*285*115mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

RC-22B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	11.7kg
净重（Net weight）	7.5kg
切断速度（Cutting speed）	3.5s
单电切断（One battery cut）	90times
最大切断直径（Max rebar）	22mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	465*305*175mm
机器尺寸（Machine size）	380*285*115mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

HRC-20B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	14kg
净重（Net weight）	8.5kg
切断速度（Cutting speed）	4s
单电切断（One battery cut）	80times
最大切断直径（Max rebar）	20mm
最小切断直径（Min rebar）	2mm
包装尺寸（Packing size）	550*430*205mm
机器尺寸（Machine size）	385*285*120mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

CORDLESS REBAR BENDER CUTTER

锂电无刷钢筋弯曲切断机

锂电无刷钢筋弯曲切断机是一款革新性多功能建筑工具，机器采用高性能锂电池供电，摆脱线缆束缚，尤其适合无电源环境；无刷电机技术动力强劲、能耗低、寿命长，运行安静且免维护，显著降低使用成本；智能双模设计一键切换弯曲/切断模式，精准高效，支持Φ4-Φ16mm钢筋加工，满足多样化施工需求；轻量化机身搭配人体工学握把，操作省力灵活，大幅提升作业效率；无火花、低震动特性增强安全性，同时符合环保标准。是现代化工地高效施工的智能利器，兼顾生产力与可持续性。

The cordless brushless rebar bender cutter is an innovative multi-functional construction tool powered by a high-performance lithium battery. It eliminates the need for power cords, making it ideal for worksites without electricity. The brushless motor delivers strong power, low energy consumption, and a long lifespan, significantly reducing operating costs.With an intelligent dual-mode design, users can easily switch between bending and cutting modes at the press of a button. It efficiently processes rebar from Φ4mm to Φ16mm, meeting various construction needs. The lightweight body and ergonomic handle ensure easy and flexible operation, greatly improving work efficiency. Designed for safety and sustainability, it operates with no sparks and low vibration, complying with environmental standards. This smart and efficient tool is the perfect choice for modern construction sites, enhancing both productivity and sustainability.

RBC-16B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	28kg
净重（Net weight）	18kg
弯曲角度（Bending angle）	0-180°
切断/弯曲速度（Speed）	3s/5s
单电切断（One battery cut）	180times
单电弯曲（One battery bend）	80times
最大直径（Max rebar）	16mm
离地间隙（Clearance）	44.5mm/115mm
包装尺寸（Packing size）	690*365*320mm
机器尺寸（Machine size）	570*285*160mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装


PORTABLE REBAR BENDER

手提钢筋弯曲机

手提钢筋弯曲机是一款高效灵活的建筑加工设备，具备以下核心优势：轻量化机身设计，便于携带和移动，轻松应对复杂施工环境；采用高强度双头弯曲模具，可快速完成不同角度的钢筋弯曲，精度高、成型美观；人性化握柄设计结合防滑减震功能，大幅降低操作疲劳，提升安全性；支持多规格钢筋弯曲（如Φ4-Φ32 mm），适用范围广泛；结构稳固耐用，动力强劲，确保长时间作业稳定可靠。兼具高效性与便携性，是工地钢筋成型的理想工具，助力工程效率与质量双提升。

The portable rebar bender is a highly efficient and flexible construction tool with key advantages: Its lightweight and compact design ensures easy transportation and maneuverability in complex work environments. Equipped with high-strength dual-head bending dies, it enables rapid and precise bending at various angles, delivering neat and consistent results. The ergonomic anti-slip handle with vibration reduction minimizes operator fatigue while enhancing safety. Capable of bending multiple steel bar specifications (e.g., Φ4-Φ32mm), it offers broad adaptability. With a robust structure and powerful motor, it guarantees stable performance even during prolonged operations. Combining portability with high efficiency, this tool is ideal for on-site steel shaping, driving both productivity and quality in construction projects.

宝沃机电
POWER ELECTRICAL

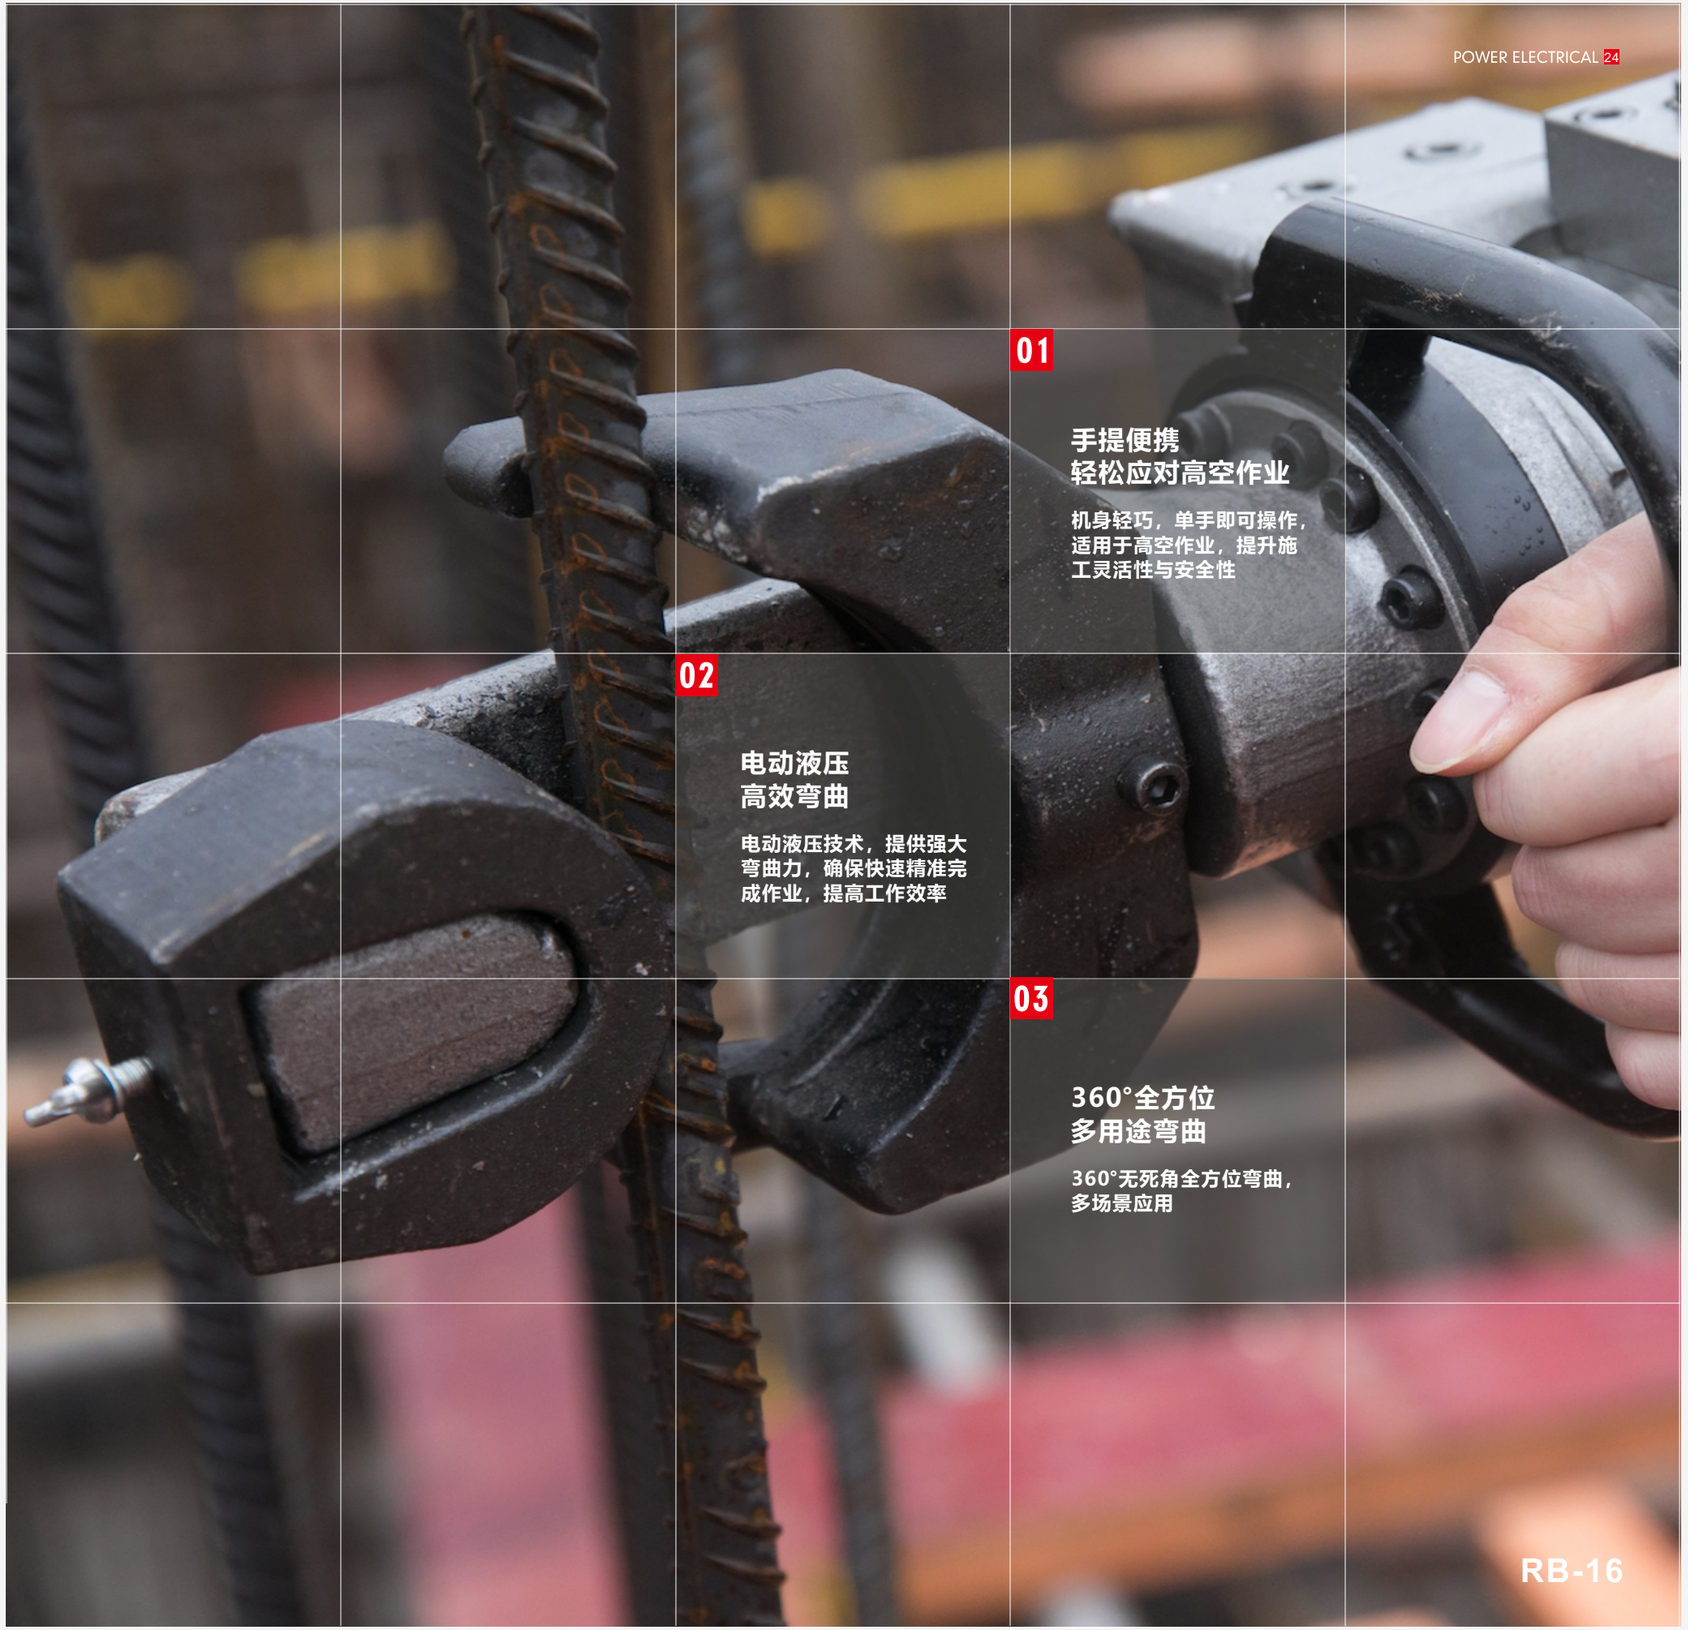

航空铝
钢筋弯曲机

RB-16



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	900W
毛重（Gross weight）	16.5kg
净重（Net weight）	15kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	16mm
包装尺寸（Packing size）	670*250*245mm
机器尺寸（Machine size）	600*170*200mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内泡沫包装，外7层瓦楞纸箱包装

NRB-20



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1200W
毛重（Gross weight）	20kg
净重（Net weight）	12.5kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	20mm
包装尺寸（Packing size）	715*240*265mm
机器尺寸（Machine size）	630*140*195mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

NRB-22



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1200W
毛重（Gross weight）	21kg
净重（Net weight）	14kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	22mm
包装尺寸（Packing size）	715*240*265mm
机器尺寸（Machine size）	650*170*200mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

NRB-25A



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1500W
毛重（Gross weight）	23kg
净重（Net weight）	14kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	25mm
包装尺寸（Packing size）	715*240*265mm
机器尺寸（Machine size）	650*170*200mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

NRB-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1500W
毛重（Gross weight）	23kg
净重（Net weight）	14kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	25mm
包装尺寸（Packing size）	625*245*285mm
机器尺寸（Machine size）	560*170*220mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

NRB-28



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1600W
毛重（Gross weight）	24kg
净重（Net weight）	15kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	28mm
包装尺寸（Packing size）	680*310*320mm
机器尺寸（Machine size）	560*200*220mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

航空铝
钢筋弯曲机

NRB-32



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1700W
毛重（Gross weight）	33kg
净重（Net weight）	23kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（Bending speed）	5s
最大弯曲直径（Max rebar）	32mm
包装尺寸（Packing size）	680*310*320mm
机器尺寸（Machine size）	640*220*250mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RB-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1700W
毛重（Gross weight）	109kg
净重（Net weight）	91kg
弯曲角度（Bending angle）	0-180°
弯曲速度（Bending speed）	3.5s
最大弯曲直径（Max rebar）	25mm
最小弯曲直径（Min rebar）	6mm
包装尺寸（Packing size）	560*515*630mm
机器尺寸（Machine size）	450*500*440mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内7层瓦楞纸箱包装，外铁箱包装

RB-32



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	3000W
毛重（Gross weight）	203kg
净重（Net weight）	175kg
弯曲角度（Bending angle）	0-180°
弯曲速度（Bending speed）	4s
最大弯曲直径（Max rebar）	32mm
最小弯曲直径（Min rebar）	6mm
包装尺寸（Packing size）	665*650*750mm
机器尺寸（Machine size）	605*585*555mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内7层瓦楞纸箱包装，外铁箱包装

钢筋弯曲
切断一体机

RBC-16



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	900W
毛重（Gross weight）	27kg
净重（Net weight）	18kg
弯曲角度（Bending angle）	0-180°
切断/弯曲速度（Speed）	2s/4s
最大直径（Max rebar）	16mm
离地间隙（Clearance）	44.5mm/115mm
包装尺寸（Packing size）	710*280*280mm
机器尺寸（Machine size）	660*165*220mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RBC-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1700W
毛重（Gross weight）	167kg
净重（Net weight）	136kg
弯曲角度（Bending angle）	0-180°
切断/弯曲速度（Speed）	4s/3.5s
最大直径（Max rebar）	25mm
最小直径（Min rebar）	6mm
包装尺寸（Packing size）	560*515*985mm
机器尺寸（Machine size）	450*500*790mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内7层瓦楞纸箱包装，外铁箱包装

RBC-32



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	3000W
毛重（Gross weight）	260kg
净重（Net weight）	225kg
弯曲角度（Bending angle）	0-180°
切断/弯曲速度（Speed）	4.5s/4s
最大直径（Max rebar）	32mm
最小直径（Min rebar）	6mm
包装尺寸（Packing size）	745*665*1165mm
机器尺寸（Machine size）	605*585*980mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内7层瓦楞纸箱包装，外铁箱包装

CORDLESS REBAR BENDER

锂电无刷钢筋弯曲机

锂电无刷钢筋弯曲机采用无刷电机与高能锂电池驱动，动力强劲且续航持久，可精准弯曲Φ4-Φ25mm钢筋，角度调节灵活，成型工整。轻量化机身设计便于携带，适合户外及高空作业；智能芯片实时监测负载，搭配过载保护与低电量提醒，保障安全稳定运行。无火花、低噪音特性满足易燃环境施工需求，防滑减震手柄降低操作疲劳。无需外接电源，高效环保，是建筑、桥梁等钢筋加工场景的理想工具。

The brushless lithium-powered steel bar bender delivers robust performance with a brushless motor and high-capacity battery, capable of precisely bending Φ4-Φ25mm rebars with adjustable angles. Lightweight and portable for outdoor/elevated operations, its smart chip monitors load and activates overload protection. Spark-free and low-noise design ensures safety in flammable environments, while the anti-slip handle reduces fatigue. Cordless and eco-friendly, it's ideal for construction and bridge reinforcement projects.

宝沃机电
POWER ELECTRICAL



01

手提便携
轻松应对高空作业

采用高容量锂电池，无需外接电源，适用于各种复杂的施工环境

02

电动液压
高效弯曲

无刷电机提供强大动力，快速弯曲钢筋，极大提升工作效率

03

低维护成本
省时省心

无刷电机减少磨损，延长使用寿命，降低维护频率和成本

RB-20B

航空铝锂电
无刷钢筋弯曲机

RB-16B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	23kg
净重（Net weight）	14kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（bending speed）	10s
单电弯曲（One battery bend）	60times
最大弯曲直径（Max rebar）	16mm
包装尺寸（Packing size）	635*320*265mm
机器尺寸（Machine size）	540*285*170mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RB-20B-R



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	20.5kg
净重（Net weight）	12kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（bending speed）	10s
单电弯曲（One battery bend）	60times
最大弯曲直径（Max rebar）	20mm
包装尺寸（Packing size）	635*320*265mm
机器尺寸（Machine size）	550*285*145mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RB-25B-R



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	22.5kg
净重（Net weight）	13.5kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（bending speed）	10s
单电弯曲（One battery bend）	60times
最大弯曲直径（Max rebar）	25mm
包装尺寸（Packing size）	635*320*265mm
机器尺寸（Machine size）	550*285*175mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RB-20B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	20.5kg
净重（Net weight）	12kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（bending speed）	10s
单电弯曲（One battery bend）	60times
最大弯曲直径（Max rebar）	20mm
包装尺寸（Packing size）	670*270*310mm
机器尺寸（Machine size）	565*120*215mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

RB-25B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	24kg
净重（Net weight）	13.5kg
弯曲角度（Bending angle）	0-130°
弯曲速度（bending speed）	10s
单电弯曲（One battery bend）	50times
最大弯曲直径（Max rebar）	25mm
包装尺寸（Packing size）	670*270*310mm
机器尺寸（Machine size）	590*120*215mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装



HYDRAULIC HOLE PUNCHER

电动液压冲孔机

电动液压冲孔机采用液压驱动技术，输出压力大、冲孔速度快，可轻松穿透钢板、不锈钢及铝材（Φ6-Φ31mm）。智能压力调节系统精准适配不同材料厚度，确保孔位光滑无毛刺。紧凑机身设计集成高效液压泵，运行稳定、噪音低，适用于车间及户外作业。配备安全防护装置（如双手启动、紧急制动）和模块化模具，支持快速更换冲头，提升操作安全性与灵活性。低能耗、免维护设计降低使用成本，是金属加工、钢结构制造的高效解决方案。

The electric hydraulic hole puncher utilizes hydraulic drive technology for high-pressure, rapid punching through steel plates, stainless steel, and aluminum (Φ6-Φ31mm). Intelligent pressure adjustment ensures smooth, burr-free holes across material thicknesses. Compact with an integrated hydraulic pump, it operates stably with low noise indoors or outdoors. Safety features (dual-hand activation, emergency stop) and modular dies enable quick punch changes, enhancing flexibility. Low energy consumption and minimal maintenance reduce costs, making it ideal for metalworking and structural fabrication.

宝沃机电
POWER ELECTRICAL



01

手提便携
轻松应对高空作业

机身轻巧，单手即可操作，适用于高空作业，提升施工灵活性与安全性

02

电动液压
高效冲孔

电动液压技术，提供强大冲孔力，确保快速精准完成作业，提高工作效率

03

多场景适用

适用于钢板、角钢、槽钢等多种材料，广泛应用于建筑、桥梁、电力等行业

MHP-20

电动液压冲孔机

MHP-20



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	900W
毛重（Gross weight）	20kg
净重（Net weight）	12kg
冲孔速度（Punching speed）	2s
最大冲孔直径（Max diameter）	20.5mm
最大板厚（Max thickness）	6mm
包装尺寸（Packing size）	545*305*175mm
机器尺寸（Machine size）	500*130*170mm
标配模具孔径（Hole diameter）	6.5/9/13/17/20.5mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

MHP-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	1700W
毛重（Gross weight）	35.5kg
净重（Net weight）	25kg
冲孔速度（Punching speed）	4s
最大冲孔直径（Max diameter）	25.5mm
最大板厚（Max thickness）	12mm
包装尺寸（Packing size）	570*230*375mm
机器尺寸（Machine size）	500*150*290mm
标配模具孔径（Hole diameter）	11/13/17/21.5/25.5mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

MHP-32



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	3000W
毛重（Gross weight）	47kg
净重（Net weight）	34.5kg
冲孔速度（Punching speed）	5s
最大冲孔直径（Max diameter）	30.5mm
最大板厚（Max thickness）	15mm
包装尺寸（Packing size）	570*230*375mm
机器尺寸（Machine size）	520*160*330mm
标配模具孔径（Hole diameter）	17/20.5/26/28/32mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

CORDLESS HYDRAULIC HOLE PUNCHER

锂电无刷电动液压冲孔机

锂电无刷电动液压冲孔机集高效动力与便携设计于一体，搭载高性能锂电池与无刷电机，无需外接电源，续航长达6-8小时，轻松应对工地、车间及野外无电场景。液压系统提供12吨冲压力，可穿透1-6mm厚钢板及金属板材，孔径覆盖Φ6-Φ21mm，精度误差≤0.2mm，切口光滑无毛刺。智能压力调节模块自动匹配材料硬度，避免卡顿或过载。便携式握柄与360°旋转冲头设计，支持狭小空间多角度作业。无刷技术实现零火花、低噪音（＜70dB）运行，配合双重安全锁与过载保护，保障操作安全。维护成本低，广泛适用于钢结构、管道工程及机械制造领域，兼顾高效生产力与绿色施工需求。

The cordless brushless electric hydraulic punch combines high-efficiency power with portable design, equipped with a high-performance lithium battery and brushless motor for cable-free operation, offering 6-8 hours of runtime to tackle worksites, workshops, and remote power-scarce environments. Its hydraulic system delivers 12-ton punching force, penetrating 1-6mm steel plates and metal sheets with precise holes (Φ6-Φ21mm) and ≤0.2mm tolerance, ensuring smooth burr-free cuts. An intelligent pressure adjustment module automatically adapts to material hardness, preventing jams or overloads. The portable grip and 360° rotating head enable multi-angle operations in confined spaces. Spark-free and low-noise (<70dB) operation, combined with dual safety locks and overload protection, guarantees user safety. With minimal maintenance requirements, it is widely used in steel structures, piping systems, and machinery manufacturing, balancing high productivity with eco-friendly construction demands.

MHP-20B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	19.5kg
净重（Net weight）	11kg
冲孔速度（Punching speed）	3s
单电冲孔（One battery punch）	180times
冲孔直径（Max diameter）	6-20.5mm
最大板厚（Max thickness）	6mm
包装尺寸（Packing size）	460*325*230mm
机器尺寸（Machine size）	370*285*130mm
标配模具孔径（Hole diameter）	6.5/9/13/17/20.5mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装

CUTTING EDGE SAW

切边锯

切边锯能出色地切割超出地面3.5mm的钢筋，切割后的钢筋表面光滑、不变色、无毛刺，确保切割质量的同时减少后续处理工序。切断后的螺栓仍可顺畅安装螺母，不影响螺纹的紧固性和稳定性。该设备采用高效切割技术，切割速度快，噪音低，操作简便，大幅提升工作效率。主要用于切割钢筋、全螺纹杆、盘管、EMT导管、管道、管材等，同时适用于建筑施工、电气安装、管道铺设、机械制造等多个行业。其坚固耐用的结构设计，使其能够适应各种复杂工况，提供稳定的切割性能，并有效减少火花飞溅，提高作业安全性。

The cutting edge saw excels at cutting rebar that protrudes more than 3.5mm above the ground. The cut surface remains smooth, free of discoloration, and burr-free, ensuring high cutting quality while minimizing the need for post-processing. The cut bolts can still be smoothly fitted with nuts without compromising thread integrity or stability.This equipment utilizes high-efficiency cutting technology, offering fast cutting speed, low noise, and easy operation, significantly improving work efficiency. It is mainly used for cutting rebar, fully threaded rods, coiled rods, EMT conduits, pipes, and tubing, making it suitable for various industries such as construction, electrical installation, pipeline laying, and machinery manufacturing. Its robust and durable design allows it to adapt to complex working conditions, providing stable cutting performance while effectively reducing spark generation and enhancing operational safety.

CE-25



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	800W
毛重（Gross weight）	5.5kg
净重（Net weight）	3.5kg
切断速度（Cutting speed）	6s
最大切断直径（Max rebar）	25mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	460*270*170mm
机器尺寸（Machine size）	370*140*115mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

CE-40



电压（Voltage）	220V/110V
功率（Wattage）	800W
毛重（Gross weight）	6.5kg
净重（Net weight）	4kg
切断速度（Cutting speed）	9s
最大切断直径（Max rebar）	40mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	510*325*160mm
机器尺寸（Machine size）	400*170*125mm
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

CE-25B



电压（Voltage）	18V DC
毛重（Gross weight）	7.2kg
净重（Net weight）	3.2kg
切断速度（Cutting speed）	8s
最大切断直径（Max rebar）	25mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	550*300*180mm
机器尺寸（Machine size）	480*210*115mm
充电时间（Charging time）	90min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

CE-40B



电压（Voltage）	18V DC
毛重（Gross weight）	7.5kg
净重（Net weight）	3.5kg
切断速度（Cutting speed）	10s
最大切断直径（Max rebar）	40mm
最小切断直径（Min rebar）	4mm
包装尺寸（Packing size）	510*325*160mm
机器尺寸（Machine size）	510*220*115mm
充电时间（Charging time）	90min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内塑盒包装，外7层瓦楞纸箱包装

COMBI TOOL

锂电无刷多功能剪扩钳

锂电无刷多功能剪扩钳是一款高效救援与工业工具，集成剪切与扩张双模式，一键切换设计适配多样化任务。搭载高能锂电池与无刷电机，提供135.3kN扩张力与Φ20mm钢筋剪切能力，续航达4小时，无火花、低噪音（＜75dB），保障易燃环境安全作业。轻量化机身（仅17kg）结合人体工学握柄，长时间操作不疲劳；智能芯片实时调控功率，防止过载卡顿，提升稳定性。360°旋转头支持狭小空间多角度操作，切口平整无毛刺，扩张距离达300mm，救援破拆效率提升50%。IP54防护等级与双重安全锁设计，兼顾耐用性与操作安全，广泛适用于消防应急、车辆救援及工业维修领域，实现专业性能与便携性的完美平衡。

The combination cutter and spreader is a high-efficiency rescue and industrial tool that integrates cutting and spreading modes with a one-touch switch for versatile tasks. Equipped with a high-capacity lithium battery and a brushless motor, it delivers 135.3 kN of spreading force and can cut rebar up to Ø20mm. With a runtime of up to 4 hours, it operates spark-free and with low noise (<75dB), ensuring safe use in flammable environments.Its lightweight body (only 17kg) and ergonomic handle reduce operator fatigue during prolonged use. An intelligent chip dynamically adjusts power output, preventing overload and stalling for enhanced stability. The 360° rotating head enables multi-angle operation in confined spaces, ensuring clean, burr-free cuts and a spreading distance of up to 300mm, improving rescue and dismantling efficiency by 50%.With an IP54 protection rating and a dual safety lock design, this tool offers both durability and operational safety. It is widely used in fire emergency response, vehicle rescue, and industrial maintenance, achieving the perfect balance of professional performance and portability.

BC-300



电压（Voltage）	18V DC
扩张距离（Expansion distance）	300mm
最大剪切力（Max cutting force）	313.8KN
最大扩张力（Max expansion force）	135.3KN
最大牵引力（Max traction）	200KN
牵引距离（Pulling distance）	200mm
毛重（Gross weight）	25.2kg
净重（Net weight）	13.5kg
包装尺寸（Packing size）	800*330*255mm
机器尺寸（Machine size）	500*285*150mm
充电时间（charging time）	90min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱,外7层瓦楞纸箱包装

CORDLESS CHAIN CUTTER

锂电无刷链条剪

锂电无刷链条剪是一款革新性电动切割工具，搭载高能锂电池与无刷电机，免电缆束缚，续航长达5小时，轻松应对户外及无电源环境作业。无刷技术提供瞬时爆发力，最大剪切力达25kN，可快速切断Φ10mm以内金属链条、锁具及钢丝绳，切口平整无毛刺。智能芯片实时监控负载，自动调节功率输出，避免卡顿或过热停机。机身轻量化设计，结合防滑握柄与低重心结构，单手操作灵活省力；全封闭防护罩与安全锁扣设计，防止误触与碎屑飞溅，符合IP55防护标准。运行无火花、低噪音（＜70dB），适用于消防救援、电力抢修及工业维护等场景，兼顾高效、安全与环保需求。

The cordless chain cutter is a revolutionary electric cutting tool powered by a high-capacity lithium battery and brushless motor, offering 5-hour cable-free runtime for outdoor and power-scarce environments. The brushless technology delivers instant burst force with a maximum 25kN cutting capacity, cleanly slicing through metal chains, locks, and steel cables up to Φ10mm. An intelligent chip monitors load in real time, auto-adjusting power output to prevent jams or overheating. Light weight with an anti-slip grip and low-center design, it enables agile one-handed operation. A fully enclosed guard and safety lock prevent accidental activation and debris scatter, complying with IP55 standards. Spark-free and low-noise (<70dB) operation makes it ideal for fire rescue, utility repairs, and industrial maintenance, combining efficiency, safety, and eco-friendliness.

RD-10B



电压（Voltage）	21V DC
毛重（Gross weight）	15kg
净重（Net weight）	8.5kg
切断速度（Cutting speed）	3s
单电切断（ One battery cut）	180times
最大切断直径（Max chain）	10mm
最小切断直径（Min chain）	4mm
包装尺寸（Packing size）	560*235*300mm
机器尺寸（Machine size）	465*115*210mm
充电时间（Charging time）	180min
认证（Certificate）	CE RoHS PSE KC
包装（Package）	内铁箱包装，外7层瓦楞纸箱包装