
广州市特威工程机械有限公司
GUANGZHOU TE WEI ENG. MACHINERY CO., LTD

SC230H (货用施工升降机)

产品型号	Mode	SC230H
额定提升速度	Speed	0~25 m/min
额定起重量	Payload capacity	2300 kg
最大架设高度	Maximum mounting height	257 m
吊杆额定载重量	Lifting device capacity	200 kg
防坠安全器型号	Safety device	SAJ40-1.2
标准吊笼尺寸	Standard cage dimensions	3.2×1.5×1.2 m
（长×宽×高）	(Length×Width×Height)	
标准节规格	Mast section type	650×650×1508 mm
标准节重量（厚度）	Mast section weight	150(δ4.5)/170(δ6.0)
电机功率	Motor power	2×11 kW
变频器功率	Inverter rating	22 kW
特点 Features	1. Automatic floor stopping. 2. Manual/automatic operation at base station; floor call; return-to-base; wireless communication. 3. Cage dimensions and other parameters can be customized. Single-cage and twin-cage designs are both available. 4. HMI (Human-Machine Interface): real-time status monitoring at base station; fault alarm display with Chinese & English voice announcement.	1. 自动停层； 2. 基层手/自动操作、楼层召梯、常用楼层召梯、返基站，无线传输； 3. 吊笼尺寸及其它参数可根据用户需求设计，并可采用单双笼独立设计； 4. 人机交互：基层实时状态、异常信息显示及中/英文语音播报。

速度Speed:0~25m/min

Open-top Freight Construction Hoist

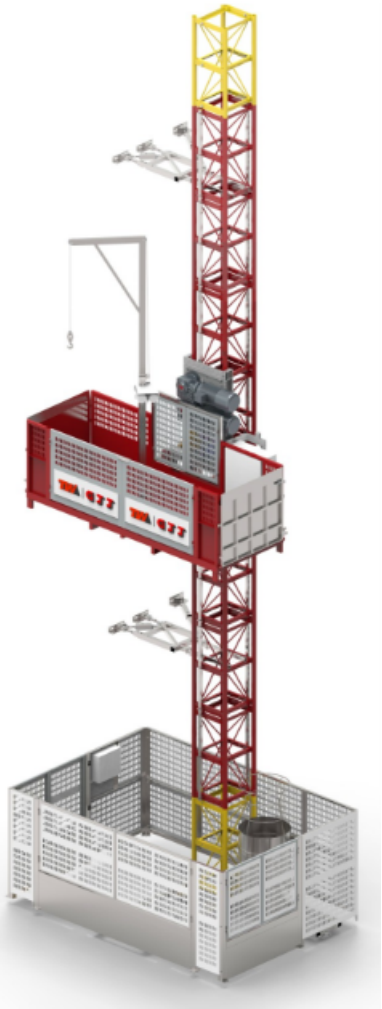

地址Add 1：广州市白云区江高镇雄丰村雄丰路33号1201房
Room 1201, No. 33, Xiongfeng Road, Xiongfeng Village, Jianggao Town, Baiyun District, Guangzhou City
地址Add 2：广东省清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园广锐街3号
No.3 Guangrui Street, Guangzhou Qingyuan Industrial Transfer Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan, Guangdong Province, China
网址Web：http: //www .gzstw.com

微信公众号