Automobile industry
Professional label

橡胶轮胎标签标识




产品特点

- 实现永久硫化标签标识；
- 标签标识可以自动贴标；
- 能贴合轮胎凹凸不平的表面印；
- 粘性好，不脱落，不起翘，不褪色；
- 耐刮擦、耐老化不褪色，可永久追溯。

信息追溯双层标签

第一面层适用于各种化纤布及棉布织物包装物品的灭菌；
第二面层适用于无纺布，皱纹纸，纸塑包装物品的灭菌。

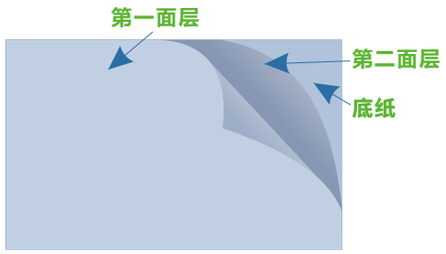


注意事项

- 避光保存，室温 20-25 之间，相对温度 35%-55% 条件下；
- 有效使用期 12 个月。



碳石通过SGS IATF16949 ISO14001 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品及服务。

上海•重庆•北京•深圳•宁波•日本
唐青泉:139-1635-8475
WWW.AT-E.COM

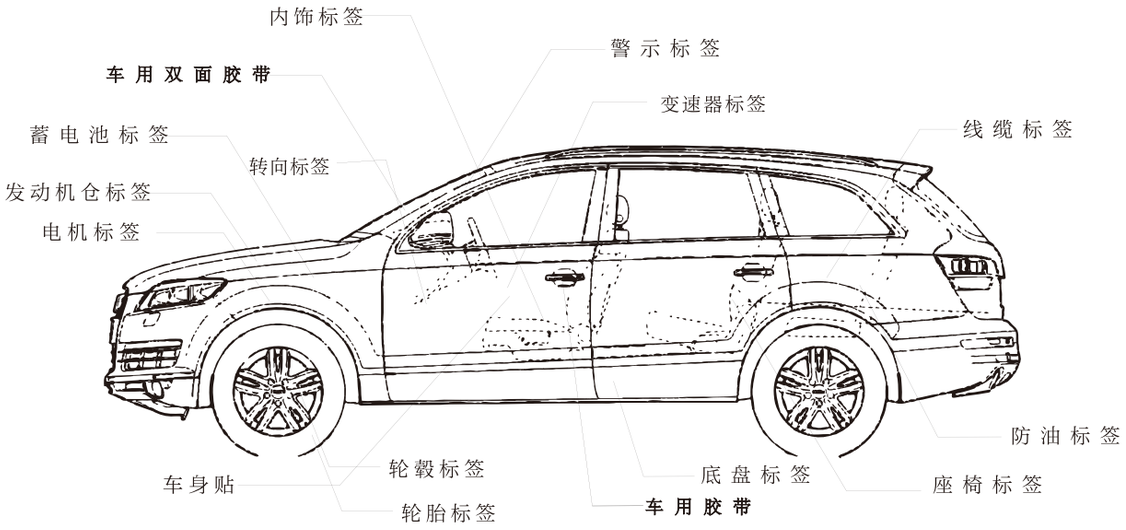

碳石-特种标签标识·堵孔件

通过IATF16949、ISO9001、14001、UL、FSC等体系认证

汽车行业标签标识解决方案

自有工厂，生产研发销售，特种标签-标识-色带-打印机-扫描枪-PDA等解决方案。

A类 发动机舱标签	1 空调信息标签 22 发动机冷却液标签	2 电池信息标签 风扇警告标签	19 发动机排放标签 刹车油警告标签	20 电池警告标签
B类 暴露的外部标签	10 门禁系统标签	15 轮骨警示标签		
C类 非暴露的外部标签	9 油箱警示标签	11 轮胎压力标签	14 轮胎标签	
D类 暴露的内部标签	4 遮阳板警示标签	5 安全气囊警示标签	8 可视VIN 标签	12 儿童锁警示标签
E类 非暴露的内部标签	3 保险丝盒信息标签 7 电子元件标签 16 电子元件安全密封标签	6 电子元件过程追踪标签 13 刹车系统条形码标签 17 线路图标签	18 T/C 警示标签	
F类 发动机、变速箱标签	21 VIN码标签			

特种—标签标识

产品编号	材质	特点
CA001	白色标签	具有良好的耐环境、耐溶剂、机油、玻璃水、制动液、蒸馏水、乙醇、异丙醇；能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性，清晰性有良好的保障，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。符合汽车行业：GB/T25978+医疗行业：GB 9706.1-2020等行业标准。
BA024	织料标签	具有极强的初粘性和持粘性，在疏松织物材质上有良好粘合性；织料饰物标签标识如：工程机械、商用车、乘用车座椅、脚垫地毯、抱枕、头枕、编织袋、麻布袋等特殊物料使用效果良好。
PSA011	擦拭标签	能耐受苛刻环境，具有良好的耐摩擦性；耐工业酒精和超声波清洗品牌的标识持久性，清晰性有良好的保障。
CJ006	强型亚银	耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性，清晰性有良好的保障，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。
CG031	强型亚银	优异耐久性、耐潮温和耐候性，对于各种低表面能、高表面能及粗糙表面、粉末喷涂表面都具有优异的贴服性能，汽车内部的恶劣环境和各种工业溶剂下也适用。对于品牌标识的持久性，清晰性都有了良好的保障。打印后的标签，抗油污，抗摩擦，增加产品工艺，耐磨砂齿轮磨擦；具有强粘胶性，适合贴曲面、弧面，耐高低温、防水、防破、防摩擦、耐油污、耐溶剂，在多种环境中，具有良好的特性；符合汽车行业：GB/T25978 标准。
CG020	强型亮白	
CM004	激光标签 黑色白色	具有出色的耐温性、耐化学性和环境抵御性能，对条形码跟踪、跟踪与追踪、品牌和说明标签，警示标签、耐用贴花、表面防护和遮蔽、覆膜、紫外线防护、防篡改可破坏标签有较好的效果。
GW026	高温材料	高温吊牌：标签标识使用户 500℃-800℃，推荐使用高温油墨或者高温色带配套使用效果优 ++ 目前在钣金件、钢铁件等工业使用。
GW025	高温材料	耐高温 280 度，对线路板，金属零配件，耐化学品及波峰焊、回流焊等高温工艺，保持良好的条码可读性。
CA009	透明标签	终身相随，高透明度，玻璃标签，打印清晰度高，外观漂亮，可提升产品品牌形象。
CJ007	阻燃标签	电池包标签：符合 UL94 VTM-0，防火阻燃效果优异，-40°C-150°C，打印后的标签抗油污，抗摩擦，耐溶剂。
RFID	芯片标签	实时可视性提供自动化、分析和优化操作，提高效率和劳动生产率所需的一切。
FW006	防伪标签	撕除后即显示 VOID，或者订制字体，清晰分辨，也分为终身跟随或用户端撕毁两种。
A015	轮胎标签	使用于汽车轮胎或者凹凸面、磨砂面大面积贴合，可实现自动贴标；目前德国马牌轮胎等轮胎厂已使用 .....
BL101	铝箔标签	具有良好的：屏蔽绝缘效果200V，能屏蔽极低频40khz，可退火，适用温度5℃-120℃。
CG006	白色标签	高温强粘不留胶，可移除，标签在 150℃过后可以移除，被贴物不留残胶。
车身堵孔件	车身堵孔贴片	高透明度确保应用程序安全；耐高低温可靠的防腐蚀保护；极佳的适应复杂环境形状的能力.....
BA013	自覆膜标签	耐油污、洗板水、防锈油，制动液、清洗液等不同类型油类和溶剂类，在商用车、乘用车、工程车及工业产品上均有应用。
HJ001	不留胶标签	高透明度，良好的初始粘性确保了标签标识的稳定性，特殊的粘胶剂免除了残胶的烦恼。
CM002	增强型亮白	优异的打印性和黏性，打印内容清楚，具有良好的耐摩擦性，可适用低表面能和难贴表面，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。
BA020	超强型标签	线束标签，油管标签、产品：贴合不开缝，不起翘，打印后的标签，耐摩擦，防水，高低温。
CA009	柔性透明标签	使用在小管、小直径等配件产品上，可以曲面贴、弧面贴合性、耐用性较好。
CA105	丙酮丁酮标签	此型号标签配专用型色带，可耐比较严苛环境中使用如：丙酮、丁酮溶剂等。
GW005	轮胎硫化标签	硫化后条码和轮胎形成一体，永远不会脱落。能伴随轮胎整个生命周期，不变形，不变色，能防水，耐酸、耐碱、耐盐、耐磨。
CM018	户外标签标识	户外标签标识 3-5 年：本产品贴合后户外环境中使用，耐候性、耐风化、耐氧化、风吹日晒雨淋较好。
CM017	户外标签标识	户外标签标识5-8年：本产品贴合后户外环境中使用，耐候性、耐风化、耐氧化、风吹日晒雨淋良好。
CM012	户外标签标识	户外标签标识8年以上：本产品贴合后户外环境中使用，耐候性、耐风化、耐氧化、风吹日晒雨淋优越。
PSJ001 特种铭牌	超强型亚银	特种材料：标签标识具有超强黏贴性，主要用于新能源汽车、卡车货车、工程车辆、无人机、机床、机器人、游船、货轮船舶、火车、高铁飞机、航空航天军工等工业自动化产品中；如产品信息、产品标签标识、产品铭牌等广泛用途；能贴合带油污表面产品及零配件上，具有耐油污，耐溶剂、耐腐蚀、耐摩擦、耐清洗、特殊产品特性，在多种恶劣工况环境中使用。
PSJ005 特种铭牌	超强型白色	

标签标识特点




产品特点
- 高透明度确保应用程序安全；
- 耐高低温可靠的防腐蚀保护；
- 极佳的适应复杂环境形状的能力；
- 良好的油漆锚固力和与UBC(PVC)兼容性；
- 油漆车间批量使用对化学品有很好的抵抗力；
- 在汽车轻量化结构中如碳纤维增强塑料(CFRP)等牢固粘附性。



产品特点
- 电机标签标识；
- 耐高低温：-40-149℃；
- 贴附性超强、不脱落、不褪色；
- 产品铭牌信息，可变量自行打印；
- 标签标识不脱落、防水、不鼓起、不翘起。





产品特点
- 户外产品标签标识；
- 不褪色、不脱落、不起翘；
- 耐候性、耐腐蚀、耐紫外线；
- 根据不同的材料可达到3-8年或8年以上。

产品特点
- 线束标签性能强；
- 不起翘、不脱落不掉字；
- 曲面贴、弧面贴、对贴；
- 高低温工况中，表现优越；
- 耐制动液、工业酒精、油污等溶剂。





产品特点
- 激光标签黑色白色；
- VIN码产品铭牌柔性标签标识；
- 具有出色的耐温性、耐化学性和环境抵御性能；
- 条形码跟踪、跟踪与追踪、品牌和说明标签、耐用；
- 防伪易碎、防篡改不易碎不可破坏标签有较好的效果。

产品特点
- 电池包标签标识；
- 标签阻燃性能优秀；
- 贴附性强、不脱落、不褪色；
- 耐高低温、防水、不鼓包、不翘起。



