

上海·重庆·北京·深圳·宁波·日本
唐青泉:139-1635-8475
WWW.AT-E.COM

矽石·胶粘

Automatic Future

矽石·胶粘

矽石胶粘创建于 2008 年，十多年来一直专注于特种不干胶标签标识的研发与生产。

矽石胶粘是一家集研发、生产、销售和服务于一体，专业研发生产特种不干胶标签、标识制造商；公司凭借多年专业知识、技术实践经验，为客户提供一站式解决方案。

工厂通过 SGS IATF16949 ISO14001 ISO9001 UL FSC 等体系认证。

www.at-e.com



特种标签标识解决方案

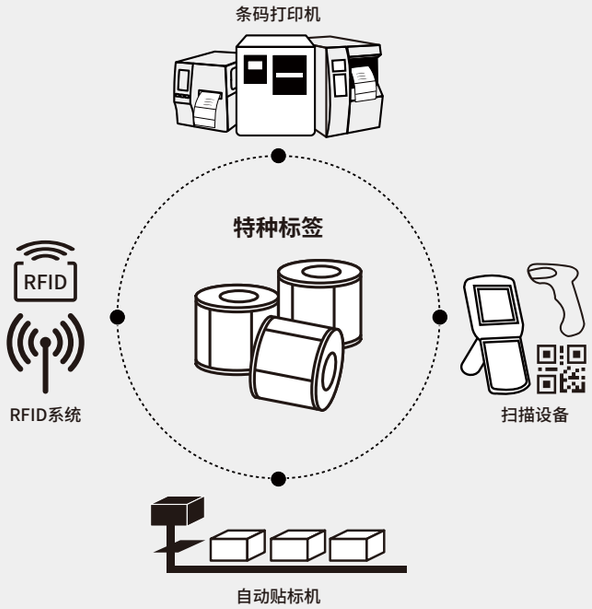

砹石科技，成立于2008年，专注于特种标签标识生产、研发、销售，通过SGS组织IATF16949、ISO14001、ISO9001、UL、FSC等认证。拥有国内外多项专利技术，国际专利组织 PCT认证、无尘室认证。

认证证书



上海一 北京一重庆一深圳

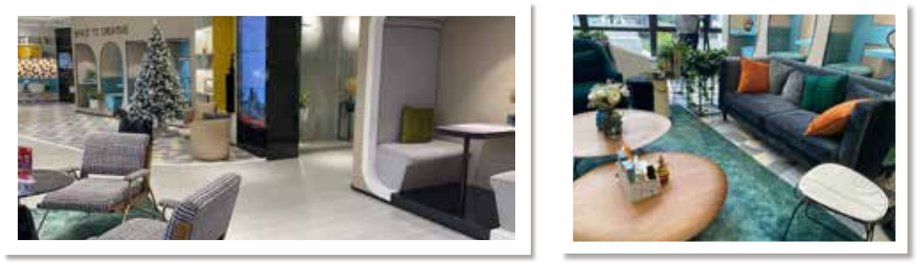







为大型客户设立服务站



*以上均为砹石实景图片，非虚拟照片

砹石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品



特种标签标识　行业划分

汽车行业标签标识
工程机械标签标识
电子行业标签标识
生物医疗标签标识
化工行业标签标识
线束线缆标签标识
军工高铁标签标识
航空航天标签标识
其它……

特种标签标识

产品编号	材质	特点
CA001	白色标签	具有良好的耐环境、耐溶剂、机油、玻璃水、制动液、蒸馏水、乙醇、异丙醇；能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性，清晰性有良好的保障，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。符合汽车行业：GB/T25978+医疗行业：GB 9706.1-2020等行业标准。
BA024	织料标签	具有极强的初粘性和持粘性，在疏松织物材质上有良好粘合性；织料饰物标签标识如：工程机械、商用车、乘用车座椅、脚垫地毯、抱枕、头枕、编织袋、麻布袋等特殊物料使用效果良好。
PSA011	擦拭标签	能耐受苛刻环境，具有良好的耐摩擦性；耐工业酒精和超声波清洗品牌的标识持久性，清晰性有良好的保障。
CJ006	强型亚银	耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性，清晰性有良好的保障，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。
CG031	强型亚银	优异耐久性、耐潮温和耐候性，对于各种低表面能、高表面能及粗糙表面、粉末喷涂表面都具有优异的贴服性能，汽车内部的恶劣环境和各种工业溶剂下也适用。对于品牌标识的持久性，清晰性都有了良好的保障。打印后的标签，抗油污，抗摩擦，增加产品工艺，耐磨砂齿轮磨擦；具有强粘胶性，适合贴曲面、弧面，耐高低温、防水、防破、防摩擦、耐油污、耐溶剂，在多种环境中，具有良好的特性；符合汽车行业：GB/T25978 标准。
CG020	强型亮白	
CM004	激光标签 黑色白色	具有出色的耐温性、耐化学性和环境抵御性能，对条形码跟踪、跟踪与追踪、品牌和说明标签，警示标签、耐用贴花、表面防护和遮蔽、覆膜、紫外线防护、防篡改可破坏标签有较好的效果。
GW026	高温材料	高温吊牌：标签标识使用户 500℃-800℃，推荐使用高温油墨或者高温色带配套使用效果优 ++ 目前在钣金件、钢铁件等工业使用。
GW025	高温材料	耐高温 280 度，对线路板，金属零配件，耐化学品及波峰焊、回流焊等高温工艺，保持良好的条码可读性。
CA009	透明标签	终身相随，高透明度，玻璃标签，打印清晰度高，外观漂亮，可提升产品品牌形象。
CJ007	阻燃标签	电池包标签：符合 UL94 VTM-0，防火阻燃效果优异，-40°C-150°C，打印后的标签抗油污，抗摩擦，耐溶剂。
RFID	芯片标签	实时可视性提供自动化、分析和优化操作，提高效率和劳动生产率所需的一切。
FW006	防伪标签	撕除后即显示 VOID，或者订制字体，清晰分辨，也分为终身跟随或用户端撕毁两种。
A015	轮胎标签	使用于汽车轮胎或者凹凸面、磨砂面大面积贴合，可实现自动贴标；目前德国马牌轮胎等轮胎厂已使用 .....
BL101	铝箔标签	具有良好的：屏蔽绝缘效果200V，能屏蔽极低频40khz，可退火，适用温度5℃-120℃。
CG006	白色标签	高温强粘不留胶，可移除，标签在 150℃过后可以移除，被贴物不留残胶。
车身堵孔件	车身堵孔贴片	高透明度确保应用程序安全；耐高低温可靠的防腐蚀保护；极佳的适应复杂环境形状的能力……
BA013	自覆膜标签	耐油污、洗板水、防锈油，制动液、清洗液等不同类型油类和溶剂类，在商用车、乘用车、工程车及工业产品上均有应用。
HJ001	不留胶标签	高透明度，良好的初始粘性确保了标签标识的稳定性，特殊的粘胶剂免除了残胶的烦恼。
CM002	增强型亮白	优异的打印性和黏性，打印内容清楚，具有良好的耐摩擦性，可适用低表面能和难贴表面，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。
BA020	超强型标签	线束标签，油管标签、产品：贴合不开缝，不起翘，打印后的标签，耐摩擦，防水，高低温。
CA009	柔性透明标签	使用在小管、小直径等配件产品上，可以曲面贴、弧面贴合性、耐用性较好。
CA105	丙酮丁酮标签	此型号标签配专用型色带，可耐比较严苛环境中使用如：丙酮、丁酮溶剂等。
GW005	轮胎硫化标签	硫化后条码和轮胎形成一体，永远不会脱落。能伴随轮胎整个生命周期，不变形，不变色，能防水，耐酸、耐碱、耐盐、耐磨。
CM018	户外标签标识	户外标签标识 3-5 年：本产品贴合后户外环境中使用，耐候性、耐风化、耐氧化、风吹日晒雨淋较好。
CM017	户外标签标识	户外标签标识5-8年：本产品贴合后户外环境中使用，耐候性、耐风化、耐氧化、风吹日晒雨淋良好。
CM012	户外标签标识	户外标签标识8年以上：本产品贴合后户外环境中使用，耐候性、耐风化、耐氧化、风吹日晒雨淋优越。
PSJ001 特种铭牌	超强型亚银	特种材料：标签标识具有超强黏贴性，主要用于新能源汽车、卡车货车、工程车辆、无人机、机床、机器人、游船、货轮船舶、火车、高铁飞机、航空航天军工等工业自动化产品中；如产品信息、产品标签标识、产品铭牌等广泛用途；能贴合带油污表面产品及零配件上，具有耐油污，耐溶剂、耐腐蚀、耐摩擦、耐清洗、特殊产品特性，在多种恶劣工况环境中使用。
PSJ005 特种铭牌	超强型白色	

砹石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品

汽车·工程机械标签标识·堵孔件

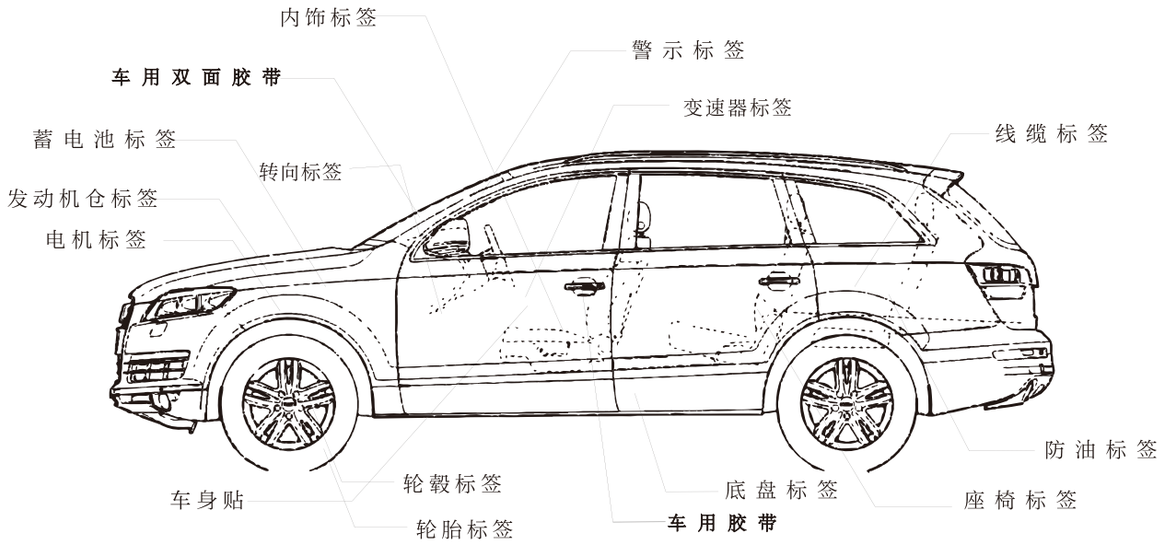

汽车柔性标签分类

A类 发动机舱标签	1 空调信息标签 22 发动机冷却液标签	2 电池信息标签 风扇警告标签	19 发动机排放标签 刹车油警告标签	20 电池警告标签
B类 暴露的外部标签	10 门禁系统标签	15 轮骨警示标签		
C类 非暴露的外部标签	9 油箱警示标签	11 轮胎压力标签	14 轮胎标签	
D类 暴露的内部标签	4 遮阳板警示标签	5 安全气囊警示标签	8 可视VIN 标签	12 儿童锁警示标签
E类 非暴露的内部标签	3 保险丝盒信息标签 7 电子元件标签 16 电子元件安全密封标签	6 电子元件过程追踪标签 13 刹车系统条形码标签 17 线路图标签	18 T/C 警示标签	
F类 发动机、变速箱标签	21 VIN码标签			

标签标识·堵孔件特点





产品特点
- 高透明度确保应用程序安全；
- 耐高低温可靠的防腐蚀保护；
- 极佳的适应复杂环境形状的能力；
- 良好的油漆锚固力和与UBC(PVC)兼容性；
- 油漆车间批量使用对化学品有很好的抵抗力；
- 在汽车轻量化结构中如碳纤维增强塑料(CFRP)等牢固粘附性。



产品特点
- 电机标签标识；
- 耐高低温：-40-149℃；
- 贴附性超强、不脱落、不褪色；
- 产品铭牌信息，可变量自行打印；
- 标签标识不脱落、防水、不鼓起、不翘起。



产品特点
- 户外产品标签标识；
- 不褪色、不脱落、不起翘；
- 耐候性、耐腐蚀、耐紫外线；
- 根据不同的材料可达到3-8年或8年以上。

产品特点
- 线束标签性能强；
- 不起翘、不脱落不掉字；
- 曲面贴、弧面贴、对贴；
- 高低温工况中，表现优越；
- 耐制动液、工业酒精、油污等溶剂。





产品特点
- 激光标签黑色白色；
- VIN码产品铭牌柔性标签标识；
- 具有出色的耐温性、耐化学性和环境抵御性能；
- 条形码跟踪、跟踪与追踪、品牌和说明标签、耐用；
- 防伪易碎、防篡改不易碎不可破坏标签有较好的效果。

产品特点
- 电池包标签标识；
- 标签阻燃性能优秀；
- 贴附性强、不脱落、不褪色；
- 耐高低温、防水、不鼓包、不翘起。





Automobile industry Professional label

矽石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品

电子行业标签标识

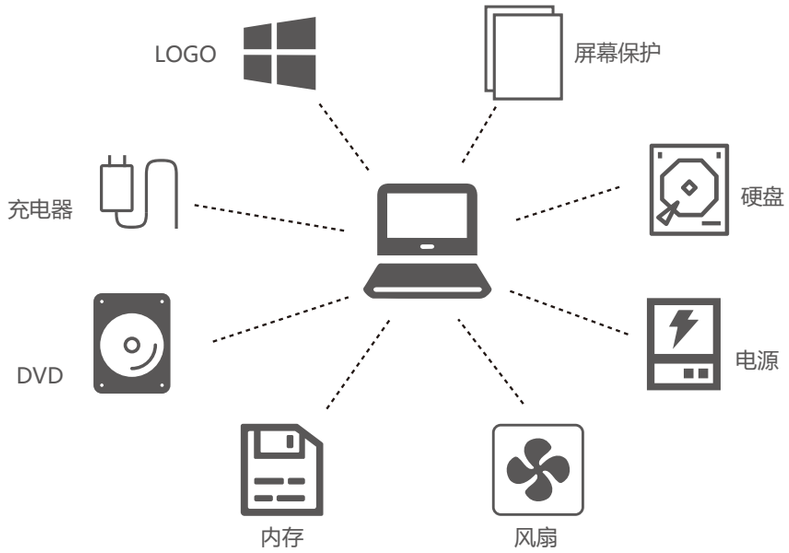

标签标识分类

标签类别	产品编号	材质	特点	应用
耐久标签标识	CA001	亮白	能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性、清晰性有良好的保障，打印后的标签，抗油污，抗摩擦，具有良好的耐摩擦性，同时也耐工业酒精和超声波清洗。	适用于工业电子电器、汽车、线缆标示、电动工具等。
	CG020	亮白	优异的打印性和黏性，打印内容清楚，具有良好的耐摩擦性，可适用低表面能和难贴表面，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。	
	CG031	亚银	能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性、清晰性有良好的保障，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。	
耐高温标签标识	GW001	280℃	对线路板、金属零配件，耐化学品及波峰焊、回流焊等高温工艺，保持良好的条码可读性，抗撕裂，耐折叠，耐候能力强，不脱胶、不溢胶、可在恶劣环境下长期使用。	设计为满足并超出回流焊（最高 350℃）和波峰焊接环境所需的高温要求。此外，每种耐用标签技术都是为抵抗腐蚀性助焊剂和电路板应用中常见的多轮清洗而设计的。PCB 印刷电路板标识，电子元器件跟踪，高密度印刷，阻燃要求产品标签。
	GW025	320℃	对线路板、金属零配件，耐化学品及波峰焊、回流焊等高温工艺，保持良好的条码可读性，抗撕裂，耐折叠，耐候能力强，不脱胶、不溢胶、可在恶劣环境下长期使用。	
	GW003	可移胶	对线路板、金属零配件，耐化学品及波峰焊、回流焊等高温工艺，保持良好的条码可读性，可移除标签良好的初始粘性确保了标签标识的稳定性，特殊的粘胶剂免除了残胶的烦恼。	
阻燃标签标识	CJ017	耐阻燃　白色	面材符合 UL94 VTM-0，防火效果优异；具有很优异的抗撕裂、尺寸稳定性、耐化学腐蚀性及良好的电绝缘性，适合制成各种要求具备阻燃性能的标签。	多用于电池包覆标签，电器绝缘标签，车内饰材料标示，汽车变压器、汽车电池等。
	CA051	耐阻燃　透明	面材，胶水全阻燃结构，符合 UL94 VTM-0，防火效果优异；具有很优异的抗撕裂、尺寸稳定性、耐化学腐蚀性及良好的绝缘性，适合制成各种要求具备全阻燃性能的标签。	
	CA043	压纹胶白色	具有高性能的防污、防刮、耐腐蚀，耐高温、耐磨、耐潮湿、无卤阻燃等特性，符合 UL94 VTM-0阻燃等级、ROHS,无卤等要求，常用于电子、汽车、航空航天等领域。压纹胶系可以有效的克服贴标易产生气泡的缺点，并且起到道气道热作用，广泛用于电子电器等易发热的元件上。	用于电池标签，电子电器等易发热的元件。
	CA045	压纹胶黑色		
防静电标签标识	CJ003	防静电可移除	防静电标签是专为需要减少静电的印刷电路板或相关电子零件上用字符或条形码标识而设计的标签。防静电标签可以更好地解决或者缓解静电问题，减少静电对敏感元器件的损伤。	应用于笔电硬盘生产领域，半导体元件生产领域，以及对工作环境的洁净程度要求较高的无尘室、无尘车间、和实验室等。
	CJ020	防静电		
无尘标签标识	BA045	永久胶	无尘标签也叫洁净标签，具有低挥发性、低离子污染、低微粒、撕下无残渍等特性。	
	BG007	可移除		
	CG003	永久胶		

标签标识特点

- 具有优秀的印刷及打印性能
- 能黏贴于各种粗糙表面，适用于各种严苛环境
- 可耐汽油、酒精等溶剂，特别适用于油污表面





- 背胶不导电有PI及PET两种基材
- 不导电丙烯酸胶
- 底纸剥离时低静电产生
- 可用于静电安全电子



- 特殊的静电驱散表面涂层
- 耐化学剂、无卤素
- 符合UL 、REACH及 RoHS认证



- 多种颜色及不同厚度
- 可用于-40~350℃高温环境
- 稳定的打印、印刷效果
- 过炉后不脱层、不变形、不泛黄

- 耐化学剂，不溶于有机溶剂
- 丙烯酸胶和硅胶系统，环保无卤素
- 热转印涂层，符合UL、CSA、ROHS等国际认证标准



获石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品



◆ 液氮标签 ◆ 疫苗标签 ◆ 低温标签 ◆ 透明标签 ◆ 仓储冷链标签 ◆ 生物医疗标签
◆ 警示标签 ◆ 可移除标签 ◆ 实验室标签 ◆ 低渗透标签 ◆ 医疗器械标签 ◆ 医疗灭菌标签

医疗灭菌标签

用于标识医疗器械或物品是否经过灭菌处理的特殊标签，在医疗行业中至关重要，确保医疗器械的安全使用，防止感染。



特点

- 灭 菌 指 示：通过颜色变化、符号或文字明确标示物品是否经过灭菌。
- 耐高温高压：能够承受灭菌过程(如高温高压蒸汽灭菌)中的极端条件。
- 粘 性 牢 固：在灭菌前后都能牢固粘贴，不易脱落。
- 信 息 清 晰：包含灭菌日期、有效期、批次号等信息，确保可追溯。

优势

- 保障患者安全：明确标示灭菌状态，防止使用未灭菌或灭菌失效的器械，降低感染风险。
- 提高工作效率：快速识别灭菌状态，提高手术室和消毒供应中心的工作效率。
- 便于追溯管理：通过标签信息实现灭菌过程的追溯，便于质量控制和问题排查。

应用

- 手 术 器 械 包：用于标识经过灭菌处理的手术器械包。
- 无 菌 物 品：用于标识无菌敷料、导管等无菌物品。
- 消毒供应中心：用于消毒供应中心对医疗器械的灭菌过程管理。

信息追溯双层标签

第一面层适用于各种化纤布及棉布织物包装物品的灭菌；
第二面层适用于无纺布，皱纹纸，纸塑包装物品的灭菌。

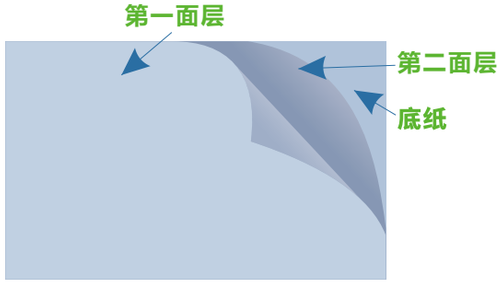

注意事项

- 避光保存，室温 20-25 之间，相对温度 35%-55% 条件下。
- 有效使用期 24 个月。

液氮标签

是一种专为液氮环境设计的特殊标签，能够在极低温（-196°C）下保持粘性和可读性，广泛应用于医药行业的生物样本储存和运输。



特点

- 耐超低温：采用特殊材料和粘合剂，在液氮环境中保持性能稳定。
- 强 粘 性：在极低温下仍能牢固粘贴，不易脱落。
- 防潮防冻：具备优异的防潮和防冻性能，防止标签在低温下脆化或脱落。
- 耐化学性：能抵抗液氮和其他化学试剂的腐蚀。
- 可打印性：表面适合打印，确保信息清晰、持久。

优势

- 信息完整：在液氮环境中保持信息清晰可读，避免样本混淆。
- 样本安全：牢固粘贴，防止标签脱落导致样本丢失或混淆。
- 提高效率：便于样本识别和管理，提升工作效率。
- 降低成本：耐用性强，减少标签更换频率，降低长期成本。

应用

- 生物样本库：用于储存血液、细胞、组织等生物样本的液氮罐。
- 冷 链 运 输：用于运输生物样本的液氮罐或低温容器。
- 实 验 室：用于液氮环境下的实验样本标识。

疫苗标签

用于疫苗包装的特殊标签，需满足严格的法规要求，确保疫苗安全、有效和可追溯。



特点

- 信息全面：包含疫苗名称、规格、批号、有效期、生产厂家等关键信息。
- 清晰易读：印刷清晰，确保信息在各种环境下可读。
- 牢固耐用：粘性强，耐候性好，适应不同储存和运输条件。
- 防伪追溯：采用条形码、二维码等技术，实现防伪和全程追溯。

优势

- 保障疫苗安全：防止标签信息模糊或脱落，确保疫苗使用安全。
- 信息完整可追溯：提供全面的疫苗信息，便于追溯和管理。
- 提升管理效率：通过信息化手段，提高疫苗流通和使用效率。
- 增强公众信任：清晰、规范的标签增强公众对疫苗的信任。

应用

- 疫苗外包装：用于疫苗盒、瓶等，标注疫苗名称、规格、批号、有效期等信息。
- 疫苗内包装：用于直接接触疫苗的包装材料，如玻璃瓶、塑料瓶等。
- 冷 链 运 输：用于疫苗冷链运输过程中的标识和追溯。

低渗透标签

采用低渗透性材料，能有效防止标签上的油墨、粘合剂等成分渗透到被贴物表面。在医药行业中，低渗透标签主要用于药品包装，确保药品安全性和信息完整性。



特点

- 低渗透性：采用特殊材料，防止油墨、粘合剂渗透到药品包装材料（如玻璃、塑料等）。
- 高 粘 性：粘性强，能在各种环境下牢固粘贴，不易脱落。
- 耐 候 性：具备良好的耐高低温、耐光性能，适应不同储存条件。
- 安 全 性：材料符合医药行业标准，无毒无害，不与药品发生反应。
- 可打印性：表面适合打印，确保信息清晰、持久。

优势

- 保障药品安全：防止标签成分渗透污染药品，确保药品质量和患者安全。
- 信 息 完 整：标签信息清晰持久，避免因磨损或渗透导致信息丢失。
- 提升品牌形象：高品质标签增强药品包装的专业性和可信度。
- 提高生产效率：易于打印和粘贴，提升生产效率，降低成本。

应用

- 药品外包装：用于药品盒、瓶、袋（塑料、PP、PE、低密度聚乙烯等材料）等，标注药品名称、规格、批号等信息。
- 药品内包装：用于直接接触药品的包装材料，如铝箔袋、复合膜等。
- 医 疗 器 械：用于医疗器械的标识和说明。

医疗器械标签

用于医疗器械标识和说明的特殊标签，需满足严格的法规要求，确保医疗器械的安全有效使用。



特点

- 信息全面：包含医疗器械名称、型号、规格、生产厂家、注册证号、使用说明等关键信息。
- 清晰易读：印刷清晰，确保信息在各种环境下可读。
- 牢固耐用：粘性强，耐候性好，适应不同储存和使用条件。

优势

- 保障使用安全：提供准确的医疗器械信息，确保正确使用，降低风险。
- 信息完整可追溯：提供全面的医疗器械信息，便于追溯和管理。
- 提升管理效率：通过信息化手段，提高医疗器械流通和使用效率。
- 增强公众信任：清晰、规范的标签增强公众对医疗器械的信任。

应用

- 医疗器械外包装：用于医疗器械盒、箱等，标注医疗器械名称、型号、规格、生产厂家等信息。
- 医疗器械本体：用于医疗器械本体，标注医疗器械名称、型号、规格、生产厂家、使用说明等信息。
- 医疗器械说明书：用于医疗器械说明书，详细说明医疗器械的结构、性能、适用范围、使用方法、注意事项等信息。

矽石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品

化工行业标签标识

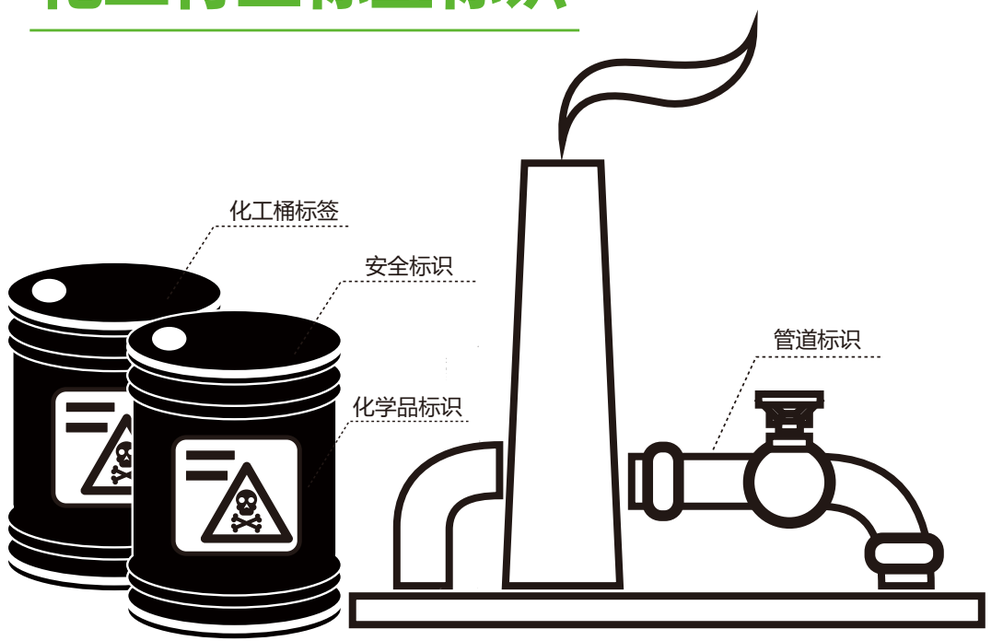

标签标识分类

标签类别	产品编号	材质	特点	应用
化工产品、化工桶标签标识	BA018	白PE	优异的持久性和附着力，适合在不同应用环境。容器本身发生形变、与化学品接触等诸多情况；防油，耐刮，在恶劣环境下不易脱落等，非常的稳定。	应用于油漆材料标示、汽油机油产品包装标示及各种特殊溶剂产品的标示。
	BA020	强粘合成纸	优异的持久性和附着力，适合在不同应用环境。容器本身发生形变、与化学品接触等诸多情况。可耐各种溶剂腐蚀，防油，耐刮，在恶劣环境下不易脱落等，非常的稳定。	
	BG002	强粘可移除合成纸	耐溶剂腐蚀，防油，耐刮，粘性强且有可良好的可移除性，便于容器的回收。	
	CG007	强粘白亮PET	化工标签可耐各种溶剂腐蚀，防油，耐刮，在恶劣环境下不易脱落等，非常的稳定。	
	CM007	强粘白亮PET	优异的贴服性，耐紫外线，耐摩耐刮擦，耐溶剂腐蚀，符合BS5609，海运运输的危险化学桶标示的首选。	

标签标识特点

- 第一类：塑料化工桶。是吹塑或者注塑等工艺制造的塑料桶、箱、瓶或者缸。这类塑料材质的化工桶上贴的标签纸，通常采用合成纸，可以起到防水的作用。





- 第二类：金属化石油、工业漆的。
这类金属材质的化工桶，有PP合成纸的标签，也有使用PET合成纸的标签。如果化工桶外表有油污，则需要强粘型的耐油污标签。

- 第三类：彩色的 GHS 合规标签贴的化工桶。既可能是塑料材质，也可能是金属材质的。我们把 GHS 单独划分出来，主要是因为这类产品都是危险类产品使用的，对待危化产品，不能像普通化工产品一样。
彩色 GHS 合格标签有自己的标准，而且规格尺寸颜色是固定的，任何厂家都不能随意修改，除了要求防水以外，还要防日晒老化，防酸碱腐蚀，在海水环境浸泡长时间都能正常显示。







- 化学品标志是指危险化学品在市场上流通时由生产销售单位提供的附在化学品包装上的标志，是向作业人员传递安全信息的一种载体，它用简单、易于理解的文字和图形表述有关化学品的危险特性及其安全处置的注意事项，警示作业人员进行安全操作和处置。

- 根据化学品的危险程度，分别用“危险”、“警告”、“注意”三个词进行警示。当某种化学品具有一种以上的危险性时，用危险性最大的警示词。警示词一般位于化学品名称下方，要求醒目、清晰。



线束线缆行业标签标识

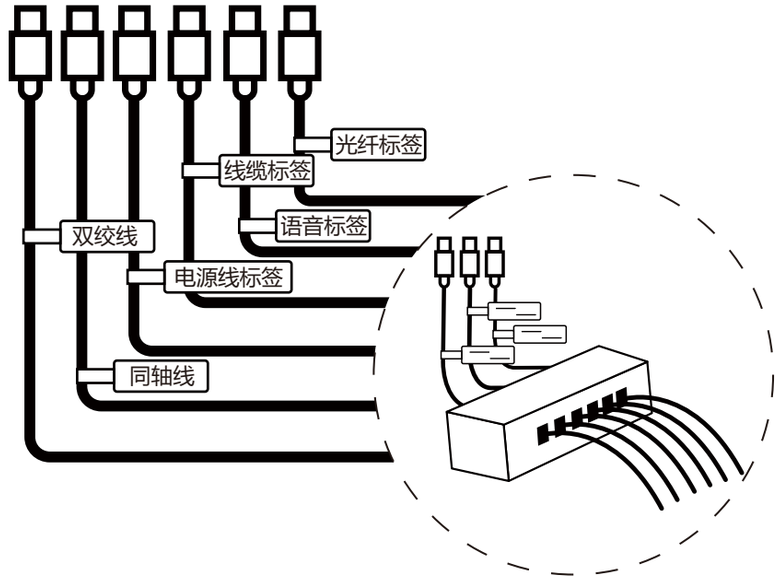

标签标识分类

标签类别	产品编号	材质	特点	应用
固定资产标签标识	CA001	亮白PET	能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性、清晰性有良好的保障，打印后的标签抗油污、抗摩擦，耐工业酒精和超声波清洗。	粘贴于电子产品表面，用于标识产品名称、型号、出厂日期、序列号等信息，具有较强的抗摩擦、抗腐蚀、防水等性能。
	CA002	亮白PET	优异的打印性和黏性，打印内容清楚，具有良好的耐摩擦性，可适用于低表面能和难贴表面，打印后的标签抗油污、抗摩擦。	
	CA006	亚银pet	具有金属质感，能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性、清晰性有良好的保障，打印后的标签抗油污、抗摩擦。	
	CJ006	100番强粘亚银pet	具有金属质感，粘性好，能耐受严苛环境，具有良好的耐摩擦性，对品牌的标识持久性、清晰性有良好的保障，打印后的标签抗油污、抗摩擦。	
线缆、线速标签标识	BA024	强粘合成纸	基材轻薄，对贴不开缝，不漏胶，打印后的标签，抗油污，抗摩擦。	可用于实验室，电力，电信系统，电源；汽车线束、点火线、电器电源线、信号线等。
	CA002	亮白pet	对贴不开缝，不漏胶，标签后期工作环境温度较高（在80℃-150℃），打印后的标签抗油污，抗摩擦。	
	CH001	亮白pet	对贴不开缝，不漏胶，标签后期工作环境温度较高（在80℃-150℃），打印后的标签抗油污，抗摩擦。	
	CJ007	亮白PET	对贴不开缝，不漏胶，后期工作环境温度较广（在-40℃-150℃），打印后的标签抗油污，抗摩擦，符合UL94 VTM-0，防火效果优异。	

标签标识特点

- 防水、防污、防刮擦、不脱落、不变色
- 良好粘性和耐久性
- 对高温、磨擦和化学物质均具有很好的抵抗性





- 可粘贴在粗糙、不规则和“难以粘合的”表面
- 平均室外寿命可达5-8年

- 可取代刻花模板
- 节省了时间和成本
- 可立刻打印标识牌





- 低火灾隐患的特点
- 具有高阻燃性、优异的耐燃特性
- 还能抵御主要工业和军工级流体（根据 RW-2513 的定义）的腐蚀
- 有多种高度/宽度组合和非标准颜色供选择

- 热转移打印易于辨认，墨水不会沾污或褪色
- 文本简洁、清晰、易辨认
- 透明保护膜部分缠绕和说明内容分层，保护标签文字

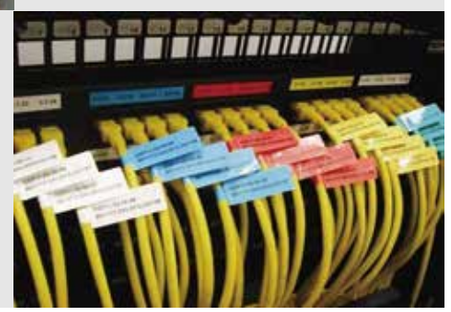

矽石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品

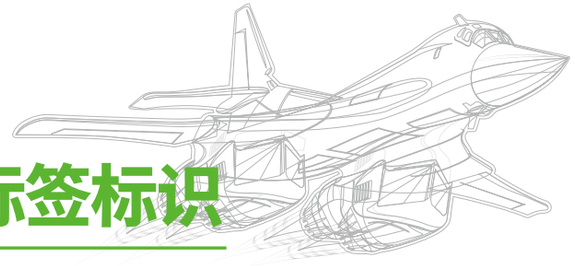

军工航天·高铁标签标识

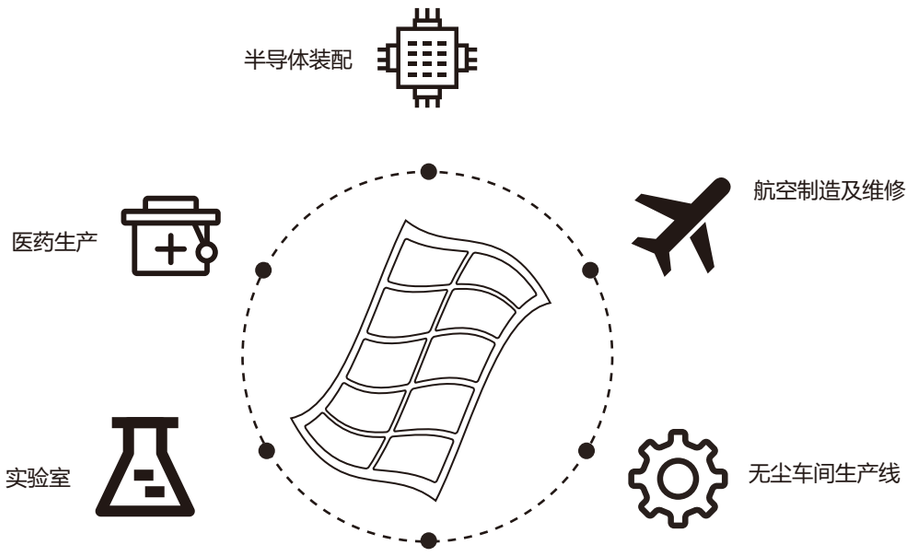

标签标识分类

标签类别	产品编号	材质	特点	应用
标签标识	BA045	永久胶	永久标签标识：不退色、不脱落、不翘边、耐风化、耐溶剂、耐高低温、耐紫外线；无尘标签也叫洁净标签，具有低挥发性、低离子污染、低微粒、撕下无残渍等特性，专为需要减少静电的印刷电路板或相关电子零件上用字符或条形码标识而设计的标签，可以更好地解决或者缓解静电问题，减少静电对敏感元器件的损伤。	应用于航空、高铁、电子半导体、芯片等行业电硬盘生产领域，半导体元件生产领域，以及对工作环境的洁净程度要求较高的无尘室、无尘车间、和实验室等。
	BG007	可移除		
	PSJ005	超强胶		
	CJ006	强力胶		

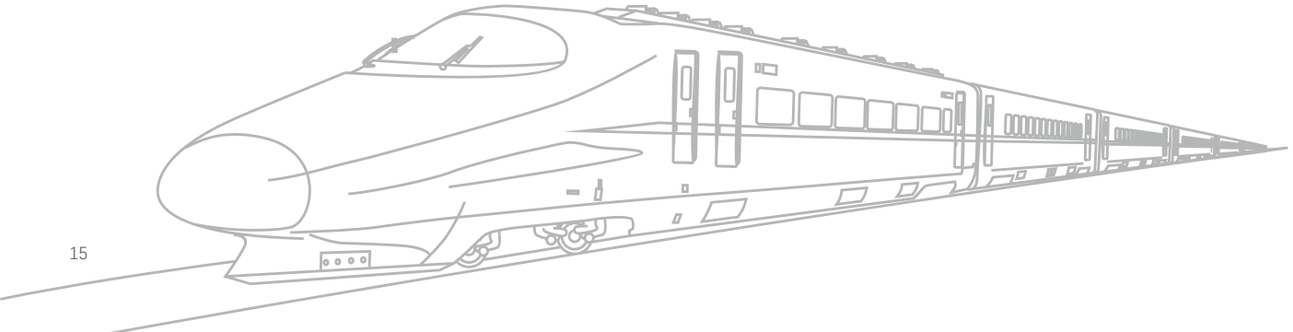

标签标识特点

- 以无尘防静电纸为原料，印刷后通过在无尘专用设备除尘、净化、真空包装而成





- 具有良好的抗热、抗湿的性能
- 表面平整光滑，不会存在吸附微粒的情况

- 印刷精美、清晰、不褪色
- 高效的吸水性，柔软不会损伤被贴物体表面可以满足各种苛刻的使用环境





- 张纸密度、厚度均一
- 裁剪平整干净，不掉纸屑

- 可以手写、激光打印、碳带打印
- 无尘标签使用的是低挥发性粘胶，使用时不留残胶

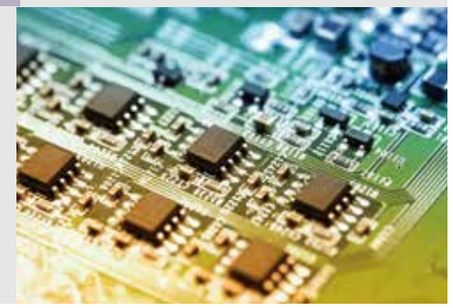

矽石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品

其它 ……

推荐产品

OUTER BOXES LABEL

外箱标签



专为激光打印设计。
该产品在常见的印刷方式中加工性能良好。
适合于普通品质要求的印刷预印。
优异的纸张加工性能，适合平式的加工方式。

AD005

材质 | 激光打印亚光纸 ★★★★★

表面基材：进行特殊处理的白色亚光纸，有良好的吸墨性能，本面材通过FSC认证。
底纸：一种经涂层处理的白色亚光底纸，有很好的平整度和强度。
粘胶剂表现性能：是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂、具有很好的模切与排废性能，该胶水能经受激光打印机的高温而不渗胶。
应用：面材具有良好的激光、喷墨打印的吸墨性能。产品整体结构有较好的平整度，适用于 A4 单张纸的打印，如制作无光泽标签、标价标签和电脑打印标签等。
单张使用湿度范围40%～60%，此湿度范围之外，建议用户测试后使用。
储存期：在温度23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况，可以储存一年。

产品卖点 抗摩擦性好 | 打印内容清晰 | 成本低 性价比超高



AD009

材质 | 激光打印铜版纸 ★★★★★

表面基材：经超级压光的半高光涂料纸，适用于各种激光打印。
底纸：一种经涂层处理的白色亚光底纸，有很好的平整度和强度。
粘胶剂表现性能：是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。具有很好的模切与排废性能。该胶水能经受激光打印机的高温而不渗胶。
应用：面材具有良好的激光打印性能。产品整体结构有较好的平整度，适用于平张打印，如制作有光泽标签、标价签和电脑打印标签等。
单张使用湿度范围40%～60%，此湿度范围之外，建议用户测试后使用。
储存期：在温度23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况，可以储存一年。

产品卖点 抗摩擦性好 | 打印内容清晰 | 成本低 性价比超高



★不易卡纸
Not easy card
标签边缘的溢胶会导致打印卡纸和打印机内部零件生锈。本产品特有的打印不卡纸特点，保证标签进纸顺畅，获得完美的打印效果。

★永久性背胶
Permanent adhesive label
容易撕起、快速粘贴；
底纸预切纹设计，方便快速粘贴。

★高品质打印标签
High quality printed labels
采用优良材质，打印效果清晰。

条码打印机

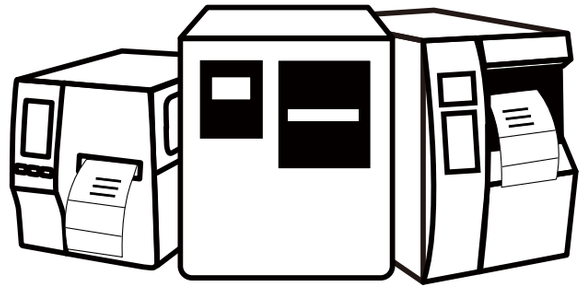

打印机–全面优化组合



桌面打印机

- 满足您的空间和预算需求；
- 紧凑，易于操作，可靠且具有成本效益。



工业打印机

- 专为最恶劣的环境而设计；
- 轻松集成到现有的企业中，轻松集成到现有的企业中，并与不断发展的业务挑战保持同少。



移动打印机

- 在旅途中，准时，按需；
- 将生产力，易用性和可管理性提高到新水平。



证卡打印机

- 具有打印凭证卡的功能
- 打印安全ID，礼品卡，金融卡，人员证件等。

在火热和冰冷的温度中 / 在高流量和高温度下 / 掉落或弄脏

条码打印机都不会让您失望

碳石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品



扫描设备

通用型手持扫描器

工业手持扫描器

免持和固定式

RFID

RFID采集器

工业级RFID–MC3330R

集成式UHF RFID手持式



特性 & 优点

- Android 7/8操作系统
- 圆极化RFID天线,更适用于大批量标签阅读使用
- RFID读取范围：~6米
- RFID读取速度：900+标签/秒
- 4英寸电容式触摸屏
- 4GB RAM / 32GB闪存
- 标距，中距和长距的二维扫描引擎可选
- 29、38或47键键盘可选
- IP54密封/室温下，1.5米跌落到混凝土规范
- 支持快速充电
- PowerPrecision +电池具有先进的电池运行状况统计信息和快速充电

收益

- 集成式外形提高了耐用性
- 轻巧的人体工学设计
- 行业高读取率，范围和准确性

目标市场

- 制造业
- 仓储/供应链/运输与物流/航空
- 零售
- 商业服务/政府

通用型手持RFID–RFD8500

蓝牙UHF RFID手柄



特性 & 优点

- 可以将任何具有蓝牙功能的移动设备转换为一流的RFID阅读器。
- 与操作系统无关
- 业界最佳的RFID读取速度= 700+标签/秒
- 电池寿命长–全班工作
- 简单ASCII文本界面
- 多种充电方式
- TC5x，MC40，TC55和领先智能手机的移动对接适配器
- 带有RFID和2D成像器的双功能选项
- 批量数据收集-40,000+个标签，500个条形码，无需终端配对
- 经过认证可在70多个国家/地区使用

收益

- 将RFID集成到任何现有的移动策略中
- 面向未来的客户的移动设备
- 简化应用程序,整合投资

目标市场

- 百货商店
- 特种服装
- 体育用品
- 医疗



自动贴标机

行业认可的工业级设计
丰富的数据信号接口
有效生产时间更长
可适应工业生产环境
降低投资成本
支持多角度贴标
友好的人机界面
工业首选机型

便于集成以及集中控制
容易操作，快速更换物料
IP 65 工业防护等级
通用零件，维护成本低
可调节剥标手
容易操作，可轻松装卸标签和底纸
良好的性价比





—— 高速、通用，工业生产使用首选 ——

磁石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品

RFID系统

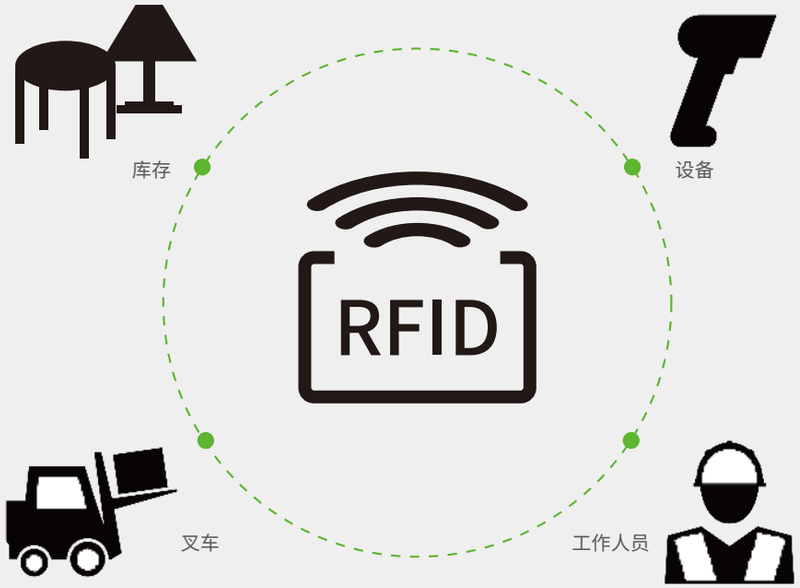

RFID系统

ATR7000 RTLS读写器

RTLS系统创新特性

RFID标签

RFID标签

无成本标签维护

利用无源 UHF RFID 标签可实现更进一步的节省

- 无需监控或更换电池
- 标签可使用多年



无源 UHF 标签的平均成本极低，使其适用于对大量资产进行标记



实时可视性提供自动化、分析和优化操作，提高效率和劳动生产率所需的一切				
优化运营	合规性和 优化维护	防损 安全保障	更明智的 决策	竞争优势

砹石通过SGS IATF16949 ISO9001 UL FSC等体系认证，为您提供优质产品