亚科迈高机能树脂制品（开平）有限公司

为世界生活的方方面面带来舒适感受
让安逸无处不在

亚科迈

专注发泡材料70余载，提供降噪与密封材料方案

1952 在 Archem 前身 —— 普利司通株式会社化工品解决方案事业部的久留米工厂，开启泡沫橡胶的生产，并以「Eversoft」品牌开始销售。

1960 横滨工厂，开始生产工业化工产品聚氨酯泡沫。

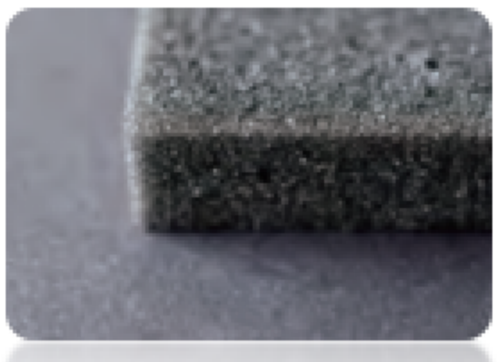

1968 横滨工厂，开始生产座椅垫



1986 横滨工厂，开始生产 OA 办公设备辊轴。

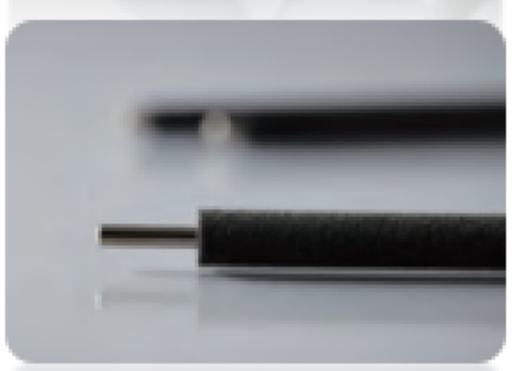

2012 中国开平工厂建立EPDM生产线

2022 亚科迈集团 启动

公司概要

	总部	开平据点
公司名	株式会社 Archem	亚科迈高机能树脂制品（开平）有限公司
所在地	东京都港区港南1-2-70 品川SEASON TERRACE 16F	广东省开平市翠山湖新区翠山湖大道7号
资金	**4.9亿日元**	**365 百万RMB**
成立时间	2022年8月1日	2022年8月1日
员工人数	**单体301人 / 整体 3,849人**	**340人**

建机商材丨工程机械发泡降噪密封应用

深耕发泡材料70余载，提供吸音、减震、气密、防尘一体化材料方案

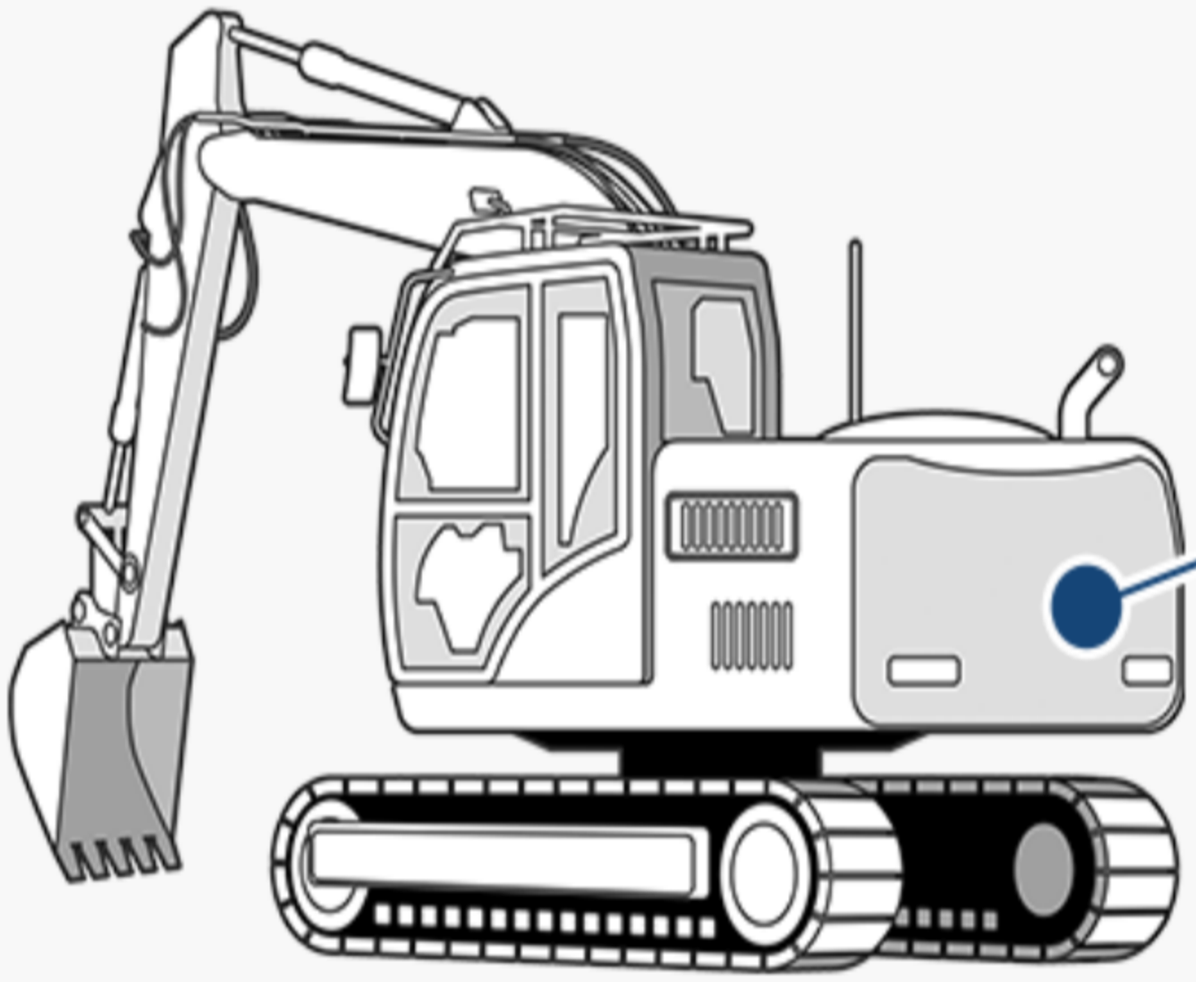



使用例：エンジンルーム周辺部品

NO.	部位	作用
①	驾驶室周边 Cabin periphery	防振、吸音 Vibration damping & sound absorption
②	发动机舱 Engine room	遮音、密封 Sound insulation & sealing
③	车门 Door	气密、防振 Airtight & vibration damping
④	配重块 Counter weight	密封 Sealing
⑤	底板下方 Bottom plate	气密、防尘 Airtight & dust proof

中国噪音GB规格升级

全新吸音材料为您提供解决方案

新国标要求

- GB 12523-2025
- 昼間　70dB（A)以下
- 夜間　55dB（A)以下

行业痛点

- 噪音控制难
- 材料劣化风化
- 粘胶脱落

2026年1月1日起实施 · 夜间峰值不得超过70 dB(A)

解决方案

吸音

耐候



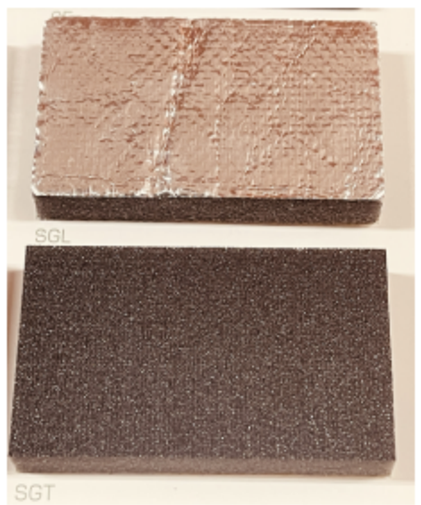



样品名称	単位	現行品 PU吸音海绵		我司产品 新開発PU吸音海绵		我司产品 EPDM吸遮音海绵	
密度	Kg/m³	34.5		62.3		47.8	
拉伸强度	kPa	130		31.0		54.6	
拉伸	%	200		153		245	
50%硬度	kPa	3.3		1.7		4.8	
变形量	%	4.5		1.9		28.2	
通气性	cc/cm²/sec	0.17		4.21		0.41	
吸音性	400Hz	—	0.34	×	0.48	△	0.71	◎
	1000Hz		0.48	△	0.94	◎	0.40	△
	2000Hz		0.23	×	0.73	○	0.44	△
	4000Hz		0.41	△	0.86	○	0.58	△
	总评		×～△		◎		○	

此结果是基于测量值的预测值，不是保证值

环保生物基海绵

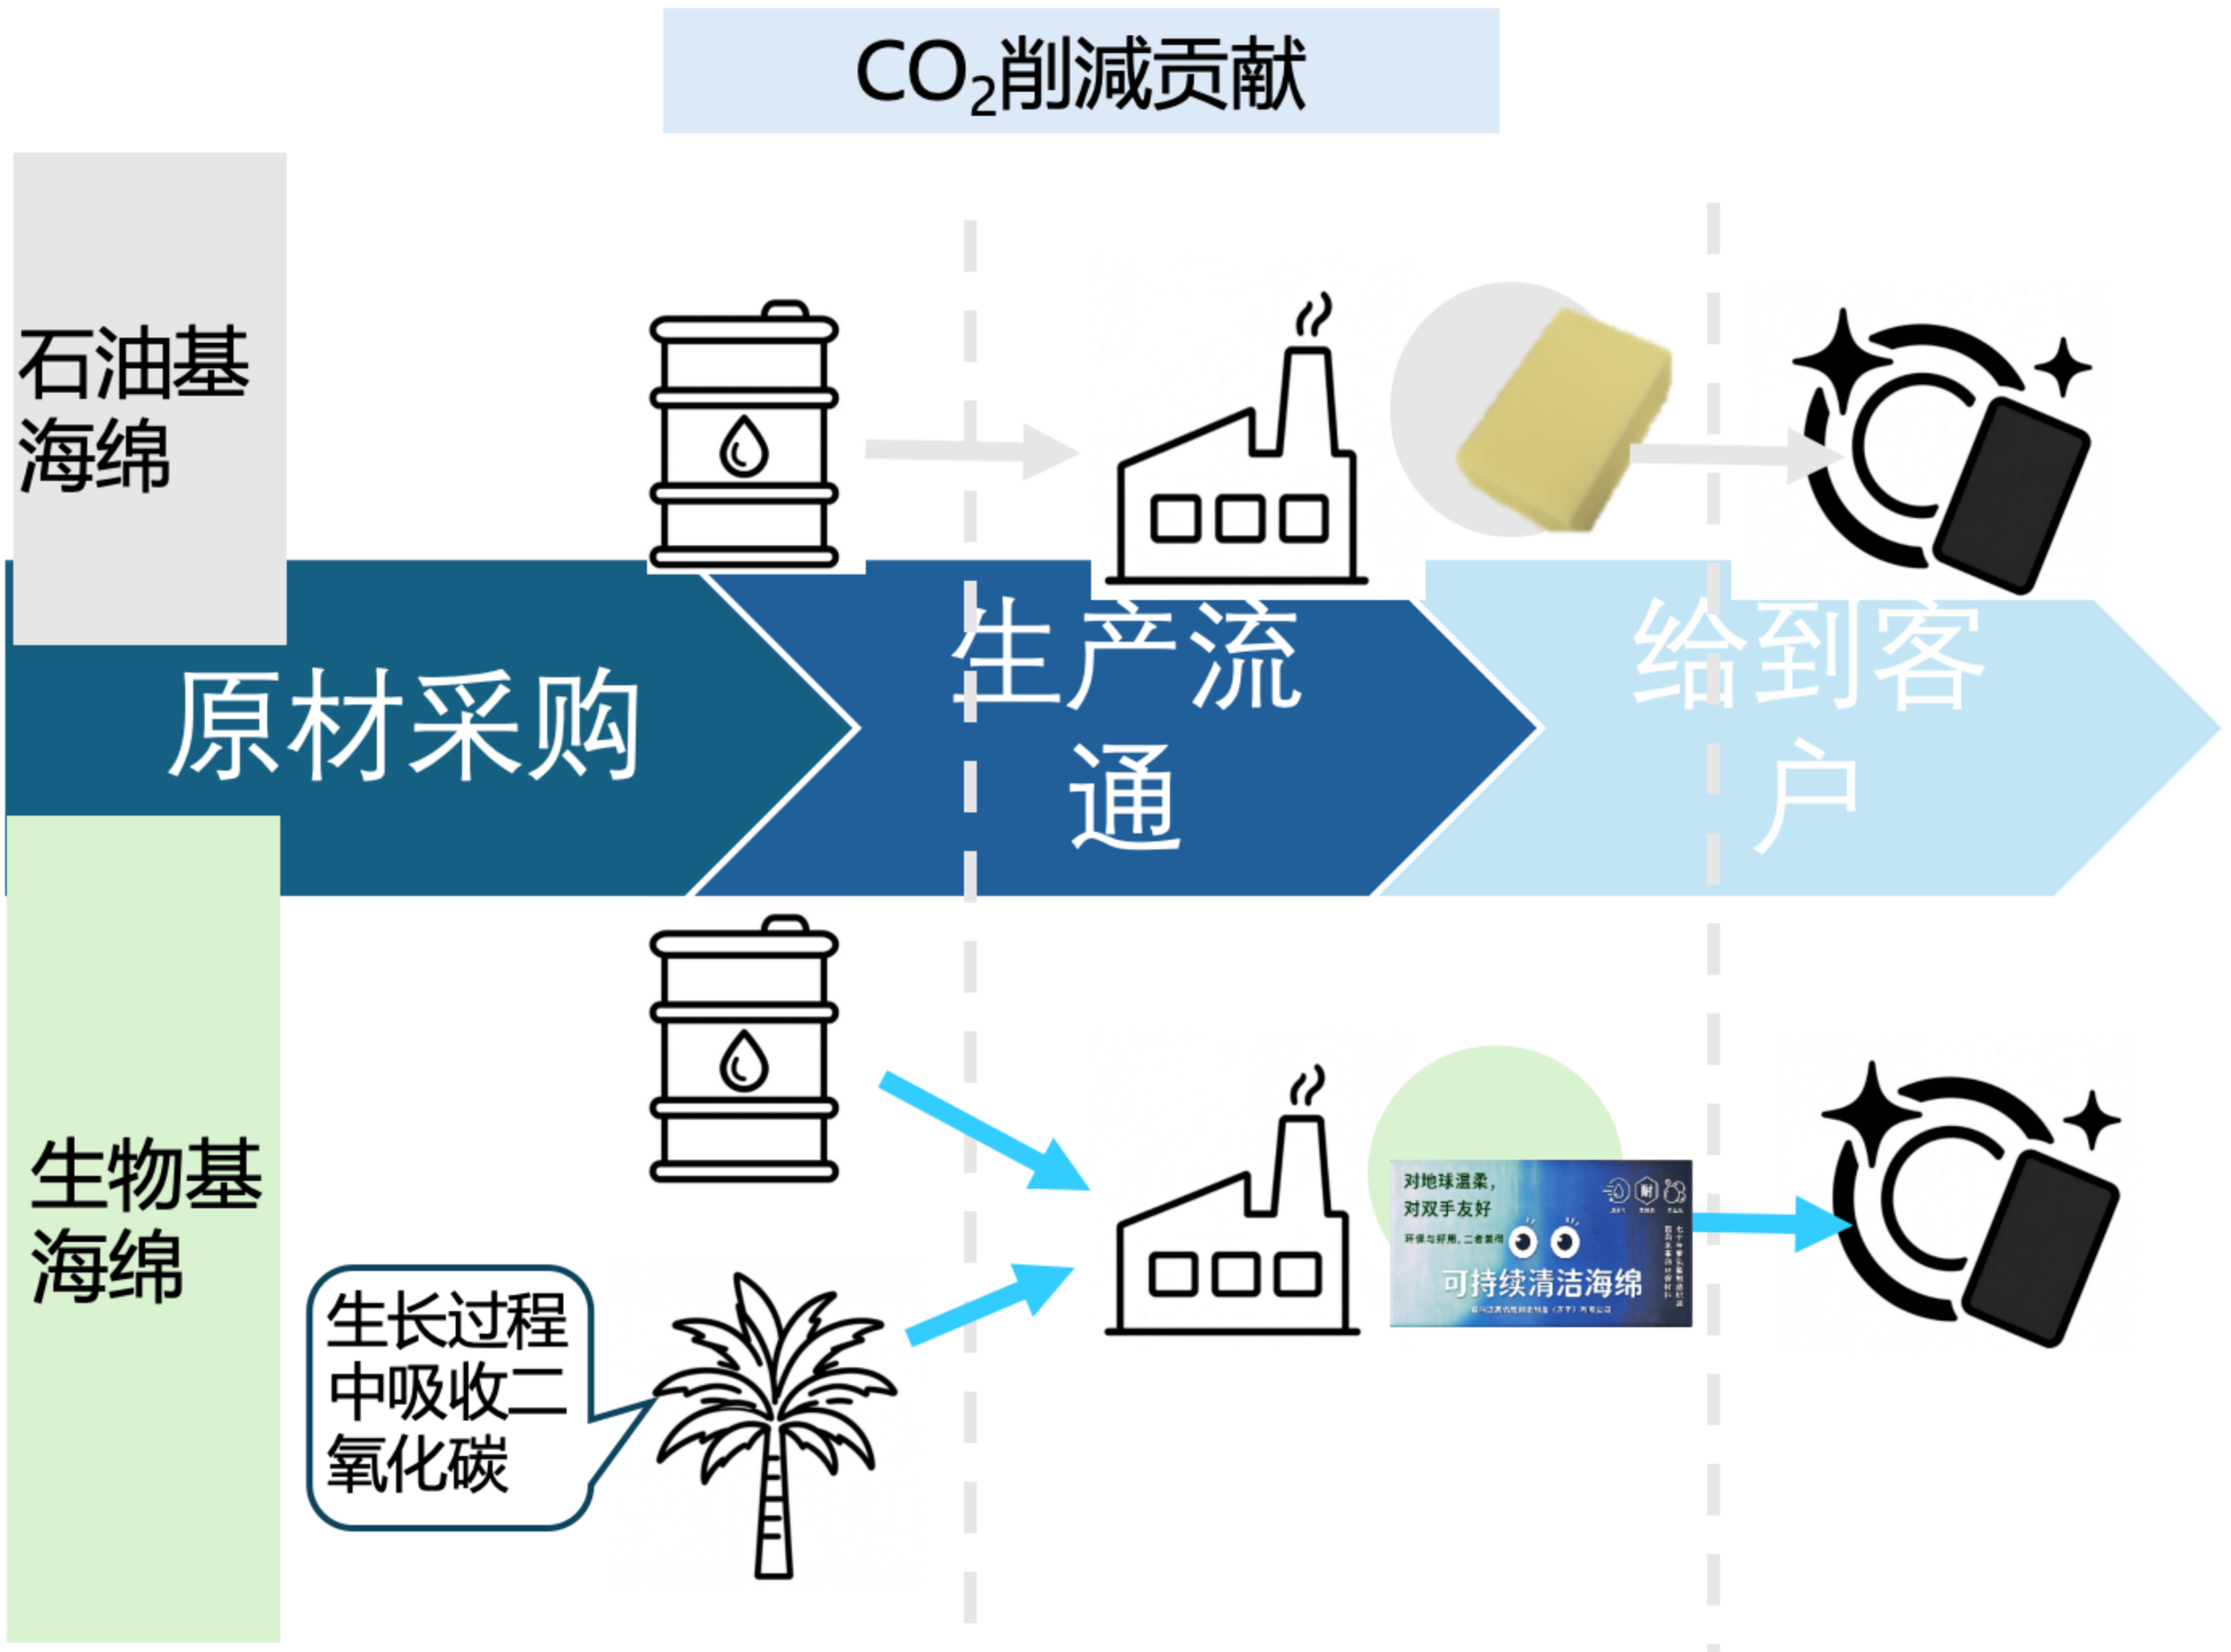

- 生产阶段于石油基多元醇中添加椰子基新型多元醇
- 降低产品全周期实质 CO_2排放，助力碳中和
- 凭借约 70 年技术积累，性能不输石油基产品

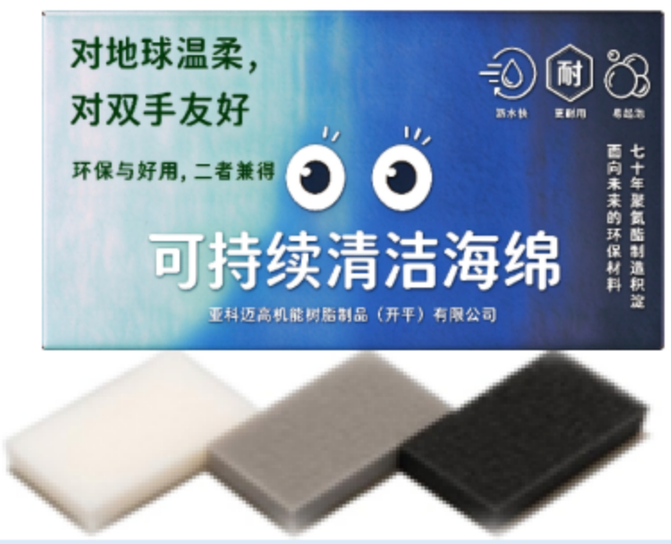

生物基厨房海绵



生物基床垫

达维机电设备工程有限公司

肖经理 18620110853

张经理 18806200378