一切为您的需求服务！
All for your service needs!

# 专业品质　追求卓越

The specialized quality pursue is remarkable

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG

日照中晟机械有限公司
RIZHAO ZHONGSHENG MACHINERY CO.,LTD

地址：山东省日照市莒县浮来社区钻集智能装备产业园

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG



# 日照中晟机械有限公司

RIZHAO ZHONGSHENG MACHINERY CO.,LTD

和谐・诚信・高效・创新

# 企业简介 COMPANY PROFILE

日照中晟机械有限公司坐落于素有“钻探之乡”之称的山东省日照市莒县，是在县委县政府大力支持，并整合各方面技术资源的基础上，组建成立的创新型现代化企业。高管与技术团队均是在行业内从业多年的精英骨干，技术力量雄厚，产品成熟度高，在业内拥有良好的口碑。2024年1月8日，公司与中国地质大学（武汉）工程学院达成联合共建产学研基地合作协议，技术研发上有了坚强后盾。

2024年达到规模以上企业。

2024年度，被评为中共莒县县委、莒县人民政府成长型企业；中共莒县县委浮来山街道委员会、莒县浮来山街道办事处成长型企业。

2025年1月，中国国际商会日照商会钻探行业委员会成立，公司被推举为主任委员单位，总经理牛振中被推举为第一届主任委员。

公司主要从事全液压岩心钻机、水井钻机、光伏钻机、大口径潜孔锤钻机的生产、研发；有限空间小型潜孔钻机定制；旧液压钻机升级改造；岩心钻探技术指导；岩心钻探工程施工等业务。产品远销南美、非洲、中亚、东南亚多个国家和地区，在国内外拥有良好口碑和信誉。目前，年生产、销售能力400台左右，年产值10000万元。

公司凭借自身优势，优化管理、整合资源，内抓管理、外树形象，不断开拓创新，融合先进技术和管理经验，致力为广大用户提供“零烦恼”的产品、高品质的服务，努力把中晟打造成拥有核心竞争力的钻井装备企业。

企业宗旨：一流管理、一流技术、一流产品、一流服务。

企业作风：和谐、诚信、高效、创新

企业战略：技术集成化、业务专业化、生产精细化、管理科学化、成长持续化、市场国际化。



Rizhao Zhongsheng Machinery Co., Ltd. is located in Juyuan County, Rizhao City, Shandong Province, which is known as the "Town of Drilling". It is an innovative and modern enterprise established on the basis of the strong support of the county party committee and the county government and the integration of various technical resources. The executives and technical team are all elite backbone who have worked in the industry for many years, with strong technical strength, mature products and good reputation in the industry. On January 8, 2024, the company reached a cooperation agreement with the School of Engineering of China University of Geosciences (Wuhan) to jointly build a research and development base, providing a strong support for technology research and development.

Reach the scale of enterprises in 2024.

In 2024, it was named a growing enterprise by the Party Committee of Juyuan County and the People's Government of Juyuan County. Fulai Mountain Street Committee of Juyuan County Party Committee of the Communist Party of China, a growing enterprise of Fulai Mountain Street Office of Juyuan County.

In January 2025, the drilling industry committee of the China Chamber of International Commerce in Rizhao was established, and the company was elected as the chairman unit, and the general manager Niu Zhenzhong was elected as the first chairman.

The company mainly engages in the production and research and development of all-hydraulic core drilling rigs, well drilling rigs, photovoltaic drilling rigs , and large-diameter



percussive hammer drilling rigs; Customization of small confined space rotary drilling machine; Upgrading of the old hydraulic drilling machine; Technical guidance for core drilling; Rock core drilling engineering construction and other business. The products are exported to many countries and regions in South America, Africa, Central Asia and Southeast Asia, and have a good reputation and credibility at home and abroad. At present, the annual production and sales capacity is about 400 units, and the annual output value is 100 million yuan.

With its own advantages, the company optimizes management and integrates resources, focusing on internal management. We strive to create a good image, constantly innovate and develop, integrate advanced technology and management experience, and strive to provide users with "zero trouble" products and high-quality services, and work hard to build Zhongsheng into a drilling equipment enterprise with core competitiveness.

Enterprise purpose: first-class management, first-class technology, first-class products, first-class services.

Enterprise style: harmony, integrity, efficiency, innovation

Enterprise strategy: technological integration, business specialization, production refinement, scientific management, continuous growth, and internationalization of the market.

# 企业介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG

公司厂房




公司厂房




公司办公楼




公司厂房



# 企业文化 CORPORATE CULTURE

## 企业宗旨：

一流管理、一流技术、一流产品、一流服务

## 企业作风：

和谐、诚信、高效、创新

## 企业战略：

技术集成化、业务专业化、生产精细化、
管理科学化、成长持续化、市场国际化



# 企业资质



不断的团结奋斗，不断的拼搏创新，换来今日的累累硕果，以精湛的技术，创新的思维，勤勤恳恳，兢兢业业。

Constant concerted innovation pay back fruitful achievements. Diligent and conscientious work in our products armed with exquisite technology and creative mind.



营业执照

统一社会信用代码 91371122MACMBHQ4X8

名称 日照中晟机械有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 牛振中

经营范围 一般项目：机械设备销售，建筑工程用机械销售；农业机械销售；超材加工专用设备销售，机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造），路面动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造（专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；矿山机械制造。建筑工程机械与设备制造；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；矿山机械销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2023年06月09日

住所 山东省日照市莒县浮来山街道滨区路与浮来路交汇处东100米路南钻集智能装备产业园

登记机关 2023 年 08月 29 日



实用新型专利证书

证书号 第20362287号

实用新型名称：一种主轴带缓冲的高扭矩钻机动力头

发明人：曹建全

专利号：ZL 2023 2 1771289.8

专利申请日：2023年07月07日


专利权人：曹建全

地址：276800 山东省日照市岚山区中楼镇下曹村257号

授权公告日：2024年01月23日 授权公告号：CN 220378177 U

局长 申长雨

2024年01月23日

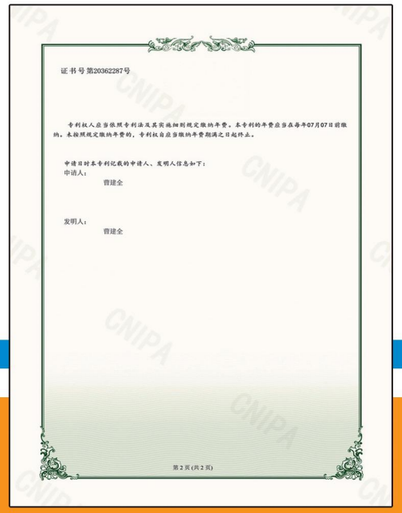

证书号 第20362287号

专利权人应当按照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月07日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：曹建全

发明人：曹建全




齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG




随着公司的快速发展和综合实力的不断提升，对机械设备提出了更高的要求。机械设备的引进也极大地提高了公司的生产能力，为公司承接大型工程的制造任务奠定了基础。

规范化的生产车间，专业化、智能化的设备，是我们高效生产力的保障，助我们在前进的道路上实现新的跨越。







# 生产车间

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG





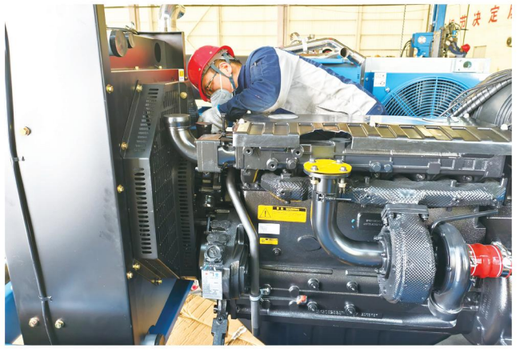





# 产品介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG

## ZS800型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS800

| 技术参数 | 单位 | ZS800 |
|---|---|---|
| 钻探能力 | 钻探深度 | NTW/NQ-800m |
| | 钻杆长度 | 1.5m |
| | 抱钳最大通径 | 160mm |
| 给进系统 | 动力头行程 | 2.2m |
| | 钻进角度 | 40° - 90° |
| 回转动力头 | 最大扭矩 | 1800N.m |
| | 主轴转速 | 0-1400r/min |
| 发动机 | 潍柴道依茨129kw 六缸柴油机 | |
| 油泵名称 | 川崎系列112双联柱塞泵 | |
| 动力头 | 机械变档（高、低档）+液压变量柱塞马达 | |
| 动力头马达 | A6VM107变量柱塞马达 | |
| 行走马达 | TM10行走马达（高低速行走） | |
| 操作箱 | 主、副双操作箱 | |
| 动力头提升传动 | 油缸提升 | |
| 大臂提升力 | 18T | |
| 发电机 | 13KW液压无刷发电机 | |
| 冷却 | 加大风冷 | |
| 泥浆泵 | 150Q泥浆泵 | |
| 低支腿 | | |
| 装车尺寸（mm） | 长*宽*高=5700*1800*2200 | |
| 整机重量 | 7.3T | |
| 可选配油电混合双动力（75kw电机） | | |




## ZS1000型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS1000

| 技术参数 | 单位 | ZS1000 |
|---|---|---|
| 钻探能力 | 钻探深度 | NTW/NQ-1000m |
| | 钻杆长度 | 1.5m/3m |
| | 抱钳最大通径 | 160mm |
| 给进系统 | 动力头行程 | 3.8m |
| | 钻进角度 | 40° - 90° |
| 回转动力头 | 最大扭矩 | 2480N.m |
| | 主轴转速 | 0-1400r/min |
| 发动机 | 玉柴股份140kw六缸柴油机 | |
| 油泵名称 | 川崎系列112双联柱塞泵 | |
| 动力头 | 机械变档（高、低档）+液压变量柱塞马达 | |
| 动力头马达 | A6VM135变量柱塞马达 | |
| 行走马达 | TM10行走马达（高低速行走） | |
| 操作箱 | 主、副双操作箱 | |
| 动力头提升传动 | 油缸提升 | |
| 卷扬 | 主副双卷扬，大卷扬提升6米（选配） | |
| 大臂提升力 | 20T | |
| 发电机 | 13KW无刷液压发电机 | |
| 冷却 | 加大风冷 | |
| 泥浆泵 | 180泥浆泵 | |
| 1.5米高支腿 | 前后支腿横移 | |
| 装车尺寸（mm） | 长*宽*高=6500*2000*2550 | |
| 整机重量 | 10T | |
| 可选配油电混合双动力（75/90kw电机） | | |



# 产品介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG


## ZS1200型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS1200

| 技术参数 | 单位 | ZS1200 |
|---|---|---|
| 钻探能力 | 钻探深度 | NTW/NQ-1200m |
| | 钻杆长度 | 1.5m/3m |
| | 抱钳最大通径 | 160mm |
| 给进系统 | 动力头行程 | 3.8m |
| | 钻进角度 | 40° - 90° |
| 回转动力头 | 最大扭矩 | 5500Nm |
| | 主轴转速 | 0-1400r/min |
| 发动机 | 东风康明斯160kw六缸柴油机 | |
| 油泵名称 | 川崎系列112双联柱塞泵 | |
| 动力头 | 机械变档（高、低档）+液压变量柱塞马达 | |
| 动力头马达 | A6VM160液压变量柱塞马达+副马达 | |
| 行走马达 | TM10行走马达（高低速行走） | |
| 操作箱 | 主、副双操作箱 | |
| 动力头提升传动 | 3.8米 油缸提升 | |
| 大臂提升力 | 25T | |
| 卷扬 | 主副双卷扬，大卷扬提升6米 | |
| 发电机 | 13KW无刷液压发电机 | |
| 冷却 | 加大风冷 | |
| 泥浆泵 | 250泥浆泵 | |
| 1.5米高支腿 | 前后支腿横移 | |
| 装车尺寸（mm） | 长*宽*高=6500*2000*2550 | |
| 整机重量 | 10.5T | |
| 可选配油电混合双动力（75/90kw电机） | | |




## ZS1600型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS1600

| 技术参数 | 单位 | ZS1600 |
|---|---|---|
| 钻探能力 | 钻探深度 | NQ-1600m |
| | 钻杆长度 | 1.5m/3m |
| | 抱钳最大通径 | 160mm |
| 给进系统 | 动力头行程 | 3.65m |
| | 钻进角度 | 40° - 90° |
| 回转动力头 | 最大扭矩 | 7000Nm |
| | 主轴转速 | 0-1300r/min |
| 发动机 | 玉柴股份191kw六缸柴油机 | |
| 油泵名称 | 川崎系列140双联柱塞泵 | |
| 动力头 | 机械变档（高、低档）+液压变量柱塞马达 | |
| 动力头马达 | A6VM200变量柱塞马达+副马达 | |
| 行走马达 | TM10行走马达（高低速行走） | |
| 操作箱 | 主副双操作箱 | |
| 动力头提升传动 | 油缸提升（3.65米行程 伸缩臂） | |
| 大臂提升力 | 30T | |
| 卷扬 | 主副双卷扬，大卷扬10吨 提升6米 | |
| 发电机 | 13KW无刷液压发电机 | |
| 冷却 | 加大风冷 | |
| 泥浆泵 | 250泥浆泵 | |
| 1.5米高支腿 | 前后支腿横移 | |
| 装车尺寸（mm） | 长*宽*高=7500*2100*2700 | |
| 整机重量 | 13.5T | |
| 可选配油电混合双动力（90kw电机） | | |

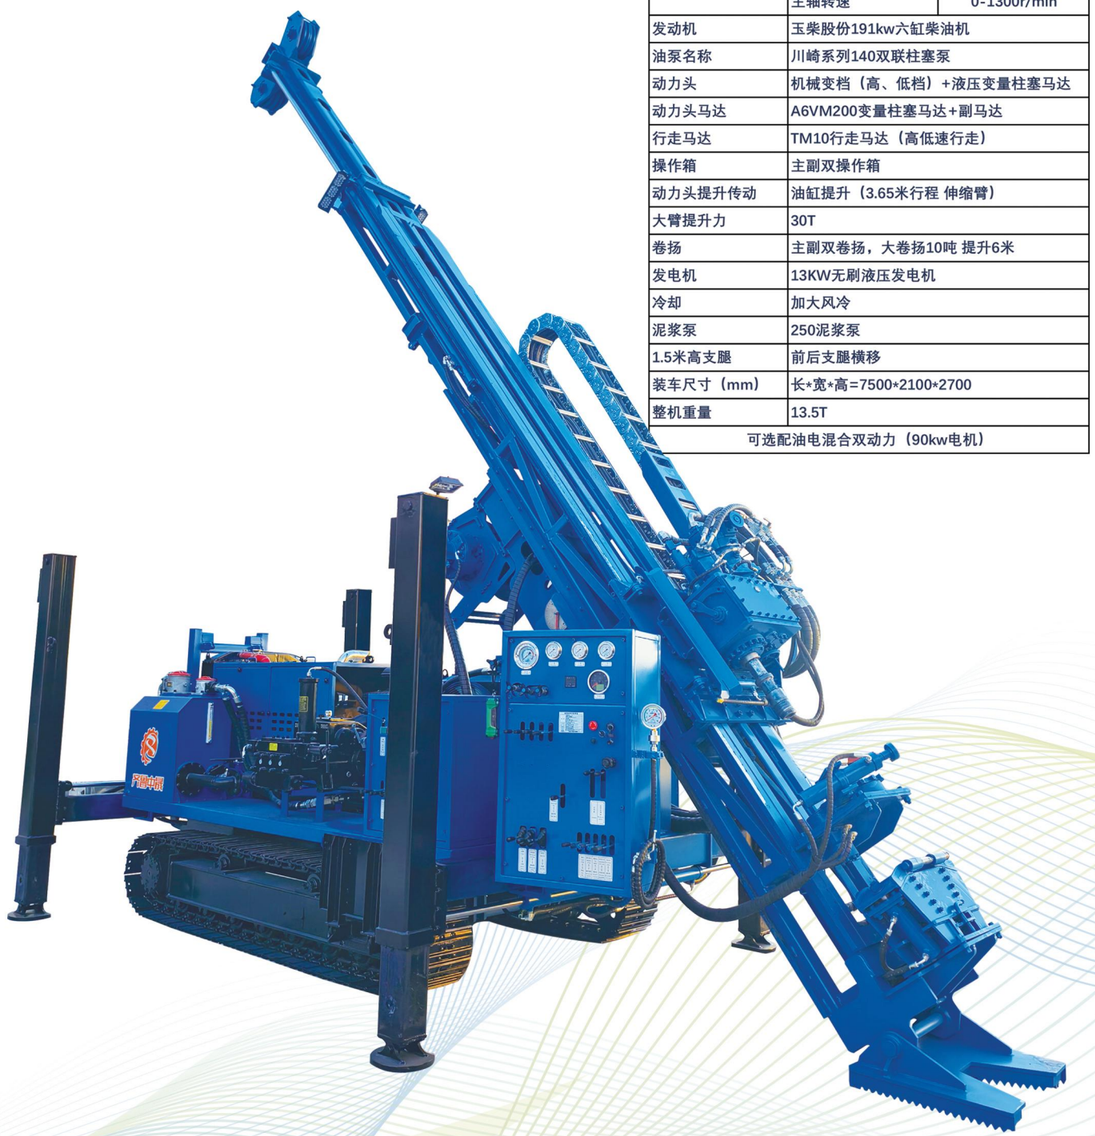


# 产品介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟 QILUZHONGSHENG

## ZS1800型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS1800

| 技术参数 | 单位 | ZS1800 |
|---|---|---|
| 钻探能力 | 钻探深度 | NQ-1800m |
| | 钻杆长度 | 1.5m/3m |
| | 抱钳最大通径 | 160mm |
| 给进系统 | 动力头行程 | 3.65m |
| | 钻进角度 | 40° - 90° |
| 回转动力头 | 最大扭矩 | 7500Nm |
| | 主轴转速 | 0-1200r/min |
| 发动机 | 潍柴199kw六缸柴油机 | |
| 油泵名称 | 川崎系列140双联柱塞泵 | |
| 动力头 | 机械变档（高、低档）+液压变量柱塞马达 | |
| 动力头马达 | A6VM250变量柱塞马达+副马达 | |
| 行走马达 | TM18行走马达（高低速行走） | |
| 操作箱 | 主副双操作箱 | |
| 动力头提升传动 | 油缸提升（3.65米） | |
| 大臂提升力 | 35T | |
| 卷扬 | 主副双卷扬，大卷扬20吨 提升6米 | |
| 发电机 | 13KW无刷液压发电机 | |
| 冷却 | 加大风冷 | |
| 泥浆泵 | 250泥浆泵 | |
| 1.5米高支腿 | 前后支腿横移 | |
| 装车尺寸（mm） | 长*宽*高=7500*2200*2800 | |
| 整机重量 | 14.5T | |
| 可选配油电混合双动力（110kw电机） | | |

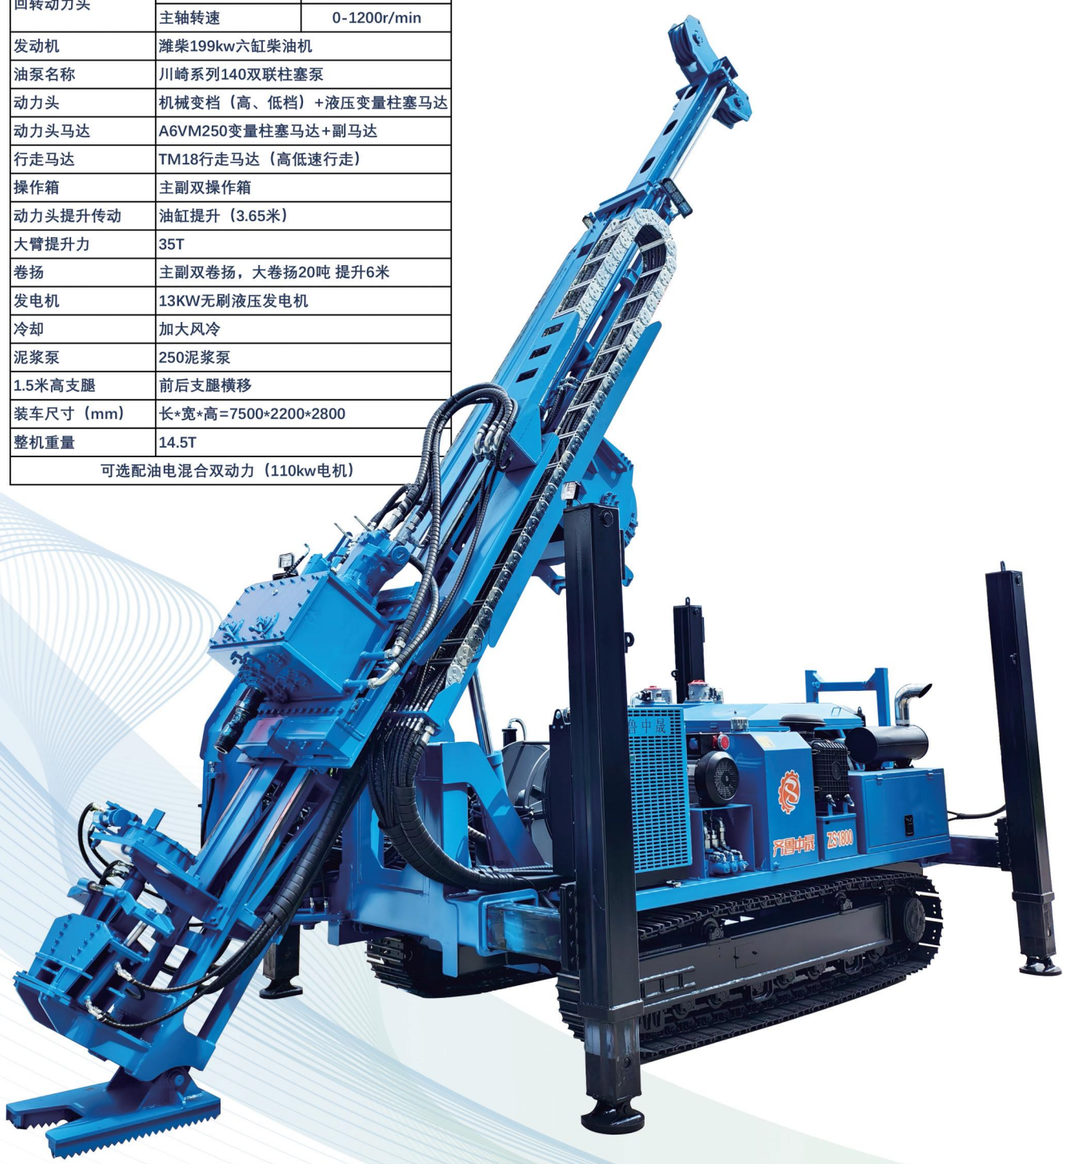


## ZS2500型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS2500

| 技术参数 | 单位 | ZS2500 |
|---|---|---|
| 钻探能力 | 钻探深度 | NQ-2500m |
| | 钻杆长度 | 1.5m/3m |
| | 抱钳最大通径 | 160mm |
| 给进系统 | 动力头行程 | 3.65m |
| | 钻进角度 | 40° - 90° |
| 回转动力头 | 最大扭矩 | 8300Nm |
| | 主轴最大转速 | 1200r/min |
| 发动机 | 玉柴股份295KW 六缸柴油机 | |
| 液压系统 | 力士乐系列A11V柱塞泵 （可选配丹佛斯Danfoss系统） | |
| 动力头 | 机械变档（高、低档）+液压变量柱塞马达 | |
| 动力头马达 | 无级变速双160液控变量柱塞马达 | |
| 行走马达 | TM22行走马达（高低速行走） | |
| 操作箱 | 主副双操作箱 | |
| 动力头提升传动 | 油缸提升 | |
| 大臂提升力 | 45T | |
| 卷扬 | 主副双卷扬，大卷扬20吨 提升6米 | |
| 发电机 | 13KW无刷液压发电机 | |
| 冷却 | 风冷 | |
| 泥浆泵 | 320泥浆泵 | |
| 夹持器 | 木马式液压夹持器 通径180mm | |
| 1.5米高支腿 | 前后支腿液压横移 | |
| 装车尺寸（mm） | 长*宽*高=7500*2400*2800 | |
| 整机重量 | 15T | |



# 产品介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG

## D520RH型 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF D520RH

| 机型 | | D520RH |
|---|---|---|
| 钻孔范围mm | | 90-127 |
| 适用冲击器 | | 3"/3.5"/4" |
| 钻杆规格 | 钻杆直径mm | 76 |
| | 钻杆长度mm | 3000 |
| | 钻杆数量pcs | 7+1 |
| 发动机 | 型号 | YCA07260-T301 |
| | 额定功率kW | 191 |
| | 排放等级 | 国III |
| 空压机 | 品牌 | 美国赛力文Sullivan-Palatek |
| | 气量m³ /min | 14.7 |
| | 压力bar | 20 |
| 推进 | 总长度mm | 6144 |
| | 行程mm | 4115 |
| | 补偿mm | 1000 |
| | 提升力kN | 20 |
| | 快推速度m/s | 0.81 |
| 回转 | 扭矩N.m | 3300 |
| | 转速rpm | 0-120 |
| 行走 | 慢速km/h | 1.4 |
| | 快速km/h | 2.1 |
| | 爬坡能力 | 30° |
| 除尘器 | 过滤面积m² | 18 |
| | 滤芯数量pcs | 15 |
| | 吸尘管直径mm | 127 |
| 工作角度 | 滑架摆动 | 44 °左、50 °右 |
| | 滑架俯仰 | 116 ° |
| | 钻臂摆动 | 35 °左、35 °右 |
| | 钻臂升降 | 51 °上、20 °下 |
| | 车体浮动 | ±10 ° |
| 液压系统 | 齿轮泵排量 | 105 |
| | 回油过滤精度μm | 10 |
| | 吸油过滤精度μm | 100 |
| 电气系统 | 工作电压V | 24 |
| | 电池容量Ah | 2*150 |
| | 工作灯，前部W | 2*48 |
| | 工作灯，后部W | 48 |
| 油料容积 | 液压油箱L | 200 |
| | 燃油箱L | 500 |
| | 发动机油L | 22 |
| | 空压机油L | 45 |
| | 冷却液L | 45 |
| 整机 | 重量kg | 10800 |
| | 运输尺寸mm | 9000*2300*2900 |




## 主要特点
Main Features

- 玉柴涡轮增压发动机
  符合国III标准
- 双级压缩空压机
- 二级干式除尘
- 自动接卸钻杆

**01 可靠气源**
美国赛力文（Sullivan-Palatek） 重载型两级压缩螺杆主机，在转子的齿根和齿顶处加工有独特的密封槽线，最大程度降低了转子的内泄漏，可以提供充足的排气量和排气压力，轴功率小，能耗低。

**02 稳定动力**
采用玉柴涡轮增压发动机，提供稳定动力的同时，油耗低，节能环保。

**03 智能节油**
采用赛力文“Synergy 慧力”智能控制系统，根据实际工况精确控制压缩机系统，显著降低燃油消耗。


**04 便于维护**
鸥翼式侧门提供宽敞的维修保养空间，发动机、压缩机、液压系统的维护、调节点均触手可及。

**05 转场方便**
采用单齿履带，抓地性能优良，雨雪天和浮渣环境下行走性能好。

**06 高效抑尘**
采用两级干式除尘，有效减少扬尘污染，保护环境，降低工人职业病风险。

**07 自动接卸钻杆**
高效快捷的自动接卸杆装置，降低操作人员劳动强度的同时提升了工作效率和安全性能。

## 主要尺寸
Main Dimensions

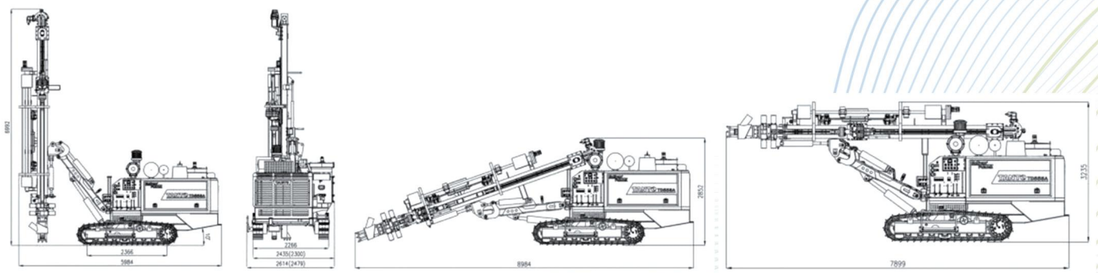

# 产品介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG

## ZS1200pro 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF ZS1200pro

| 技术参数Parameter | 单位Unit | ZS1200pro |
|---|---|---|
| 钻探能力 Drilling capacity | 钻探深度Drilling Depth | 1200m |
| | 钻杆长度 Drill rod length | 1.5m/3m |
| | 抱钳最大通径<br>Maximum diameter of the clamp. | 160mm |
| 给进系统 Feeding system | 动力头行程Feeding Stroke | 3.6m |
| | 钻进角度Drilling Angle | 40°~90° |
| 回转动力头Drilling Head | 最大扭矩 Max.Torque | 5500N.m |
| | 主轴转速 Rotary Speed | 0-1400r/min |
| 发动机 Engine | 康明斯160KW 六缸 Cummins six-cylinder engine | |
| 油泵名称 oil pump | 力士乐系列170柱塞泵 170 plunger pump. | |
| 动力头 Drilling Head | 三档变速+液控变量马达Three-speed shiftr | |
| 动力头马达 Drilling Head motor | 力士乐系列160液控变量柱塞马达+副马达<br>Rexroth series 160 manual variable plunger | |
| 行走马达Travel motor | TM10行走马达 高低档<br>The TM10 travel motor has adjustable high and low | |
| 操作箱 Operation box | 主副双操作箱 Double operation boxes | |
| 行程提升 Stroke of Drilling head | 油缸提升oil cylinder lifting | |
| 大臂提升力 hoisting force | 25T | |
| 卷扬 winch | 主副双卷扬，大卷扬提升6m<br>Main and auxiliary double winch | |
| 发电机 Generator | 13KW无刷液压发电机 13KW brushless hydraulic generator | |
| 冷却 Cooling system | 集成式散热器 integrated radiator | |
| 泥浆泵 Mud Pump | 大象250泥浆泵 250 mud pump of Elephant Company. | |
| 液压支撑腿 hydraulic outrigger | 四条 four | |
| 外形尺寸（mm）overallimension | 长*宽*高(length * width * height)=7100*2150*3000 | |
| 整机重量machine weight | 12.5T | |

## 砂金钻机 技术参数
TECHNICAL PARAMETERS OF SAND GOLD DRILLING RIG

| 参数项 | 公制单位 |
|---|---|
| 震动频率 | 0 - 150Hz |
| 钻进深度 | 60m |
| 钻杆长度 | 1.5m |
| 声波振动激振器输出力 | 100KN |
| 最大扭矩 | 3300N.m |
| 最大转速 | 200rpm |
| 动力头侧移行程 | 500mm |
| 声波钻进工况最大上拔力 | 25KN |
| 声波钻进工况最大下压力 | 60KN |
| 发动机 | 潍柴129KW发动机 |
| 液压泵 | 川崎系列112双联柱塞泵 |
| 履带宽度 | 300mm钢制履带 |
| 行走 | 高低速切换 遥控行走 |
| 动力头行程 | 2.6m |
| 取芯卷扬 | 标配 |
| 支腿形式 | 前摆动 后固定 |
| 外形尺寸（长x宽x高） | 5800*1950*2620mm |
| 可改装油电混合双动力<br>It can be modified into dual-power of hybrid oil and electricity. | |

## 钻 杆
DRILL PIPE



钻具配件 Drilling Tools Accessories



NTW/B 双管总成
NTW/B Core Barrel Assembly

## 钻 具
drilling tool



NQU/B水平钻具 NQU/B Core Barrel Assembly
送绳器 Loading Chamber



NWG/B系列钻具
NWG/B Core Barrel



T2系列钻具
T2 Series Core Barrel



Q3/B系列三管钻具总成
Q3/B Core Barrel Kit



水龙头
Water Swivel

# 产品介绍

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

齐鲁中晟
QILUZHONGSHENG

## 金刚石钻头
DIAMOND CORE BIT


















## 金刚石钻头
DIAMOND CORE BIT




## 钻　杆
DRILL PIPE






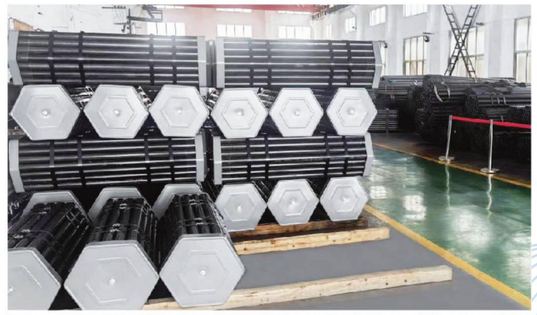

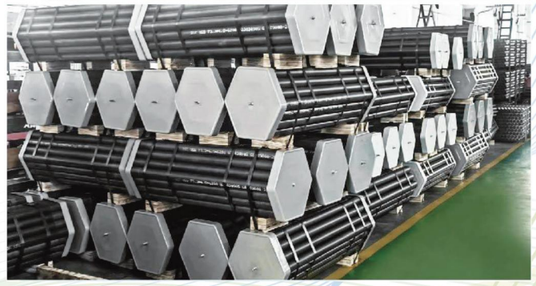

# 施工案例
construction case

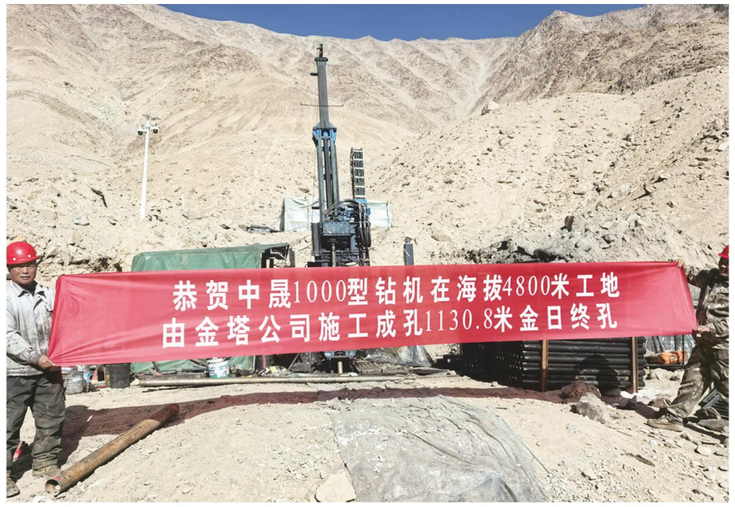

























# 销售网络

SUB TEXT HERE
TEH MAIN VALUE
COMPANY

日照中晟机械有限公司以卓越的品质，良好的信誉，产品已畅销全国二十余个省、市、自治区，并获得国外的认可，具有完善的售前、售中、售后服务体系。






sub text here
teh main value company

## 以匠心铸精品 以质量树品牌

Create high-quality products with craftsmanship and build a brand with quality.

中晟机械全体员工将坚持“开拓为先，服务为本”的核心价值观，愿与国内外客户真诚合作，乘风远航，共谋发展，共创未来！

## 凝心聚力 展望未来

