
KG
压力
变送器

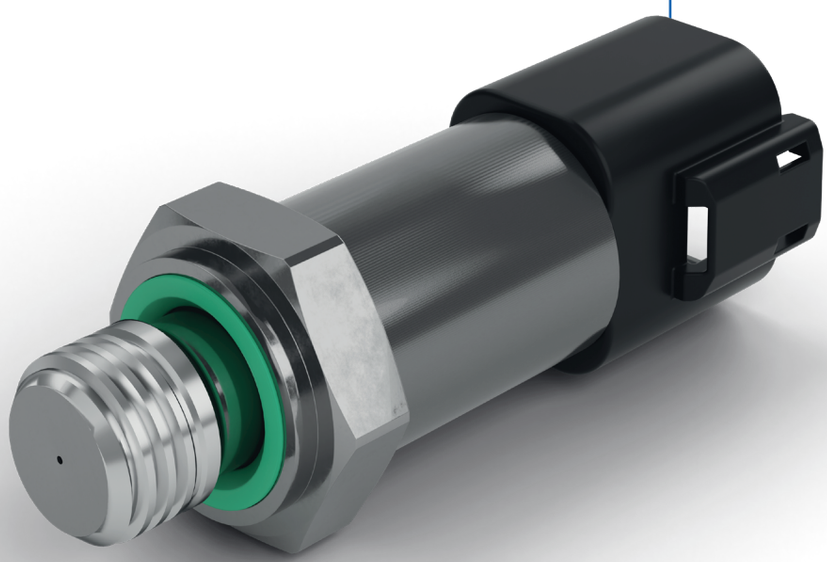

DESIGNED FOR
MOBILE
MACHINES

SIL2 PLd c UL us LISTED

灵活性 | 生产力 | 连接性 | 效率 | 安全性

GEFRAN
BEYOND TECHNOLOGY

Flyer_KG_10-2025_CH-ENG.indd 1 17/11/26 09:12

KG 压力变送器


DESIGNED FOR
MOBILE MACHINES

德驰 3P






M12

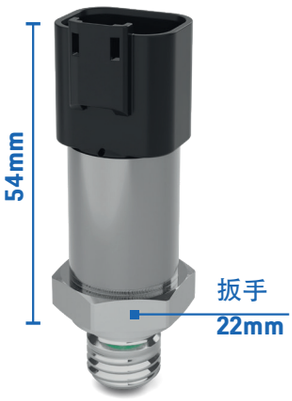

重量
50g



德驰 4P

可用的模拟输出

0,5…4,5 V 比率式	0…10 Vdc	1…5 Vdc	4…20 mA

压力量程
从 0…4bar 到 0…1000bar

抗冲击能力
100g 6ms - IEC 60068-2-27

抗振动能力
20g max 时 10…2000 Hz - IEC 60068-2-6

电源范围
8…32Vdc

线性度 (BFSL)
± 0.15% FS (典型值)

工作温度
-40°…+125°C (+257°F)

环境防护
最高达 IP69K

电磁抗扰度
100 V/m

www.gefran.com

GEFRAN
BEYOND TECHNOLOGY

10/2026