产品介绍

工程机械集成式操控座椅总成

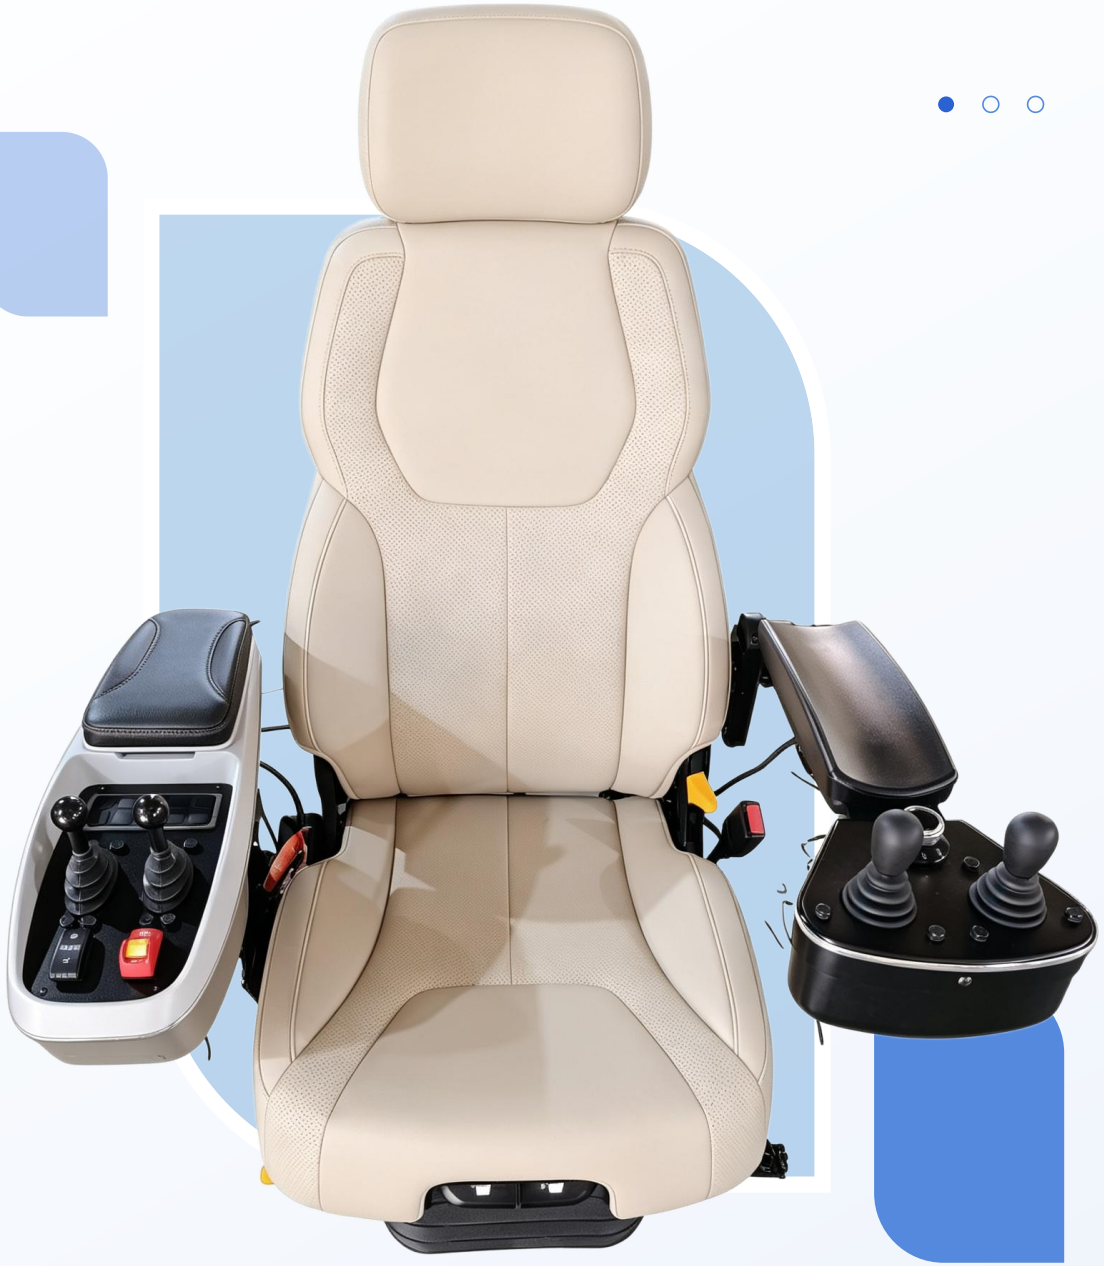

汇报人 洛阳冠杰

一体式扶手箱操纵总成

产品特点 >>

- 仿皮软扶手，供驾驶员放置手臂，提升长时间操作舒适度
- 霍尔输出摇杆，信号线性稳定、使用寿命长，输出模拟电信号
- 硅胶按键面板，防尘防水、耐油污、抗老化，按键手感柔和
- 配备电动升降支架，用翘板开关控制扶手箱升降
- 一体化模块化结构，布线规整，安装便捷，适配收割机、拖拉机、特种工程车辆等多种机型



双霍尔电控扶手操纵总成

产品特点 >>

- U 形扶手盖贴合手臂曲线，支撑舒适，久操不易酸胀
- 双霍尔操纵摇杆带橡胶防尘护套，防粉尘泥水
- 集成带背光光环旋钮，支持无级调速、流量调节、工作模式切换
- 扶手箱可前后、上下调节，调节灵活，使用便捷
- 结构紧凑简洁，布线干净，安装维护方便



豪华气囊减震座椅

技术参数

1. 司机椅上滑轨为双锁止滑轨，前后调节量为：
   160mm（前60mm，后100mm）
2. 减震器减震行程为90mm，可满足体重为50-130kg的人群。
3. 指示带：红色区域显示减震器的最高位置和最低位置，以中间级（黄色线条）为准，可向上浮45mm，向下浮45mm（绿色区域）。
4. SIP点的高度为：404±15mm。
5. 安全带：宽度3英寸可伸缩安全带，织带颜色为橙色。
6. 靠背夹角调节量：垂直处往前 80±5°，往后 90±5°。
7. 靠头调节：高度可调节72mm，角度可调节35±5°。
8. 扶手调节：倾角40±5°，高度调节20±5mm。
9. 通风风量调节（3级）：60%、75%、100%。
10. 座垫、靠背加热温度调节（3级）：37C°、42C°、48C°。
11. 腰托调节：①上、下气袋同时充气；②上气袋充气，下气袋泄气；③上、下气袋同时泄气；④上气袋泄气，下气袋充气。
12. 座垫角度调节：3级，调节总角度4.5°；座深调节：5级，总行程58mm。
13. 电源参数：电压为24V，额定电流为10A。



THANKS

感谢您的观看



汇报人