孔明圳汇
G-COMIN

TL-600

全域智能巡航照明平台



深圳市孔明科技有限公司

0755-28462760 www.co-ming.com info@co-ming.com
深圳市龙岗区长金路28号孔明科技园

全芯电动·时代之选



VS



TL-600
纯电灯塔



0
噪音运行



0
燃油成本



0
碳排放



0
维护成本



0
拖车成本

传统燃油灯塔



噪音污染
扰民烦邻



燃油成本
持续上涨



刺鼻尾气
污染环境



维护频繁
繁琐耗时



运输笨重
成本高昂

硬核性能
定义实力



82KG级
单人即可快速部署

磷酸铁锂电池（LFP）纯电驱

多地形、多场景通用

单组灯头水平360°旋转
+ 垂直270°俯仰

IP65 防尘防水
全天候适用

聚泛光多角度可选
适配不同照明区域需求

最大光输出

105,000 LM

3档亮度调节

节能 12,000LM


标准 28,000LM

工作 70,000LM

超频模式

超频 105,000LM

一键切换照明模式

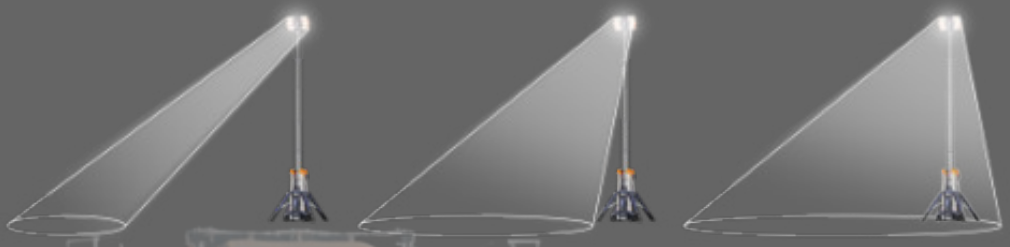

聚光模式　均衡模式　泛光模式

超长续航 (3 x D70-1000)

10 - 70 小时

(工作模式)　　(节能模式)



电池模式

D70-1000 (7.1Kg)


最多支持3组电池同时使用，
支持热插拔更换

市电模式

XVE550 (1.9Kg)

接入市电后，可为灯塔
供电并同步给电池充电

全景巡航，精准控光

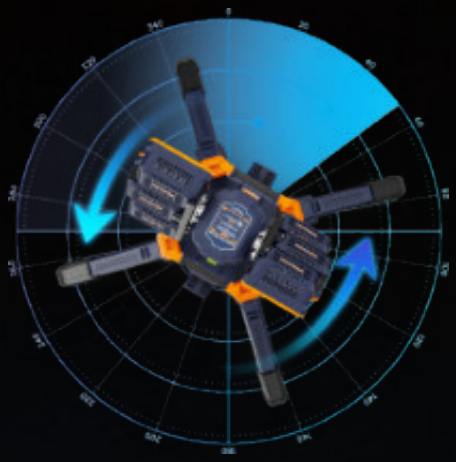

巡航模式

360°自动巡航

360° 水平旋转



270°垂直俯仰



左右灯头可独立控制



全天候适用，无惧极端

IP65



沙尘
沙暴中从容运转




暴雨
倾盆而下依旧可靠



烈日
耐UV抗高温 暴晒不变形



严寒
低温正常启动



腐蚀
抗盐雾设计 海边长久耐用



狂风
60km/h下狂风屹立不倒

多功能人性化设计


警示灯可拓展




人体工学把手



便捷收纳设计

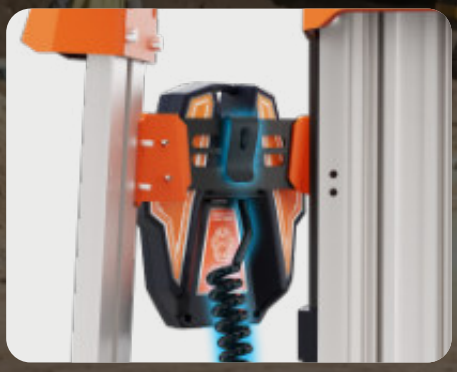

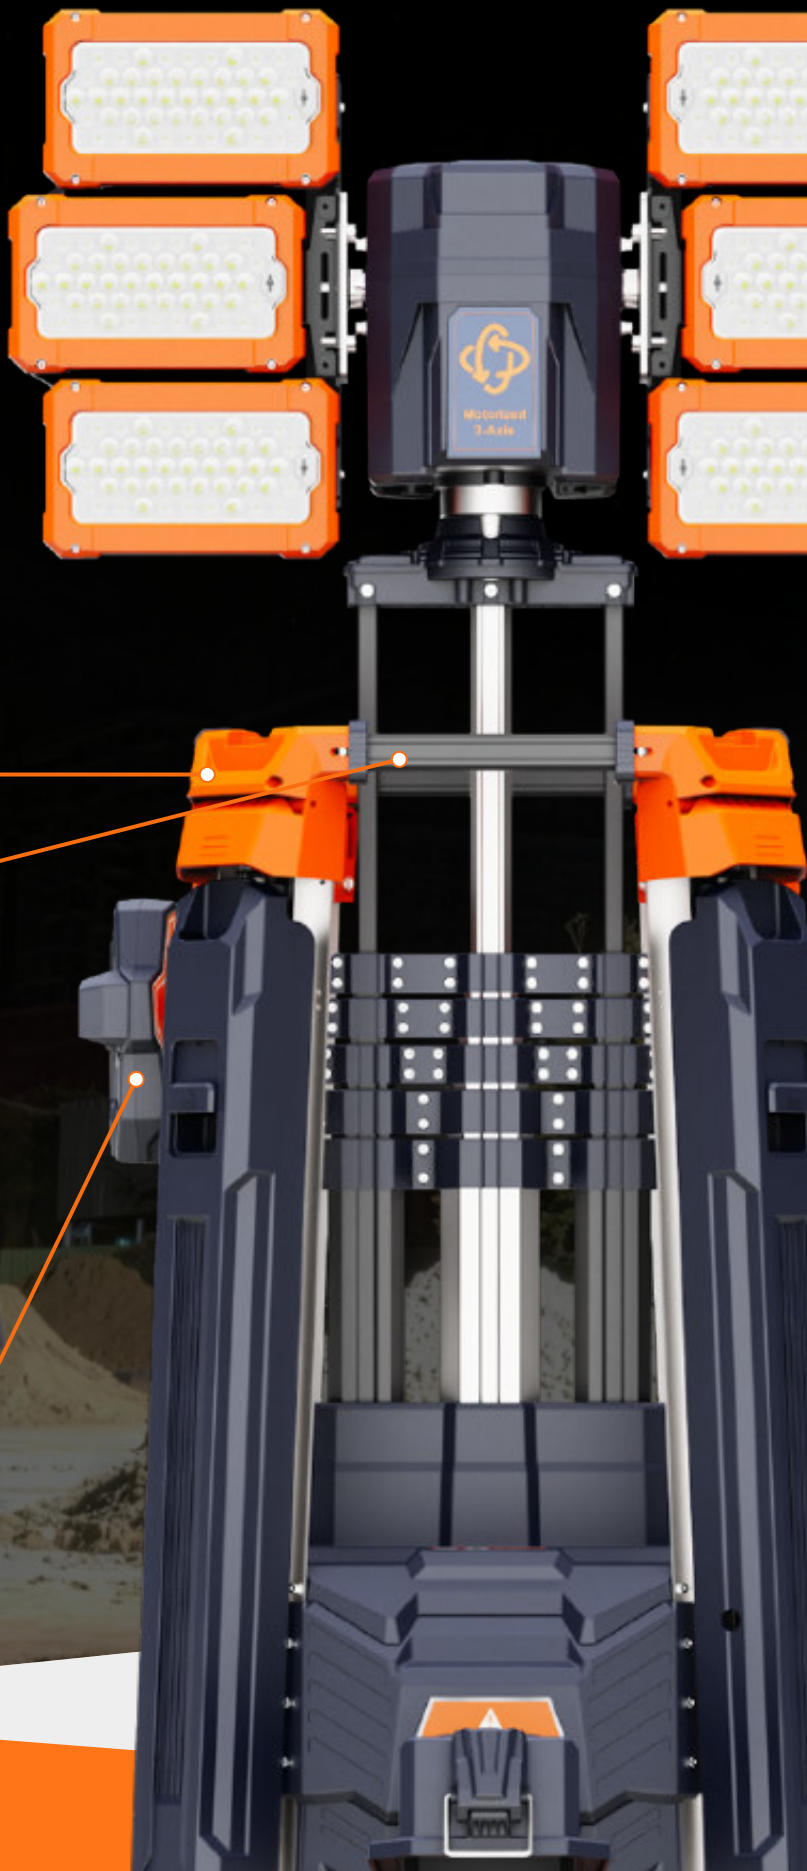


防水储物箱



总电源开关

一键切断电池供电

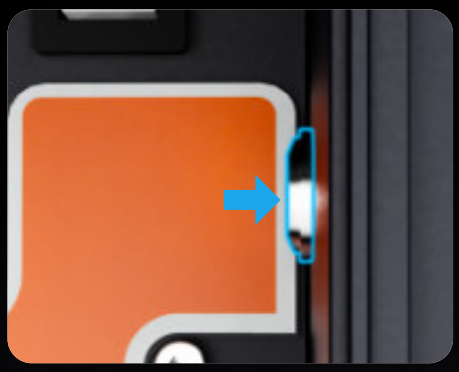

手动应急收回

双离合设计，紧急情况下可手动收回灯杆





全地形移动与快速稳定系统



快速部署

多级自锁脚撑

双轴水平仪

大尺寸后轮

万向刹车轮

可选配件



电池 (D70-1000)



移动补给箱 (TKC-3)



太阳能板 (FS2-150)




电源适配器 (XVE550)




手电筒 (S3)



光，随你而行！



施工




矿场




救援




电力




消防



维修




活动



体育



石油

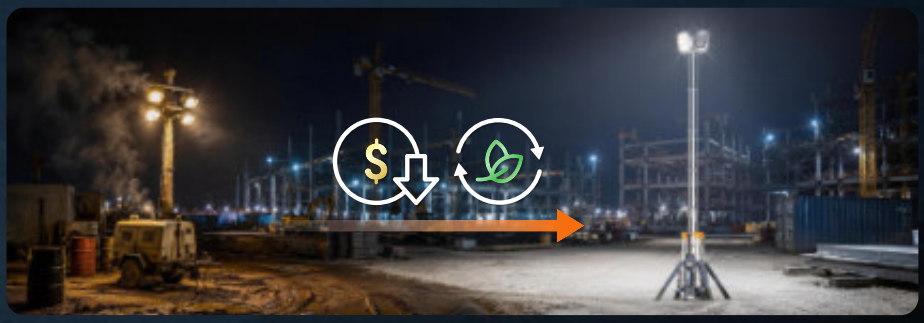

燃油灯塔的能源革命



参数

TL-600


基本参数	
高度	1.6~6.0m
重量	82.0KG (净重)
供电方式	市电供电 / 电池供电 / 太阳能供电
IP 等级	IP65
输入电压	DC 70.4V (电池) / DC 80.4V (电源适配器)
输出(USB)	Type-A (5V 2A) & Type-C (5V 2A)
转动角度	水平旋转360° 垂直旋转每个灯头270°
工作温度	-15°C-50°C

电池续航时间		
亮度模式	光通量	续航时间 (3 x D70-1000)
节能	12000LM	70H
标准	28000LM	22H
工作	70000LM	10H
超频	105000LM	-

包装

型号	TL-600
包装尺寸	690x720x1750 mm
包装重量	100Kg
单箱数量	1



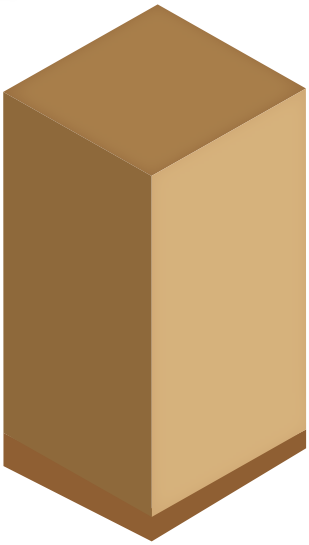

尺寸

