
CDK100.16

HYDRAULIC DERRICK CRANE

TECHNICAL DATA SHEET

CDK100

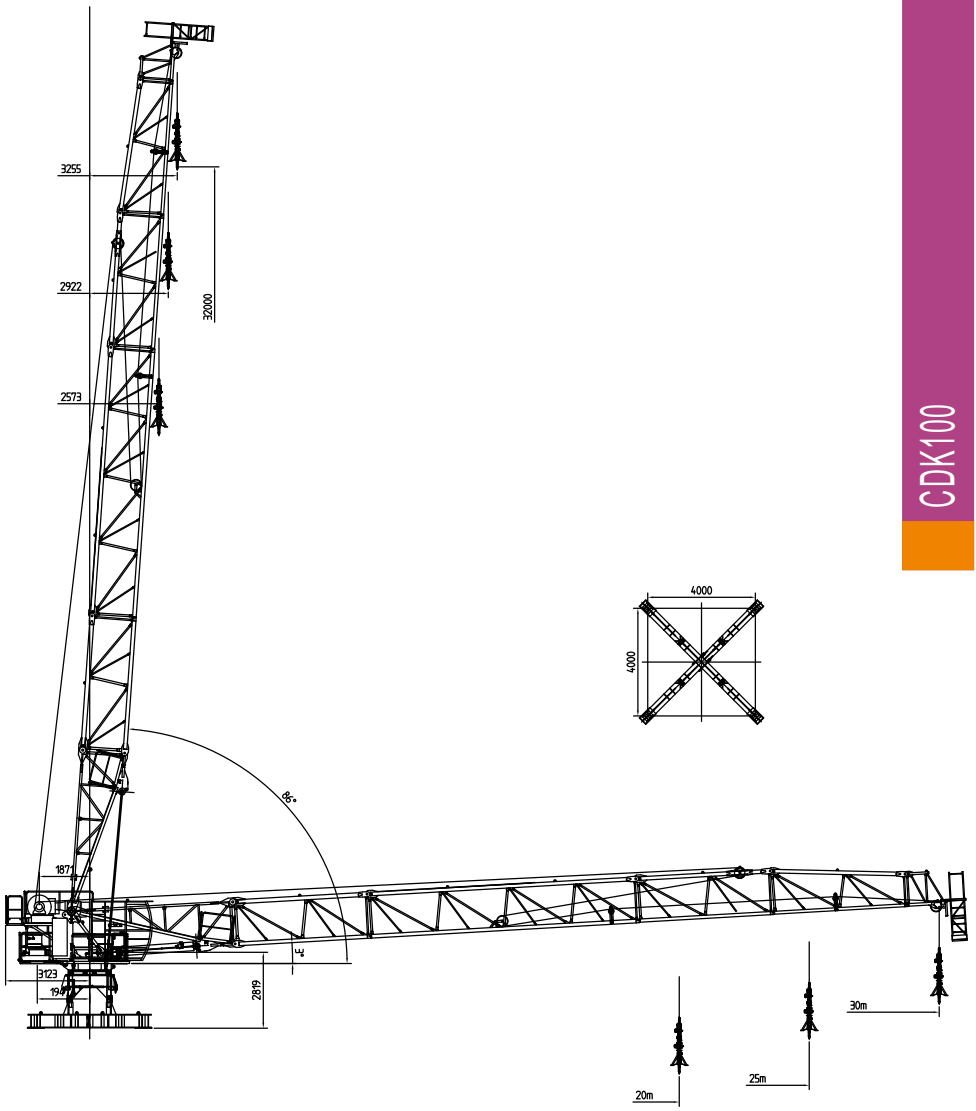

CDK100

LOAD CAPACITY

			10	13	15	17	20	23	25	27	30
30m	2falls	8t-17.1m	8	8	8	8	6.4	5.2	4.6	4	3.2
	3falls	12t-12.8m	12	11.7	9.6	8.1	6.4	5.2	4.6	4	3.2
	4falls	16t-10m	16	11.7	9.6	8.1	6.4	5.2	4.6	4	3.2

			10	13	15	17	20	23	25
25m	2falls	8t-17.1m	8	8	8	8	6.4	5.2	4.6
	3falls	12t-12.8m	12	11.7	9.6	8.1	6.4	5.2	4.6
	4falls	16t-10m	16	11.7	9.6	8.1	6.4	5.2	4.6

MECHANISM

	Hoisting mechanism					Rope length
	1 FALL	m/min	0~54	0~20	37kW	700m
		t	0~2	8		
	2 FALLs	m/min	0~36	0~13		
		t	0~3	12		
	3 FALLs	m/min	0~27	0~10		
		t	0~4	16		

	Luffing mechanism			Slewing mechanism	
	0-2.5min	30kW		0-0.67r/min	2×5.5kW
Power supply	380V(±5%) 50Hz		Power consumption	78kVA	

CANTON TINGSING CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD

MOBILE:+8613924882909

TEL:86-757-86713673

E-MAIL:hebinye@163.com

COMPANY ADDRESS:GUICHENG SUBDISTRICT, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA

FACTORY ADDRESS: HESHAN, JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA

TINSUNG