

深圳市孔明科技有限公司

0755-28462760 www.co-ming.com info@co-ming.com

深圳市龙岗区园山街道荷坳社区长金路25号 孔明科技园

零
碳排放
运行噪音
燃油消耗

0噪音

50Kg
单人即可完成部署

0 碳排放

耐磨低噪坦克轮 适应全地形

0 燃油成本

IP65 防护等级
8级抗风等级


0维护成本

纯锂电驱动

0 运输成本

全场地照明

与传统燃油发电机灯塔相比，TL-500减少了设备和生命周期消耗，
以及更低的运输和维护成本

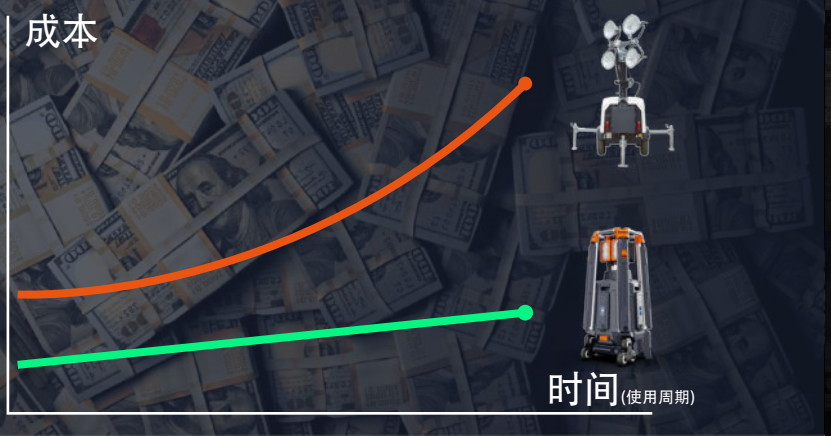



没有最高，只有更高！



精密“云轴”专利设

保持稳定性的同时，最大限度地减轻了重量

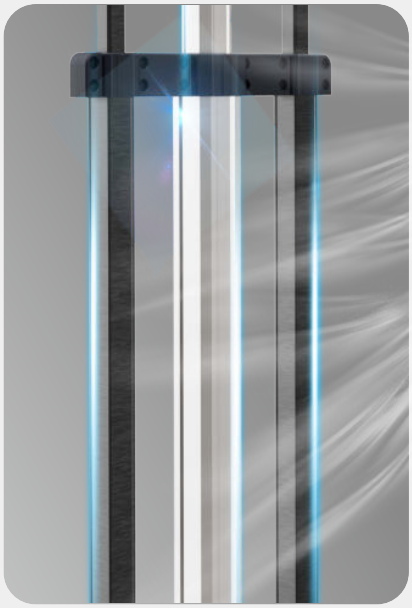

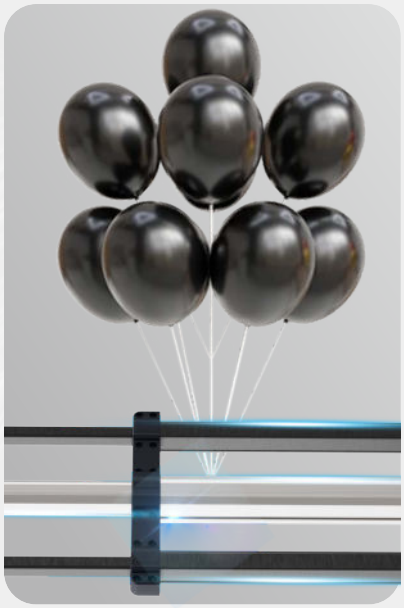

IP65, 八级抗风等级
适应于大多数气候环境



独立可旋转灯头设计

单向/多点 照明



区域照明




中心轴 180°



X轴 360°



Y轴 180°

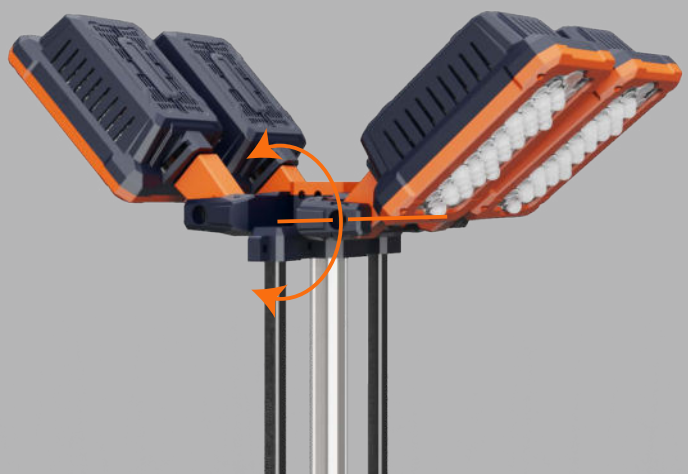

多级自锁脚撑

多场地适应，轻松征服多种地形



集成双轴水平仪，
轻松找到平衡点。



同轴三轮设

轻松实现单人运输



特殊卡槽兼容警示灯



人体工学设计把手，握感舒适，提供最佳抓握力




无需搬运
轻松穿越地形



接触面积最大化，即使泥泞地面也可保持设备稳定



激流勇进，前行无畏
涉水深度10cm

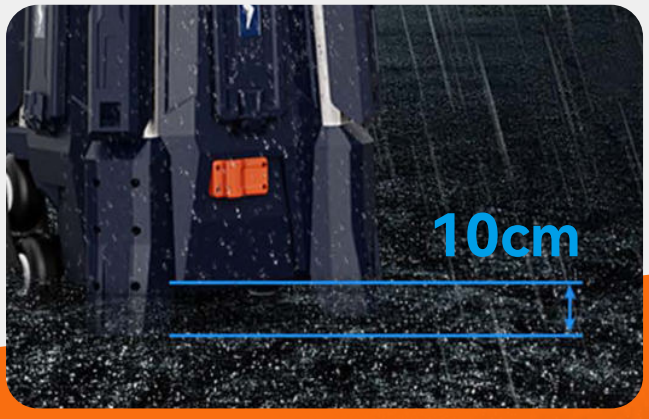

多功能人性化设计

手持控制器


面板舒适简洁，操作简单明了







多功能储物空间

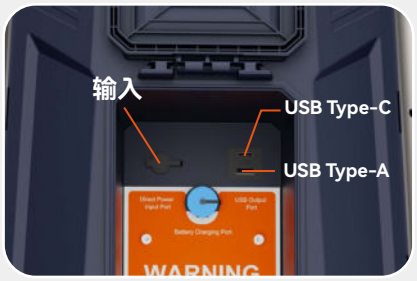

丰富接口,设备多样连接



防水工具箱

手动离合器

紧急情况下可手动收回灯杆,确保安全无忧



强劲续航,无惧黑暗



D24-500 (3Kg)

模块化高能量密度锂电池组

10 - 100 Hours

强光模式　　节能模式

3组锂电池可提供
10-100小时的续航



X3


可接入交流电源






光效出众
高亮度,看得见

多种照明模式自由切换

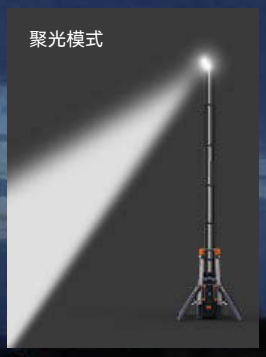

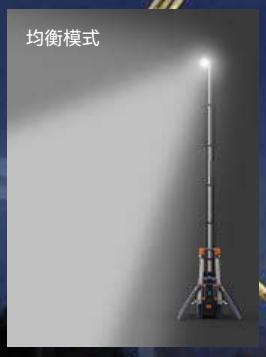



4.2m
电池供电
可达 **33,000LM**

5.3m
电池供电
可达 **35,000LM**

4.2m
AC 供电
可达 **62,000LM**

5.3m
AC 供电
可达 **65,000LM**

	节能	柔光	工作	强光
5.3m	3,000LM	10,000LM	18,000LM	35,000LM
4.2m	2,800LM	9,500LM	17,000LM	33,000LM

5.3m
0 65,000LM

4.2m
0 62,000LM

4档亮度调节 (电池供电)



0-100%无极调光 (AC 供电)



可选配件


多种搭配,轻松应对



双槽充电器 (MC-2H)



锂电池组 (D24-500)

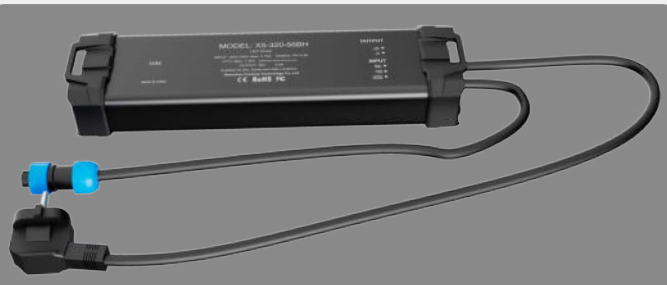

X5 AC交流电源



TKC-9H

FS8-200

可移动快速充电箱
+ 折叠式太阳能充电板



单人轻松操作

只需要一人就可以完成运输、部署
和调节照明



市政工程



轨道交通



公安交警



电网电力



应急消防



矿场作业

同级别轻量之王

50 kg(4.2m) **52 kg**(5.3m)

为应对紧急情况快速部署，该设备可以
轻松放入标准SUV中，方便单人装载。

★ 运输过程中需确保正确固定和部件锁定。除非有叉车可用，否则需两人或多人合力抬起。

参数


TL-500 4.2m

高度	4.2m
重量	50Kg (不含锂电池组)
供电模式	锂电池组 / AC 100-277V
光输出	电池供电 0-33,000LM / AC供电 0-62,000LM
输出续航时间	>18小时 (工作模式, D24-500 x 3)
IP 等级	IP65
输出(USB)	Type-A/C (5V 2A)
电池	D24 系列

TL-500 5.3m

高度	5.3m
重量	52Kg (不含锂电池组)
供电模式	锂电池组 / AC 100-277V
光输出	电池供电 0-35,000LM / AC供电 0-65,000LM
输出续航时间	>18小时 (工作模式, D24-500 x 3)
IP 等级	IP65
输出(USB)	Type-A/C (5V 2A)
电池	D24 系列

尺寸 (cm)

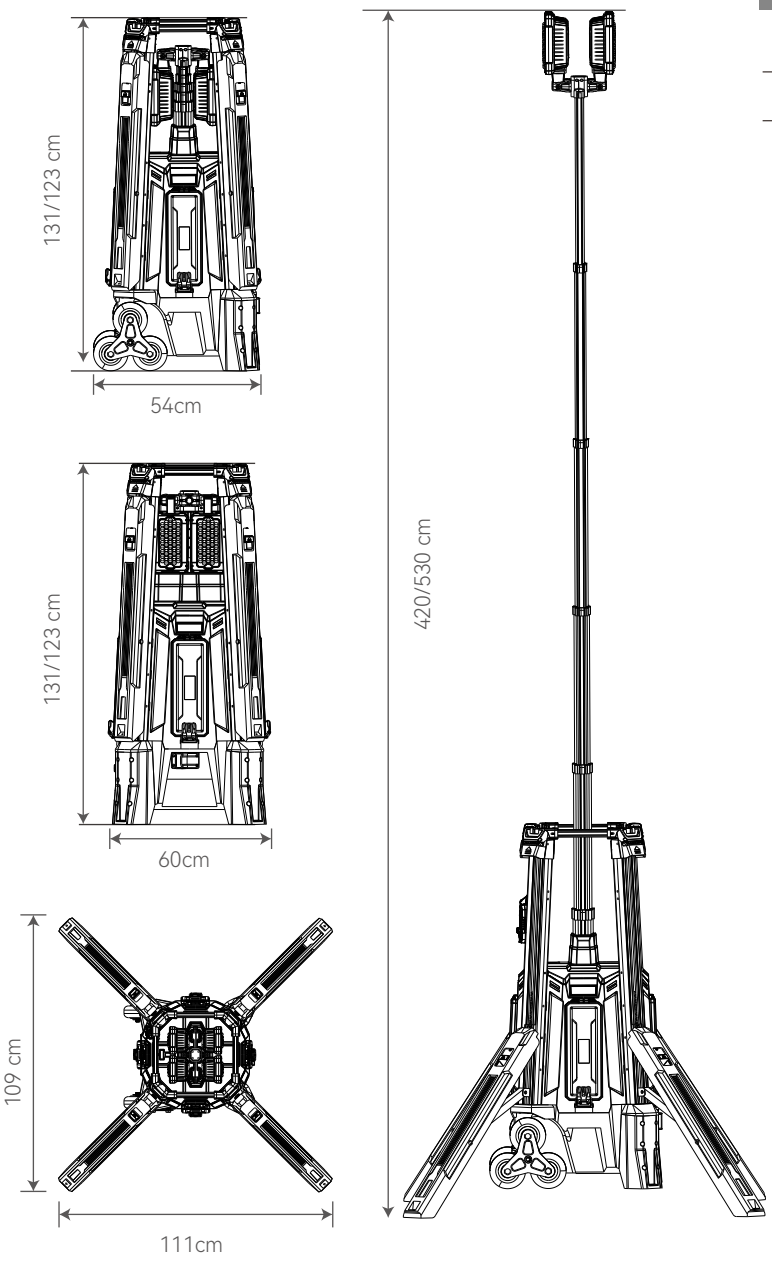

包装

型号	包装尺寸	包装重量	单箱数量
TL-500 4.2m	640*640*1460mm	60.5Kg	1
TL-500 5.3M	640*640*1460mm	64.5Kg	1

