孔明圳汇
G-COMIN

MateGo 系列

升降式供电平台



深圳市孔明科技有限公司

0755-28462760 www.co-ming.com info@co-ming.com
深圳市龙岗区长金路28号孔明科技园

即插即用

轻松组装，
解锁您的全新移动产品线



LED灯



摄像头



通信设备



环境检测设备



感应器



测绘仪器



指示牌



雷达



投影仪

应用场景
















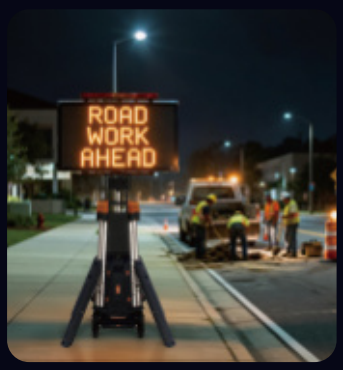

通用安装平台


通用安装孔位
适配多种设备，且支持定制


左侧安装


右侧安装


顶部安装



两侧安装



三面安装


GD-200 / GD-300
最大承重 **5KG**

GD-500
最大承重 **10KG**

轻松打开，快速安装

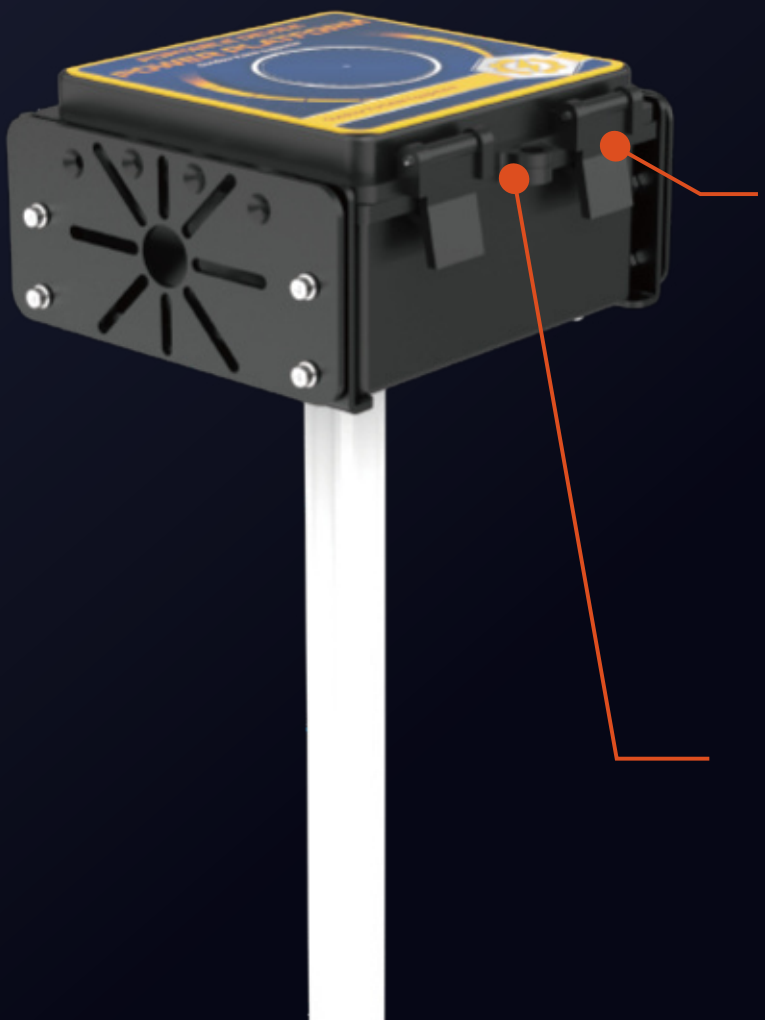

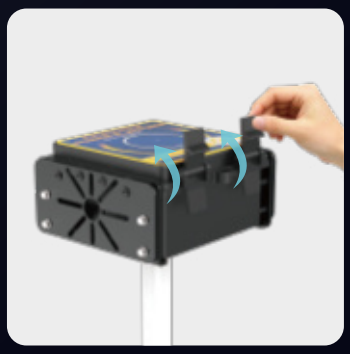

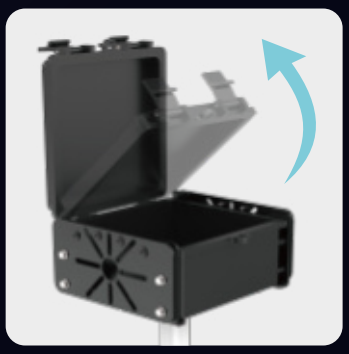

双锁扣设计


盒子采用双锁扣设计，可以实现快速打开与锁定，便于日常使用与维护。




配备挂锁孔，以提高安全性与防护性。

可拆卸支架设计


支架可以轻松安装或拆卸，
提供灵活的安装和便捷的运输。

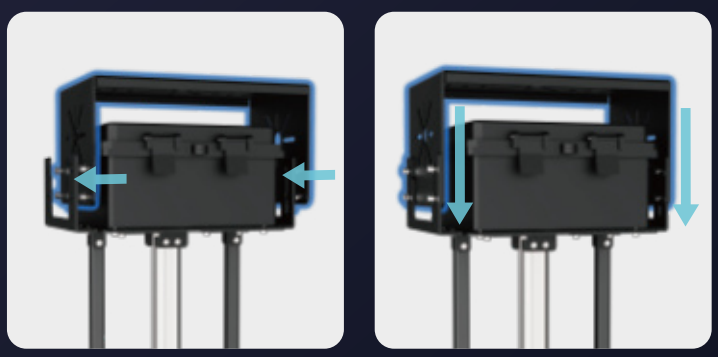

GD-500

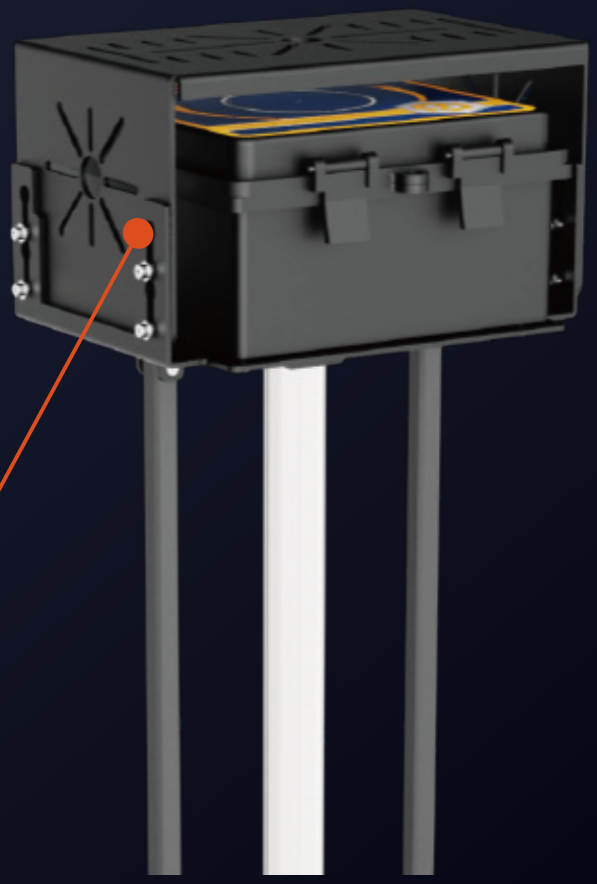



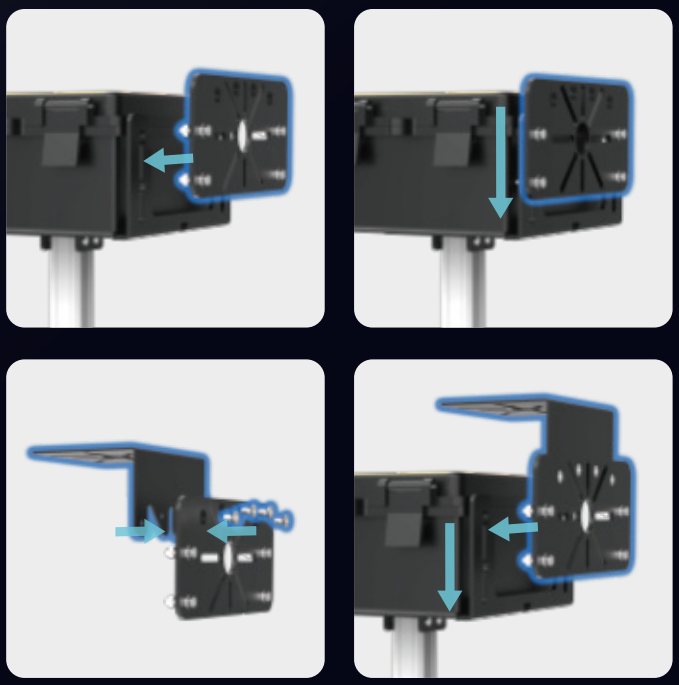


GD-200和GD-300使用相同的
安装平台

丰富的电源接口

兼容市场上多数的监控
及电子设备

红外室内摄像头



红外室外摄像头




云台摄像机



配备多种适配器，
确保使用无忧



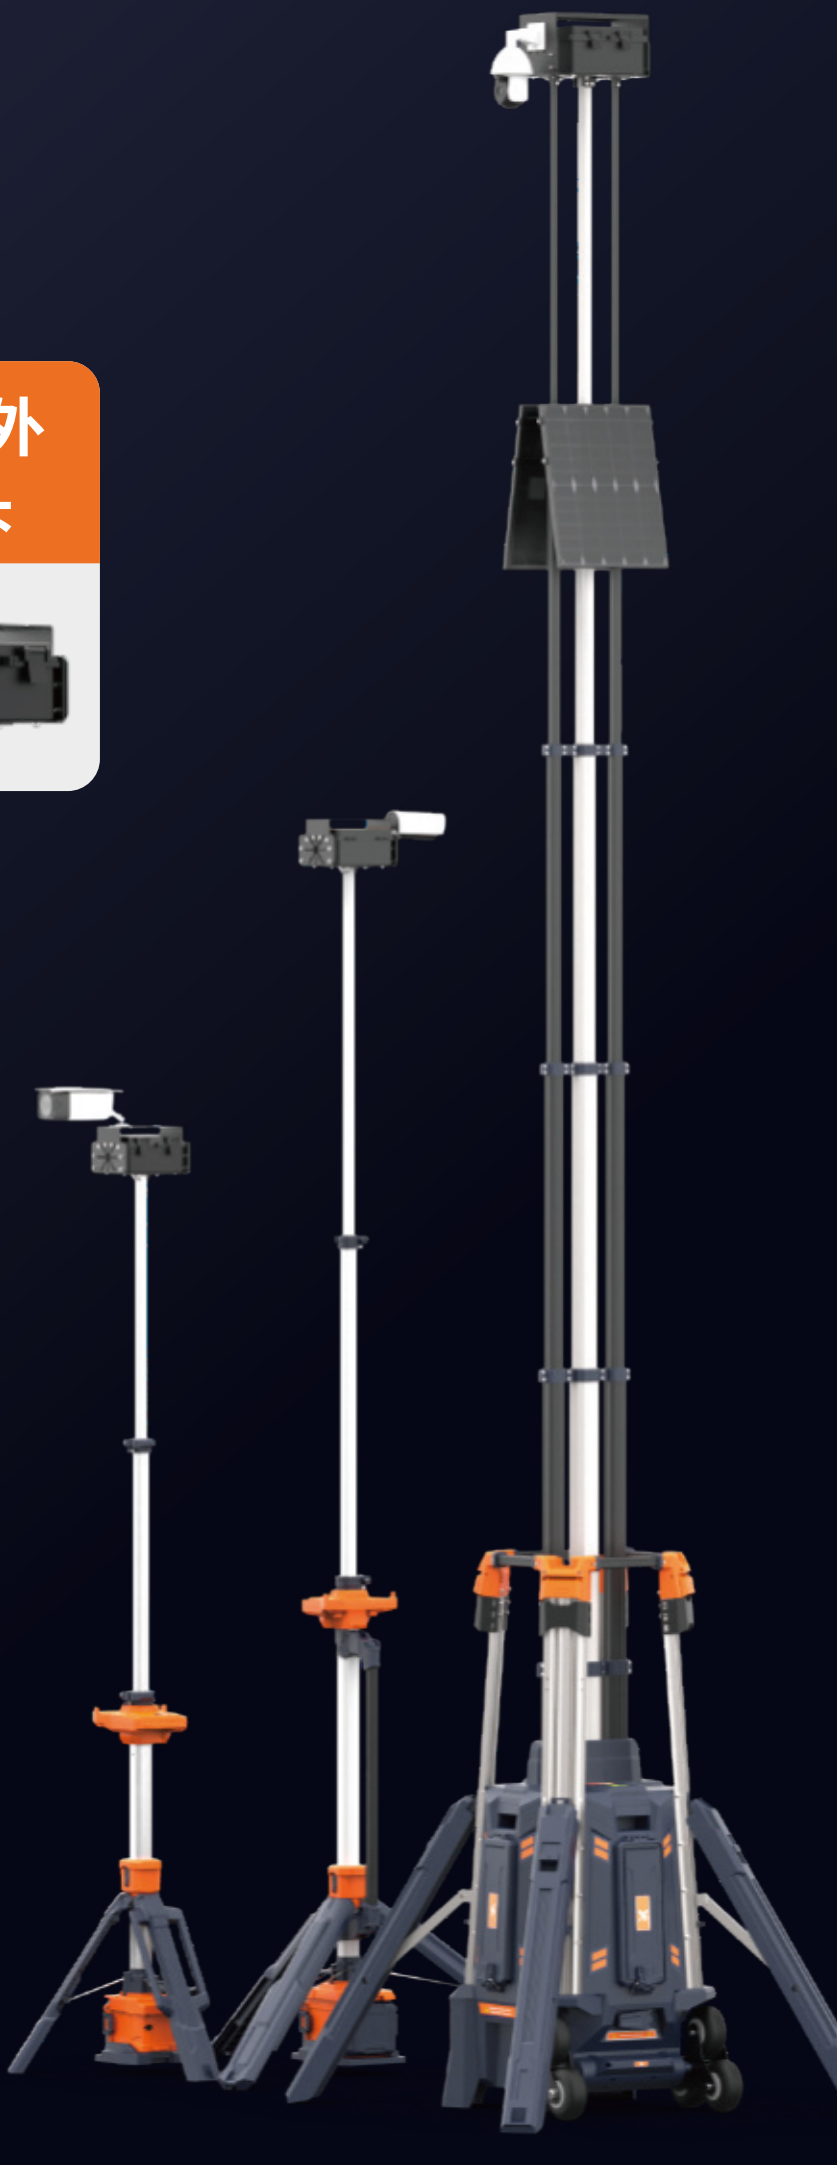

GD-200

超便携设计
为快速、轻松的部署而打造



一键释放脚撑



升降杆任意高度悬停



单人即可轻松操作

重量仅**6.6kg**（不含锂电池）

动力强劲，提供持久续航

工作模式续航时间
(D24-100x1)

3-75 小时




最大输出功率 **40W**



GD-300

可靠表现者
具备持久耐力与稳定性能

1

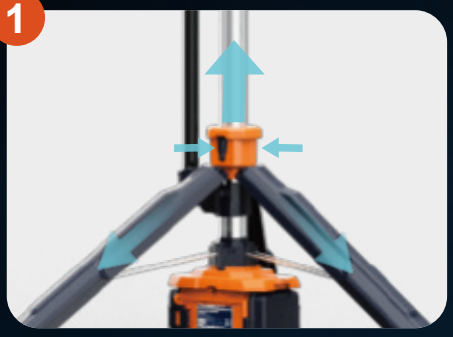

一键释放脚撑

2



升降杆任意高度悬停




单人即可轻松操作

重量仅**9.0kg**（不含锂电池）



更低的重心，更强的支撑
轻松抵抗八级大风

61.5 to 74.5 km/h.

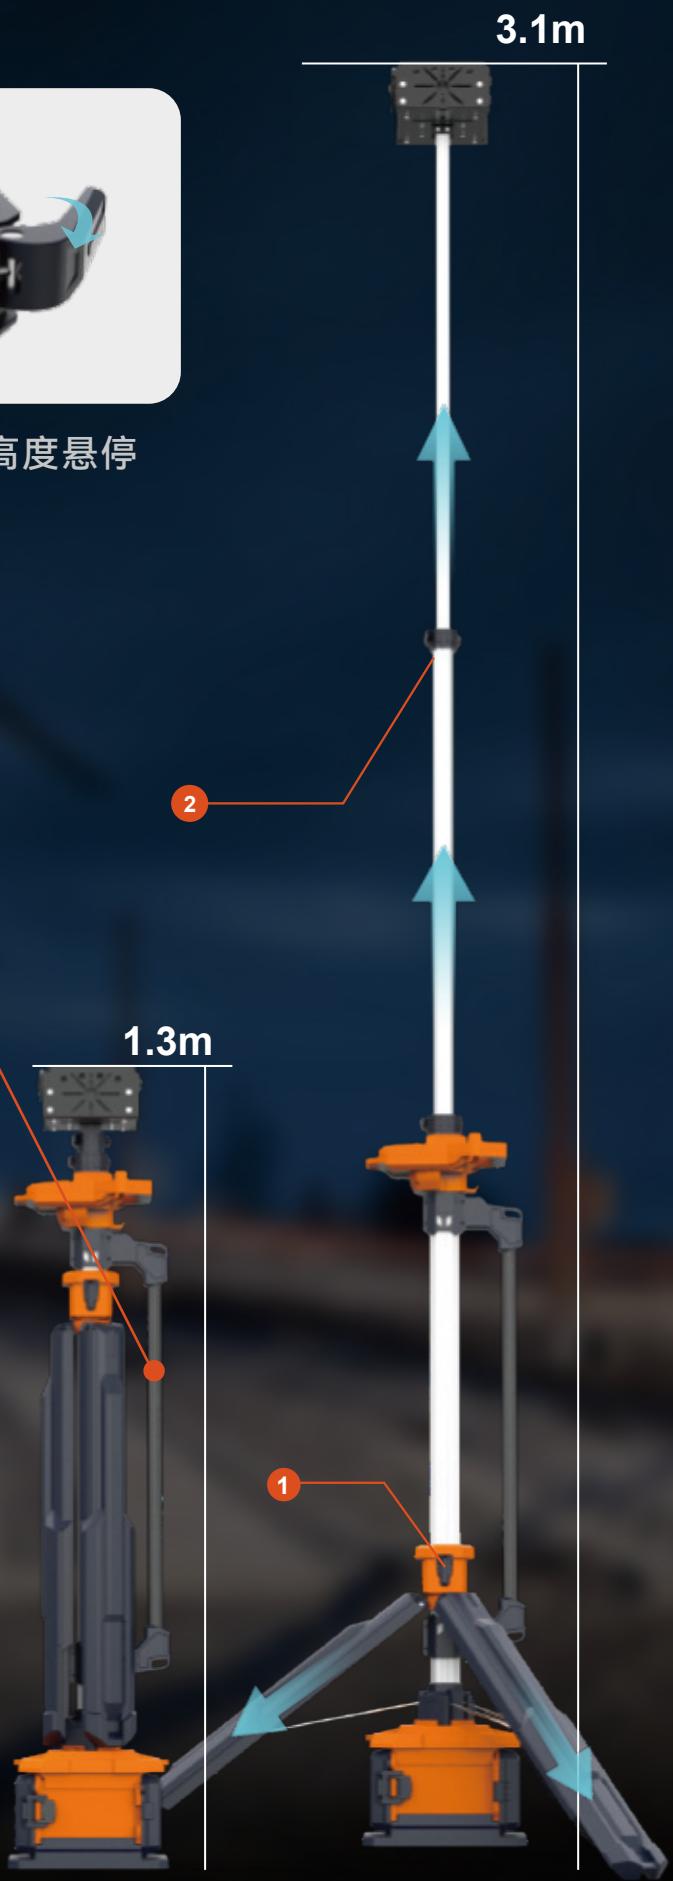

动力强劲，提供持久续航

工作模式续航时间
(D24-100x2) **6-150** 小时

双电池组设计，支持热插拔，无需中端电源



最大输出
功率 **40W**

GD-500

更高的升降高度，
更强的承载能力，更长的续航时间

1



向上提起释放按钮以
解除撑脚锁定

2



精密“云轴”专利设计，保
持稳定性的同时，最大限
度地减轻了重量



单人即可轻松操作


重量仅**57.0kg**（不含锂电池）



IP65，八级抗风等级
适应于大多数气候环境


智能太阳能供电系统

高效利用自然能源，
降低运行成本

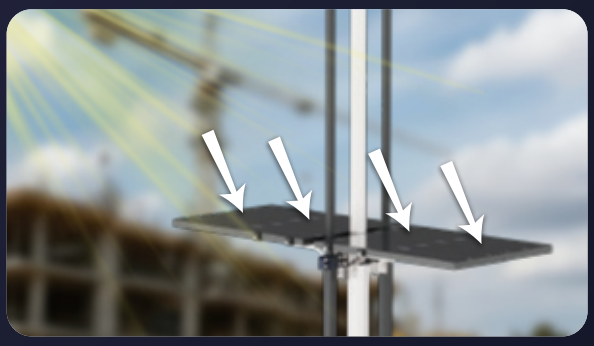


太阳能板辅助供电

太阳能板将阳光转化为电能，为小型设备提供稳定电力。

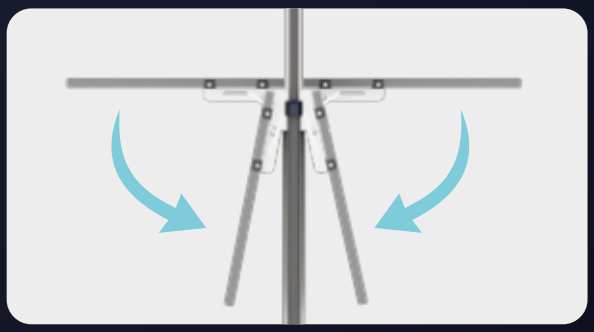

灵活折叠设计

太阳能板可快速折叠，轻松应对多种作业环境。

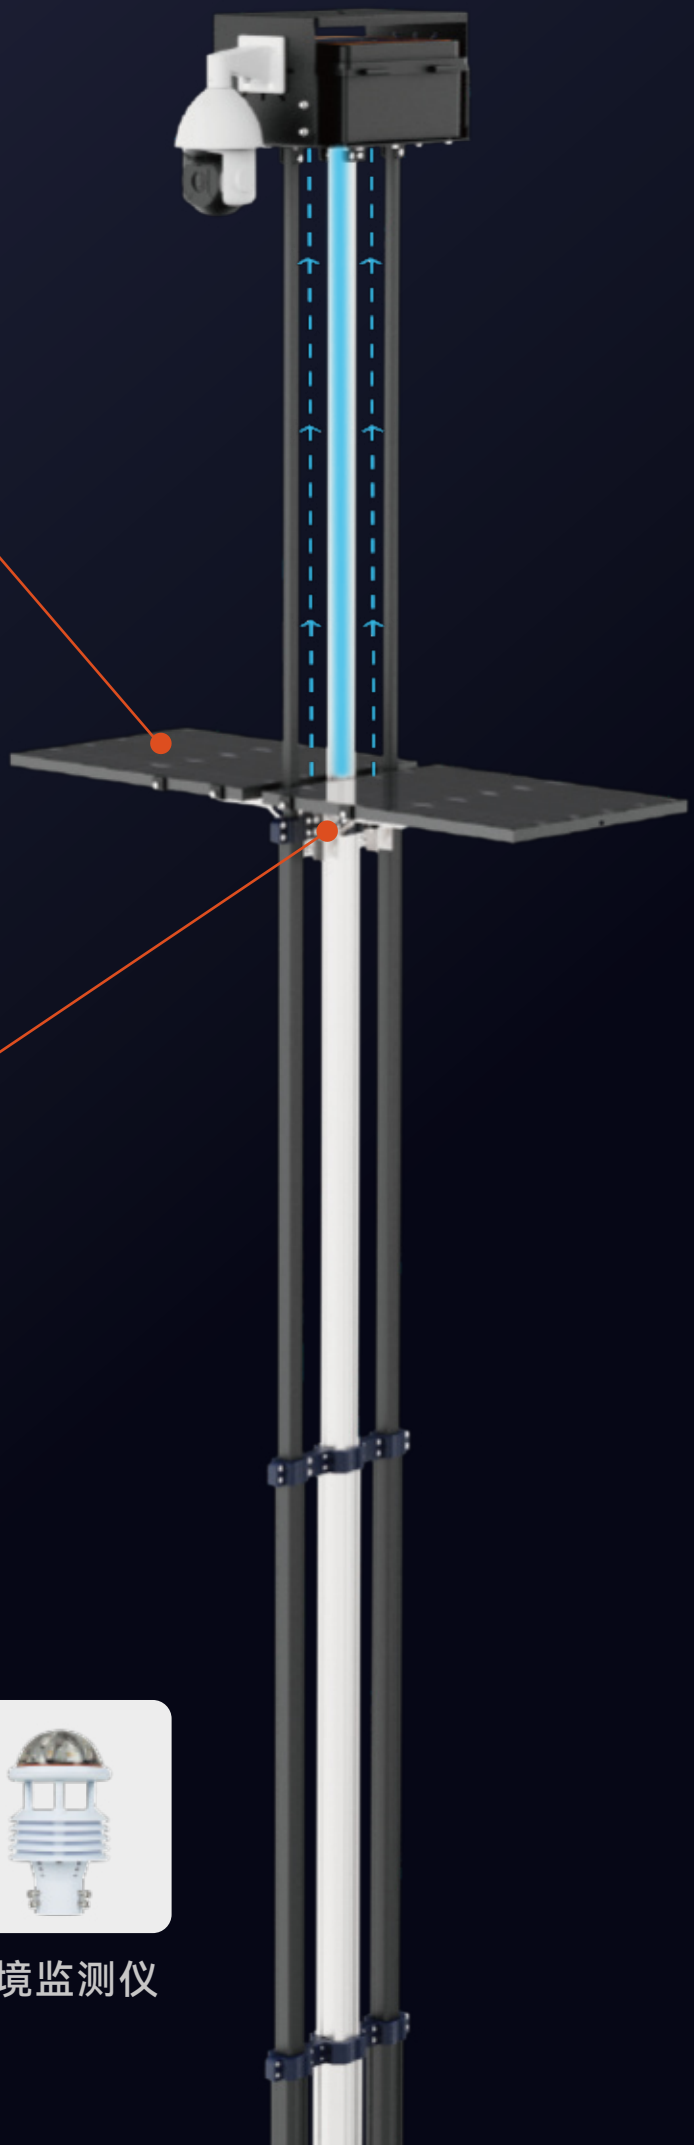

高效太阳能供电方案

支持为 **≤6W、12V / 5V 设备**提供24小时持续供电，运行更高效、更节能。



交换机



摄像头



警示灯

环境监测仪

动力强劲，提供持久续航

工作模式续航时间
(D24-500x3)

13.5-450 小时



D24-500 (3Kg)

模块化高能量密度锂电池组



X3

3组锂电池可提供
13.5-450小时的续航



最大输出
功率 **100W**

参数

GD-200

高度	1.1~2.2m
重量	6.6KG (不含锂电池组)
供电方式	D24 系列锂电池组
输入电压	DC 24V (D24-100)　DC 29.4V (MC-1/MC-2)
输出	12V 3A
最大输出功率	40W
续航时间	3h-75h (D24-100 x 1)
输出(USB)	5V 3A
工作温度	-10℃~50℃





GD-300

高度	1.3~3.1m
重量	9.0KG (不含锂电池组)
供电方式	D24 系列锂电池组
输入电压	DC 24V (D24-100)　DC 29.4V (MC-1/MC-2)
输出	12V 3A
最大输出功率	40W
续航时间	6h~150h (D24-100 x 2)
输出(USB)	5V 3A
工作温度	-10℃~50℃

GD-500

高度	1.3~5.0m
重量	57.0KG (不含锂电池组)
供电方式	D24 系列锂电池组 / 太阳能
输入电压	DC 24V
输出	12V 9A / 5V 3A
最大输出功率	100W
续航时间	13.5h~450h (D24-500 x 3)
输出(USB)	5V 3A
工作温度	-10℃~50℃

