孔明圳汇
G-COMIN

PL-300



升降式
移动照明
设备

Petal
Light Tower



更高 更亮 更稳定

10秒内即可完成设备部署











原创花瓣型灯头
轻松实现全域照明



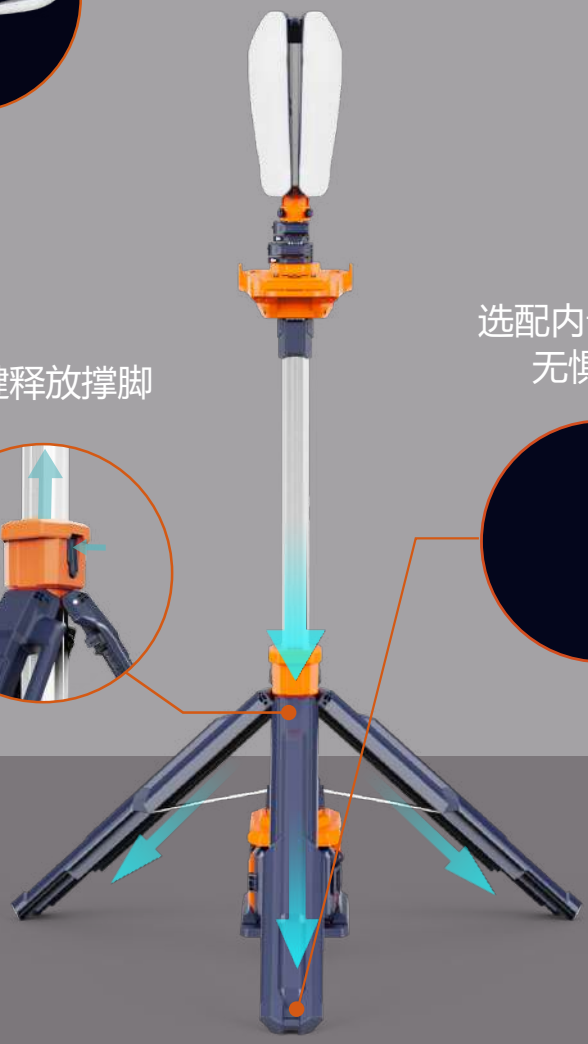


选配内嵌式地钉
无惧风雨



一键释放撑脚

更多人性化设计，优化使用体验

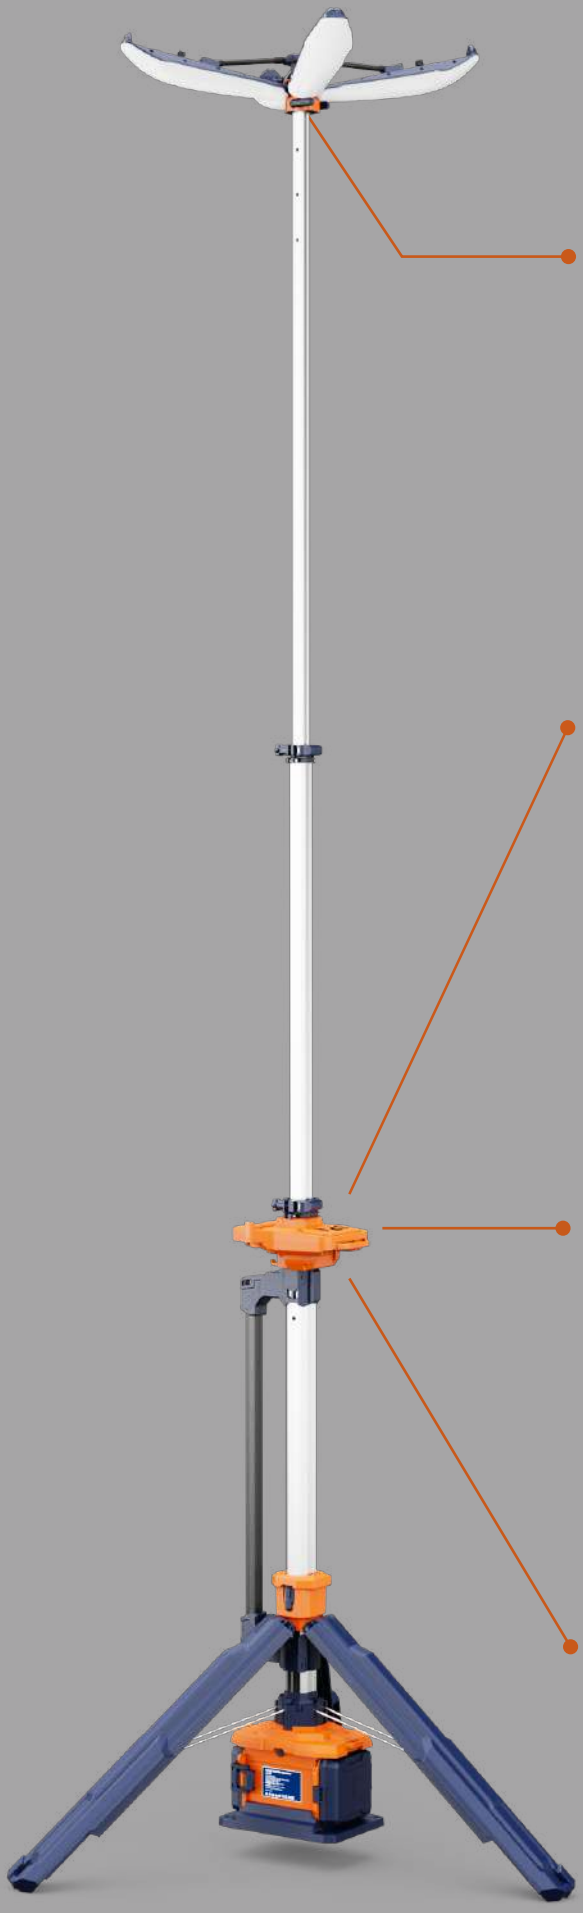



360°环照型配光

花瓣式设计，360度环形照明，光线更加柔和且均匀




USB 输出口

双USB输出口，
支持为手机、头灯等设备充电



手机支架

安心工作，
手机不再无处安放

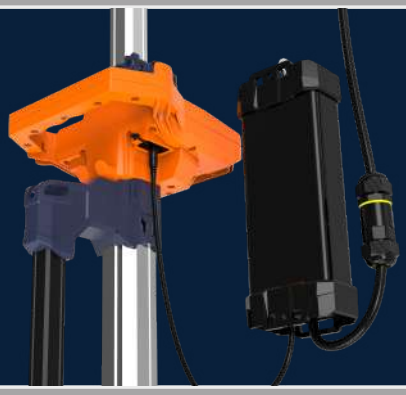

无极调光

接入AC电源，
即刻解锁更高光输出以及无极调光

减震设计，提供最大程度的保护

每个灯头均配有独立的弹簧链，并采用安全卡扣设计



弹簧链结构

采用弹簧连接链，可有效吸收意外跌落时的冲击力，保护灯头免受损坏。

降低重心，增强稳定性能


超低重心搭配延长脚撑，轻松应对强风和斜坡。



动力强劲，提供持久续航

工作模式续航可达 **13+**小时
(D24-100系列)

电池仓可容纳两组锂电池

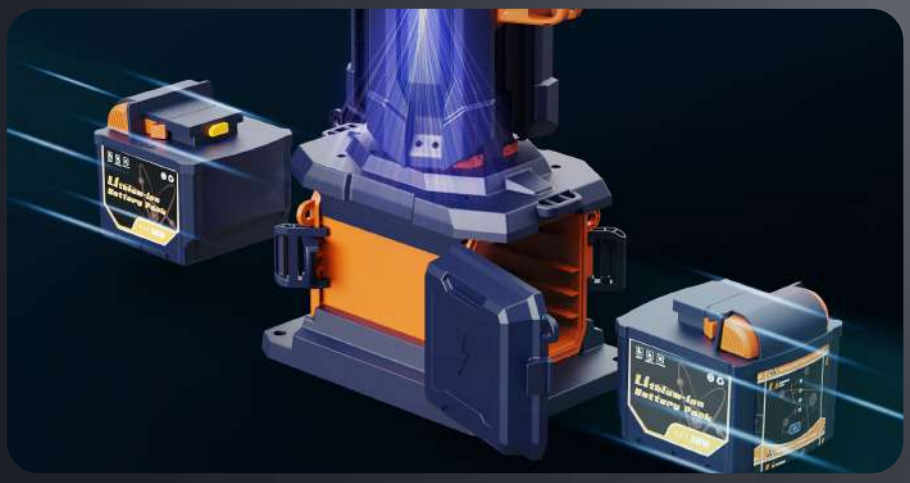

两款电池容量可选，满足个性化需求



D24-54

节能模式下续航可达
35+小时




D24-100

节能模式下续航可达
70+小时

均匀不眩光 无照明死角。

- 照射面积 2200 m^2

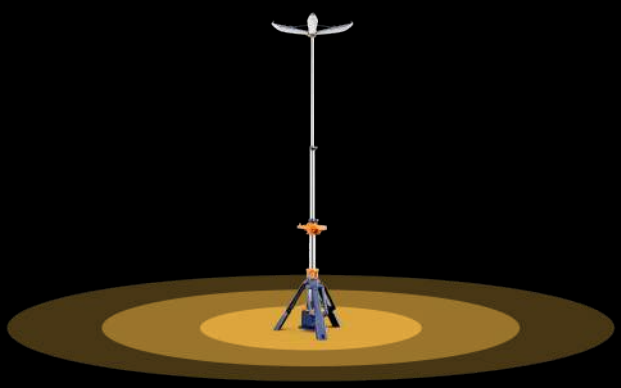

AC 供电光输出
可达 **14,000** LM

电池供电光输出
可达 **8,000** LM

无极调光 (AC 供电)

0 — 14,000LM

4 档亮度可调 (电池供电)

节能	柔光	工作	强光
800LM	3000LM	5000LM	8000LM



施工



道路



抢修



应急



轨道



矿业



港口



体育

单人即可轻松操作

整灯重量9kg








参数

PL-300

高度	1.58m~3.4m
重量	9Kg (不含电池)
供电方式	锂电池组 / AC 100-277V
光输出	0 - 14,000Lm
运行时间	>13 hours (工作模式, D24-100)
IP 等级	IP66
输出(USB)	5V 2A (双输出口)




尺寸 (mm)

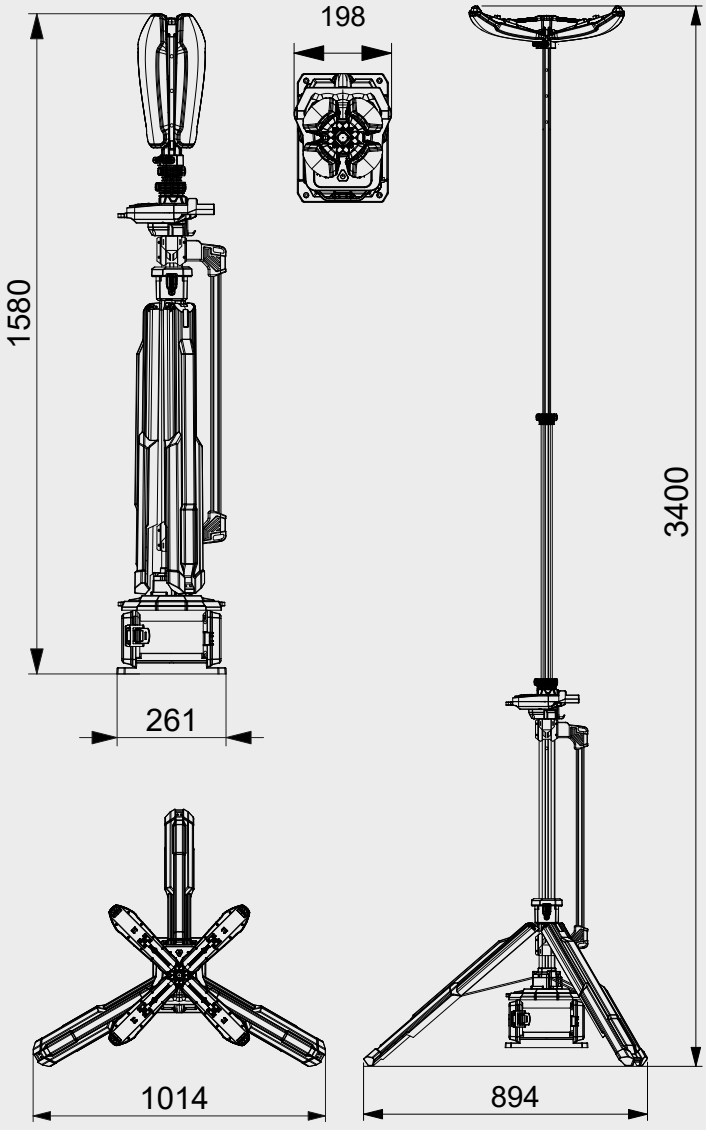

包装

型号	PL-300
包装尺寸	1660x290x380mm
包装重量	12KG
单箱数量	1

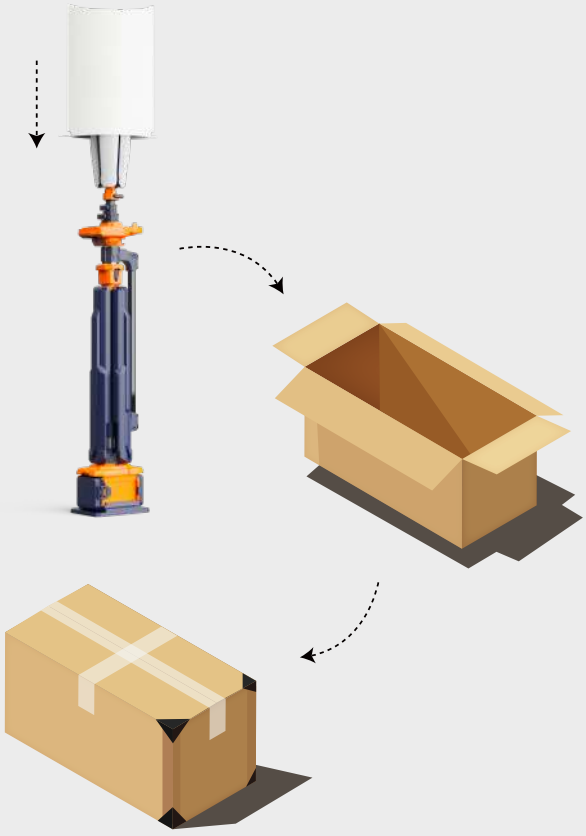

深圳市孔明科技有限公司
电话: +86-755-28462760
网站: www.co-ming-com
邮箱: info@co-ming.com
地址: 深圳市龙岗区园山街道荷坳社区长金路25号 孔明科技园

孔明圳汇
G-COMIN