VISUM

维莎姆振动器



PRODUCTS MANUAL

产品手册

上海维莎姆机电设备有限公司

VISUM 维莎姆振动器 *Vibrator is.....our mission!*

上海维莎姆机电设备有限公司

地　址：上海市嘉定区沪宜公路2641号

Tel:021-59162317 - Fax:021-59162318

手机: 13370085088 庄经理 18964895472 王经理

E-mail: info@visam.cn - www.visam.cn




公司介绍 About us

上海维莎姆机电设备有限公司成立于2014年，是从事振动电机及气动振动器研发制造的实体公司。我们以打造世界领先的振动器品牌为己任，精工制造！

公司全面吸收欧洲同行先进制造经验，结合我们的专业知识勇于创先，引入当今最新制造工艺和技术，第一次实现了国产振动器品牌和欧美同行竞争的底气，在使用寿命、可靠性和效率完全不输于欧洲顶尖品牌。

维莎姆振动器是进口替代、振动设备品质升级的理想之选，未来维莎姆振动器将会在欧美市场上为中国振动器赢得尊重！

VMF / VME 系列

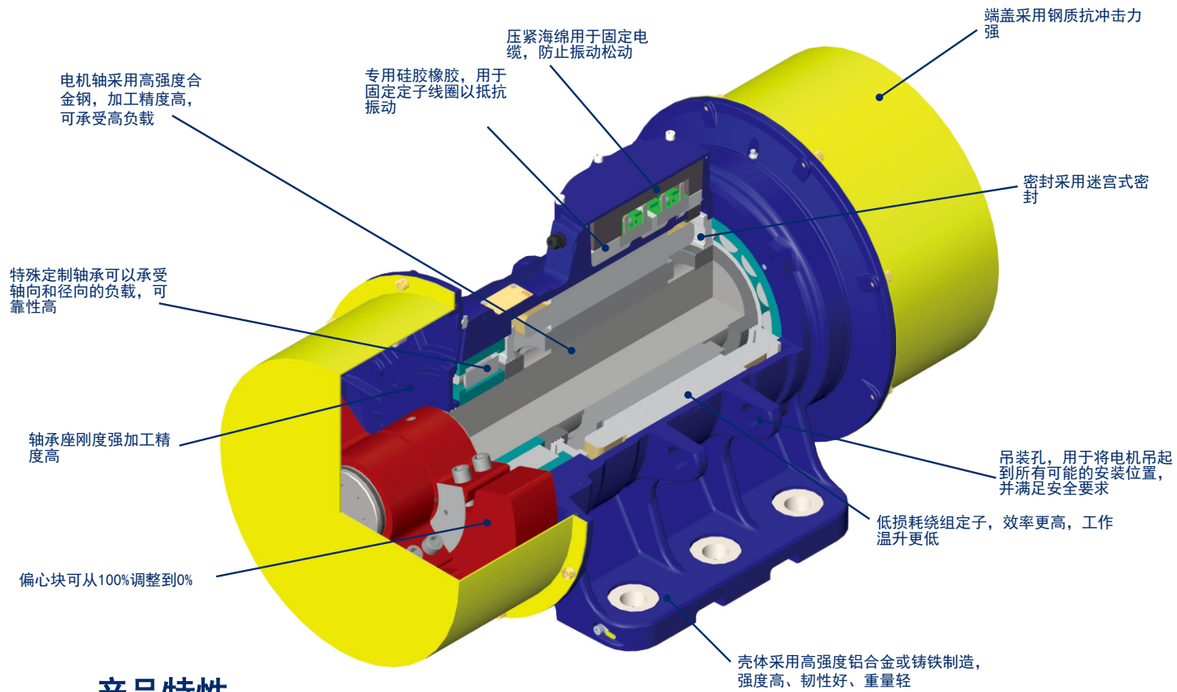

产品特性

制造标准：	2006/42/CE/2006/95/CE/2004/108/CE 94/9/CE/2002/95/CE
CE	
电压：	三相电：42V—700V 50Hz或60Hz 单相电：110V—220V 50Hz或60Hz 可用变频器调节电机的频率
极数	2、4、6、8、10、12极，可按要求定做
振动力：	振动力从50KG到2500KG，可以0-100%范围内调节 出厂设定在80%
使用工况：	可以在重工况和最大振动力下连续工作（S1）
防护等级：	IP66
防撞等级：	IK10
绝缘等级：	F级，H级可按要求定制
润滑：	机座号4以下终身免润滑，机座号4以上需定期润滑
环境温度	从-20°C至40°C
过热保护：	振动力40kN以上带有热敏电阻130C，小型振动电机可按要求定制
安装位置：	任意方向安装
电机颜色：	中间壳体蓝色RAL 5010，端盖黄色RAL 1003
测试：	出厂前，100%测试


VMZ系列直流振动电机

VMZ系列直流振动电机

- 电压

  24V-48V



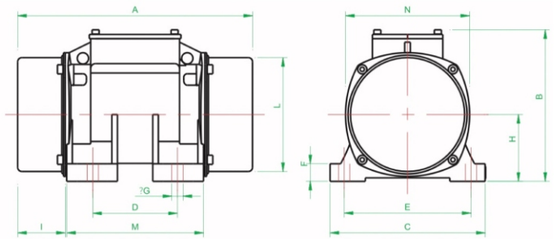

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)
VMZ 2.0A	200	0.30	10.0	17.0
VMZ 5.0A	500	0.30	11.3	20.0
VMZ 12.0A	1150	0.55	22.0	21.0
VMZ 15.0A	1550	0.55	22.0	22.0
VMZ 20.0A	2050	0.80	30.7	30.0

* 特殊安装尺寸可定制

型号	外形尺寸 (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMZ 2.0A	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	179	160	M20x1.5
VMZ 5.0A	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	179	160	M20x1.5
VMZ 12.0A	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	179	160	M20x1.5
VMZ 15.0A	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	179	160	M20x1.5
VMZ 20.0A	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	198	176	M20x1.5

VMF系列单相振动电机

3000rpm/3600rpm


- 单相电
- 电压

  220V-240V

  特殊电压可定制



Fig. 1

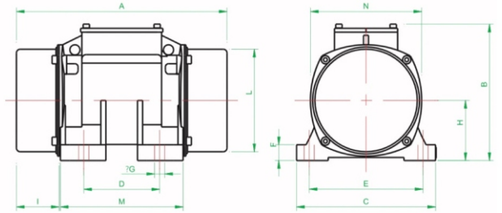

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
VMZ 0.7 A/S	75	80	0.11	0.11	0.5	1.0	4.2	4.0
VMZ 1 A/S	130	145	0.17	0.18	0.8	1.6	4.8	4.6
VMZ 2 A/S	220	230	0.18	0.19	0.8	1.7	5.2	5.0
VMZ 3 A/S	330	320	0.30	0.33	1.4	3.0	9.0	8.5
VMZ 5 A/S	500	580	0.50	0.70	2.5	7.0	15.5	15.0
VMZ 8 A/S	800	870	0.65	0.80	3.5	7.7	20.5	20.0
VMZ 10 A/S	1000	965	0.85	0.95	4.0	8.5	27.0	25.0
VMZ 12 A/S	1350	1200	0.95	1.10	4.6	9.8	28.0	27.5

* 特殊安装尺寸可定制

型号	外形尺寸 (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMZ 0.7 A/S	195	128	121	62	95-106	12	44	9	79	45	9	100	M16x1.5
VMZ 1 A/S	215	152	143	62-74	106	12	50	9	106	62	12	100	M16x1.5
VMZ 2 A/S	215	152	143	62-74	106	12	50	9	106	62	12	100	M16x1.5
VMZ 3 A/S	293	193	214	58	143	25	17	96	115	170	179	160	M16x1.5
VMZ 5 A/S	293	193	214	58	143	25	17	96	115	170	179	160	M20x1.5
VMZ 8 A/S	293	193	214	58	143	25	17	96	115	170	179	160	M20x1.5
VMZ 10 A/S	293	193	214	58	143	25	17	96	115	170	179	160	M20x1.5
VMZ 12 A/S	293	193	214	58	143	25	17	96	115	170	179	160	M20x1.5

* 特殊安装尺寸可定制

VMF 系列　2极

3000rpm/3600rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

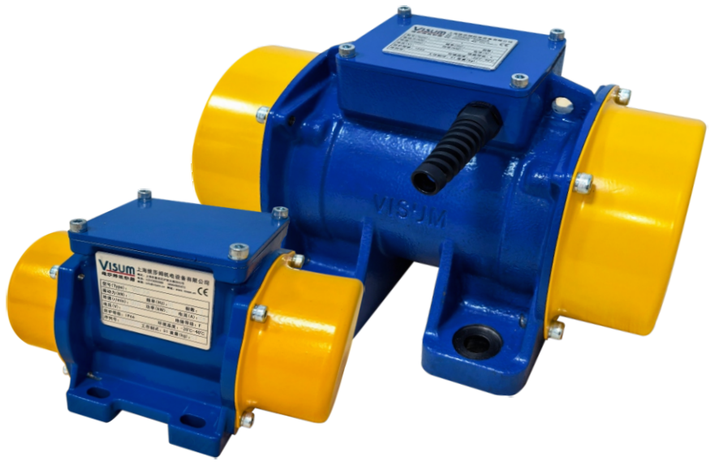


Fig. 1


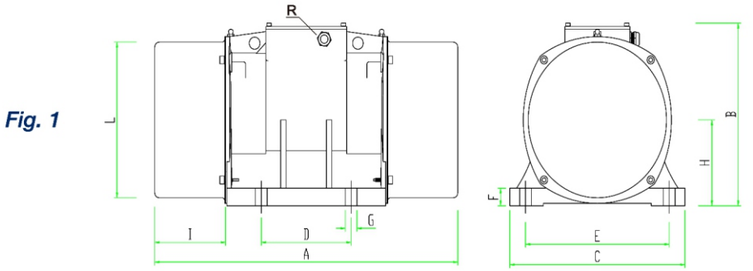


Fig. 2

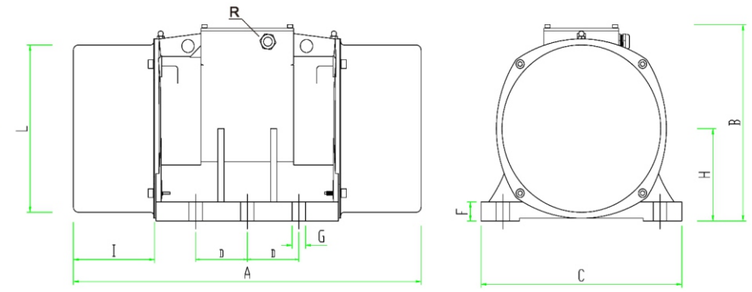

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
VMF 0.7 A	75	80	0.08	0.10	0.2	0.25	4.2	4.0
VMF 1.0 A	130	145	0.13	0.15	0.4	0.3	4.8	4.6
VMF 2.0 A	220	230	0.13	0.16	0.4	0.4	5.2	5.0
VMF 3.0 A	330	320	0.19	0.28	0.6	0.6	9.0	8.5
VMF 5.0 A	500	580	0.33	0.57	1.0	1.0	15.5	15.0
VMF 8.0 A	800	870	0.45	0.76	1.3	1.2	20.5	20.0
VMF 10.0 A	1000	965	0.79	1.00	1.8	1.8	27.0	25.0
VMF 12.0 A	1350	1200	1.22	1.30	2.1	2.0	28.0	27.5
VMF 15.0 A	1660	1750	1.35	1.50	2.6	2.6	33.5	32.0
VMF 20.0 A	2000	2200	1.90	1.75	2.8	3.0	46.0	44.0
VMF 25.0 A	2550	2900	2.20	2.33	3.6	3.4	61.0	57.5
VMF 35.0 A	4200	5000	2.80	3.80	5.8	5.8	100.5	98.5
VMF 50.0 A	5630	5700	3.70	5.35	8.0	8.0	105.0	126.5
VMF 65.0 A	6640	6300	4.00	7.10	11.5	11.0	120.0	178.0
VMF 75.0 A	7600	7960	7.20	8.20	12.5	12.5	156.0	206.0
VMF 90.0 A	9550	9400	8.10	9.35	18.0	14.0	216.0	210.0
VMF 120.0 A	12210	12210	9.90	11.30	19.0	19.0	255.0	255.0
VMF 150.0 A	15200	15200	14.80	15.40	27.5	27.5	305.0	305.0

* 特殊安装尺寸可定制

型号	Fig	外形尺寸 (mm)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R 格兰头
VMF 0.7 A	1	195	128	121	62	95-106	12	44	9	79	45	M16x1.5
VMF 1.0 A	1	215	152	143	62-74	106	12	50	9	106	62	M16x1.5
VMF 2.0 A	1	215	152	143	62-74	106	12	50	9	106	62	M16x1.5
VMF 3.0 A	1	262	160	175	126	72	12	56	13	90	125	M16x1.5
VMF 5.0 A	1	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	M20x1.5
VMF 8.0 A	1	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	M20x1.5
VMF 10.0 A	1	293	193	214	115	170	12	17	96	58	143	M20x1.5
VMF 12.0 A	1	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	M20x1.5
VMF 15.0 A	1	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	M20x1.5
VMF 20.0 A	1	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	M20x1.5
VMF 25.0 A	1	435	250	230	140	190	25	17	115	98	212	M20x1.5
VMF 35.0 A	1	524	287	350	190	296	35	26	135	105	230	M25x1.5 M16x1.5(TH)**
VMF 50.0 A	1	524	287	350	190	296	35	26	135	105	230	M25x1.5 M16x1.5(TH)**
VMF 65.0 A	2	599	362	390	248	305	35	26	170	120	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)**
VMF 75.0 A	2	599	362	390	248	305	35	26	170	120	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)**
VMF 90.0 A	2	599	362	390	248	305	35	26	170	120	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)**
VMF 120.0 A	2	645	418	447	125	380	38	39	202	129	375	M25x1.5 M16x1.5(TH)**
VMF 150.0 A	2	645	418	447	125	380	38	39	202	129	375	M25x1.5 M16x1.5(TH)**

* 特殊安装尺寸可定制

VMF 系列　4极

1500rpm/1800rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

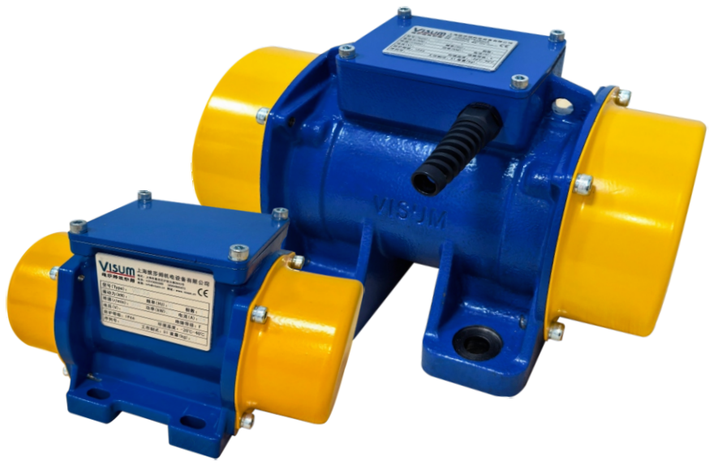


Fig. 1


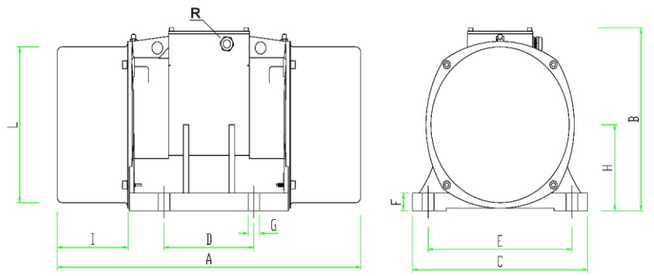


Fig. 2

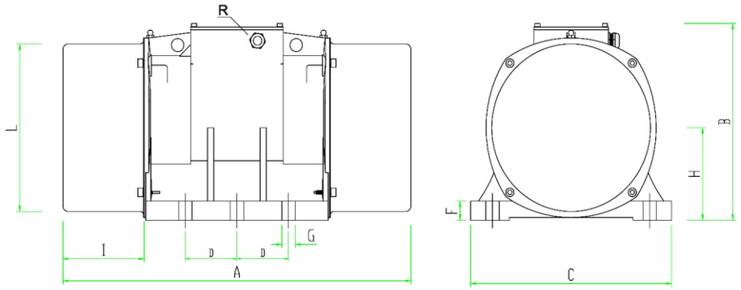

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
VMF 0.5 B	55	67	0.09	0.10	0.3	0.2	5.5	5.2
VMF 0.8 B	90	90	0.10	0.14	0.3	0.3	5.8	5.5
VMF 3.0 B	265	260	0.20	0.21	0.5	0.4	12.5	10.8
VMF 5.0 B	450	450	0.40	0.44	0.7	0.7	20.5	19.0
VMF 6.0 B	600	650	0.45	0.49	0.9	0.8	23.5	21.0
VMF 7.0 B	750	720	0.55	0.63	1.0	1.0	27.0	24.5
VMF 11.0 B	1140	1120	0.95	0.90	1.8	1.7	36.0	32.5
VMF 17.0 B	1700	1800	1.10	1.10	2.0	1.9	46.0	41.5
VMF 20.0 B	2100	2000	1.30	1.30	2.3	2.2	56.0	50.5
VMF 25.0 B	2770	2900	1.75	1.80	3.0	2.8	70.0	67.5
VMF 30.0 B	3150	3350	2.00	2.10	3.8	3.5	80.0	74.0
VMF 40.0 B	4000	4350	2.40	2.60	5.0	4.8	118.0	110.0
VMF 50.0 B	5300	5600	3.50	3.70	6.0	6.0	152.5	114.0
VMF 60.0 B	5800	6200	4.50	4.90	7.5	7.5	201.5	196.0
VMF 70.0 B	7050	7150	6.00	6.40	11.0	10.5	233.0	221.0
VMF 85.0 B	8500	8500	7.10	7.20	12.0	11.0	248.0	233.0
VMF 90.0 B	9500	9600	7.80	8.30	12.5	12.0	306.0	289.0
VMF 120.0 B	12200	13000	10.50	10.90	17.5	16.0	337.0	322.0

* 特殊安装尺寸可定制

型号	Fig	外形尺寸 (mm)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R 格兰头
VMF 0.5 B	1	215	143	152	62-74	106	12	9	62	50	106	M16x1.5
VMF 0.8 B	1	235	143	152	62-74	106	12	9	62	60	106	M16x1.5
VMF 3.0 B	1	379	193	214	115	170	12	17	96	100	145	M16x1.5
VMF 5.0 B	1	379	193	214	115	170	12	17	96	100	145	M20x1.5
VMF 6.0 B	1	379	193	214	115	170	12	17	96	100	145	M20x1.5
VMF 7.0 B	1	379	193	214	115	170	12	17	96	100	145	M20x1.5
VMF 11.0 B	1	406	209	220	120	180	25	17	95	104	162	M20x1.5
VMF 17.0 B	1	406	209	220	120	180	25	17	95	104	162	M20x1.5
VMF 20.0 B	1	460	250	230	140	190	25	17	115	112	212	M20x1.5
VMF 25.0 B	1	460	250	230	140	190	25	17	115	112	212	M20x1.5
VMF 30.0 B	1	594	287	350	190	296	35	26	135	140	230	M20x1.5
VMF 40.0 B	1	594	287	350	190	296	35	26	135	140	230	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 50.0 B	1	594	287	350	190	296	35	26	135	140	230	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 60.0 B	1	594	287	350	190	296	35	26	135	140	230	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 70.0 B	1	602	362	390	248	305	35	26	170	121	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 85.0 B	1	602	362	390	248	305	35	26	170	121	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 90.0 B	1	602	362	390	248	305	35	26	170	121	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 120.0 B	2	737	468	456	130	180	40	26	235	118	410	M25x1.5 M16x1.5(TH)


* 特殊安装尺寸可定制


VMF 系列　6极

1000rpm/1200rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制



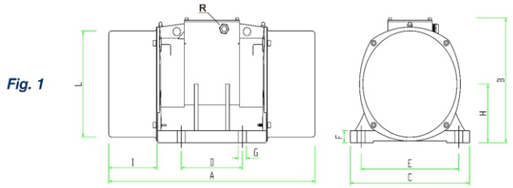

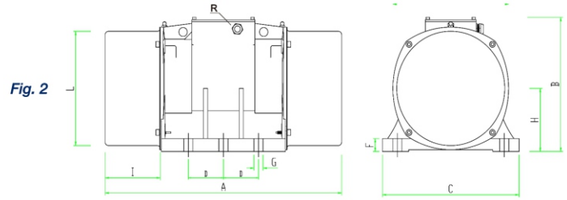

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)		型号	Fig	外形尺寸 (mm)										
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R 格兰头
VMF 1.0 C	120	170	0.24	0.28	0.7	0.7	12.5	12.5	VMF 1.0 C	1	332	160	175	90	125	12	13	72	91	126	M16x1.5
VMF 2.0 C	200	300	0.30	0.35	0.7	0.7	20.5	20.5	VMF 2.0 C	1	370	194	204	148	100	12	13	86	83	148	M20x1.5
VMF 2.5 C	270	390	0.35	0.40	0.9	0.8	23.0	23.0	VMF 2.5 C	1	406	194	204	148	100	12	13	86	101	148	M20x1.5
VMF 4.5 C	450	480	0.45	0.50	1.3	1.2	30.0	27.5	VMF 4.5 C	1	428	220	213	168	115	12	17	96	100	168	M20x1.5
VMF 5.5 C	580	735	0.80	0.90	1.7	1.6	37.5	36.0	VMF 5.5 C	1	452	225	233	120	180	12	17	105	105	187	M20x1.5
VMF 10.0 C	960	1100	0.90	1.00	1.9	1.7	50.0	46.0	VMF 10.0 C	1	495	250	246	150	190	12	17	112	121	200	M20x1.5
VMF 12.5 C	1250	1350	1.00	1.15	2.1	1.9	62.5	56.0	VMF 12.5 C	1	548	280	258	160	200	25	17	117	143	212	M20x1.5
VMF 18.0 C	1850	1750	1.40	1.55	2.7	2.5	82.0	70.0	VMF 18.0 C	1	584	300	280	165	230	25	22	131	141	237	M20x1.5
VMF 23.0 C	2350	2050	1.60	1.70	3.0	2.8	100.0	80.0	VMF 23.0 C	1	624	300	280	165	230	25	22	131	181	237	M20x1.5
VMF 28.0 C	2860	2550	2.40	2.60	5.2	5.0	140.0	124.0	VMF 28.0 C	1	662	330	331	165	270	35	25	150	151	270	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 40.0 C	4000	3400	2.70	2.90	6.0	6.0	173.5	153.0	VMF 40.0 C	1	693	355	360	210	295	35	29	166	152	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 48.0 C	4800	4750	3.30	3.60	7.0	7.0	187.0	167.0	VMF 48.0 C	1	693	355	360	210	295	35	29	166	152	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 55.0 C	5700	5900	4.20	4.50	7.5	7.5	241.5	221.0	VMF 55.0 C	2	740	390	392	110	210	35	29	193	163	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 66.0 C	6800	6600	5.30	6.20	9.5	10.0	280.0	255.0	VMF 66.0 C	2	770	390	414	115	320	35	29	192	163	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 78.0 C	7800	7900	5.90	6.60	11.0	11.0	295.0	262.0	VMF 78.0 C	2	851	390	414	115	320	35	29	192	203	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 88.0 C	8800	8850	7.00	7.50	12.0	12.0	308.0	280.0	VMF 88.0 C	2	838	390	414	115	320	35	29	192	203	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 95.0 C	9610	9650	7.60	8.20	13.0	13.0	330.0	294.0	VMF 95.0 C	2	917	390	414	115	320	35	29	192	243	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 100.0 C	10200	10500	8.00	8.60	14.0	13.8	372.0	337.0	VMF 100.0 C	2	901	456	468	130	180	35	32	235	203	410	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 126.0 C	12700	12100	9.80	10.80	15.0	17.0	412.0	364.0	VMF 126.0 C	2	907	456	468	130	180	45	32	235	203	410	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 136.0 C	13600	13350	10.20	11.00	16.0	17.5	428.0	380.0	VMF 136.0 C	2	907	456	468	130	180	45	32	235	203	410	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 156.0 C	15650	15950	11.50	12.50	21.0	36.9	543.0	500.0	VMF 156.0 C	2	964	520	504	155	400	45	38	255	218	451	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 175.0 C	17550	17200	13.80	15.00	24.0	47.0	610.0	555.0	VMF 175.0 C	2	1018	520	504	155	400	45	38	255	218	451	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 195.0 C	19700	18200	14.60	15.80	24.5	48.2	666.0	645.0	VMF 195.0 C	2	1018	520	504	155	400	45	38	255	218	451	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 220.0 C	22800	19500	19.00	20.50	31.0	62.0	890.0	850.0	VMF 220.0 C	2	1130	620	595	140	520	45	45	310	235	550	M40x1.5 M20x1.5(TH)
VMF 260.0 C	25500	24800	20.50	20.50	39.0	36.0	930.0	880.0	VMF 260.0 C	2	1130	620	595	140	520	45	45	310	235	550	M40x1.5 M20x1.5(TH)

* 特殊安装尺寸可定制

* 特殊安装尺寸可定制

VMF 系列　8极　750rpm/900rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

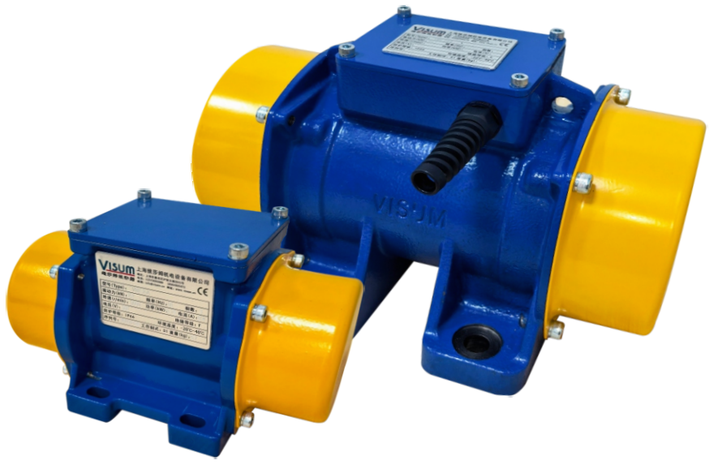


Fig. 1


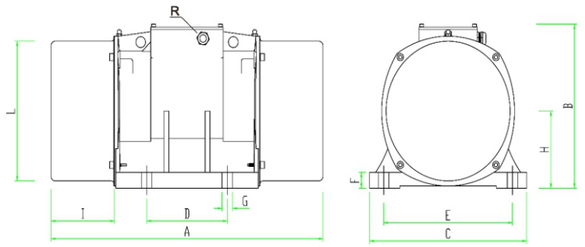


Fig. 2

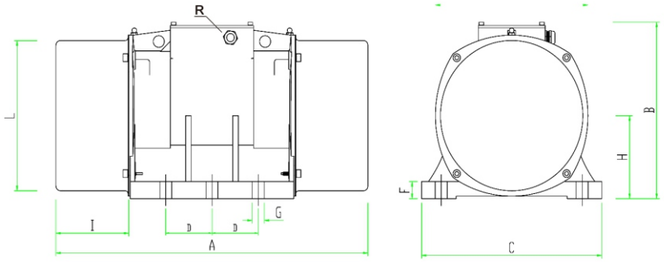

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
VMF 1.5 D	150	220	0.28	0.32	0.7	0.7	23.0	23.0
VMF 2.5 D	250	360	0.45	0.50	1.2	1.1	30.0	30.0
VMF 3.0 D	330	470	0.55	0.70	1.5	1.7	37.0	37.0
VMF 5.0 D	540	780	0.70	0.80	1.7	1.7	50.0	50.0
VMF 7.0 D	700	1000	0.90	0.95	2.0	2.0	62.5	62.5
VMF 10.0 D	1050	1500	1.10	1.20	2.5	2.6	82.0	82.0
VMF 13.0 D	1320	1900	1.30	1.50	2.8	2.7	100.0	100.0
VMF 16.0 D	1610	2320	2.00	2.30	5.0	5.0	140.0	140.0
VMF 22.5 D	2250	3220	2.50	2.80	6.0	6.0	173.5	173.5
VMF 27.0 D	2700	3900	3.00	3.30	6.8	7.0	187.0	187.0
VMF 38.0 D	3800	4620	3.70	4.10	8.5	8.5	254.0	241.5
VMF 47.5 D	4750	5500	5.20	5.80	10.0	10.0	300.0	280.0
VMF 62.0 D	6160	7150	6.50	7.20	12.0	12.0	331.0	308.0
VMF 75.0 D	7550	8250	7.00	8.00	13.0	13.0	407.0	372.0
VMF 86.0 D	8600	11000	8.00	8.50	14.0	14.0	438.0	428.0
VMF 115.0 D	11300	12640	10.00	10.80	10.5	18.0	584.0	543.0
VMF 140.0 D	13650	16000	11.00	12.00	11.5	20.0	672.0	630.0
VMF 200.0 D	18600	22200	13.50	14.50	26.0	13.8	970.0	930.0
VMF 220.0 D	22200	18600	15.20	13.80	27.2	22.0	990.0	965.0
VMF 260.0 D	26600	22200	16.50	14.50	29.5	27.8	1020.0	980.0


* 特殊安装尺寸可定制

型号	Fig	外形尺寸 (mm)										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R 格兰头
VMF 1.5 D	1	406	194	204	100	155	13	101	86	101	148	M20x1.5
VMF 2.5 D	1	428	220	213	115	170	17	100	96	100	168	M20x1.5
VMF 3.0 D	1	452	225	233	120	180	17	105	105	105	187	M20x1.5
VMF 5.0 D	1	495	250	246	150	190	17	121	112	121	200	M20x1.5
VMF 7.0 D	1	548	280	258	160	200	17	143	117	143	212	M20x1.5
VMF 10.0 D	1	584	300	280	165	230	22	141	131	141	237	M20x1.5
VMF 13.0 D	1	624	300	280	165	230	22	181	131	181	237	M20x1.5
VMF 16.0 D	1	662	330	331	165	270	25	151	150	151	270	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 22.5 D	1	693	355	360	210	295	29	152	166	152	308	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 27.0 D	1	693	355	360	210	295	29	152	166	163	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 38.0 D	2	740	390	392	110	210	29	163	193	203	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 47.5 D	2	851	390	414	115	320	29	203	192	243	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 62.0 D	2	917	390	414	115	320	29	243	192	243	345	M25x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 75.0 D	2	1001	456	468	130	380	32	253	235	253	410	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 86.0 D	2	1007	456	468	130	380	32	253	235	253	410	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 115.0 D	2	1084	520	504	155	400	38	278	255	278	451	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 140.0 D	2	1138	520	504	155	400	38	278	255	278	451	M32x1.5 M16x1.5(TH)
VMF 200.0 D	2	1130	620	595	140	520	45	235	310	235	550	M40x1.5 M20x1.5(TH)
VMF 220.0 D	2	1160	620	595	140	520	45	235	310	235	550	M40x1.5 M20x1.5(TH)
VMF 260.0 D	2	1160	620	595	140	520	45	235	310	235	550	M40x1.5 M20x1.5(TH)

* 特殊安装尺寸可定制

VMM系列中法兰振动电机

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

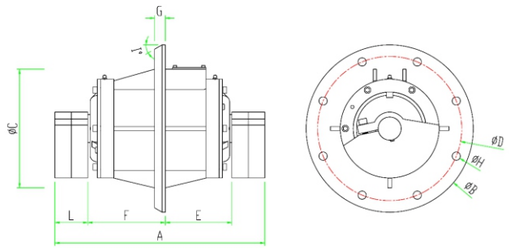

2极 3000rpm/4500rpm

型号	振动力 (KG)			功率 (kW)			电流 (A)			重量 (KG)			型号	外形尺寸 (mm)											
	50Hz	60Hz	75Hz	50Hz	60Hz	75Hz	50Hz	60Hz	75Hz	50Hz	60Hz	75Hz		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMM 25.0 A	2550	2900	2450	2.20	2.33	1.95	3.60	3.40	2.89	50.0	48.0	47.0	VMM 25.0 A	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M20x1.5
VMM 35.0 A	4200	5000	4700	2.80	3.80	3.50	5.80	5.80	5.20	100.5	101.0	98.0	VMM 35.0 A	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M20x1.5
VMM 50.0 A	5630	5700	5650	3.70	5.35	5.10	8.00	8.00	7.80	105.0	101.0	98.0	VMM 50.0 A	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M20x1.5
VMM 75.0 A	7600	7960	7760	7.20	8.20	7.60	12.50	12.50	12.10	200.0	210.0	205.0	VMM 75.0 A	638	508	334	438	236	203	33	25	30	100	-	70	M20x1.5
VMM 90.0 A	9550	9400	9600	8.10	9.35	9.60	18.00	14.00	16.80	210.0	205.0	220.0	VMM 90.0 A	638	508	334	438	236	203	33	25	30	100	-	70	M20x1.5

4极 1500rpm/1800rpm

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)		型号	外形尺寸 (mm)												
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMM 15.0 B	1500	1650	1.20	1.40	1.80	1.60	41	42	VMM 15.0 B	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M25x1.5
VMM 25.0 B	2770	2990	1.75	1.80	2.90	2.70	63	60	VMM 25.0 B	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M25x1.5
VMM 45.0 B	4500	4670	3.10	3.30	5.20	5.10	105	112	VMM 45.0 B	638	508	334	438	236	203	33	25	30	100	-	70	M25x1.5
VMM 70.0 B	7050	7150	6.00	6.40	11.00	10.50	160	152	VMM 70.0 B	638	508	334	438	236	203	33	25	30	100	-	70	M25x1.5

6极 1000rpm

型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)		重量 (KG)		型号	外形尺寸 (mm)												
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMM 50.0 C	5230	5500	3.2	4.6	6.0	7.7	230	235	VMM 50.0 C	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M32x1.5
VMM 65.0 C	6800	6600	5.0	6.2	9.8	10.0	316	305	VMM 65.0 C	518	400	264	355	207	177	15	25	15	67	-	45	M32x1.5
VMM 100.0 C	9696	9650	7.6	8.2	12.4	13.0	420	408	VMM 100.0 C	638	508	334	438	236	203	15	25	30	100	-	70	M32x1.5
VMM 130.0 C	12867	12100	9.6	10.8	16.0	17.0	485	472	VMM 130.0 C	638	508	334	438	236	203	33	25	30	100	-	70	M32x1.5
VMM 150.0 C	14155	14200	10.6	11.5	18.0	21.0	690	678	VMM 150.0 C	638	508	334	438	236	203	33	25	30	100	-	70	M32x1.5
VMM 170.0 C	17327	17200	13.0	15.0	23.0	47.0	750	737	VMM 170.0 C	711	589	405	438	236	243	33	25	30	150	-	80	M32x1.5
VMM 190.0 C	20062	19500	19.0	20.5	31.0	62.0	790	777	VMM 190.0 C	711	589	405	438	203	243	33	25	30	150	-	80	M32x1.5


* 特殊安装尺寸可定制

* 特殊安装尺寸可定制

VMD系列双法兰振动电机 2极

3000rpm/4500rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

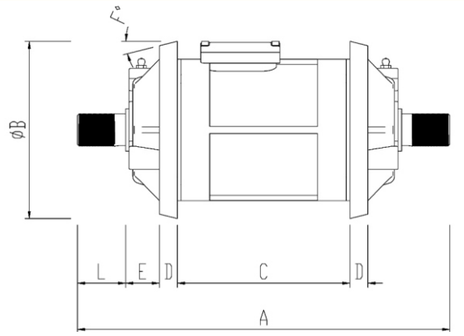


型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	50Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMD 25.0 A	2500	1.90	3.1	50.0	VMD 25.0 A	517	281	158	30	59	14°	-	-	-	108	-	-	M32x1.5
VMD 35.0 A	3000	2.50	4.6	105.0	VMD 35.0 A	517	281	158	30	59	14°	-	-	-	108	-	-	M32x1.5
VMD 50.0 A	5000	3.25	3.8	200.0	VMD 50.0 A	555	342	208	48	59	25°	-	-	-	108	-	-	M32x1.5
VMD 70.0 A	7000	8.50	7.7	210.0	VMD 70.0 A	555	342	208	48	59	25°	-	-	-	70	-	-	M32x1.5

* 特殊安装尺寸可定制

VMD系列双法兰振动电机 4极

1500rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

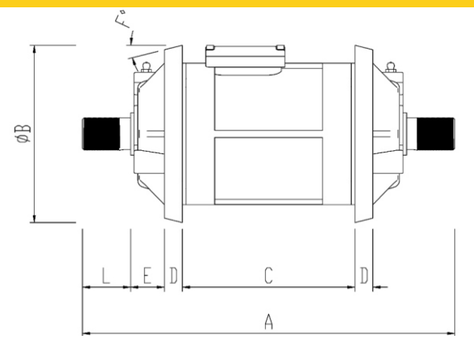

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	50Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMD 25.0 B	2500	1.50	3.1	50.0	VMD 25.0 B	517	281	158	30	59	14°	-	-	-	108	-	-	M32x1.5
VMD 35.0 B	3000	2.50	4.6	105.0	VMD 35.0 B	517	281	158	30	59	14°	-	-	-	108	-	-	M32x1.5
VMD 50.0 B	5000	3.25	3.8	200.0	VMD 50.0 B	555	342	208	48	59	25°	-	-	-	108	-	-	M32x1.5
VMD 70.0 B	7000	8.50	7.7	210.0	VMD 70.0 B	555	342	208	48	59	25°	-	-	-	70	-	-	M32x1.5


* 特殊安装尺寸可定制

VME系列快装式高频振动电机

6000rpm/9000rpm/12000rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制



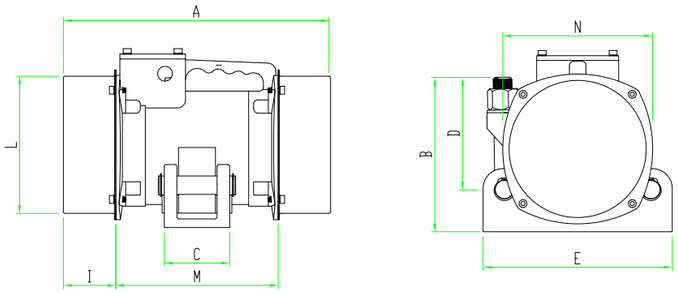

100Hz 6000rpm

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	100Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VME 8/6	800	0.55	1.7	17.0	VME 8/6	293	147	80	104	180	-	-	-	-	143	-	160	M20x1.5
VME 15/6	1500	1.00	2.4	22.0	VME 15/6	293	147	80	104	180	-	-	-	-	143	-	160	M20x1.5
VME 20/6	2000	1.20	3.3	28.0	VME 20/6	327	196	83	143	240	-	-	-	-	162	-	176	M20x1.5
VME 25/6	2600	1.80	4.6	29.0	VME 25/6	327	196	83	143	240	-	-	-	-	162	-	176	M20x1.5

* 特殊安装尺寸可定制

150Hz 9000rpm

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	150Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VME 10/9	1020	0.90	1.7	18.0	VME 10/9	293	147	80	104	180	-	-	-	-	143	-	160	M20x1.5
VME 13/9	1380	1.50	2.3	27.0	VME 13/9	293	147	80	104	180	-	-	-	-	143	-	160	M20x1.5
VME 18/9	1850	1.95	3.0	31.0	VME 18/9	327	196	83	143	240	-	-	-	-	162	-	176	M20x1.5

* 特殊安装尺寸可定制

200Hz 12000rpm


型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	200Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VME 10/12	1020	1.5	1.7	13.0	VME 10/12	293	147	80	104	180	-	-	-	-	143	-	160	M20x1.5
VME 13/12	1380	2.4	2.3	25.0	VME 13/12	293	147	80	104	180	-	-	-	-	143	-	160	M20x1.5
VME 18/12	1850	3.0	3.0	25.0	VME 18/12	327	196	83	104	180	-	-	-	-	162	-	176	M20x1.5


* 特殊安装尺寸可定制


VMF系列高频振动电机

6000rpm/9000rpm/12000rpm

- 三相电
- 电压
  220V-380V
  特殊电压可定制

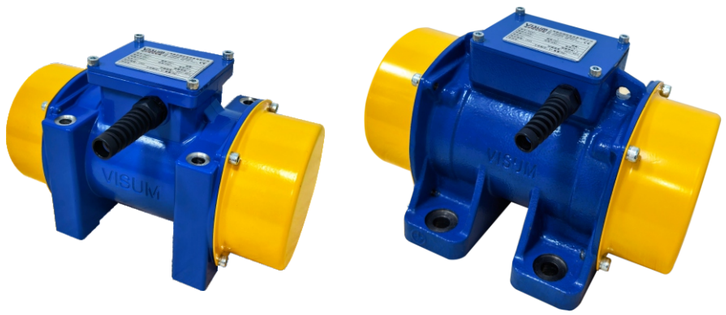

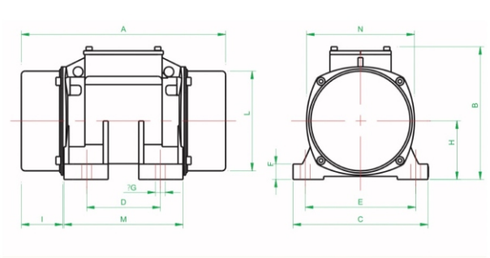

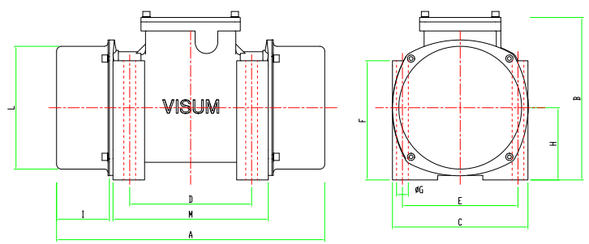

100Hz 6000rpm

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	100Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMF 8/6	800	0.55	1.7	18.0	VMF 8/6	293	193	214	115	170	-	17	85	58	143	179	160	M20x1.5
VMF 15/6	1500	1.00	2.4	23.0	VMF 15/6	293	193	214	115	170	-	17	85	58	143	179	160	M20x1.5
VMF 15/6-BSH	1500	1.00	2.4	23.0	VMF 15/6-BSH	297	180	150	135	125	132	11	80	59	136	172	-	M20x1.5
VMF 20/6	2000	1.20	3.3	29.0	VMF 20/6	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	198	176	M20x1.5
VMF 25/6	2600	1.80	4.6	30.0	VMF 25/6	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	198	176	M20x1.5

* 特殊安装尺寸可定制

150Hz 9000rpm

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	150Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMF 10/9	1020	0.90	1.7	20.0	VMF 10/9	293	193	214	115	170	-	17	85	58	143	179	160	M20x1.5
VMF 13/9	1327	1.50	2.3	28.0	VMF 13/9	293	193	214	115	170	-	17	85	58	143	179	160	M20x1.5
VMF 18/9	1837	1.95	3.0	32 .0	VMF 18/9	327	209	220	120	180	25	17	95	65	162	198	176	M20x1.5

* 特殊安装尺寸可定制


200Hz 12000rpm

型号	振动力 (KG)	功率 (kW)	电流 (A)	重量 (KG)	型号	外形尺寸 (mm)												
	200Hz					A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	R 格兰头
VMF 10/12	1020	1.5	4.0	14.0	VMF 10/12	293	193	214	115	170	-	17	85	58	143	179	160	M20x1.5
VMF 13/12	1327	2.4	6.4	26.0	VMF 13/12	293	193	214	115	170	-	17	85	58	143	179	160	M20x1.5
VMF 18/12	1837	3.0	8.1	26.0	VMF 18/12	327	327	220	115	170	25	17	95	65	162	198	176	M20x1.5

* 特殊安装尺寸可定制

VSM系列微型振动电机


- 单相电
  电压：100V-130V，200V-240V
- 三相电
  电压：380V-415V

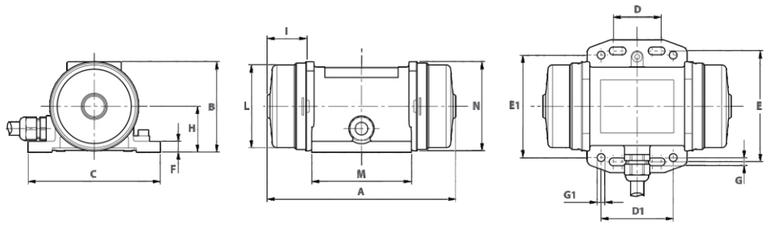


型号	振动力 (KG)		功率 (kW)		电流 (A)			重量 (KG)	外形尺寸 (mm)																
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	220-240V 50Hz	100-120V 60Hz	380-415V 50-60Hz	50-60Hz	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	ϕG1	N°	H	I	L	M	N	格兰头
VSM 5.0 A	5	6.5	0.22	0.22	0.11	0.20	-	0.85	111	65	88	25-40	-	75	-	9	5.5	-	4	33	24	59	58	64	M14x1.5
VSM 20.0 A	21	30	0.33	0.33	0.16	0.41	0.14	1.95	156	74	109	25-40	60	92	85	9	6.5	6.5	8	37	32	68	82	73	M14x1.5
VSM 45.0 A	47	68	0.43	0.43	0.18	0.43	0.15	2.00	171	74	109	25-40	60	92	85	9	6.5	6.5	8	37	32	68	82	73	M14x1.5

VMH系列液压振动器

VMH 400F/600F/1300F

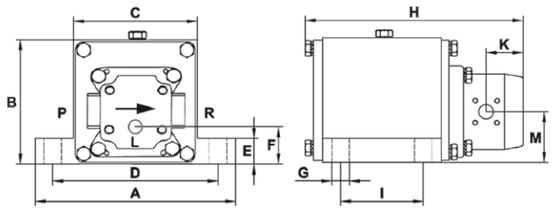


VMH 3000F/6000F

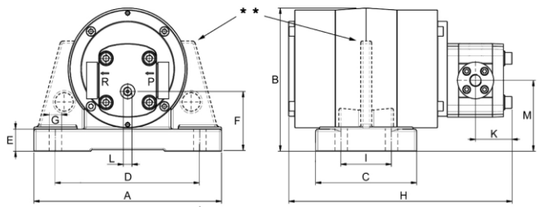


型号	振动力 (KG)	转数 (RPM)	最大流量 (L/1 ')	重量 (KG)	外形尺寸 (mm)													
	-				A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	ϕL	M	ϕP	ϕR
VMH 400F	400	6000	12	6.0	194	120	120	160	25	36.5	17	213.5	80	36.5	G1/4	49	G1/4	G3/8
VMH 600F	600	4000	12	8.0	194	120	120	160	25	36.5	17	213.5	80	36.5	G1/4	49	G1/4	G3/8
VMH 1300F	1300	4000	20	12.0	194	120	120	160	25	36.5	17	213.5	80	36.5	G1/4	49	G1/4	G3/8
VMH 2000F	2000	3500	20	30.0	260	195	140	200	30	80	17	310	70	50	M12x1.5	96	G3/8	G3/8
VMH 6000F	6100	3000	40	80.0	345	260	213	300	58	128.5	22	400	2x60	59	M12x1.5	113	G3/8	G3/8

高频附着式气动振动器



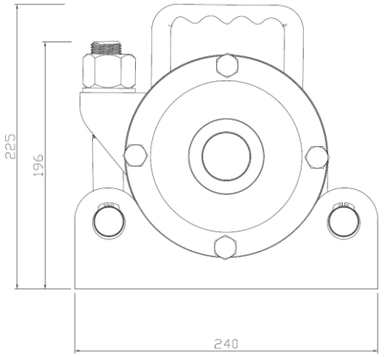

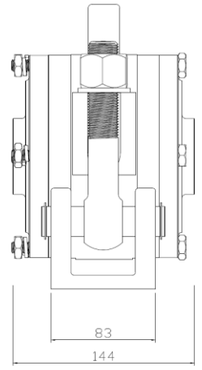

空气压力=6-7 Bar
AIR PRESSURE = 6-7 Bar

型号（Type）	转速（Speed）	耗气量（Consumption）	振动力（Force）		噪音（Noise）	重量（Weight	安装尺寸（Size）
	RPM/Min	L/Min	kg	kN	db（A）	kg	
VMP2700	8500	1700	2084	20.44	92	14.9	M23
VMP3700	8500	1700	3981	29.2	92	15.5	M23
VMP4700	8500	1700	3464	33.98	91	16.2	M23
VMP2200	14000	1800	2457	24.1	92	14.2	M23
VMP2600	16000	2000	1439	14.11	92	14.2	M23
VMP4400	14000	1800	3507	34.4	91	14.9	M23
VMP6600	15000	1800	5803	58.1	88	15.0	M23
VMP7000	13500	1850	7500	75	103	15.3	M23

维莎姆气动振动器广泛应用于地铁管片模具、隧道台车、管廊模具、箱涵模具以及各类混凝土预制构件模具；