

ALL TERRAIN CRANE

ZAT2000VS863

主臂长度

90m

副臂长度

33.5m

最大起重力矩

615t.m



主要构件

- 1、主臂：8节90米椭圆形大截面主臂，1100MPa超强度。
- 2、副臂：标配10.4米、17.5米副臂，可选两节8米标准节。
- 3、车架：增强型梯形截面结构，截面更高更宽，抗弯抗扭性能强。
- 4、转台：复合箱体结构，承载能力强，可靠性高。
- 5、支腿：成熟可靠的H形支腿，全伸8.3m，半伸5.5m，纵向跨距9.23m，收展便捷可靠。
- 6、配重：标配62吨活动配重，由1块可拆卸式10t固定配重+3块活动配重（7t+12t+8t）+2块7.5t边配重+2块5t边配重二组成，有0t、10t、18t、30t、37t、52t、62t共6种组合；可变位0.55m，37t配重后移0.55m等同于40t，62t配重后移0.55m等同于70t，配重采用油缸升降形式，组合方便，安装快捷。



起重性能

- 1、8节90m椭圆形主臂，最大起重力矩615t.m，综合性能行业领先。
- 2、主臂最大起升高度90米，全伸臂最大起重力矩268t.m，最大起重量7.4吨。
- 3、主臂（84.8米）+副臂（33.5米），最大起升高度118米，最大吊重1.4吨。




行驶性能

- 1、动力：玉柴YCK11460-60+法士特12挡自动变速箱+最优传动比驱动桥，动力强劲。
- 2、行驶：五桥大承载全地面底盘平台，选用13吨级车桥，全桥转向，驱动型式10×6，第二、四、五桥为转向驱动桥，第一、三桥为转向从动桥。驱动桥配有轮间差速器和差速锁，贯通驱动桥（第四桥）同时还配有轴间差速器和差速锁，车桥采用盘式、鼓式组合制动器。
- 3、转向：采用全轮多模式转向，有六种转向模式。机械与电液控制转向，双通道方向机，液压助力，设置有应急转向装置。一、二桥用机械控制转向，三、四、五桥电液比例控制转向。系统采用PLC和比例阀控制来控制转向助力缸转动，转向桥安装角度传感器。
- 4、悬架：油气悬架，轴荷分组平衡，悬架高度可调整。系统具有整车调平、柔性支撑，刚性闭锁、整车升降、单侧升降等功能，打支腿后轮胎可升降。悬架控制阀油路中设有调速阀，实现各组悬架油缸升降同步。
- 5、轮胎：标配385轮胎（55吨公告状态），选配445轮胎（60吨公告状态）。



运营便捷

- 1、双发动力：上车配康明斯发动机，非道路国四排放，免加尿素，排放标准领先一代，无升级之忧。
- 2、随车可带30t配重覆盖80%吊高工况，主配重37t等同40t覆盖100t-130t产品工况，随车可带17.5m副臂（置于主臂侧面）低速转场，满足百米吊高需求，单块配重宽度<2.35m，可箱式货车运输。
- 3、副臂与130吨-200吨产品通用，购买成本低，可变幅角度30°，有效提升作业空间。



操控性能与人机工程

- 1、先进的CAN总线、计算机集成控制技术，集成操控面板，人性化布局，智能化程度行业最高，操作舒适、便捷，作业更安全、可靠性更高。
- 2、操控微动性、平稳性、响应等技术指标行业领先。
- 3、操纵室超大内部空间、平推式前窗、全景式天窗、可调式扶手箱座椅，操控更舒适。



ZOOMLION

主要技术参数

项目	数值	备注
----	----	----

行驶状态 **DRIVING CONDITION**


 重量	行驶状态总质量	kg	54900	55t公告状态：不带前5节伸缩臂 左后活动支腿、主副吊钩、 吊臂上部导绳杆、副臂及副臂支架、 臂尖滑轮、副卷扬及副卷扬钢丝绳、 备胎、配重。
	每桥轴荷	kg	10650/10650/11200/11200/11200	
 外形	外形尺寸（长×宽×高）	m	16520×3000×4000	
 动力	下车发动机型号	/	YCK11460-60	
	发动机额定功率	kw/r/min	339/1900	
	尾气排放限值	/	国VI	
	百公里油耗	L	66	公告状态，车速为50km/h
 行驶	最高行驶速度	km/h	80	
	最大爬坡度	%	48	
	最小转弯直径	m	18.5	
	最小离地间隙	mm	326	
	制动距离	m	≤10	车速为30km/h

作业状态 **STATUS OF JOB**

 主要性能	最大额定总起重量	kg	200000	
	主臂最大起重力矩	kN.m	6027	
	主臂：臂长/最大起升高度	m	90/90	
	主+副臂：臂长/最大起升高度	m	118.3/118	
	主臂仰角	°	-0.5~80	
 工作速度	主卷扬单绳最大速度	m/min	135	最外层
	起重臂伸出时间	s	≤880	
	起重臂起臂时间	s	≤70	
	回转速度	r/min	≤1.6	

ZOOMLION


行驶状态外形尺寸图

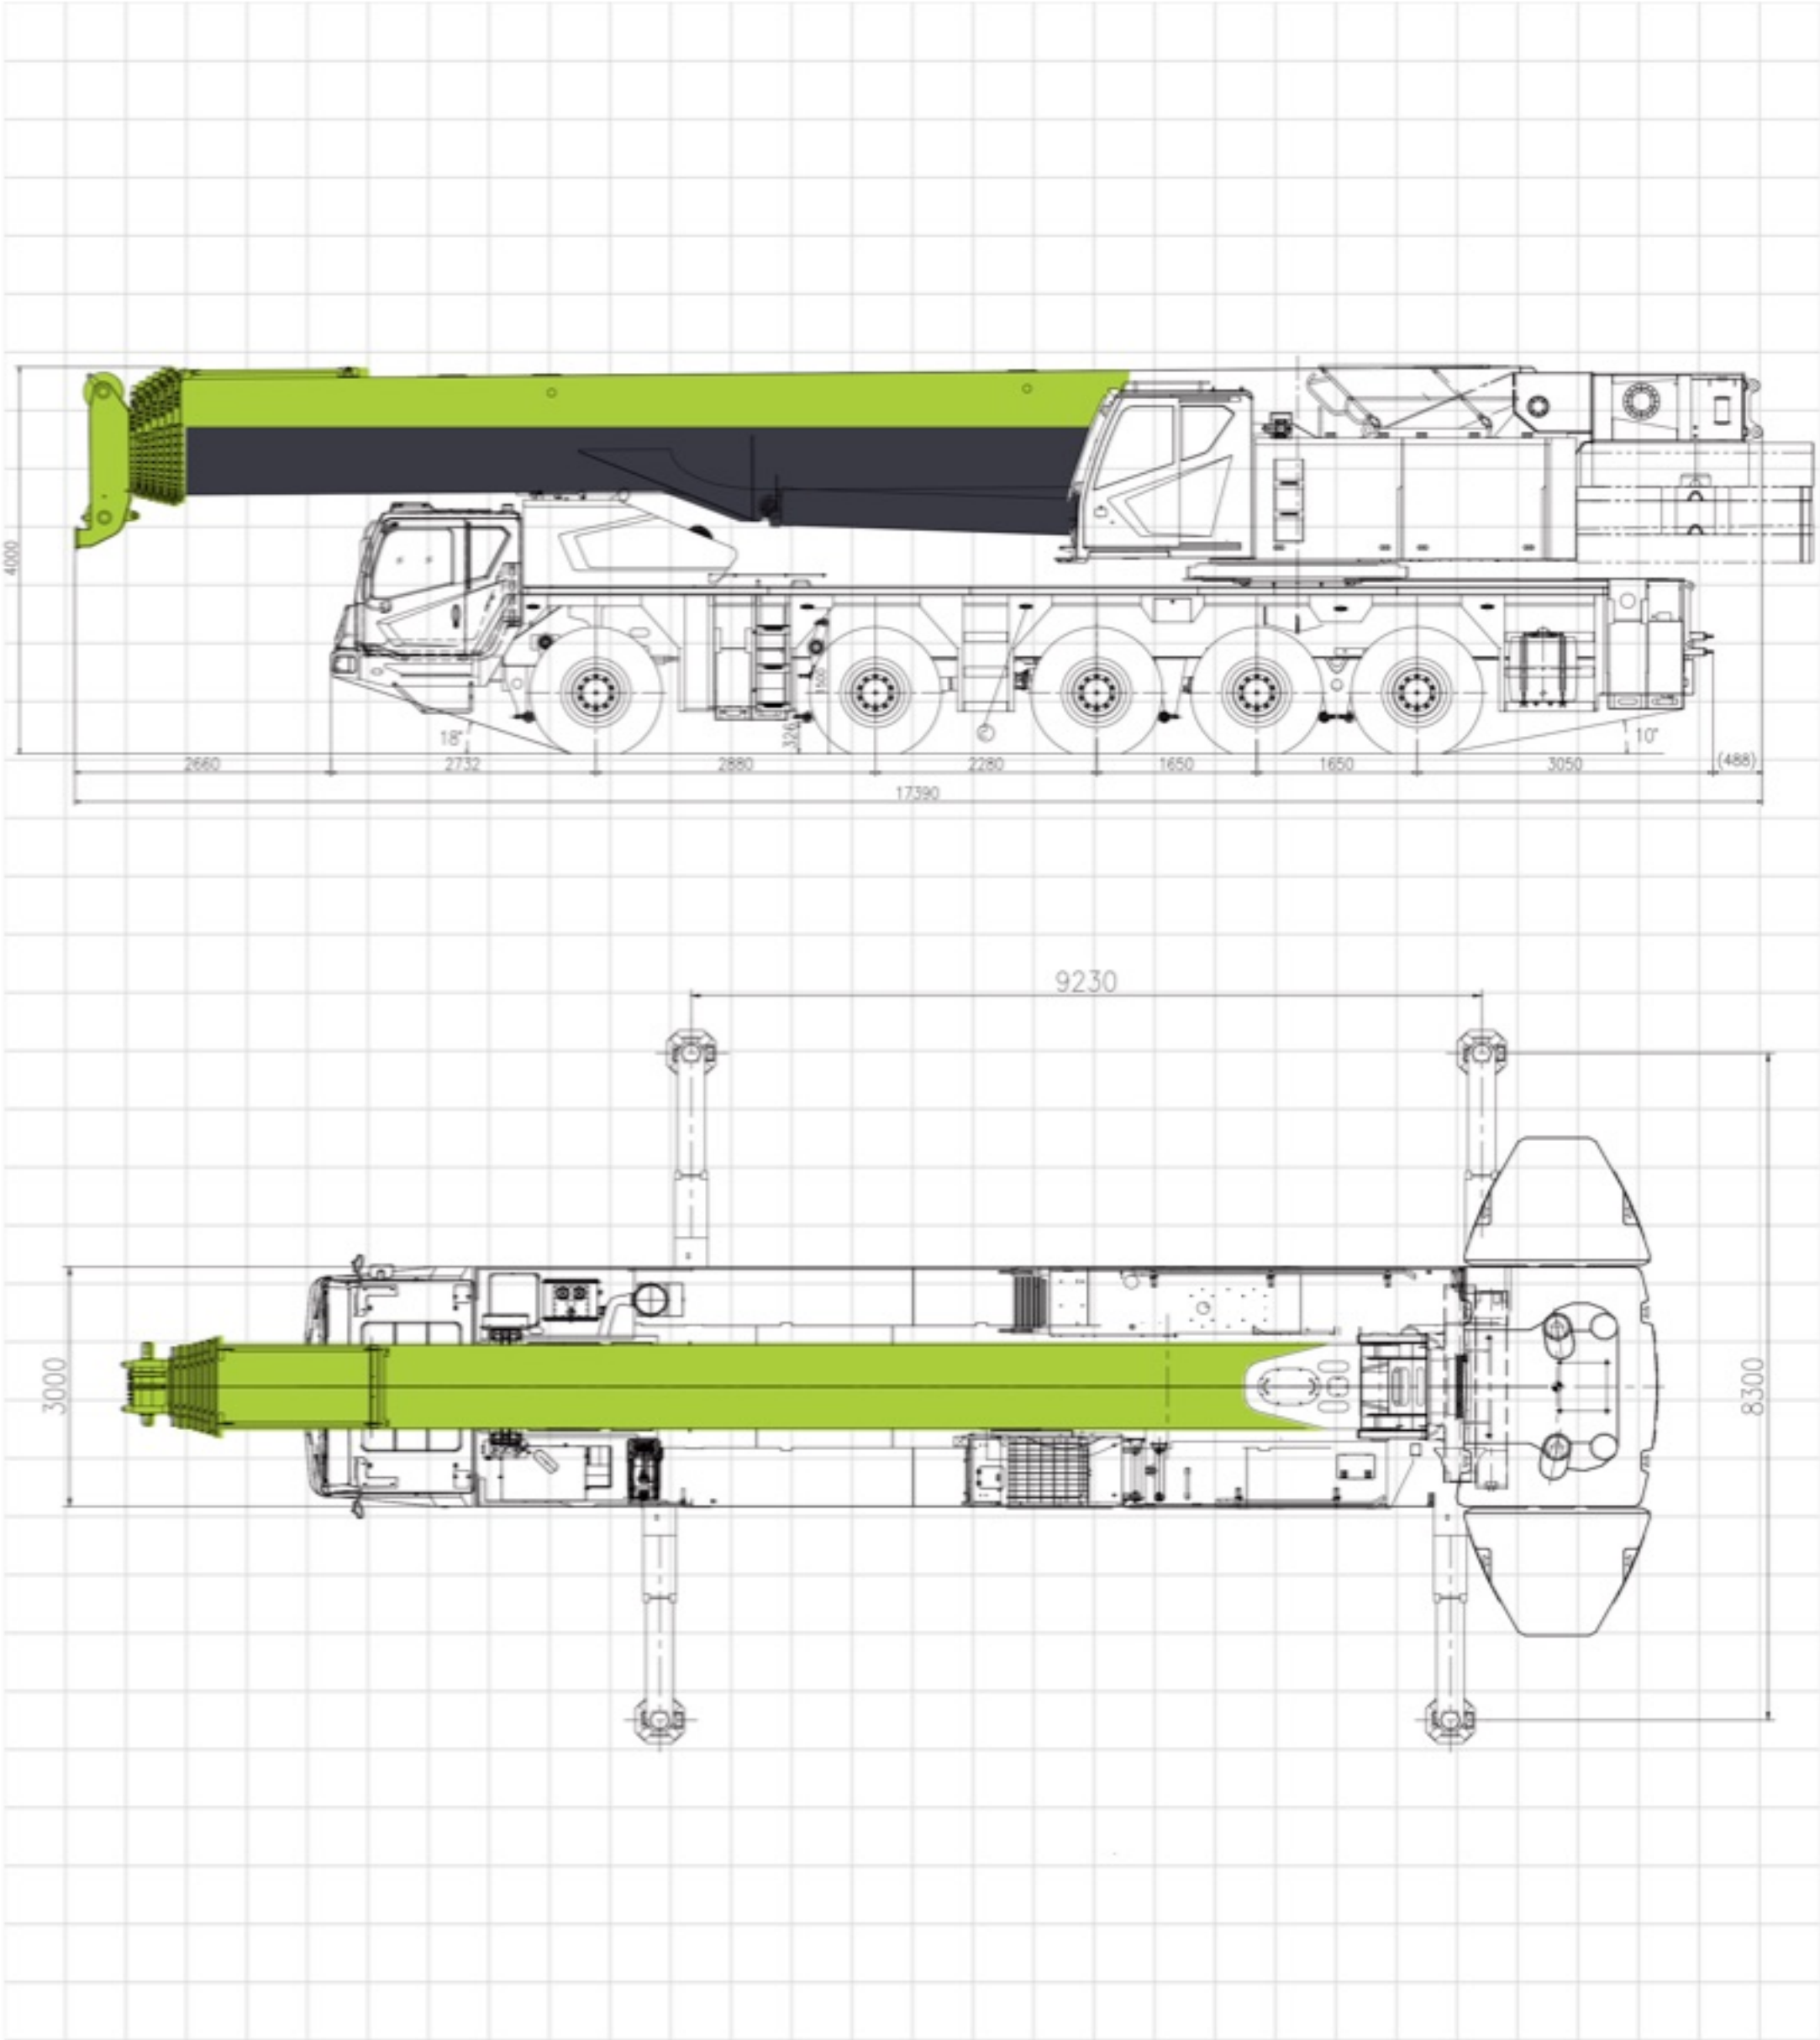

尺寸单位：毫米


ZOOMLION

主臂起升高度曲线图

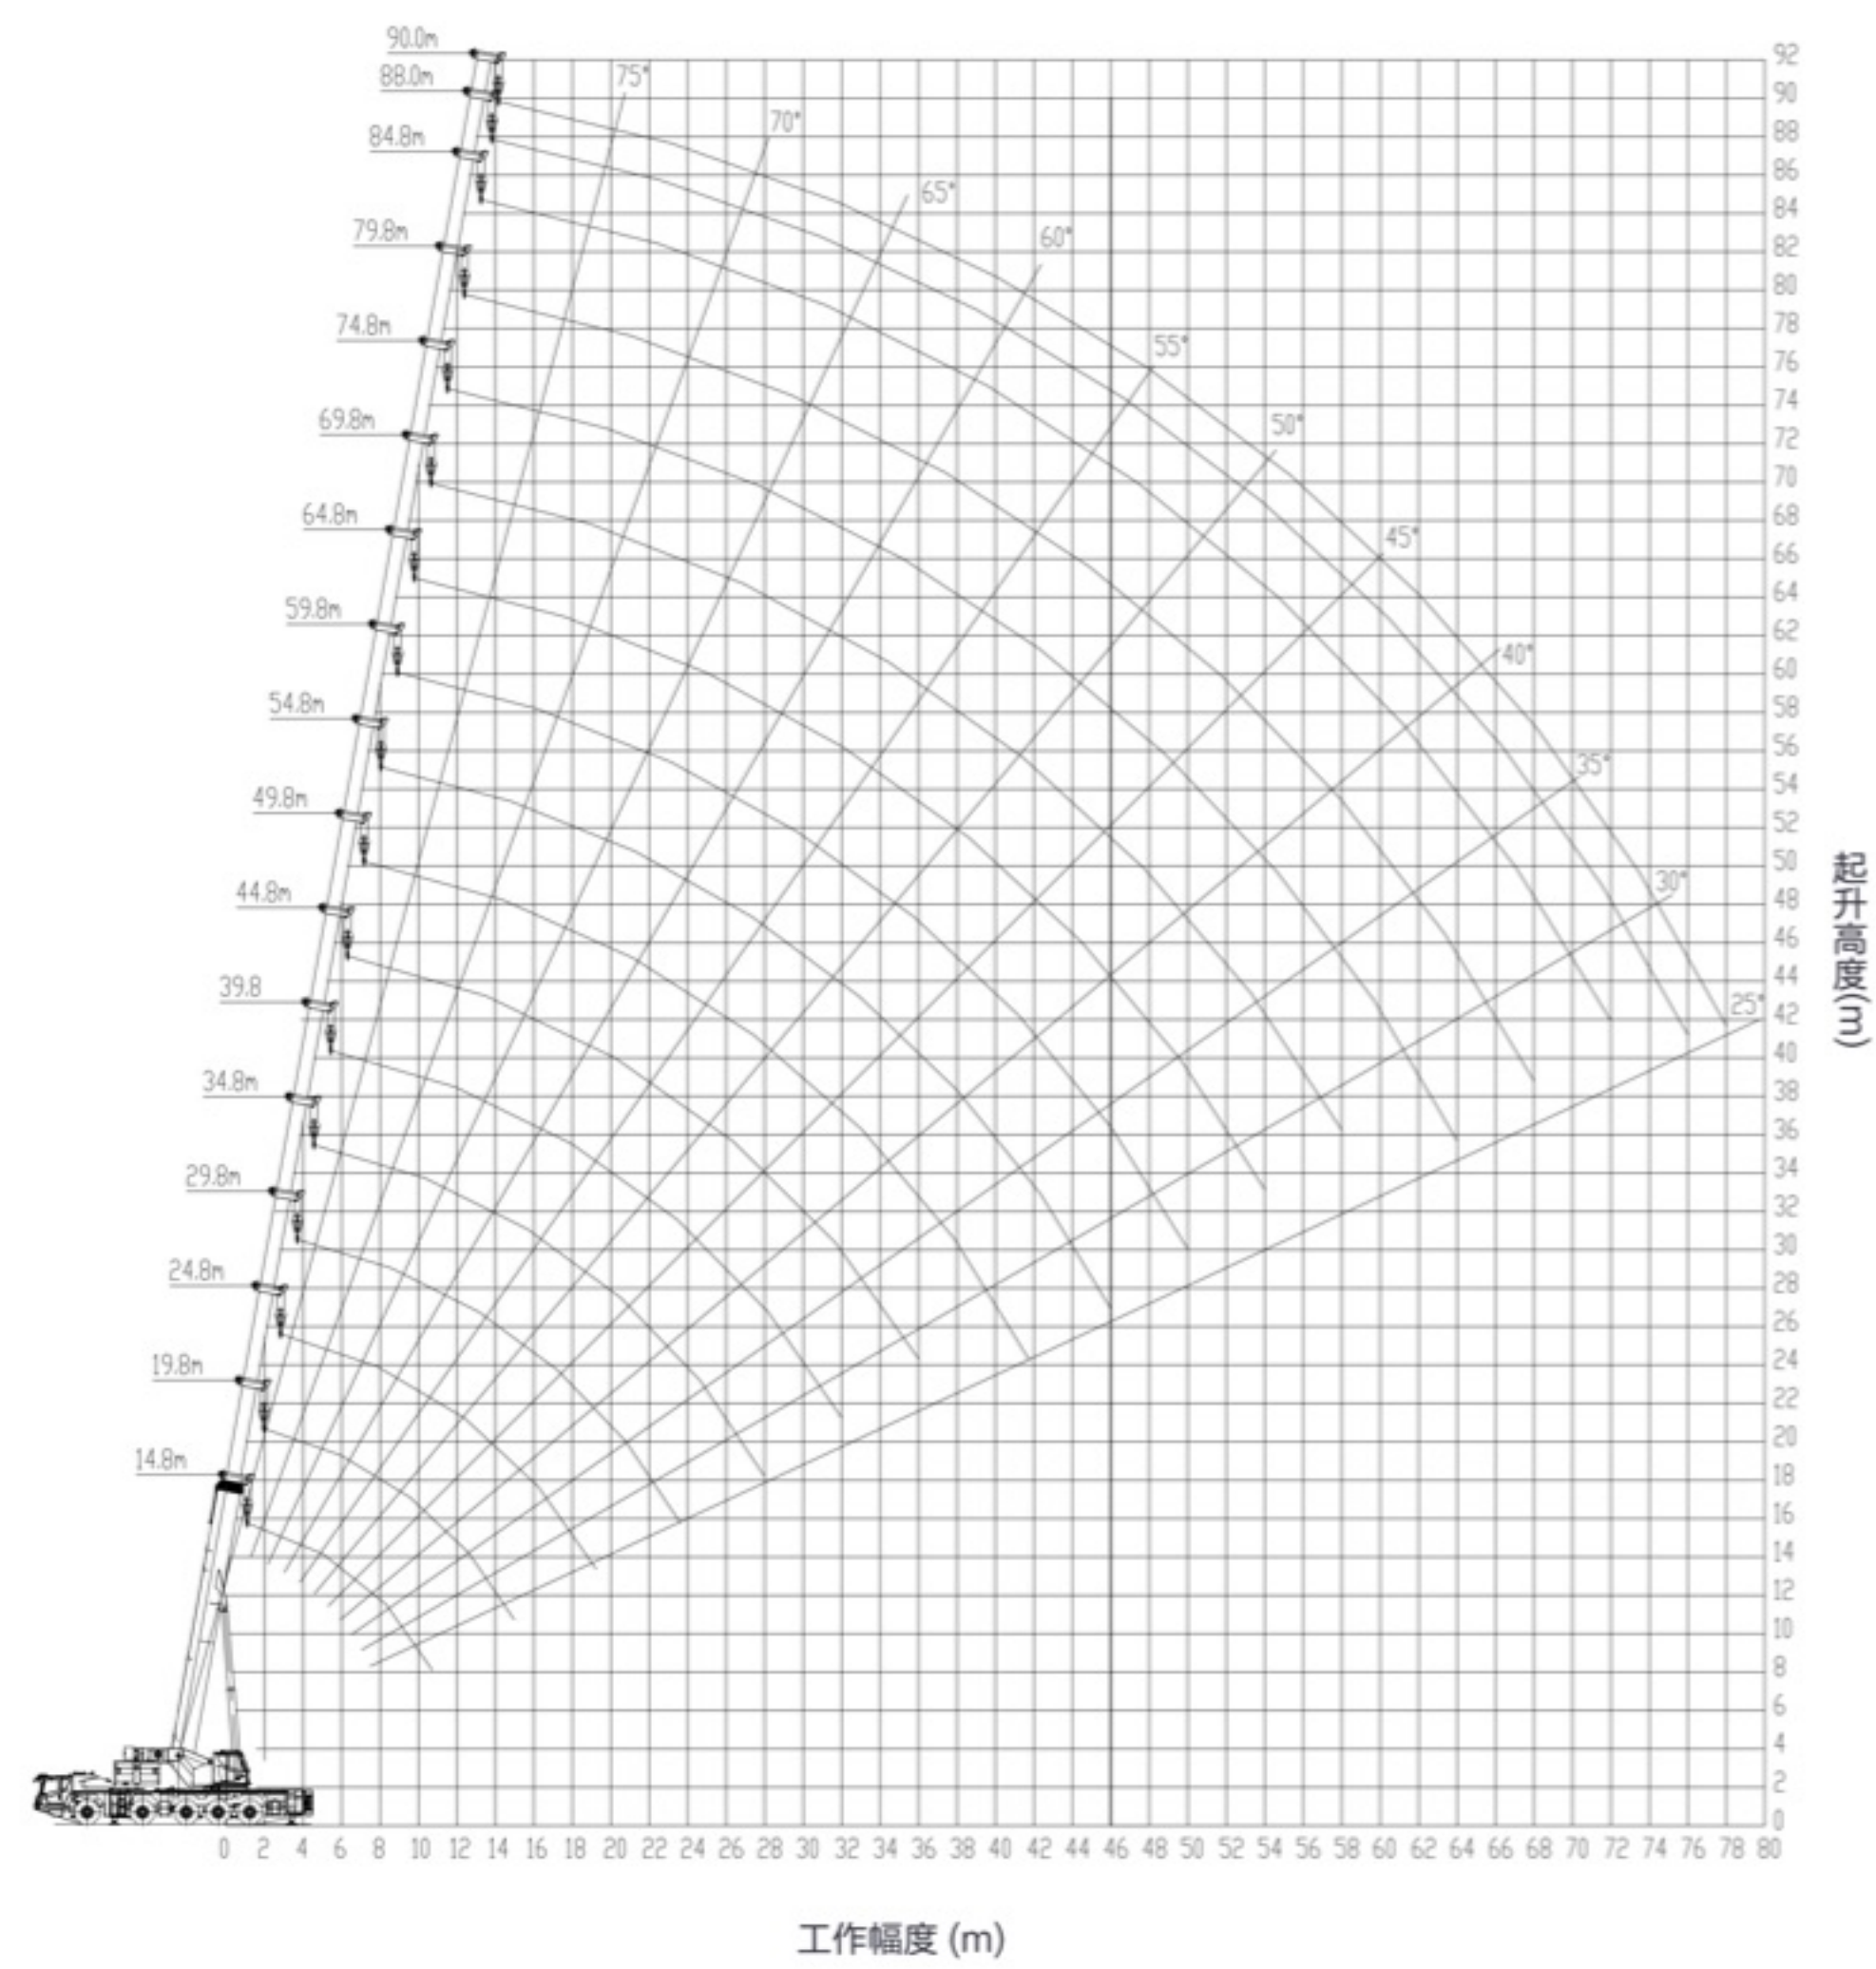


ZOOMLION


主臂+10.4m副臂起升高度曲线图

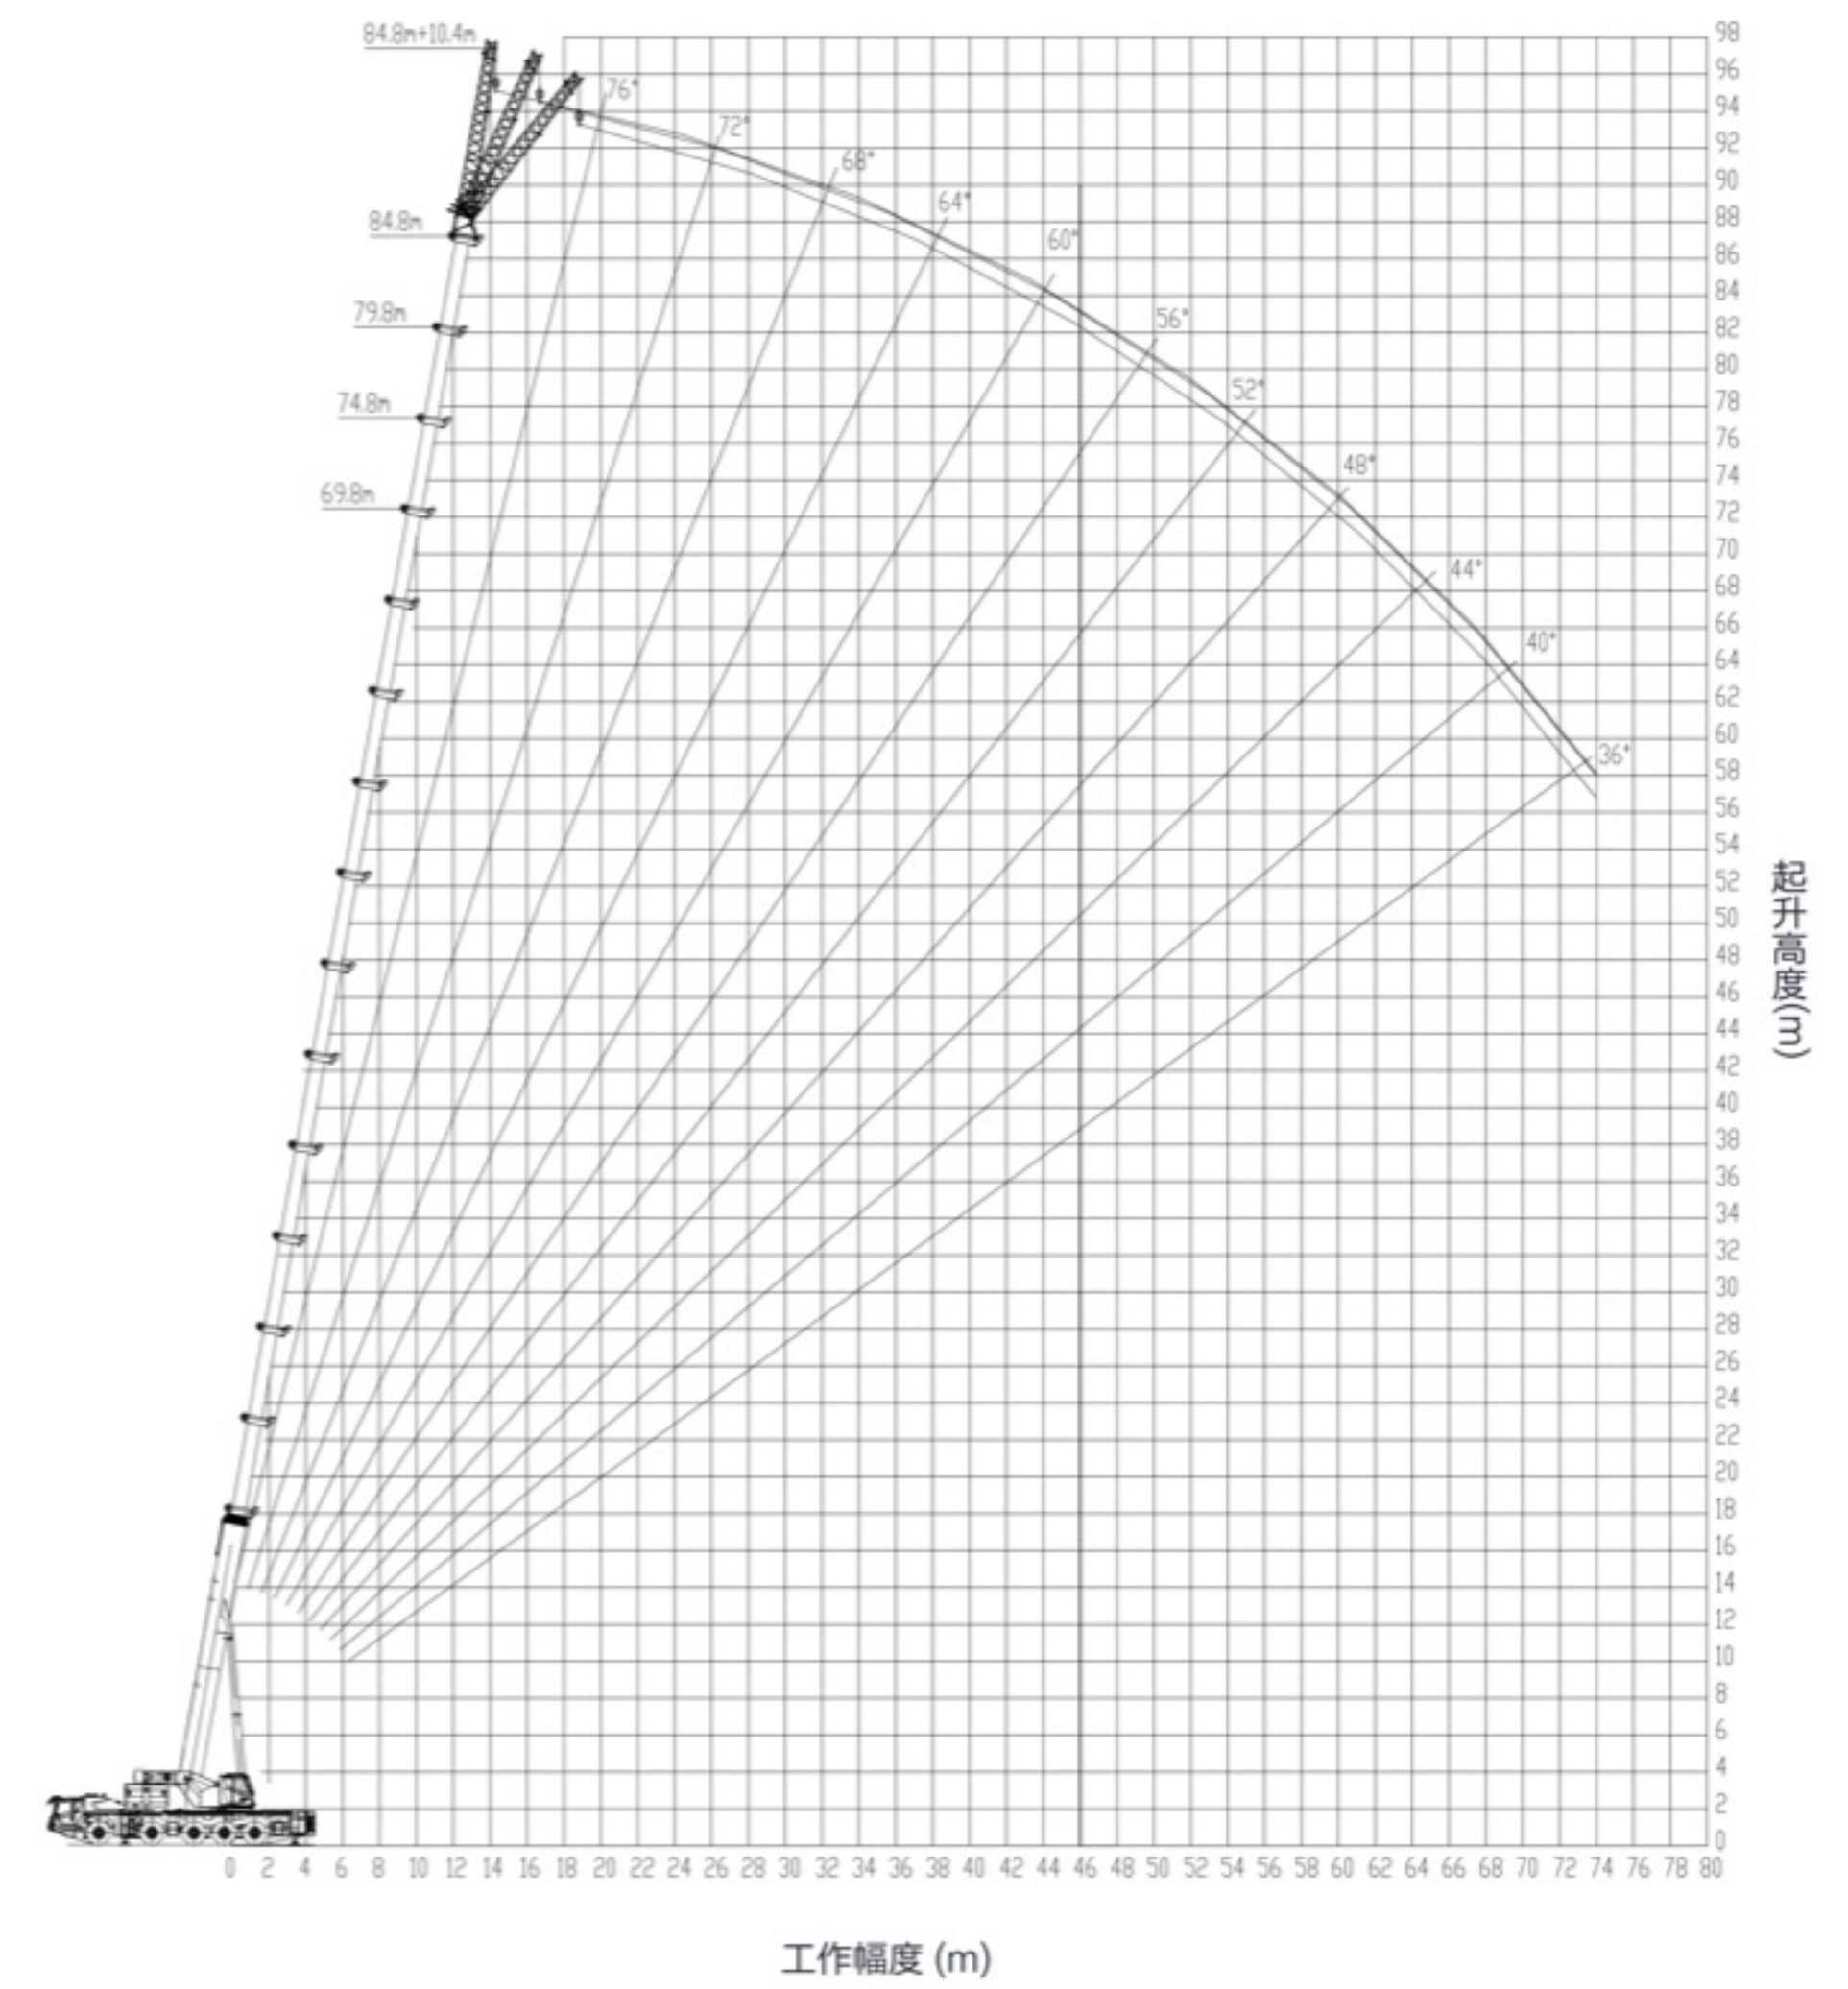

ZOOMLION 主臂+17.5m副臂起升高度曲线图

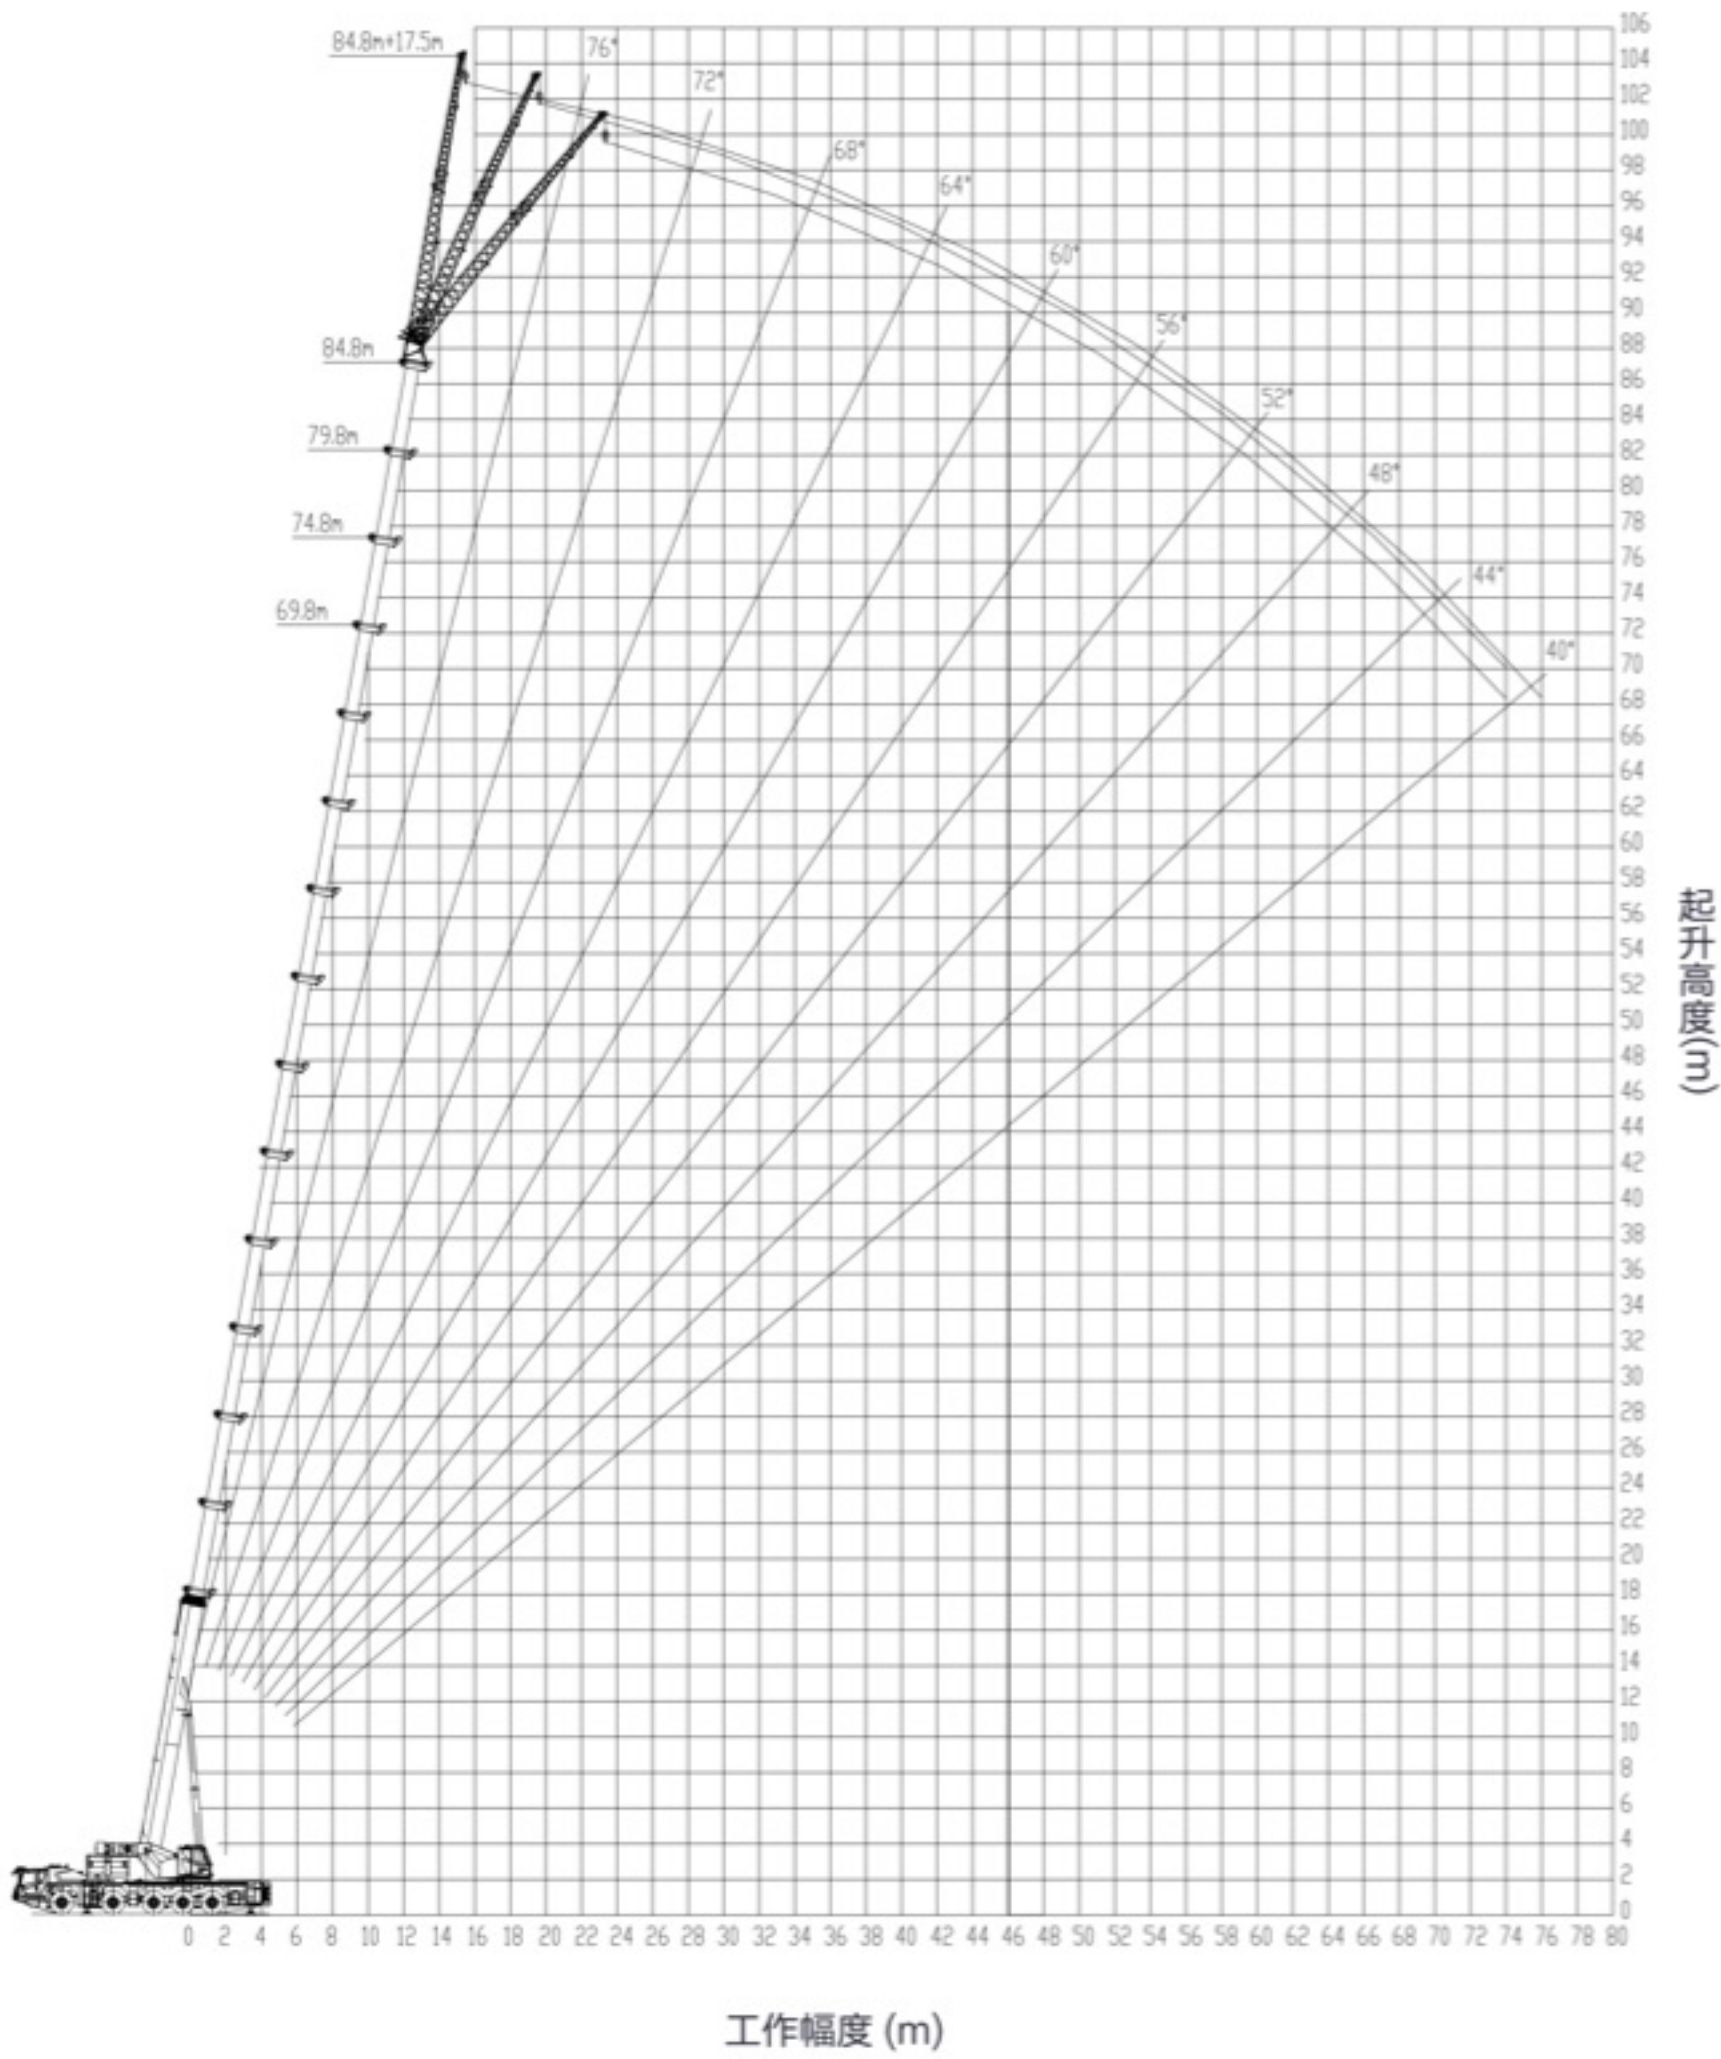


ZOOMLION 主臂+25.5m副臂起升高度曲线图

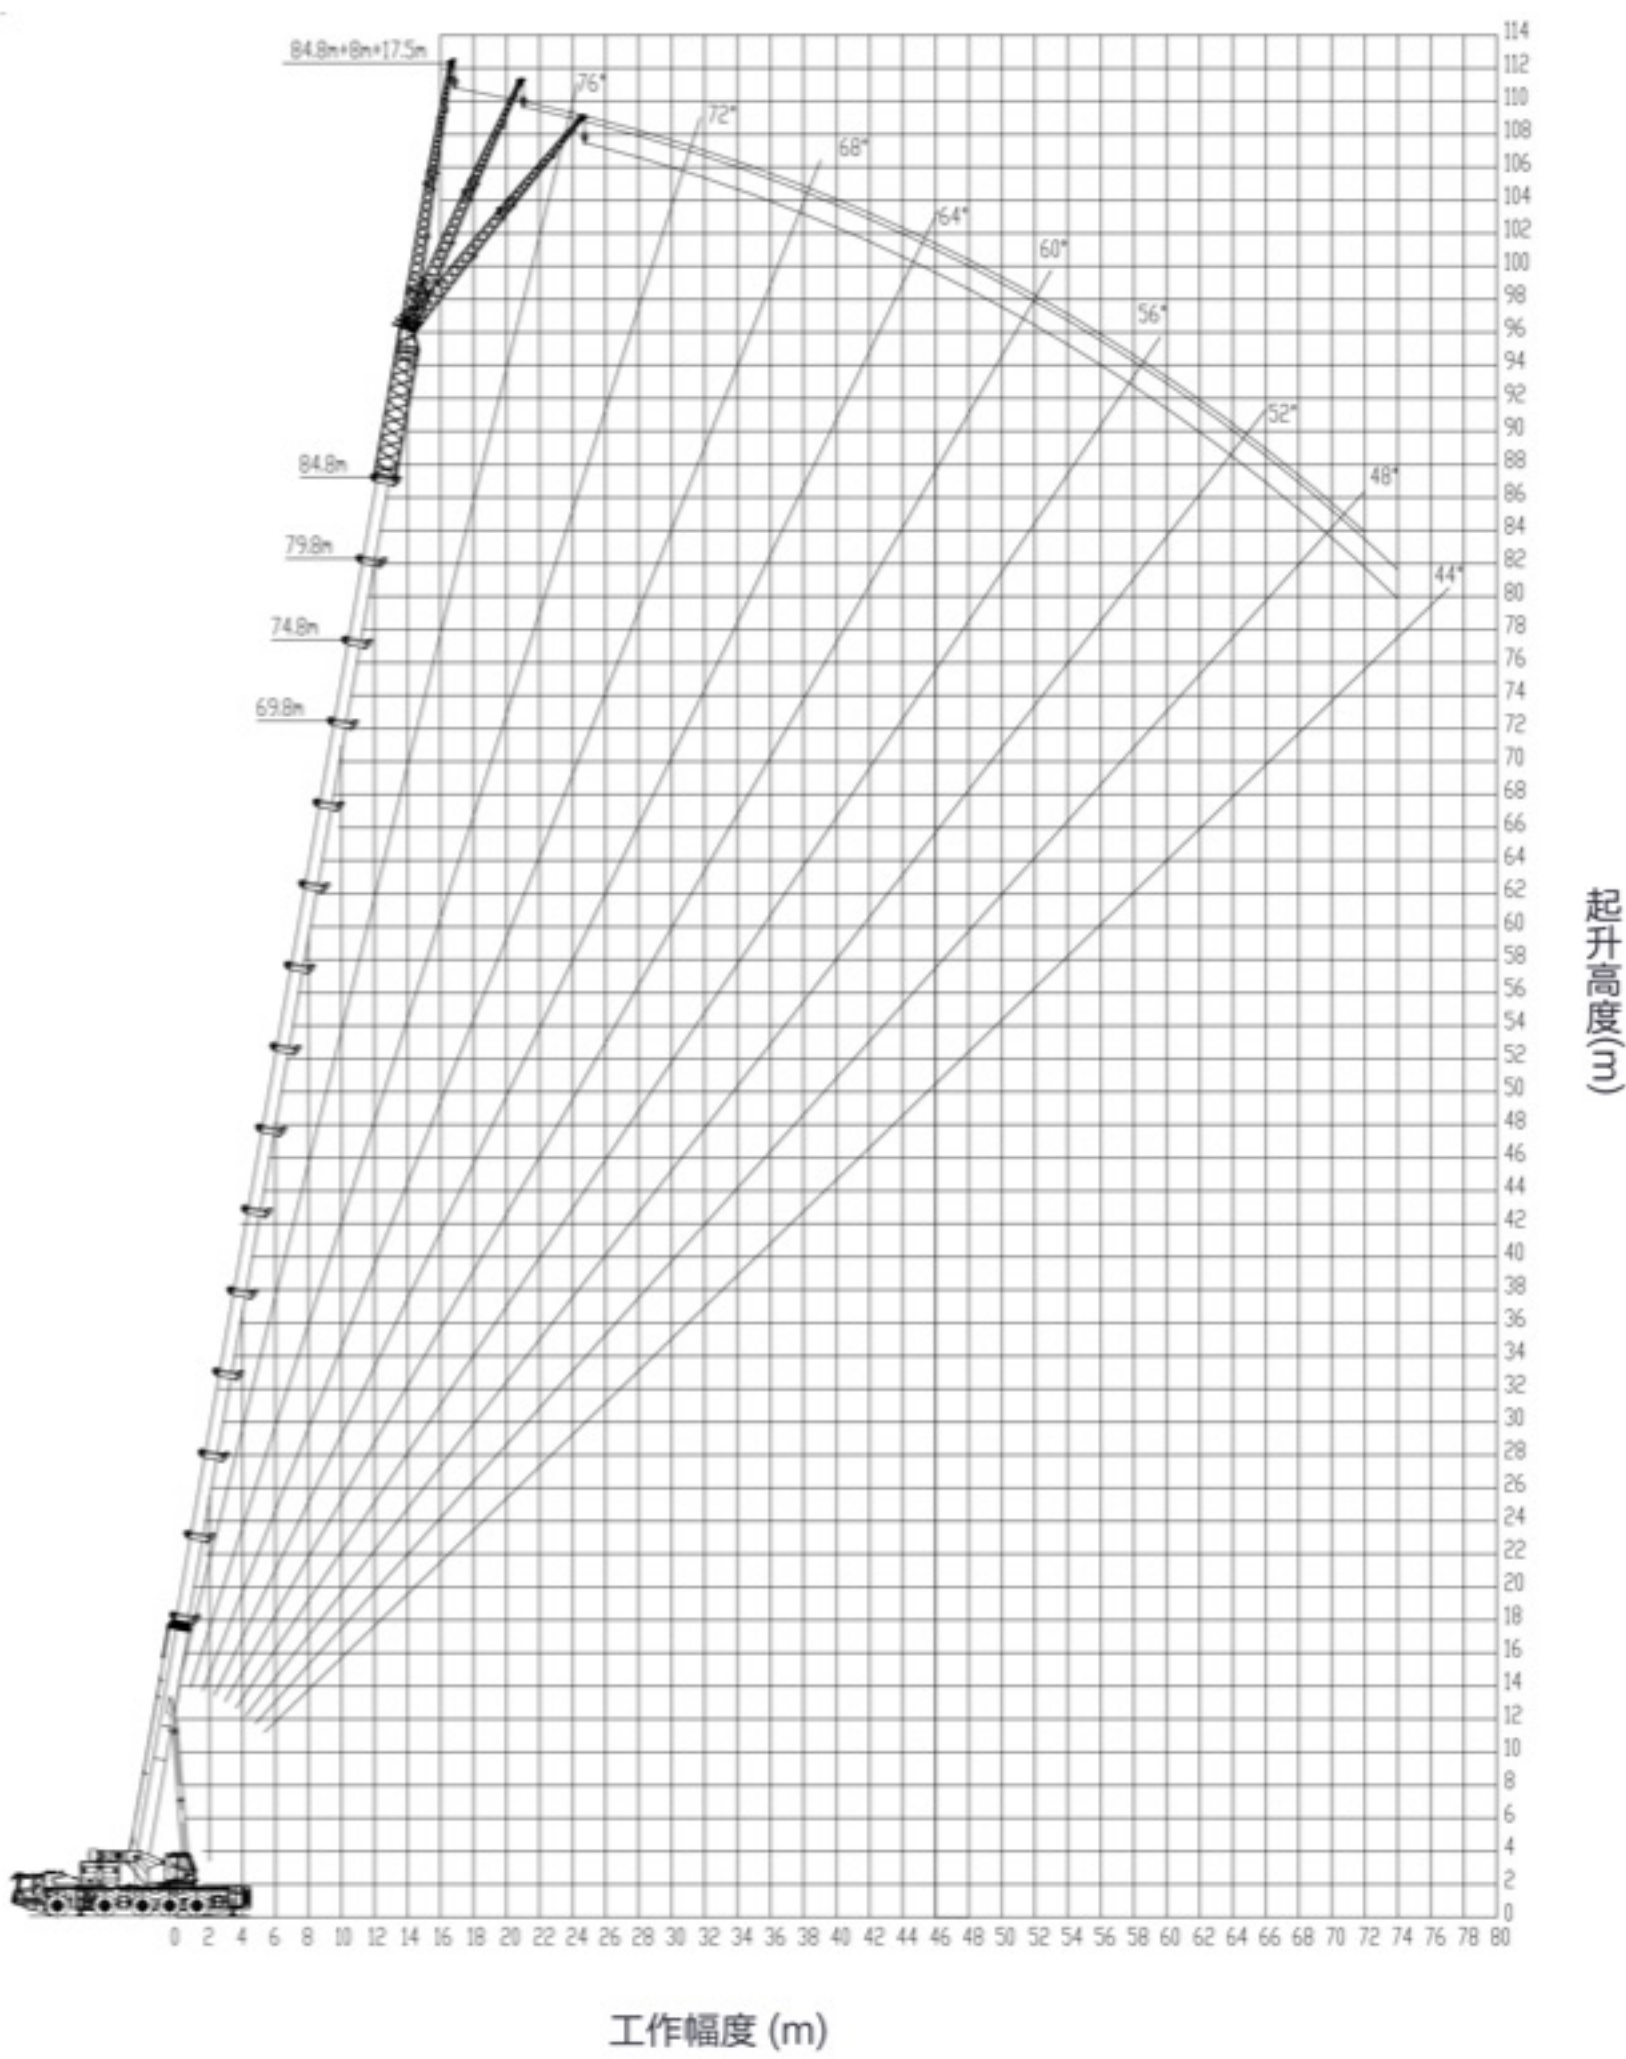

ZOOMLION

主臂+33.5m副臂起升高度曲线图

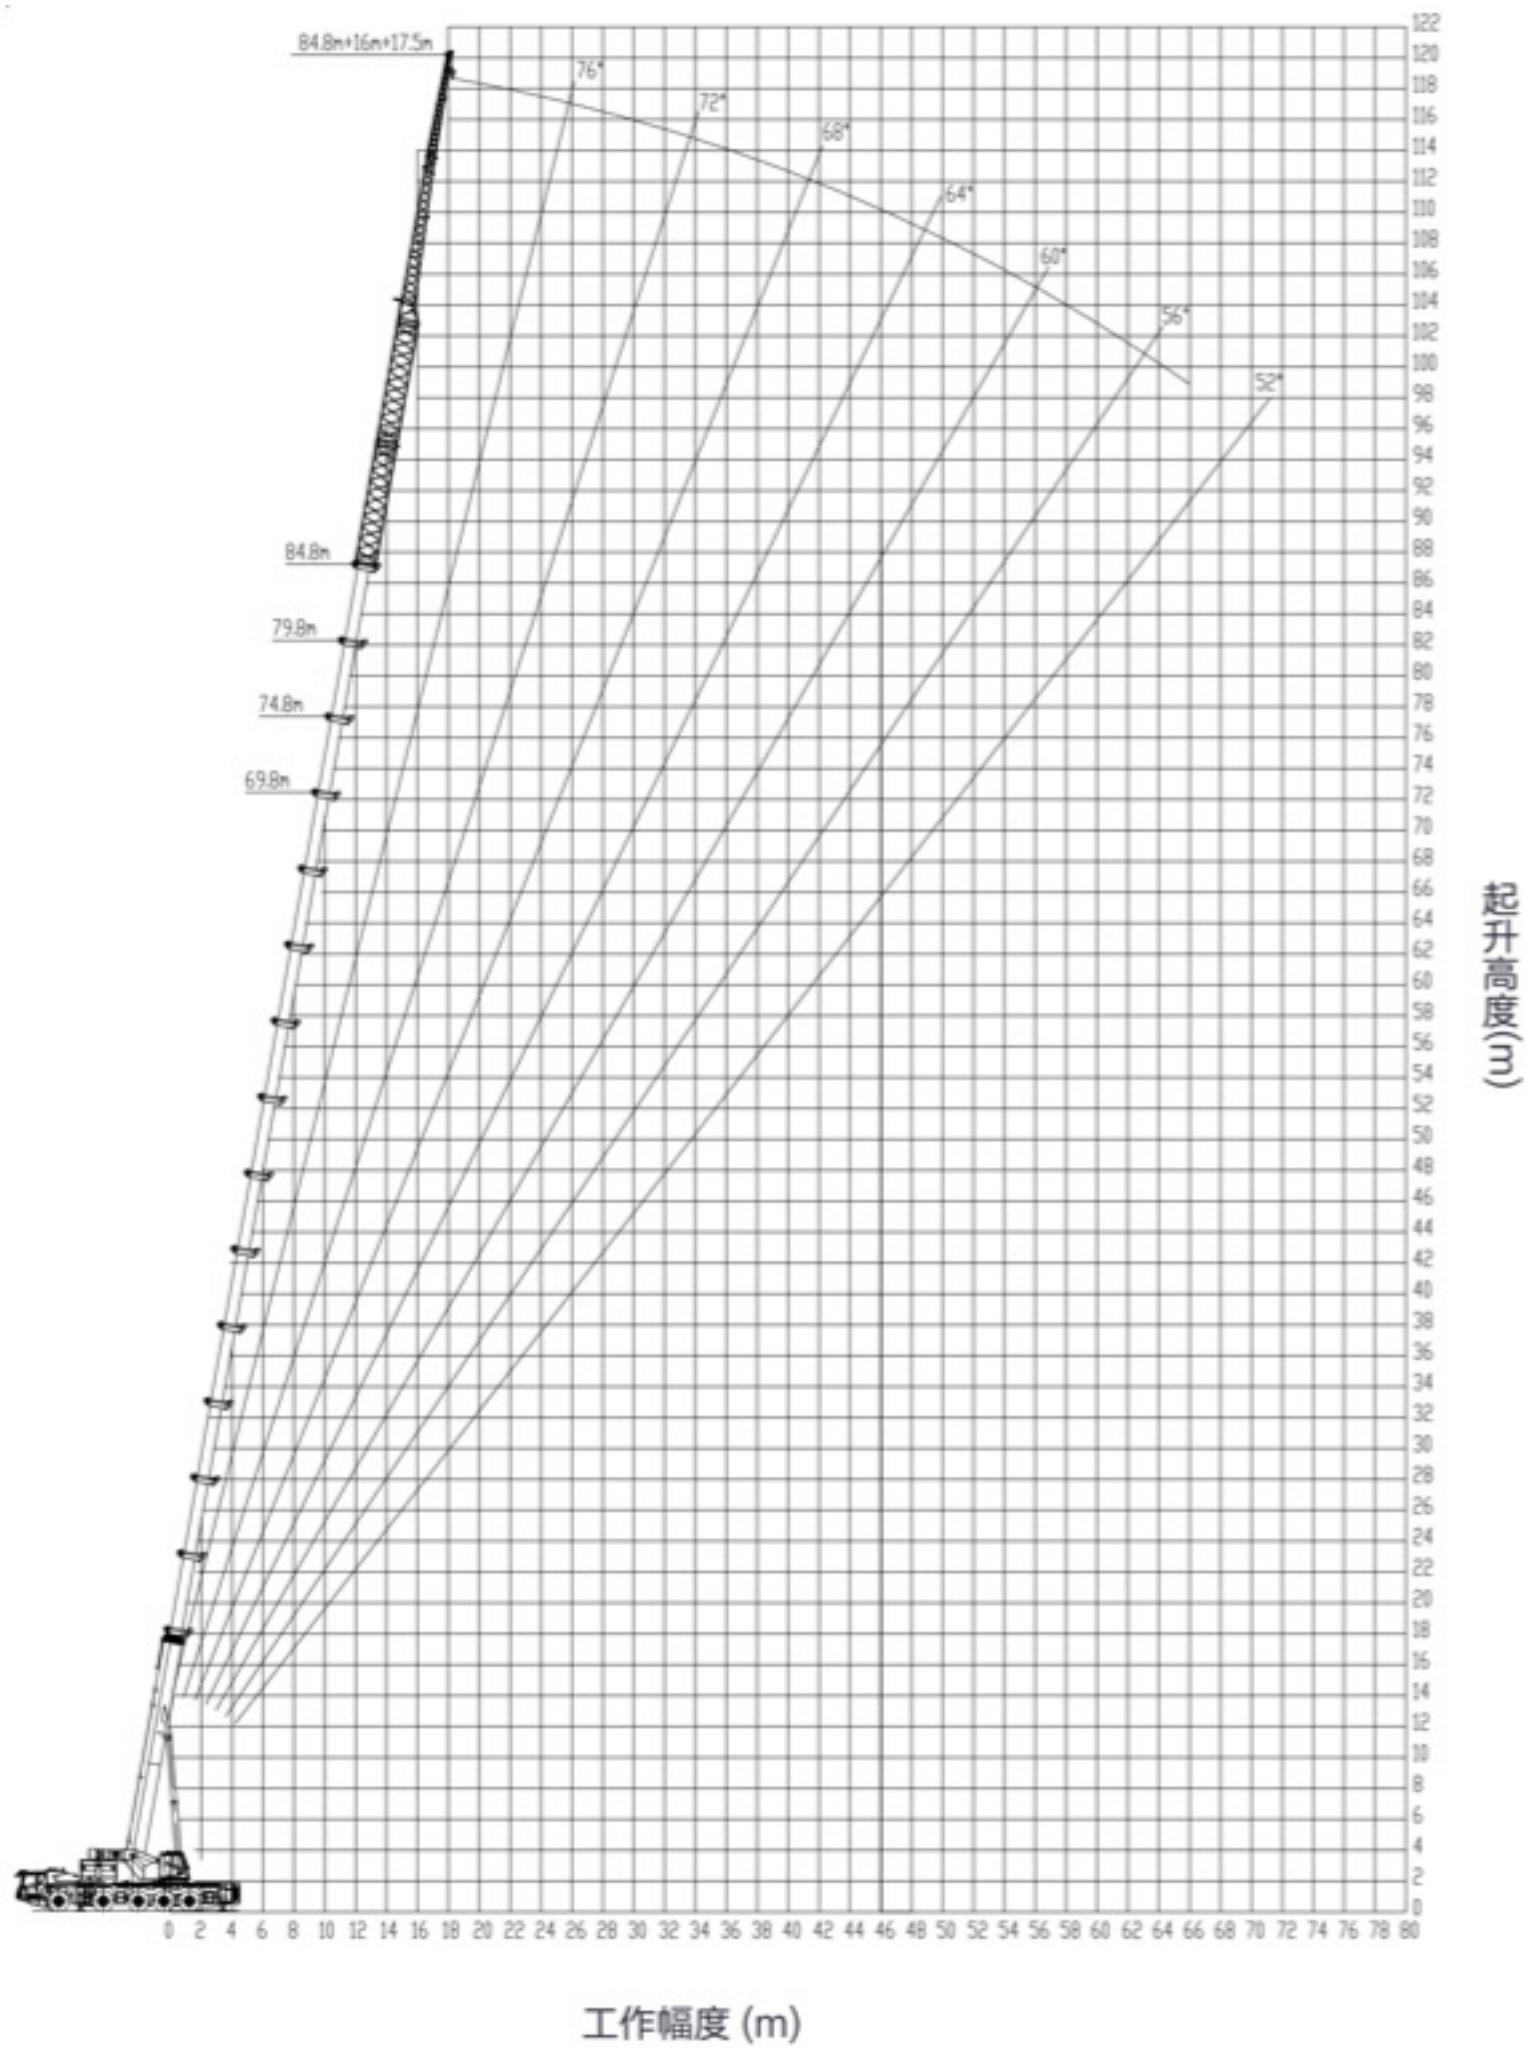

ZOOMLION

主臂额定起重量表

单位: 吨

 14.8m~90m  100%  9.23m x 8.3m  360°  G  62t R 后位																
	14.8★	19.8★	19.8	19.8	19.8	24.8★	24.8	24.8	24.8	24.8	29.8★	29.8	29.8	29.8	29.8	
3	200*	120	115	100	50											3
3.5	135	115	114	100	48	105	100	90	78	25						3.5
4	125	112	110	98	45.5	100	95	87	77	23.5						4
4.5	115	109	105	90	43	97	92	85	75	22	94	90	85	71.8	24.5	4.5
5	107	102	100	85	41.5	94	89	82	73	21	91	85	80	67.8	23	5
6	94.5	90	89	80	38.5	86	82	80	70	18.5	83	80	72.2	60.9	21	6
7	84	81	80	76	35.5	78	77	75	63.9	17.6	76	74	66.5	55.2	19	7
8	74.4	73.6	73	72	32.2	71.3	70	69	56	15	70	68	60	50.5	17.5	8
9	66.5	66	67	65	30	65.2	64	60	50	14	64	64	55	46.4	16.8	9
10	58.5	59	61.5	58	27	59	60	55	46	13.4	58.5	59	50	41	15.4	10
12		48.5	49	49.5	26	48	49	48	40.1	11.5	48.1	48.5	43	36	13.5	12
14		40	40.5	41	24	39.6	40	41	35.4	10	40	40.5	38.5	32	11.5	14
16						34.4	35.2	35.5	31.6	9	34.7	35.5	33	29	10.6	16
18						28.1	29.8	30.5	25	8	28.8	30	30.5	26.3	10	18
20						23.1	23.5	24	20	7	24	25.8	27	23.5	9	20
22											20	22	23.3	22	8.5	22
24											17	18.5	20	20	8.1	24
26																26
28																28
30																30
32																32
34																34
36																36
38																38
40																40
42																42
44																44
46																46
48																48
50																50
52																52
54																54
N _{max}	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	N _{max}
W _{max}																W _{max}
吊钩	130吨					110吨					90吨					吊钩
伸缩方式	I	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	I
	II	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	II
	III	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	III
	IV	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	IV
	V	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	V
	VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	VI
	VII	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	VII

备注: 带*工况为名义工况

ZOOMLION

主臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m 100% 9.23m x8.3m 360° G ↓ 62t R 后位																	
	34.8★	34.8	34.8	34.8	34.8	39.8★	39.8	39.8	39.8	39.8	44.8★	44.8	44.8	44.8	49.8		
3																3	
3.5																3.5	
4																4	
4.5																4.5	
5																5	
6	79	75	65	45	20											6	
7	72.5	71.5	60	41	18.8	69	66	45	22	20						7	
8	67	65	54	39	17	65	60	44	21.3	18.3						8	
9	62	60	50	37	15	61	56	42	20	16.8	58	45	21	18.2		9	
10	57	55	46	35	14	57	52	40	19	15.8	54.5	44	20	17	45	10	
12	47.4	48	39	32	12.2	49	45	36	16.8	13.7	48.8	39.9	18	15	41.5	12	
14	39.9	38.5	34	28	10.8	39.2	40	32	15	12	40.8	35.9	16.5	13.2	37.5	14	
16	33.9	34	30	24	9.4	33.5	34	28.5	13.9	11	34.8	32.5	15	11.8	34.3	16	
18	29.8	29.5	28	21.5	8.6	28.9	29	26	12.6	9.8	28.5	29.6	13.8	10.6	29.4	18	
20	24.9	26.8	25	20	8	25.4	26.5	24	11.5	9	25	27.3	12.8	9.5	26	20	
22	21	22.9	22.5	17.6	7	22	23.5	22	11	8	22.1	24.5	12	8.7	21.7	22	
24	18	19	21	16	6.4	19	20.9	20	10	7.2	19.9	20.9	11	8	19	24	
26	15	17.3	18.7	15	5.5	16.4	18	19.2	9.6	6.9	17.4	18.8	10.4	7.2	17.4	26	
28	13.3	15	16.5	14	5	14.3	16	17.8	9	6.3	15.2	17	10	6.6	15.2	28	
30						12.5	14	15.6	8.4	6	13.4	15.2	9.2	6	13.9	30	
32						11	12.7	14	7.5	5.5	11.8	13.6	8.9	5.6	12.8	32	
34											10.5	12.2	8.3	5.2	11.4	34	
36											9.4	11	8	4.8	10.2	36	
38											8.2	9.9	7.6	4.2	9.2	38	
40															8.2	40	
42															7.4	42	
44																44	
46																46	
48																48	
50																50	
52																52	
54																54	
N _{max}	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	5	N _{max}	
W _{max}																W _{max}	
吊钩	70吨								70吨								吊钩
伸缩方式	I	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	I
	II	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	II
	III	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	III
	IV	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	IV
	V	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	V
	VI	1	1	2	2	3	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	VI
	VII	1	1	1	2	3	1	1	2	3	3	1	2	3	3	2	VII

ZOOMLION

主臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m 100% 9.23m x8.3m 360° G ↓ 62t R 后位																	
	49.8	49.8	49.8	54.8★	54.8	54.8	54.8	59.8★	59.8	59.8	59.8	64.8★	64.8	64.8	64.8		
3																3	
3.5																3.5	
4																4	
4.5																4.5	
5																5	
6																6	
7																7	
8																8	
9																9	
10	37	21.5	17.7													10	
12	32.8	19.5	15.5	34.7	21	20	15.8									12	
14	29	18	13.7	31.2	19	19	14.1	26	20	17	14.8	23	20.5	17	14	14	
16	25.6	16.6	12.3	28	17.8	17.9	12.6	25	19	15.6	13.3	22.5	19.3	16	13.4	16	
18	23	15.4	11	25	16.5	16.6	11.3	23.3	17.8	14.5	12.1	21.7	18.2	14.8	12.4	18	
20	21	14.3	10	22.5	15.5	15.6	10.2	21	16.6	13.4	11	19.8	17	13.8	11.3	20	
22	19	13.4	9.1	20.3	14.7	14.5	9.3	18.9	15.5	12.5	10	17.9	16	12.8	10.4	22	
24	17.2	12.5	8.3	18.5	13.8	13.6	8.5	17.2	14.7	11.6	9.2	16.2	15.2	12	9.6	24	
26	16	11.5	7.7	16.8	13	13	7.8	15.6	14	10.8	8.4	14.7	14.2	11.3	8.8	26	
28	14.6	11	7.1	15.4	12.3	12.2	7.1	14.2	13.2	10.2	7.8	13.4	13.6	10.6	8.2	28	
30	13.5	10.5	6.5	14.2	11.6	11.6	6.6	13	12.6	9.6	7.2	12.2	12.7	10	7.6	30	
32	12.5	10	6	12.1	11	11	6.1	11.9	12	9	6.7	11.2	11.7	9.5	7	32	
34	11.9	9.5	5.5	10.8	10.5	10.6	5.7	10.7	11.2	8.5	6.2	10.2	10.8	9	6.5	34	
36	11	9.1	5	9.5	10.2	10	5.3	9.5	10.2	8	5.8	9.4	9.9	8.5	6	36	
38	9.6	8.5	4.8	8.5	9.5	9.4	4.9	8.4	9.3	7.6	5.4	8.6	9.1	8	5.5	38	
40	8.7	8.3	4.4	7.6	8.9	9	4.5	7.5	8.3	7.2	5.1	7.7	8.1	7.3	5	40	
42	7.8	8.2	4.1	6.7	8	8	4.3	6.6	7.5	7	4.7	6.7	7.3	6.8	4.6	42	
44				5.9	7.3	7.3	4	5.8	6.7	6.7	4.4	5.9	6.5	6.4	4.3	44	
46				5.2	6.6	6.6	3.7	5	5.9	6.2	4.2	5	5.6	6.2	4	46	
48								4.5	5	5.5	3.9	4.6	5.1	5.5	3.6	48	
50								3.8	4.6	5	3.7	4	4.5	5	3.5	50	
52												3.3	4	4.4	3.2	52	
54												2.9	3.3	3.8	3.1	54	
N _{max}	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	N _{max}	
W _{max}																W _{max}	
吊钩	60吨						25吨										吊钩
伸缩方式	I	1	1	1	3	2	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	I
	II	3	2	1	2	2	3	1	3	2	3	1	3	3	3	1	II
	III	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3	3	3	III
	IV	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	IV
	V	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	V
	VI	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	VI
	VII	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	VII

ZOOMLION

主臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m 100% 9.23m x8.3m 360° G ↓ 62t R 后位																
	69.8★	69.8	69.8	69.8	74.8★	74.8	74.8	79.8★	79.8	79.8	84.8★	88★	90★			
12														12		
14														14		
16	18	16.5	15	14										16		
18	17.5	15.6	14.2	13.2	15	14	13							18		
20	17	14.5	13.1	12.1	15	14	12.6	12	12	12				20		
22	16.8	13.6	12.1	11.2	14.4	13.7	11.7	12	12	12	9.7			22		
24	15.5	12.8	11.2	10.4	14	13	10.9	12	12	11.2	9.7	7.8	7.4	24		
26	14.1	12	10.4	9.6	13	12.4	10.1	11.7	11.3	10.5	9.6	7.8	7.4	26		
28	12.9	11.2	9.7	8.9	12.3	11.6	9.5	10.9	10.6	9.9	9.5	7.8	7.2	28		
30	11.7	10.5	9	8.3	11.4	11	8.8	10.3	10	9.3	9.3	7.6	7.1	30		
32	10.7	10.2	8.5	7.8	10.4	10.4	8.3	9.7	9.5	8.7	8.8	7.4	7	32		
34	9.8	9.7	7.9	7.2	9.6	9.7	7.8	9.1	9	8.2	8.3	7.2	6.9	34		
36	9	9.2	7.4	6.6	8.8	9.2	7.3	8.6	8.5	7.7	7.8	7.1	6.8	36		
38	8.2	8.8	7	6.1	8.1	8.5	6.8	8	8.1	7.3	7.4	6.9	6.7	38		
40	7.6	8.2	6.6	5.8	7.4	7.8	6.3	7.4	7.5	6.9	7	6.7	6.6	40		
42	6.9	7.3	6.2	5.4	6.8	7.2	6	6.8	7	6.5	6.6	6.4	6.4	42		
44	6.2	6.6	5.8	5	6.2	6.7	5.5	6.3	6.5	6.1	6.2	6	6	44		
46	5.4	6.1	5.5	4.6	5.7	6.2	5	5.8	6	5.8	5.8	5.6	5.7	46		
48	4.8	5.6	5.2	4.2	5.1	5.6	4.7	5.3	5.5	5.4	5.4	5.2	5.2	48		
50	4.2	5	4.9	4	4.6	5	4.4	4.9	5.2	5.1	5	4.9	4.8	50		
52	3.7	4.3	4.6	3.6	4.1	4.6	4.2	4.5	4.8	4.5	4.6	4.5	4.4	52		
54	3.2	3.8	4.1	3.2	3.5	4	3.9	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	54		
56	2.7	3.2	3.7	3.1	3.1	3.4	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	56		
58	2.3	2.9	3.4	2.9	2.5	3	3.4	3.2	3.4	3.7	3.6	3.5	3.4	58		
60	1.9	2.4	3.1	2.5	2.2	2.5	3.1	2.7	3	3.3	3.3	3.2	3.1	60		
62					1.8	2.3	2.8	2.3	2.6	3.1	2.9	2.9	2.8	62		
64					1.5	1.9	2.5	2	2.3	2.8	2.5	2.6	2.5	64		
66								1.6	1.9	2.5	2.1	2.3	2.2	66		
68								1.3	1.5	2.2	1.9	1.9	1.9	68		
70											1.6	1.7	1.6	70		
72											1.3	1.4	1.3	72		
74											1.1	1.2	1.1	74		
N _{max}	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	N _{max}		
W _{max}														W _{max}		
吊钩	25吨													吊钩		
伸缩方式	I	3	3	2	1	3	3	1	3	3	2	3	3	4	I	伸缩方式
	II	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	II	
	III	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	III	
	IV	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	4	IV	
	V	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	V	
	VI	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	VI	
	VII	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	VI	

ZOOMLION

副臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m 100% 9.23m x8.3m 360° G ↓ 62t R 后位														
12m	主臂（m）+副臂（m）												12m	
	69.8			74.8			79.8			84.8				
	10.4			10.4			10.4			10.4				
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°		
20	6.8			6.5									20	
22	6.7	5.8		6.4	5.5		5.5						22	
24	6.6	5.7	5.3	6.3	5.4	5	5.5	5		4.5			24	
26	6.5	5.6	5	6.3	5.3	4.8	5.5	5	4.5	4.5	4.2		26	
28	6.4	5.5	4.8	6.2	5.2	4.6	5.2	4.9	4.5	4.4	4.2	3.8	28	
30	6.3	5.3	4.7	6.1	5.1	4.5	4.9	4.6	4.4	4.2	4.1	3.8	30	
32	6.2	5.2	4.5	6	5	4.3	4.6	4.3	4.1	4	3.9	3.6	32	
34	6.1	5.1	4.4	5.9	4.9	4.2	4.3	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5	34	
36	6	5	4.2	5.7	4.8	4	4	3.8	3.6	3.6	3.5	3.3	36	
38	5.8	4.8	4	5.5	4.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.4	3.3	3.1	38	
40	5.5	4.7	3.8	5.2	4.6	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.1	3	40	
42	5	4.6	3.7	4.7	4.5	3.5	3.4	3.2	3	3	2.9	2.8	42	
44	4.6	4.4	3.6	4.4	4.3	3.4	3.2	3	2.8	2.8	2.7	2.6	44	
46	4.1	3.9	3.5	3.9	3.8	3.3	3	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	46	
48	3.7	3.6	3.4	3.5	3.5	3.2	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4	2.3	48	
50	3.2	3.1	3.2	3	3	3	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	50	
52	3	2.9	3	2.8	2.8	2.8	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	52	
54	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.3	2.2	2	2	2	1.9	54	
56	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	56	
58	2.3	2.3	2.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2	1.8	1.8	1.8	1.7	58	
60	2	2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	60	
62	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	62	
64	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	64	
66	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	66	
68				1	1	1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	68	
70										1	1	1	70	
72													72	
74													74	
76													76	
78													78	
80													80	
82													82	
84													84	
86													86	
倍率	1													倍率
吊钩	8吨													吊钩

ZOOMLION

副臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m 100%9.23m x8.3m 360° G 62t R后位													
	主臂（m）+副臂（m）												
	69.8			74.8			79.8			84.8			
	17.5			17.5			17.5			17.5			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
20													20
22	3.9												22
24	3.9			3.8									24
26	3.9	3.1		3.8	3		3.6						26
28	3.8	3.1	2.7	3.8	3	2.6	3.6	2.8		2.8			28
30	3.8	3.1	2.7	3.7	3	2.6	3.5	2.8	2.5	2.8	2.4		30
32	3.7	3.1	2.7	3.6	3	2.6	3.4	2.8	2.5	2.8	2.4	2	32
34	3.6	3.1	2.6	3.5	3	2.5	3.3	2.8	2.4	2.8	2.4	2	34
36	3.5	3	2.6	3.4	3	2.5	3.2	2.8	2.4	2.7	2.3	1.9	36
38	3.4	3	2.5	3.3	3	2.5	3.1	2.8	2.4	2.6	2.3	1.9	38
40	3.3	2.9	2.5	3.2	2.8	2.4	3	2.6	2.3	2.5	2.2	1.8	40
42	3.2	2.9	2.5	3.1	2.8	2.4	2.9	2.6	2.3	2.4	2.1	1.8	42
44	3	2.8	2.5	2.9	2.7	2.4	2.7	2.5	2.3	2.3	2.1	1.8	44
46	2.8	2.7	2.4	2.7	2.6	2.3	2.5	2.4	2.2	2.2	2	1.7	46
48	2.7	2.6	2.4	2.6	2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	48
50	2.6	2.5	2.3	2.5	2.4	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.8	1.6	50
52	2.5	2.4	2.2	2.4	2.3	2.1	2.2	2.1	2	1.8	1.7	1.6	52
54	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2	2	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	54
56	2.2	2.1	2	2.1	2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.5	56
58	2.1	2	1.9	2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	58
60	2	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	60
62	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	62
64	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	64
66	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1	1	66
68	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1	1	1	68
70	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1	1.1	1.1	1	0.9	0.9	70
72								1	1	0.9			72
74													74
76													76
78													78
80													80
82													82
84													84
86													86
倍率	1												倍率
吊钩	8吨												吊钩

ZOOMLION

副臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m 100%9.23m x8.3m 360° G 62t R后位													
	主臂（m）+副臂（m）												
	69.8			74.8			79.8			84.8			
	25.5			25.5			25.5			25.5			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
20													20
22													22
24	2.7												24
26	2.7	2.4		2.6									26
28	2.7	2.4	2	2.6	2.3		2.5						28
30	2.7	2.4	2	2.6	2.3	1.9	2.5	2.2		2			30
32	2.6	2.3	2	2.5	2.3	1.9	2.5	2.2	1.8	2			32
34	2.5	2.3	2	2.4	2.2	1.9	2.4	2.1	1.8	2	1.8		34
36	2.4	2.3	2	2.3	2.2	1.9	2.4	2.1	1.8	2	1.7	1.7	36
38	2.4	2.2	2	2.3	2.2	1.9	2.3	2.1	1.8	2	1.7	1.6	38
40	2.4	2.2	2	2.3	2.1	1.9	2.3	2	1.8	2	1.7	1.5	40
42	2.3	2.2	1.9	2.3	2.1	1.9	2.2	2	1.7	1.9	1.7	1.5	42
44	2.3	2.2	1.9	2.2	2.1	1.8	2.2	2	1.7	1.9	1.7	1.5	44
46	2.3	2.1	1.9	2.2	2.1	1.8	2.2	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	46
48	2.2	2.1	1.9	2.2	2	1.8	2.1	1.9	1.7	1.8	1.7	1.5	48
50	2.1	2	1.8	2.1	2	1.8	2	1.8	1.6	1.7	1.6	1.4	50
52	2	2	1.8	2	1.9	1.7	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	52
54	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	54
56	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	56
58	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	58
60	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	60
62	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	62
64	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1	64
66	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1	1	1	66
68				1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1	1	1	68
70							1	1	1	1	0.9	0.9	70
72							1	1	1	0.9			72
74							0.9	0.9	0.9				74
76													76
78													78
80													80
82													82
84													84
86													86
倍率	1												倍率
吊钩	8吨												吊钩

ZOOMLION

副臂额定起重量表

单位：吨

14.8m~90m

100%

9.23m x 8.3m

360°

G

62t

R

后位

	主臂（m）+副臂（m）				
	69.8	74.8	79.8	84.8	
	33.5	33.5	33.5	33.5	
	0°	0°	0°	0°	
28					28
30	1.8	1.7	1.6		30
32	1.8	1.7	1.6	1.4	32
34	1.8	1.7	1.6	1.4	34
36	1.7	1.6	1.5	1.3	36
38	1.7	1.6	1.5	1.2	38
40	1.7	1.6	1.5	1.2	40
42	1.6	1.5	1.4	1.2	42
44	1.6	1.5	1.4	1.2	44
46	1.6	1.5	1.4	1.1	46
48	1.5	1.4	1.3	1.1	48
50	1.5	1.4	1.3	1.1	50
52	1.5	1.4	1.3	1.1	52
54	1.5	1.4	1.3	1.1	54
56	1.4	1.3	1.2	1.1	56
58	1.4	1.3	1.2	1	58
60	1.3	1.2	1.1	1	60
62	1.2	1.1	1	1	62
64	1.1	1	0.9	0.9	64
66					66
68					68
倍率	1				倍率
吊钩	8吨				吊钩

备注：主臂69.8m的组合为3333222，74.8 m的组合为3333322，主臂79.8m的组合为3333332，84.8m的组合为3333333；
副臂10.4m：连接架+第一节副臂；
副臂17.5m：连接架+第一节副臂+第二节副臂；
副臂25.5m：8m标准节+连接架+第一节副臂+第二节副臂；
副臂33.5m：8m标准节+8m标准节+连接架+第一节副臂+第二节副臂。

ALL TERRAIN CRANE 服务体系

统一服务热线

统一服务平台

统一服务标准

400-800-0157

157服务承诺 全程保障

1全

7x24小时服务
覆盖产品生命全周期

5快

快速响应: 15分钟响应
快速到达: 2小时到达（市内网点）
快速供应: 常用配件24小时满足
快速支持: 技术方案24小时提供
快速解决: 一般故障24小时

7免

免费指导产品安装调试
免费提供产品技术培训
免费提供上门例检服务
免费提供产品专属服务
免费提供产品程序升级
免费提供产品GPS终端定位、运行管理
免费提供重 / 难点施工解决方案