

华全发电机组

HUAQUAN GENERATOR SET

华全电力·国家电力小巨人

* 技术参数更改，恕不另行通知
版本号：HQFDJZ/CN&EN/260813

产品选型手册

PRODUCT SELECTION GUIDE



山东华全动力股份有限公司
Shandong Huaquan Power Co.,Ltd

Sales Tel: +86 15905360672
After-sales Tel: +86 15905360200
Email address: huaquan@huaquanpower.com
Official website: <https://www.huaquanpower.com>
Production Base: No. 11666, Guting Street, EconomicDevelopment Zone, Weifang City, Shandong Province

销售电话: 400-188-0536
售后电话: 400-162-0536
邮箱地址: huaquan@huaquanpower.com
官方网址: <https://www.huaquanpower.com>
生产基地: 山东省潍坊市经济开发区古亭街11666号

山东华全动力股份有限公司
Shandong Huaquan Power Co.,Ltd

HUAQUAN



目录CONTENTS

Overview of Huaquan Electric Power	01	华全电力概况	01
Overview of Generator Sets	03	发电机组概述	03
KMS Series Generator Sets	04	KMS系列发电机组	04
WC Series Generator Sets	16	WC系列发电机组	16
YC Series Generator Sets	24	YC系列发电机组	24
Silent Generator Sets	34	静音型发电机组	34
Container Power Station	36	集装箱发电站	36
Trailer Power Station	38	拖车发电站	38
Huaquan Cloud Platform	39	华全云平台	39
Digital Controller	40	数字式控制器	40
Huaquan ATS System	42	华全ATS系统	42
Huaquan parallel System	43	华全并机系统	43
Gas Generator Sets	44	燃气发电机组	44
Flood Control Emergency Water Pump	46	防汛应急水泵	46



山东华全动力股份有限公司成立于2010年，立足于潍坊，面向世界。秉承“让绿色能源遍布全球”的企业使命，华全公司产业涉及高端发电设备、新能源储能设备、高低压成套设备、电力工程等多个领域，并打造了“华全”、“HQ-POWER”、“HUAQUAN”三大全球品牌。目前，公司已经发展成为全球电力设备领域的领先品牌，全球销量领先，累计销售超100万台。

华全公司构建了领先的数字化全价值链M2C商业模式，打造了“国内+国外”“线上+线下”的全方位销售渠道。2010年以来，公司研制生产的高端发电设备、新能源储能设备、高低压成套设备在亚马逊、阿里巴巴、速卖通、淘宝、天猫、京东等平台销售火爆，产品销量长期居行业前列，品牌全球影响力持续提升。

Shandong Huaquan Power Co., Ltd. was founded in 2010, based in Weifang, facing the world. Adhering to the enterprise mission of "Let green energy spread all over the world", HUAQUAN company's industries involve high-end power generation equipment, new energy storage equipment, high and low voltage complete sets of equipment, power engineering and other fields, and has created three global brands "Huaquan", "HQ-POWER" and "Huaquan". At present, the company has developed into the world's leading brand in the field of power equipment, global sales leader, cumulative sales of more than 1 million units.

Huaquan Company has built a leading digital full value chain M2C business model and created a comprehensive sales channel of "domestic + foreign" and "online + offline". Since 2010, the high-end power generation equipment, new energy storage equipment and high and low voltage complete equipment developed and produced by the company have been selling well on Amazon, Alibaba, Aliexpress, Taobao, Tmall, Jingdong and other platforms. The sales volume of products has been in the forefront of the industry for a long time, and the brand's global influence continues to increase.

华全电力高度重视研发创新，持续深化产学研合作，在电力设备领域掌握多项核心技术，截至目前，公司已取得180余项国家知识产权证书，其中包括发明专利14项、实用新型44项、外观设计专利27项、软件著作权43项、集成电路布图设计权11项等。同时，公司获得国家级荣誉3项，省级荣誉4项，市级荣誉4项，分别是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业，山东省瞪羚企业、山东省高端装备制造业领军企业、山东省制造业单项冠军企业，潍坊市行业龙头骨干企业、潍坊市“隐形冠军”企业、潍坊市智能制造标杆企业。

严格的质量控制

华全电力严格执行标准的质量控制体系，贯穿于产品开发到生产的全过程，以确保从配件采购到机组生产、组装到出场测试每一环节的质量。

售后服务网络和技术支持

华全电力打造了强大的售后服务网络。覆盖全球60多个国家和地区。华全承诺5分钟响应客户声音，7*24小时服务热线支持，对客户的咨询及时响应，从一般故障到疑难故障的标准时效维修，客户可全过程跟踪服务状态。

华全电力研发中心 Huaquan Electric Power R&D Center



质量、健康、环境管理体系认证（三体系）



EAC认证证书（柴油、燃气发电机组）



欧洲CE认证

华全发电机组

概述

Overview of Huaquan Generator Sets

华全发电机组经专业团队设计，配置丰富，可靠性高，性能卓越，能够为您提供完备的电力产品解决方案。

华全发电机组功率范围10-3000kW，机组使用KMS,WC,YC系列专业发电用发动机，机组的制造，试验执行GB/T2820标准，并能满足YD/T502,GJ5785等行业标准，可作为固定电源或应急备用电源，广泛应用于通信、油气田、工矿企业、医院、学校农林牧渔、大数据中心等领域。客户可根据需求选配K（普通开架）、KY（底座油箱开架）、J（静音箱）、X（集装箱电站）、TF（拖车电站）、Q（汽车电站）结构。

常规机组

Conventional Set



普通开架K ordinary open frame K



底座油箱开架KY base oil tank open frame KY

静音机组

Silent Set



静音箱J silent box J



集装箱电站X container power station X

移动电站

Mobile Power Station



汽车电站Q automobile power station Q



拖车电站TF trailer power station TF



KMS系列 发电机组 特性

Features of KMS Series Generator Sets

燃油喷射系统

独有的HPI-PT燃油系统，带来更高的燃油经济性和更好的排放效果。通过应用成熟的技术--可变燃油正时技术，减少燃油输送管线和增加燃油喷射压力，大大减少了HPI-PT燃油系统的燃油消耗和氮氧化物等污染物的排放。

高级电子发动机控制系统

采用电子传感器，微处理发动机控制系统，通过调整优化参数，提高发动机耐久性，燃油效率和输出效率。并且显著降低NOx和PM。

燃油过滤系统

高精度纸基过滤器。

机油过滤系统

高精度纸基润滑油过滤器，带旁通设计。

KMS开架发电机组 应用领域

Application Fields of KMS Open Frame Generator Sets

功率范围: 20kW-1500kW

POWER RANGE: 20kW-1500kW

应用领域:

广泛应用于大型数据中心，大中型工厂、学校、精密电子等大型工业企业，机场枢纽、高层建筑等领域。

APPLICATION FIELDS:

It is widely used in large data centers, large and medium-sized factories, schools, precise electronics and other large industrial enterprises, airport hubs, high-rise buildings and other fields.



KMS开架发电机组 外形尺寸与重量

Dimensions and Weights of KMS Open Frame Generator Sets

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	外形尺寸			重量
				L (mm)	W (mm)	H (mm)	
K, KY	HQ20GF	DMS	4B3.9-G2	1450	600	1300	
K, KY	HQ25GF	DMS	4B3.9-G12	1450	600	1300	
K, KY	HQ30GF	DMS	QSB3.9-G33	1450	600	1370	
K, KY	HQ50GF	DMS	4BTA3.9-G2	1800	780	1370	
K, KY	HQ60GF	DMS	4BTA3.9-G11	1800	940	1460	
K, KY	HQ75GF	DMS	4BTA3.9-G13	2000	940	1460	
K, KY	HQ100GF	DMS	QSB5.9-G30	2120	940	1460	
K, KY	HQ120GF	DMS	QSB5.9-G31	2370	940	1508	
K, KY	HQ150GF	DMS	QSB5.9-G33	2370	940	1508	
K, KY	HQ150GF	DMS	QSB6.7-G32	2370	940	1508	
K, KY	HQ200GF	DMS	6LTAA8.9-G2	2900	1090	1663	
K, KY	HQ200GF	DMS	6LTAA9.5-G3	2900	1090	1681	
K, KY	HQ250GF	DMS	6LTAA9.5-G1	2900	1090	1681	
K, KY	HQ300GF	DMS	6ZTAA13-G3	2900	1090	1971	
K, KY	HQ350GF	DMS	6ZTAA13-G2	3100	1200	1971	
K, KY	HQ400GF	DMS	QSZ13-G3	3120	1200	1998	

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	外形尺寸			重量
				L (mm)	W (mm)	H (mm)	
K, KY	HQ450GF	DMS	QSZ13-G10	3500	1500	1998	
K, KY	HQ500GF	CMS	KTA19-G8A	3500	1500	2130	
K, KY	HQ600GF	CMS	QSK19-G20	3500	1500	2300	
K, KY	HQ700GF	CMS	QSK19-G21	4500	1700	2443	
K, KY	HQ800GF	CMS	KTA38-G5	4500	1700	2443	
K, KY	HQ900GF	CMS	KTA38-G9E	4500	1700	2486	
K, KY	HQ1000GF	CMS	KTA50-G3	4800	2200	2486	
K, KY	HQ1100GF	CMS	KTA50-G7E	5300	2100	2486	
K, KY	HQ1200GF	CMS	QSK38-G14	5600	2200	2603	
K, KY	HQ1300GF	CMS	KTA50-G15	5600	2200	2603	
K, KY	HQ1500GF	CMS	KTA50-G16A	5760	2560	2753	

注：尺寸仅供参考，用于安装设计时请咨询华全应用工程师。
Note: Dimensions are for reference only. Please consult Huaquan application engineers for installation design.

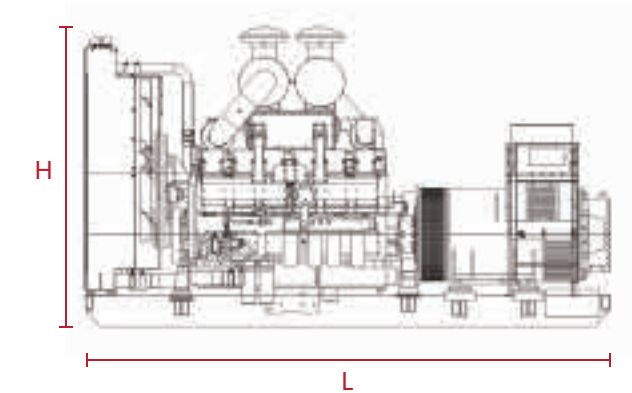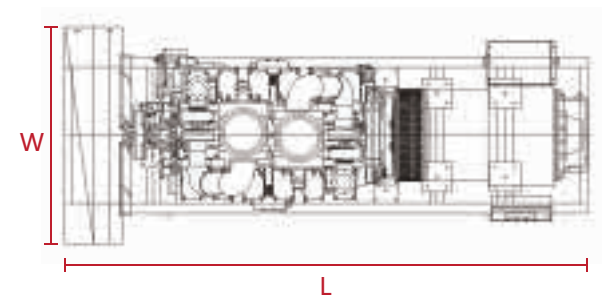

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ20GF	DMS	4B3.9-G2	27.5	22	25	20
K、KY	HQ25GF	DMS	4B3.9-G12	35	27.5	31.3	25
K、KY	HQ50GF	DMS	4BTA3.9-G2	68.8	55	62.5	50
K、KY	HQ60GF	DMS	4BTA3.9-G11	82.5	66	75	60
K、KY	HQ75GF	DMS	4BTA3.9-G13	103.8	82.5	93.8	75



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ30GF	DMS	QSB3.9-G33	41.3	33	37.5	30
K、KY	HQ100GF	DMS	QSB5.9-G30	137.5	110	125	100
K、KY	HQ120GF	DMS	QSB5.9-G31	165	132	150	120
K、KY	HQ150GF	DMS	QSB5.9-G33	206.3	165	187.5	150
K、KY	HQ150GF	DMS	QSB6.7-G32	206.3	165	187.5	150



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ200GF	DMS	6LTAA8.9-G2	275	220	250	200
K、KY	HQ200GF	DMS	6LTAA9.5-G3	275	220	250	200
K、KY	HQ250GF	DMS	6LTAA9.5-G1	350	275	312.5	250



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ300GF	DMS	6ZTAA13-G3	412.5	330	375	300
K、KY	HQ350GF	DMS	6ZTAA13-G2	481.3	385	437.5	350



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ400GF	DMS	QSZ13-G3	550	440	500	400
K、KY	HQ450GF	DMS	QSZ13-G10	618.8	495	562.5	450
K、KY	HQ500GF	CMS	KTA19-G8A	687.5	550	625	500



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ600GF	CMS	QSK19-G20	825	660	750	600
K、KY	HQ700GF	CMS	QSK19-G21	962.5	770	875	700



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ800GF	CMS	KTA38-G5	1100	880	1000	800
K、KY	HQ900GF	CMS	KTA38-G9E	1237.5	990	1125	900
K、KY	HQ1000GF	CMS	KTA50-G3	1375	1100	1250	1000



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1100GF	CMS	KTA50-G7E	1500	1200	1375	1100
K、KY	HQ1200GF	CMS	QSK38-G14	1650	1320	1500	1200
K、KY	HQ1300GF	CMS	KTA50-G15	1812.5	1450	1625	1300
K、KY	HQ1500GF	CMS	KTA50-G16A	2062.5	1650	1875	1500



序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		发动机型号	发动机常用功率(kW)	标准配置控制器	底座油箱(L)	系统电压(V)	缸径×冲程(mm)	压缩比	排量(L)		燃油消耗 常载(L/h)	润滑油容量(L)	冷却液容量(发动机)(L)	最大排气背压(kPa)	冷却空气流量(m³/s)	燃烧空气量(m³/s)	发电机型号	发电机励磁方式	标配水箱容积(L)	最小进风面积(m²)	最小排风面积(m²)	水箱排风尺寸(mm宽×高)	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)																							
1	K、KY	HQ20GF	DMS	27.5	22	25	20	4B3.9-G11	20			24	102*120	17.3:1	3.9		5.7	10.9	7.2	10	1		HQF-20	自励	8			625*508*899	DMS	HQ20GF
2	K、KY	HQ20GF	DMS	27.5	22	25	20	4B3.9-G1	24			24	102*120	17.3:1	3.9		7.1	10.9	7.2	76	1		HQF-20	自励	8			625*508*899	DMS	HQ20GF
3	K、KY	HQ20GF	DMS	27.5	22	25	20	4B3.9-G2	24			24	102*120	17.3:1	3.9		6.7	10.9	7.2	10	1		HQF-20	自励	8			625*508*899	DMS	HQ20GF
4	K、KY	HQ20GF	DMS	27.5	22	25	20	QSB3.9-G31	25			24	102*120	17.3:1	3.9		6.1	10.9	7.2	10	2.1		HQF-20	自励	14			700*464*926	DMS	HQ20GF
5	K、KY	HQ25GF	DMS	35	27.5	31.3	25	4B3.9-G12	27			24	102*120	17.3:1	3.9		7.4	10.9	7.2	10	1		HQF-25	自励	8			625*508*899	DMS	HQ25GF
6	K、KY	HQ30GF	DMS	41.3	33	37.5	30	4BT3.9-G1	36		70	24	102*120	17.3:1	3.9		10	10.9	7.2	76	1.4		HQF-30	自励	11.8			730*495*876	DMS	HQ30GF
7	K、KY	HQ30GF	DMS	41.3	33	37.5	30	4BT3.9-G2	36		70	24	102*120	17.3:1	3.9		9.3	10.9	7.2	10	1.4		HQF-30	自励	11.8			730*495*876	DMS	HQ30GF
8	K、KY	HQ30GF	DMS	41.3	33	37.5	30	QSB3.9-G33	36		70	24	102*120	17.3:1	3.9		8.8	10.9	7.2	10	2.1		HQF-30	自励	14			700*464*926	DMS	HQ30GF
9	K、KY	HQ50GF	DMS	68.8	55	62.5	50	B3.9CS4-GT3	50		70	24	102*120	17.3:1	3.9			10.9	10	40			HQF-50	自励				700*464*926	DMS	HQ50GF
10	K、KY	HQ50GF	DMS	68.8	55	62.5	50	4BTA3.9-G2	50		100	24	102*120	17.3:1	3.9		12.9	10.9	8.3	10	2.1	0.05	HQF-50	自励	13.6	0.44	0.3	730*512*990	DMS	HQ50GF
11	K、KY	HQ50GF	DMS	68.8	55	62.5	50	4BTA3.9-G2	58		100	24	102*120	17.3:1	3.9		12.9	10.9	8.3	10	2.1	0.05	HQF-50	自励	13.6	0.44	0.3	730*512*990	DMS	HQ50GF
12	K、KY	HQ60GF	DMS	82.5	66	75	60	4BTA3.9-G11	70			24	102*120	17.3:1	3.9		17.6	10.9	8.3	10	2.5		HQF-60	自励	13.6			730*512*990	DMS	HQ60GF
13	K、KY	HQ50GF	DMS	68.8	55	62.5	50	QSB3.9-G35	58			24	102*120	17.3:1	3.9		14.2	10.9	7.2	10	2.1		HQF-50	自励	14			700*464*926	DMS	HQ50GF
14	K、KY	HQ60GF	DMS	82.5	66	75	60	QSB3.9-G2	63			24	102*120	17.3:1	3.9		18	10.9	19-27		2.3		HQF-60	自励	20			730*1098*926	DMS	HQ60GF
15	K、KY	HQ60GF	DMS	82.5	66	75	60	B3.9CS4-GT1	83			24	102*120	17.3:1	3.9			10.9	10	40			HQF-60	自励					DMS	HQ60GF
16	K、KY	HQ60GF	DMS	82.5	66	75	60	B3.9CS4-GT2	73			24	102*120	17.3:1	3.9			10.9	10	40			HQF-60	自励					DMS	HQ60GF
17	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	4BTA3.9-G13	87			24	102*120	17.3:1	3.9		18.8	10.9	7.2	10	3.9		HQF-75	自励	17			730*512*1080	DMS	HQ75GF
18	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	6BT5.9-G1	86			24	102*120	17.3:1	5.9		21.7	16	7.9	10	2.5	0.1	HQF-75	自励	14.5	1.11	0.74	730*570*993	DMS	HQ75GF
19	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	6BT5.9-G2	86			24	102*120	17.3:1	5.9		22	16	7.9	10	2.5		HQF-75	自励	14.5			730*570*993	DMS	HQ75GF
20	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	B5.9CS4-GT3	86		170	24	107*124	17.3:1	5.9			16.4	10	40			HQF-75	自励					DMS	HQ75GF
21	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	4BTAA3.9-G3	96			24	102*120	17.3:1	3.9		24.7	10.9	7.2	10	3.2		HQF-75	自励	17			682*580*975	DMS	HQ75GF
22	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	6BT5.9-G2	96			24	102*120	17.3:1	5.9		22	10.9	7.9	10	2.5		HQF-75	自励	14.5			730*570*993	DMS	HQ75GF
23	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	QSB3.9-G3	79			24	102*120	17.3:1	3.9		20	10.9	7.2	10	2.3		HQF-75	自励	20			730*1098*926	DMS	HQ75GF
24	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	QSB3.9-G37	84			24	102*120	17.3:1	3.9		19.8	10.9	7.2	10	2.9		HQF-75	自励	17			697*580*974	DMS	HQ75GF
25	K、KY	HQ75GF	DMS	103.8	82.5	93.8	75	QSB5.9-G2	96			24	102*120	17.3:1	5.9		26	16.4	9	10	5		HQF-75	自励	26.3			865*925*1088	DMS	HQ75GF
26	K、KY	HQ100GF	DMS	137.5	110	125	100	QSB3.9-G39	100		170	24	102*120	17.3:1	3.9		23.6	10.9	7.2	10	2.9		HQF-100	自励	17			697*580*974	DMS	HQ100GF
27	K、KY	HQ100GF	DMS	137.5	110	125	100	B5.9CS4-GT2	107		170	24	107*124	17.3:1	5.9			16.4	10	40			HQF-100	自励					DMS	HQ100GF
28	K、KY	HQ100GF	DMS	137.5	110	125	100	6BTA5.9-G2	106		170	24	102*120	17.3:1	5.9		27	16	10	10	3.4	0.1	HQF-100	自励	15.9	1.11	0.74	785*570*1042	DMS	HQ100GF
29	K、KY	HQ100GF	DMS	137.5	110	125	100	QSB5.9-G30	115		170	24	102*120	17.3:1	5.9		27.7	16	7.2	10	7.5		HQF-100	自励	21.5			945*577*1193	DMS	HQ100GF
30	K、KY	HQ100GF	DMS	137.5	110	125	100	B5.9CS4-GT1	129		170	24	107*124	17.3:1	5.9			16.4	10	40			HQF-100	自励					DMS	HQ100GF
31	K、KY	HQ120GF	DMS	165	132	150	120	6BTAA5.9-G2	120			24	102*120	17.3:1	5.9		30	16	10	10	3.4		HQF-120	自励	15.9			785*965*1008	DMS	HQ120GF
32	K、KY	HQ120GF	DMS	165	132	150	120	6BTAA5.9-G12	140			24	102*120	17.3:1	5.9		34	16	10	10	4.5		HQF-120	自励	16.4			865*1006*1084	DMS	HQ120GF
33	K、KY	HQ120GF	DMS	165	132	150	120	QSB5.9-G3	120			24	102*120	17.3:1	5.9		31	16	9	10	5		HQF-120	自励	26.3			865*925*1088	DMS	HQ120GF
34	K、KY	HQ120GF	DMS	165	132	150	120	QSB5.9-G31	132			24	102*120	17.3:1	5.9		31.5	16	7.2	10	7.5		HQF-120	自励	21.5			945*577*1193	DMS	HQ120GF
35	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	6CTA8.3-G1	163		200	24	114*135	17.3:1	8.3		42	28	12.3	10	3.5		HQF-150	自励	18.3			785*530*1153	DMS	HQ150GF
36	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	6CTA8.3-G2	163		200	24	114*135	17.3:1	8.3		42	28	12.3	10	3.5	0.21	HQF-150	自励	18.3	1.66	1.11	785*530*1153	DMS	HQ150GF
37	K、KY	HQ180GF	DMS	247.5	198	225	180	6CTAA8.3-G2	183		200	24	114*135	17.3:1	8.3		45	28	12.3	10	4.4		HQF-180	自励	21.2			945*1055*1193	DMS	HQ180GF
38	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	QSB5.9-G33	159		200	24	102*120	17.3:1	5.9		37.9	16	7.2	10	7.5		HQF-150	自励	21.5			945*577*1193	DMS	HQ150GF
39	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	QSB6.7-G3	151		200	24	107*124	17.3:1	6.7		38	19.5	55.4	10	7.1		HQF-150	自励	46			1100*945*1355	DMS	HQ150GF

序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		发动机型号	发动机常用功率(kW)	标准配置控制器	底座油箱(L)	系统电压(V)	缸径×冲程(mm)	压缩比	排量(L)		燃油消耗 常载(L/h)	润滑油容量(L)	冷却液容量(发动机)(L)	最大排气背压(kPa)	冷却空气流量(m³/s)	燃烧空气量(m³/s)	发电机型号	发电机励磁方式	标配水箱容积(L)	最小进风面积(m²)	最小排风面积(m²)	水箱排风尺寸(mm英寸)	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)																							
40	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	QSB6.7-G4	168		200	24	107*124	17.3:1	6.7		43	19.5	9.4	10	7.1		HQF-150	自励	46			1100*945*1355	DMS	HQ150GF
41	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	QSB6.7-G32	173		200	24	107*124	17.3:1	6.7		40.4	19.5	10	10	6.3		HQF-150	自励	20			945*622*1278	DMS	HQ150GF
42	K、KY	HQ150GF	DMS	206.3	165	187.5	150	B6.7CS4-GT2	155		200	24	107*124	18.5:1	6.7				10	40			HQF-150	自励					DMS	HQ150GF
43	K、KY	HQ180GF	DMS	247.5	198	225	180	B6.7CS4-GT1	188		200	24	107*124	18.5:1	6.7				10	40			HQF-180	自励					DMS	HQ180GF
44	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	6LTAA8.9-G2	220		380	24	114*135	16.6:1	8.9		53	27.6	11.1	10	4.8		HQF-200	自励	22.9			945*920*1278	DMS	HQ200GF
45	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	6LTAA8.9-G3	230		380	24	114*135	16.6:1	8.9		54	27.6	11.1	10	5		HQF-200	自励	27			945*920*1278	DMS	HQ200GF
46	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	L9CS4-GT2	230		380	24	116.5*144.5	16.4:1	9			27.6	34-57.1				HQF-200	自励					DMS	HQ200GF
47	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	6CTAA8.3-G9	/		380	24	114*135	16.7:1	8.3		57	28	12.3	10	4.8	0.255	HQF-200	自励	22.9	1.29	0.86	945*920*1278	DMS	HQ200GF
48	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	6LTAA9.5-G3	250		380	24	116.5*148	16.1:1	9.5		58	32.4	11.1	10	6.4	0.298	HQF-200	自励	46	2.34	1.56	1100*1090*1355	DMS	HQ200GF
49	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSL8.9-G2	206		380	24	114*145	16.6:1	8.9		55	27.6	34-57.1		7.1		HQF-200	自励	46			1100*1090*1355	DMS	HQ200GF
50	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSB6.7-G31	209		380	24	114*145	17.3:1	6.7		48.8	19.5	10	10	6.3		HQF-200	自励	20			945*622*1278	DMS	HQ200GF
51	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSL8.9-G3	220		380	24	114*145	16.6:1	8.9		57	27.6	34-57.1		7.1		HQF-200	自励	46			1100*1090*1355	DMS	HQ200GF
52	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSL8.9-G4	235		380	24	114*145	16.6:1	8.9		60	27.6	34-57.1		7.1		HQF-200	自励	46			1100*1090*1355	DMS	HQ200GF
53	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSL8.9-G34	238		380	24	114*145	16.6:1	8.9		55.6	27.6	34-57.1		11.3		HQF-200	自励	47			1100*762*1355	DMS	HQ200GF
54	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	L9CS4-GT1	247		380	24	116.5*144.5	16.4:1	9			27.6	34-57.1				HQF-200	自励					DMS	HQ200GF
55	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSM11-G1	245		380	24											HQF-200						DMS	HQ200GF
56	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	QSM11-G2	272		380	24											HQF-250						DMS	HQ250GF
57	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	MTA11-G2	224		380	24	125*147										HQF-200	自励					DMS	HQ200GF
58	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	NT855-GA	231		380	24	140*152										HQF-200	自励					DMS	HQ200GF
59	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	NTA855-G1	240		380	24	140*152										HQF-200	自励					DMS	HQ200GF
60	K、KY	HQ200GF	DMS	275	220	250	200	QSNT-G6	243		380	24	/										HQF-200	自励					DMS	HQ200GF
61	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	QSL8.9-G33	270		380	24	114*145	16.6:1	8.9		63.1	27.6	34-57.1		11.3		HQF-250	自励	47			1100*762*1355	DMS	HQ250GF
62	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	6LTAA9.5-G1	290		380	24	116.5*148	16.6:1	9.5		70	32.4	11.1	8	6.4	0.31	HQF-250	自励	46	2.35	1.56	1100*1090*1355	DMS	HQ250GF
63	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	NTA855-G1A	264		380	24	140*152	14.0:1									HQF-250	自励					DMS	HQ250GF
64	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	NTA855-G1B	284		380	24	140*152										HQF-250	自励					DMS	HQ250GF
65	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	MTAA11-G3	282		380	24	125*147	14.5:1									HQF-250	自励					DMS	HQ250GF
66	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	QSNT-G7	261		380	24	/										HQF-250	自励					DMS	HQ250GF
67	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	QSNT-G1	291		380	24	/										HQF-250	自励					DMS	HQ250GF
68	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	QSM11-G2	292		380	24											HQF-250						DMS	HQ250GF
69	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	QSM11-G3	300		380	24											HQF-300						DMS	HQ300GF
70	K、KY	HQ250GF	DMS	350	275	312.5	250	NTA855-G2	284		380	24	/										HQF-250	自励					DMS	HQ250GF
71	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	QSM11-G4	318		380	24											HQF-300						DMS	HQ300GF
72	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	QSM11-G5	327		380	24											HQF-300						DMS	HQ300GF
73	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	QSM11-G6	343		380	24											HQF-300						DMS	HQ300GF
74	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	6ZTAA13-G3	340		380	24	130*163	17.0:1	13		81	45.4	23.1	13	8.7		HQF-300	自励	50			1360*1128*1661	DMS	HQ300GF
75	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	QSL8.9-G30	301		380	24	114*145	16.6:1	8.9		68.6	27.6	34-57.1		11.3		HQF-300	自励	47			1100*762*1355	DMS	HQ300GF
76	K、KY	HQ300GF	DMS	412.5	330	375	300	QSZ13-G6	328		380	24	130*163	17.0:1	13		81	45.4	73.1-77.1		6		HQF-300	自励	54			1255*870*1841	DMS	HQ300GF
77	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	NTA855-G2A	312		380	24	140*152	14.0:1									HQF-300	自励					CMS	HQ300GF
78	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	NTA855-G4	317		380	24	140*152	14.0:1									HQF-300	自励					CMS	HQ300GF

序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		发动机型号	发动机常用功率(kW)	标准配置控制器	底座油箱(L)	系统电压(V)	缸径×冲程(mm)	压缩比	排量(L)		燃油消耗 常载(L/h)	润滑油容量(L)	冷却液容量(发动机)(L)	最大排气背压(kPa)	冷却空气流量(m³/s)	燃烧空气量(m³/s)	发电机型号	发电机励磁方式	标配水箱容积(L)	最小进风面积(m²)	最小排风面积(m²)	水箱排风尺寸(mm英寸)	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)																							
79	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	NTAA855-G7	343		380	24	140*152	14.0:1									HQF-300	自励					CMS	HQ300GF
80	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	NTAA855-G7A	/		380	24	140*152	14.0:1									HQF-300	自励					CMS	HQ300GF
81	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	KTA19-G2	336		380	24	140*152										HQF-300	自励					CMS	HQ300GF
82	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	KTA19-G2	336		380	24	140*152										HQF-300	自励					CMS	HQ300GF
83	K、KY	HQ300GF	CMS	412.5	330	375	300	QSNT-G2	321		380	24	/										HQF-300	自励					CMS	HQ300GF
84	K、KY	HQ350GF	DMS	481.3	385	437.5	350	6ZTAA13-G2	390		490	24	130*163	17.0:1	13		89.1	45.4	23.1	13	8.7		HQF-350	自励	50			1360*1128*1661	DMS	HQ350GF
85	K、KY	HQ350GF	DMS	481.3	385	437.5	350	6ZTAA13-G4	400		490	24	130*163	17.0:1	13		91.4	45.4	23.1	13	8.7		HQF-350	自励	50			1360*1128*1661	DMS	HQ350GF
86	K、KY	HQ350GF	DMS	481.3	385	437.5	350	QSZ13-G2	400		490	24	130*163	17.0:1	13		88.8	45.4	73.1-77.1		8.7		HQF-350	自励	50			1360*1128*1661	DMS	HQ350GF
87	K、KY	HQ350GF	DMS	481.3	385	437.5	350	QSZ13-G7	367		490	24	130*163	17.0:1	13		91.4	75.3	23.1	13	6	0.5	HQF-350	自励	54	2.46	1.64	1255*870*1841	DMS	HQ350GF
88	K、KY	HQ350GF	CMS	481.3	385	437.5	350	QSNT-G3	358		490	24	/										HQF-350	自励					CMS	HQ350GF
89	K、KY	HQ400GF	DMS	550	440	500	400	QSZ13-G5	411		490	24	130*163	17.0:1	13		89.1	75.3	23.1	13	6	0.6	HQF-400	自励	54	2.49	1.66	1255*870*1841	DMS	HQ400GF
90	K、KY	HQ400GF	DMS	550	440	500	400	QSZ13-G3	450		490	24	130*163	17.0:1	13		101	45.4	73.1-77.1		8.7		HQF-400	自励	50			1360*1128*1661	DMS	HQ400GF
91	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	KTA19-G3	403		490	24	159*159	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
92	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	KTA19-G3A	448		490	24	159*159	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
93	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	KTA19-G4	448		490	24	159*159	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
94	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	KTA19-G4	448		490	24	159*159	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
95	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	QSNT-G4X	407		490	24	/										HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
96	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	QSK19-G14	402		490	24	/	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
97	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	QSK19-G15	405		490	24	/	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
98	K、KY	HQ400GF	CMS	550	440	500	400	QSK19-G16	445		490	24	/	17.0:1	19								HQF-400	自励					CMS	HQ400GF
99	K、KY	HQ450GF	DMS	618.8	495	562.5	450	QSZ13-G10	463			24	130*163	17.0:1	13		107	75.3	23.1	13	12	0.5	HQF-450	自励	63	3.09	2.06	1360*779*1695	DMS	HQ450GF
100	K、KY	HQ450GF	CMS	618.8	495	562.5	450	KTAA19-G5	470			24	159*159	17.0:1	19								HQF-450	自励					CMS	HQ450GF
101	K、KY	HQ450GF	CMS	618.8	495	562.5	450	QSK19-G13	451			24	/	17.0:1	19								HQF-450	自励					CMS	HQ450GF
102	K、KY	HQ450GF	CMS	618.8	495	562.5	450	KTA19-G8E	500			24	/	17.0:1	19								HQF-450	自励					CMS	HQ450GF
103	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	KTA19-G8	/			24	159*159	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
104	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	KTAA19-G6	520			24	159*159	17.0:1	19		131	50	26.5	10	10.8	0.7	HQF-500	自励	84	3.29	2.19		CMS	HQ500GF
105	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	KTAA19-G6A	/			24	159*159	13.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
106	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	KTAA19-G7	/			24	/	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
107	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	KT38-G	560			24	159*159										HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
108	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	QSK19-G12	503			24	/	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
109	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	QSK19-G17	505			24	/	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
110	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	KTA19-G8A	550			24	/	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
111	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	QSK19-G6	520			24	/	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
112	K、KY	HQ500GF	CMS	687.5	550	625	500	QSK19-G18	564			24	/	17.0:1	19								HQF-500	自励					CMS	HQ500GF
113	K、KY	HQ550GF	CMS	756.3	605	687.5	550	QSK19-G4	574			24	/	17.0:1	19								HQF-550	自励					CMS	HQ550GF
114	K、KY	HQ550GF	CMS	756.3	605	687.5	550	KTA19-G9A	600			24	/	17.0:1	19								HQF-550	自励					CMS	HQ550GF
115	K、KY	HQ550GF	CMS	756.3	605	687.5	550	QSK19-G19	606			24	/	17.0:1	19								HQF-550	自励					CMS	HQ550GF
116	K、KY	HQ550GF	CMS	756.3	605	687.5	550	QSK19-G11	606			24	/	17.0:1	19								HQF-550	自励					CMS	HQ550GF
117	K、KY	HQ600GF	CMS	825	660	750	600	KTA38-G1	634			24	159*159		38								HQF-600	自励					CMS	HQ600GF

序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		发动机型号	发动机常用功率(kW)	标准配置控制器	底座油箱(L)	系统电压(V)	缸径×冲程(mm)	压缩比	排量(L)		燃油消耗 常载(L/h)	润滑油容量(L)	冷却液容量(发动机)(L)	最大排气背压(kPa)	冷却空气流量(m³/s)	燃烧空气量(m³/s)	发电机型号	发电机励磁方式	标配水箱容积(L)	最小进风面积(m²)	最小排风面积(m²)	水箱排风尺寸(mm宽×mm高)	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)																							
118	K、KY	HQ600GF	CMS	825	660	750	600	KTA38-G1B	634			24	159*159										HQF-600	自励					CMS	HQ600GF
119	K、KY	HQ600GF	CMS	825	660	750	600	KT38-GA	647			24	159*159	15.5:1									HQF-600	自励					CMS	HQ600GF
120	K、KY	HQ600GF	CMS	825	660	750	600	KTA38-G2	664			24	159*159										HQF-600	自励					CMS	HQ600GF
121	K、KY	HQ600GF	CMS	825	660	750	600	QSK19-G20	668			24	/										HQF-600	自励					CMS	HQ600GF
122	K、KY	HQ600GF	CMS	825	660	750	600	QSK38-G8	657			24	/										HQF-600	自励					CMS	HQ600GF
123	K、KY	HQ650GF	CMS	900	720	812.5	650	KTA38-G2B	711			24	159*159										HQF-650	自励					CMS	HQ650GF
124	K、KY	HQ650GF	CMS	900	720	812.5	650	KTA38-G2E	715			24	/										HQF-650	自励					CMS	HQ650GF
125	K、KY	HQ650GF	CMS	900	720	812.5	650	QSK38-G7	705			24	/										HQF-650	自励					CMS	HQ650GF
126	K、KY	HQ700GF	CMS	962.5	770	875	700	QSK19-G21	724			24	/										HQF-700	自励					CMS	HQ700GF
127	K、KY	HQ700GF	CMS	962.5	770	875	700	QSK38-G6	791			24	/										HQF-700	自励					CMS	HQ700GF
128	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	KTA38-G2A	813			24	159*159										HQF-800	自励					CMS	HQ800GF
129	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	KTA38-G5	880			24	159*159	13.9:1	37.8		207	135	124	10.2	16.5	1.21	HQF-800	自励	140	5.06	3.37	1652×1575	CMS	HQ800GF
130	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	KTA38-G9	/			24	159*159	13.9:1	37.8		254.4	135	124	10.2	18.8	1.31	HQF-800	自励	212	5.75	3.83	1752×1589	CMS	HQ800GF
131	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	KTA38-G5E	825			24	/										HQF-800	自励					CMS	HQ800GF
132	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	QSK38-G9	826			24	/										HQF-800	自励					CMS	HQ800GF
133	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	QSK38-G1	876			24	/										HQF-800	自励					CMS	HQ800GF
134	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	KTA38-G7E	935			24	/										HQF-800	自励					CMS	HQ800GF
135	K、KY	HQ800GF	CMS	1100	880	1000	800	QSK38-G10	903			24	/										HQF-800	自励					CMS	HQ800GF
136	K、KY	HQ900GF	CMS	1237.5	990	1125	900	KTA38-G9E	990			24	/										HQF-900	自励					CMS	HQ900GF
137	K、KY	HQ900GF	CMS	1237.5	990	1125	900	QSK38-G2	989			24	/										HQF-900	自励					CMS	HQ900GF
138	K、KY	HQ900GF	CMS	1237.5	990	1125	900	QSK38-G11	1022			24	/										HQF-900	自励					CMS	HQ900GF
139	K、KY	HQ1000GF	CMS	1375	1100	1250	1000	KTA50-G3	1097			24	159*159	13.9:1	50.3		261.2	204	161	6.8	27.1	1.75	HQF-1000	自励	184	8.24	5.5	2000×1596	CMS	HQ1000GF
140	K、KY	HQ1000GF	CMS	1375	1100	1250	1000	KTA50-G12	1148			24	159*159										HQF-1000	自励					CMS	HQ1000GF
141	K、KY	HQ1000GF	CMS	1375	1100	1250	1000	QSK38-G12	1134			24	/										HQF-1000	自励					CMS	HQ1000GF
142	K、KY	HQ1000GF	CMS	1375	1100	1250	1000	QSK38-G5	1107			24	/										HQF-1000	自励					CMS	HQ1000GF
143	K、KY	HQ1000GF	CMS	1375	1100	1250	1000	KTA50-G3E	1100			24	/										HQF-1000	自励					CMS	HQ1000GF
144	K、KY	HQ1100GF	CMS	1500	1200	1375	1100	KTA50-G12A	1200			24	159*159										HQF-1100	自励					CMS	HQ1100GF
145	K、KY	HQ1100GF	CMS	1500	1200	1375	1100	KTA50-G8	1200			24	159*159										HQF-1100	自励					CMS	HQ1100GF
146	K、KY	HQ1100GF	CMS	1500	1200	1375	1100	KTA50-G7E	1210			24	/										HQF-1100	自励					CMS	HQ1100GF
147	K、KY	HQ1100GF	CMS	1500	1200	1375	1100	QSK38-G19	1183			24	/										HQF-1100	自励					CMS	HQ1100GF
148	K、KY	HQ1200GF	CMS	1650	1320	1500	1200	KTA50-GS8	1287			24	159*159	14.9:1	50.3		308.6	204	165	6.8	25.5	1.66	HQF-1200	自励	270	7.76	5.17	1875×1800	CMS	HQ1200GF
149	K、KY	HQ1200GF	CMS	1650	1320	1500	1200	QSK38-G13	1239			24	/										HQF-1200	自励					CMS	HQ1200GF
150	K、KY	HQ1200GF	CMS	1650	1320	1500	1200	KTA50-G8E	1320			24	/										HQF-1200	自励					CMS	HQ1200GF
151	K、KY	HQ1200GF	CMS	1650	1320	1500	1200	QSK38-G14	1346			24	/										HQF-1200	自励					CMS	HQ1200GF
152	K、KY	HQ1300GF	CMS	1812.5	1450	1625	1300	KTA50-G15	1491			24	159*159										HQF-1300	自励					CMS	HQ1300GF
153	K、KY	HQ1300GF	CMS	1812.5	1450	1625	1300	QSK38-G15	1399			24	/										HQF-1300	自励					CMS	HQ1300GF
154	K、KY	HQ1300GF	CMS	1812.5	1450	1625	1300	KTA50-G15A	1485			24	/										HQF-1300	自励					CMS	HQ1300GF
155	K、KY	HQ1500GF	CMS	2062.5	1650	1875	1500	KTA50-G16A	1650			24	/										HQF-1500	自励					CMS	HQ1500GF



WC系列 发电机组 特性

Features of WC Series Generator Sets

优异的环境适应性

满足-40℃-50℃环境条件下稳定运行；满足在5000m高原稳定输出功率能力。
高标准工业油漆，防锈耐腐蚀。

优异的加载能力

满足GB/T2820标准指标要求，一次加载能力强。
满足快速启动要求。

高功率密度

结构紧凑，强度高，升功率密度高。低外形尺寸，有效利用空间。

完善的安全设计

具备国内各类产品认证资质，具有先进的机组安保系统。

WC开架发电机组 应用领域

Application Fields of WC Open Frame Generator Sets

功率范围: 12kW-3000kW

POWER RANGE: 12kW-3000kW

应用领域:

广泛应用于工程建设、医疗教育、公共事业、电子科技应用、畜牧养殖等领域。

APPLICATION FIELDS:

It is widely used in engineering construction, medical treatment, education, public utilities, electronic technology applications, various animal husbandry and other fields.


WC开架发电机组 外形尺寸与重量

Dimensions and Weights pf WC Open Frame Generator Sets

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	外形尺寸			重量
				L (mm)	W (mm)	H (mm)	
K、KY	HQ15GF	WC	WP2.3D25E200	1450	600	1127	
K、KY	HQ30GF	WC	WP2.3D33E200	1450	600	1127	
K、KY	HQ30GF	WC	WP2.3D40E200	1450	600	1127	
K、KY	HQ50GF	WC	WP4.1D66E200	1450	600	1184	
K、KY	HQ75GF	WC	WP4.1D100E200	1800	780	1353	
K、KY	HQ100GF	WC	WP4.1D113E200	2000	940	1353	
K、KY	HQ100GF	WC	WP6D132E200	2000	940	1293	
K、KY	HQ120GF	WC	WP6D152E200	2000	940	1293	
K、KY	HQ150GF	WC	WP7D216E310	2000	940	1452	
K、KY	HQ180GF	WC	WP10D200E200	2470	940	1530	
K、KY	HQ200GF	WC	WP10D264E200	2470	940	1530	
K、KY	HQ250GF	WC	WP10D320E200	2900	1090	1530	
K、KY	HQ300GF	WC	WP12D353E200	2900	1090	1618	
K、KY	HQ300GF	WC	WP13D385E200	3100	1200	1668	
K、KY	HQ400GF	WC	WP13D490E310	3500	1500	1657	
K、KY	HQ500GF	WC	6M33D633E310	3500	1500	2075	
K、KY	HQ600GF	WC	6M33D725E310	4500	1700	2117	
K、KY	HQ700GF	WC	12M26D792E200	4500	1700	2117	
K、KY	HQ800GF	WC	12M26D968E200	4500	1700	2156	
K、KY	HQ1000GF	WC	12M33D1210E200	4800	2200	2300	
K、KY	HQ1200GF	WC	12M33D1500E310	4800	2200	2467	
K、KY	HQ1400GF	WC	16M33D1680E310	5300	2100	2467	
K、KY	HQ1500GF	WC	16M33D1800E310	5300	2100	2492	
K、KY	HQ1600GF	WC	16M33D1980E310	5760	2560	2492	
K、KY	HQ1800GF	WC	12M55D2210E310	6600	2680	2658	
K、KY	HQ2000GF	WC	12M55D2450E310	6600	2680	2700	
K、KY	HQ2400GF	WC	16M55D2900E310	7100	3000	2800	
K、KY	HQ3000GF	WC	16M55D3600E310	7280	3000	2900	

注：尺寸仅供参考，用于安装设计时请咨询华全应用工程师。

Note: Dimensions are for reference only. Please consult Huaquan application engineers for installation design.

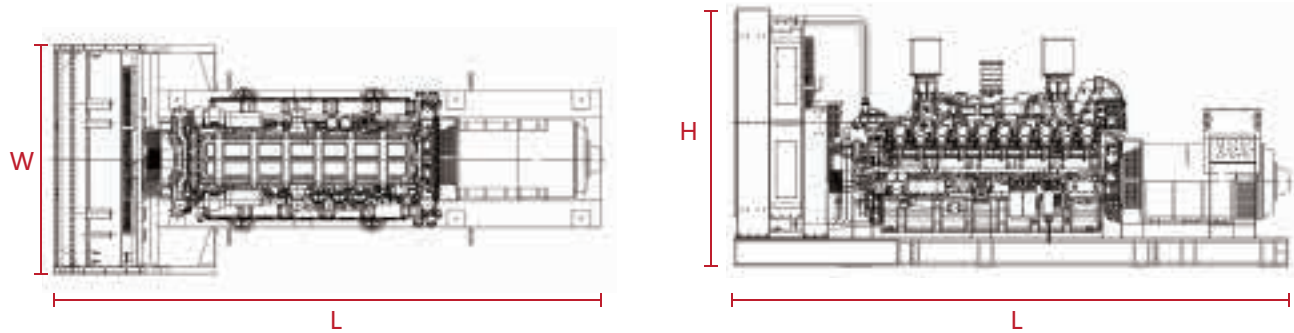

WC系列 发电机组

开架式

WC Series Open Frame Generator Sets

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ15GF	WC	WP2.3D25E200	21.3	17	18.8	15
K、KY	HQ30GF	WC	WP2.3D33E200	41.3	33	37.5	30
K、KY	HQ30GF	WC	WP2.3D40E200	41.3	33	37.5	30



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ50GF	WC	WP4.1D66E200	68.8	55	62.5	50
K、KY	HQ75GF	WC	WP4.1D100E200	103.8	83	93.8	75
K、KY	HQ100GF	WC	WP4.1D113E200	137.5	110	125	100



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ100GF	WC	WP6D132E200	137.5	110	125	100
K、KY	HQ120GF	WC	WP6D152E200	165	132	150	120
K、KY	HQ150GF	WC	WP7D216E310	206.3	165	187.5	150



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ180GF	WC	WP10D200E200	247.5	198	225	180
K、KY	HQ200GF	WC	WP10D264E200	275	220	250	200
K、KY	HQ250GF	WC	WP10D320E200	350	280	312.5	250
K、KY	HQ300GF	WC	WP12D353E200	412.5	330	375	300



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ300GF	WC	WP13D385E200	412.5	330	375	300
K、KY	HQ400GF	WC	WP13D490E310	550	440	500	400



WC系列 发电机组

开架式

WC Series Open Frame Generator Sets

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ500GF	WC	6M33D633E310	687.5	550	625	500
K、KY	HQ600GF	WC	6M33D725E310	825	660	750	600



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ700GF	WC	12M26D792E200	962.5	770	875	700
K、KY	HQ800GF	WC	12M26D968E200	1100	880	1000	800



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1000GF	WC	12M33D1210E200	1375	1100	1250	1000
K、KY	HQ1200GF	WC	12M33D1500E310	1650	1320	1500	1200



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1400GF	WC	16M33D1680E310	1937.5	1550	1750	1400
K、KY	HQ1500GF	WC	16M33D1800E310	2062.5	1650	1875	1500
K、KY	HQ1600GF	WC	16M33D1980E310	2250	1800	2000	1600



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1800GF	WC	12M55D2210E310	2500	2000	2250	1800
K、KY	HQ2000GF	WC	12M55D2450E310	2750	2200	2500	2000



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ2400GF	WC	16M55D2900E310	3312.5	2650	3000	2400
K、KY	HQ3000GF	WC	16M55D3600E310	4125	3300	3750	3000



序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		发动机型号	备用功率(kW)	常用功率(kW)	蓄电池容量(A·h)	外形尺寸				启动方式	底座油箱(L)	电缆规格(mm²)	缸数	压缩比	排量	燃油消耗 常载(L/h)	额定 转速(r/min)	调速方式	缸径×冲程 (mm×mm)	机油容量(L)	冷却液容量(L)	发电机型号	发电机励磁方式	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)					L (mm)	W (mm)	H (mm)																	
1	K、KY	HQ15GF	WC	21.3	17	18.8	15	WP3.2D20E310	20	18	1×100	1450	600			DC12		6	4	17.2:1	3.17	4.4	1500	电控	98*105	9	12.4	HQF-15	自励	WC	HQ15GF
2	K、KY	HQ20GF	WC	27.5	22	25	20	WP2.3D25E200	25	23	1×100	1450	600	1127		DC12		10	4		2.289	5.3	1500	电调/机械	89*92	8.5	11.3	HQF-20	自励	WC	HQ20GF
3	K、KY	HQ25GF	WC	35	28	31.3	25	WP3.2D28E310	28	25	1×100	1450	600			DC12		10	4	17.2:1	3.17	5.4	1500	电控	98*105	9	12.4	HQF-25	自励	WC	HQ25GF
4	K、KY	HQ30GF	WC	41.3	33	37.5	30	WP2.3D33E200	33	30	1×100	1450	600	1127		DC12	70	16	4		2.289	7.4	1500	电调/机械	89*92	8.5	11.3	HQF-30	自励	WC	HQ30GF
5	K、KY	HQ30GF	WC	41.3	33	37.5	30	WP2.3D40E200	40	36	1×100	1450	600	1127		DC12	70	16	4		2.289	9.3	1500	电调/机械	89*92	8.5	11.3	HQF-30	自励	WC	HQ30GF
6	K、KY	HQ30GF	WC	41.3	33	37.5	30	WP3.2D36E310	36	33	1×100	1450	600			DC12	70	16	4	17.2:1	3.17	7.5	1500	电控	98*105	9	12.4	HQF-30	自励	WC	HQ30GF
7	K、KY	HQ30GF	WC	41.3	33	37.5	30	WP3.2D44E310	44	36.8	1×100	1450	600			DC12	70	16	4	17.2:1	3.17	9.5	1500	电控	98*105	9	12.4	HQF-30	自励	WC	HQ30GF
8	K、KY	HQ40GF	WC	55	44	50	40	WP2.3D48E200	48	44	1×100	1450	600	1127		DC12		25	4		2.289		1500	电调/机械	90*100	8		HQF-40	自励	WC	HQ40GF
9	K、KY	HQ50GF	WC	68.8	55	62.5	50	WP4.1D66E200	66	60	2×60	1800	780	1353		DC24	100	35	4	17.5:1	4.087	14.7	1500	电调/机械	105*118	13	22.9	HQF-50	自励	WC	HQ50GF
10	K、KY	HQ50GF	WC	68.8	55	62.5	50	WP4.1D66E310	66	60	2×60	1800	780	1353		DC24	100	35	4	17.5:1	4.087	14.7	1500	电控	105*118	13	18	HQF-50	自励	WC	HQ50GF
11	K、KY	HQ60GF	WC	82.5	66	75	60	WP4.1D80E200	80	72	2×60	1800	780			DC24		35	4	17.5:1	4.087	18.4	1500	电调/机械	105*118	13	18	HQF-60	自励	WC	HQ60GF
12	K、KY	HQ75GF	WC	103.8	83	93.8	75	WP4.1D100E200	100	90	2×60	2000	940	1293		DC24		35	4	17.5:1	4.087	21.8	1500	电调	105*118	13	18	HQF-75	自励	WC	HQ75GF
13	K、KY	HQ64GF	WC	88	70	80	64	WP4.1D84E310	84	74.5	2×60	2000	940			DC24		35	4	17.5:1	4.087	21.8	1500	电控	105*118	13	18	HQF-64	自励	WC	HQ64GF
14	K、KY	HQ75GF	WC	103.8	83	93.8	75	WP4.1D105E310	105	96	2×60	2000	940			DC24		35	4	17.5:1	4.087	22.5	1500	电控	105*118	13	18	HQF-75	自励	WC	HQ75GF
15	K、KY	HQ100GF	WC	137.5	110	125	100	WP4.1D113E200	113	/	2×60	2000	940			DC24		35	4	17.5:1	4.087		1500	电调	105*118			HQF-100	自励	WC	HQ100GF
16	K、KY	HQ100GF	WC	137.5	110	125	100	WP6D132E200	132	120	2×100	2000	940	1452		DC24		35	6	18.0:1	6.75	28.4	1500	电调	105*130	18	36	HQF-100	自励	WC	HQ100GF
17	K、KY	HQ120GF	WC	165	132	150	120	WP4.6ND138E310	138	125	2×60	2370	940			DC24		50	4	16.9:1	4.58	26.9	1500	电控	108*125	16	22	HQF-120	自励	WC	HQ120GF
18	K、KY	HQ120GF	WC	165	132	150	120	WP4.6ND148E310A	148	135	2×60	2370	940			DC24		70	4	16.9:1	4.58		1500	电控	108*125	16	22	HQF-120	自励	WC	HQ120GF
19	K、KY	HQ120GF	WC	165	132	150	120	WP6D152E200	152	138	2×100	2370	940			DC24		70	6		6.75	31.7	1500	电调	105*130	18	36	HQF-120	自励	WC	HQ120GF
20	K、KY	HQ120GF	WC	165	132	150	120	WP6D152E310	152	138	2×100	2370	940			DC24		70	6		6.75	31.1	1500	电控	105*130	18	36	HQF-120	自励	WC	HQ120GF
21	K、KY	HQ150GF	WC	206.3	165	187.5	150	WP6D167E200	167	150	2×100	2470	940			DC24	200	95	6	18.0:1	6.75	39.1	1500	电调	105*130	18	36	HQF-150	自励	WC	HQ150GF
22	K、KY	HQ180GF	WC	247.5	198	225	180	WP10D200E200	200	182	2×100	2470	940	1530		DC24	200	95	6	17.0:1	9.726	39.3	1500	电调	126*130	24	50	HQF-180	自励	WC	HQ180GF
23	K、KY	HQ150GF	WC	206.3	165	187.5	150	WP7D216E310	216	196	2×100	2470	940			DC24	200	95	6	17.5:1	7.47		1500	电控		24		HQF-150	自励	WC	HQ150GF
24	K、KY	HQ200GF	WC	275	220	250	200	WP10D238E200	238	216	2×120	2900	1090			DC24	380	150	6	17.0:1	9.726	52.9	1500	电调	126*130	24	50	HQF-200	自励	WC	HQ200GF
25	K、KY	HQ200GF	WC	275	220	250	200	WP10D264E200	264	240	2×120	2900	1090	1530		DC24	380	150	6	17.0:1	9.726	52.9	1500	电调	126*130	24	50	HQF-200	自励	WC	HQ200GF
26	K、KY	HQ200GF	WC	275	220	250	200	WP7D240E310	240	218	2×120	2900	1090			DC24	380	150	6	17.5:1	7.47	46.7	1500	电控	108*136	24	31	HQF-200	自励	WC	HQ200GF
27	K、KY	HQ200GF	WC	275	220	250	200	WP7D264E310	264	235	2×120	2900	1090			DC24	380	150	6	17.5:1	7.47	52.5	1500	电控	108*136	24	31	HQF-200	自励	WC	HQ200GF
28	K、KY	HQ200GF	WC	275	220	250	200	WP10D264E350	264	240	2×120	2900	1090	1530		DC24	380	150	6	17.0:1	9.726	51.4	1500	电控	126*130	24	50	HQF-200	自励	WC	HQ200GF
29	K、KY	HQ250GF	WC	350	280	312.5	250	WP12D317E200	317	288	2×120	2900	1090			DC24	380	150					1500	电调				HQF-250		WC	HQ250GF
30	K、KY	HQ250GF	WC	350	280	312.5	250	WP10D320E200	320	291	2×120	2900	1090	1618		DC24	380	240	6	17.0:1	9.726	81.1	1500	电调	126*130	24	50	HQF-250	自励	WC	HQ250GF
31	K、KY	HQ250GF	WC	350	280	312.5	250	WP10D320E350	320	290	2×120	2900	1090	1618		DC24	380	240	6	17.0:1	9.726	63.5	1500	电控	126*130	24	50	HQF-250	自励	WC	HQ250GF
32	K、KY	HQ300GF	WC	412.5	330	375	300	WP12D353E200	353	288	2×120	2900	1090	1673		DC24	380	2×150	6		11.596	79.5	1500	电调	126*155	30	52	HQF-300	自励	WC	HQ300GF
33	K、KY	HQ300GF	WC	412.5	330	375	300	WP13D385E200	385	350	2×120	2900	1090			DC24	380	2×150	6	16.0:1/15.0:1	12.54	86	1500	电调	127*165	36	64	HQF-300	自励	WC	HQ300GF
34	K、KY	HQ300GF	WC	412.5	330	375	300	WP13D385E310	385	350	2×120	2900	1090			DC24	380	2×150	6	16.0:1/15.0:1	12.54	84.7	1500	电控	127*165	36	61	HQF-300	自励	WC	HQ300GF
35	K、KY	HQ350GF	WC	487.5	390	437.5	350	WP13D405E200	405	368	2×120	3100	1200			DC24		2×185	6	16.0:1/15.0:1	12.54	94.7	1500	电调	127*165	36	64	HQF-350	自励	WC	HQ350GF

序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		发动机型号	备用功率(kW)	常用功率(kW)	蓄电池容量(A·h)	外形尺寸				启动方式	底座油箱(L)	电缆规格(mm²)	缸数	压缩比	排量	燃油消耗 常载(L/h)	额定 转速(r/min)	调速方式	缸径×冲程 (mm×mm)	机油容量(L)	冷却液容量(L)	发电机型号	发电机励磁方式	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)					L (mm)	W (mm)	H (mm)																	
36	K、KY	HQ350GF	WC	487.5	390	437.5	350	WP13D440E310	440	392	2×120	3100	1200	1657		DC24		2×185	6	16.0:1/15.0:1	12.54	107.97	1500	电控	127*165	36	55	HQF-350	自励	WC	HQ350GF
37	K、KY	HQ400GF	WC	550	440	500	400	WP13D490E310	490	450	2×120	3100	1500	1658		DC24	490	2×185	6	16.0:1/15.0:1	12.54	105.69	1500	电控	127*165	36	70	HQF-400	自励	WC	HQ400GF
38	K、KY	HQ500GF	WC	687.5	550	625	500	6M33D633E200	633	575	2×200	3500	1500	2075		DC24		2×240	6	15.0:1	19.6	129	1500	电调	150*185	61	159	HQF-500	自励	WC	HQ500GF
39	K、KY	HQ550GF	WC	762.5	610	687.5	550	6M33D670E200	670	610	2×200	3500	1500			DC24		2×240	6	15.0:1	19.6	163.9	1500	电调	150*185	61	159	HQF-550	自励	WC	HQ550GF
40	K、KY	HQ500GF	WC	687.5	550	625	500	6M33D633E310	633	575	2×200	3500	1500	2075		DC24		2×240	6	15.0:1	19.6	128.4	1500	电控	150*185	61	159	HQF-500	自励	WC	HQ500GF
41	K、KY	HQ600GF	WC	825	660	750	600	6M33D725E310	725	675	2×200	4500	1700	2117		DC24		3×240	6	15.0:1	19.6	152.6	1500	电控	150*185	61	159	HQF-600	自励	WC	HQ600GF
42	K、KY	HQ700GF	WC	962.5	770	875	700	12M26D792E200	792	720	2×200	4500	1700			DC24		3×300	12	15.0:1	31.8	170.5	1500	电调	150*150	113	202	HQF-700	自励	WC	HQ700GF
43	K、KY	HQ700GF	WC	962.5	770	875	700	8M33D800E200	800	730	2×200	4500	1700			DC24		3×300	8	15.0:1	26.14		1500	电调	150*185			HQF-700	自励	WC	HQ700GF
44	K、KY	HQ700GF	WC	962.5	770	875	700	8M33D800E310	800	730	2×200	4500	1700			DC24		3×300	8	15.0:1	26.14		1500	电控		105		HQF-700	自励	WC	HQ700GF
45	K、KY	HQ720GF	WC	990	792	900	720	12M26D902E200	902	820	2×200	4500	1700			DC24		3×300	12	15.0:1	31.8		1500	电调	150*150	113	202	HQF-720	自励	WC	HQ720GF
46	K、KY	HQ720GF	WC	990	792	900	720	12M33D902E310	902	820	2×200	4500	1700			DC24		3×300	12	15.0:1	39.2		1500	电控		146		HQF-720	自励	WC	HQ720GF
47	K、KY	HQ800GF	WC	1100	880	1000	800	8M33D890E200	890	815	2×200	4500	1700			DC24		3×300	8	15.0:1	26.14	188.5	1500	电调	150*185	105	152	HQF-800	自励	WC	HQ800GF
48	K、KY	HQ800GF	WC	1100	880	1000	800	12M26D968E200	968	880	2×200	4500	1700			DC24		3×300	12		31.8		1500	电调	150*150	113	202	HQF-800	自励	WC	HQ800GF
49	K、KY	HQ800GF	WC	1100	880	1000	800	8M33D895E310	895	815	2×200	4500	1700			DC24		3×300	8	15.0:1	26.14	166	1500	电控	150*185	106	240	HQF-800	自励	WC	HQ800GF
50	K、KY	HQ800GF	WC	1100	880	1000	800	8M33D975E310	975	890	2×200	4500	1700			DC24		3×300	8	15.0:1	26.14	213.6	1500	电控	150*185	106	240	HQF-800	自励	WC	HQ800GF
51	K、KY	HQ800GF	WC	1100	880	1000	800	12M33D968E310	968	880	2×200	4500	1700			DC24		3×300	12	15.0:1	39.2		1500	电控		146		HQF-800	自励	WC	HQ800GF
52	K、KY	HQ900GF	WC	1237.5	990	1125	900	12M33D1108E200	1108	1007	2×200	4500	1700			DC24		4×240	12	15.0:1	39.2	255.2	1500	电调	150*185	146	303	HQF-900	自励	WC	HQ900GF
53	K、KY	HQ900GF	WC	1237.5	990	1125	900	12M33D1108E310	1108	1007	2×200	4500	1700			DC24		4×240	12	15.0:1	39.2	242.8	1500	电控	150*185	146	240	HQF-900	自励	WC	HQ900GF
54	K、KY	HQ1000GF	WC	1375	1100	1250	1000	12M33D1210E200	1210	1100	4×200	4500	1700	2467		DC24		4×240	12	15.0:1	39.2	255.2	1500	电调	150*185	146	303	HQF-1000	自励	WC	HQ1000GF
55	K、KY	HQ1000GF	WC	1375	1100	1250	1000	12M33D1240E310	1240	1130	4×200	4500	1700			DC24		4×240	12	15.0:1	39.2	263.1	1500	电控	150*185	146	240	HQF-1000	自励	WC	HQ1000GF
56	K、KY	HQ1100GF	WC	1500	1200	1375	1100	12M33D1320E200	1320	1200	4×200	4800	2200			DC24		4×300	12	15.0:1	39.2	303.1	1500	电调	150*185	146	303	HQF-1100	自励	WC	HQ1100GF
57	K、KY	HQ1100GF	WC	1500	1200	1375	1100	12M33D1320E310	1320	1200	4×200	4800	2200			DC24		4×300	12	15.0:1	39.2		1500	电控		146		HQF-1100	自励	WC	HQ1100GF
58	K、KY	HQ1200GF	WC	1650	1320	1500	1200	12M33D1500E310	1500	1350	4×200	4800	2200			DC24		4×300	12	15.0:1	39.2	311.8	1500	电控	150*185	146	240	HQF-1200	自励	WC	HQ1200GF
59	K、KY	HQ1300GF	WC	1812.5	1450	1625	1300	16M33D1530E310	1530	1390	4×200	5300	2100	2658		DC24		5×300	16	15.0:1	52.3		1500	电控		171		HQF-1300	自励	WC	HQ1300GF
60	K、KY	HQ1300GF	WC	1812.5	1450	1625	1300	16M33D1580E310	1580	1430	4×200	5300	2100			DC24		5×300	16	15.0:1	52.3		1500	电控		171		HQF-1300	自励	WC	HQ1300GF
61	K、KY	HQ1400GF	WC	1937.5	1550	1750	1400	16M33D1680E310	1680	1530	4×200	5300	2100			DC24		5×300	16	15.0:1	52.3	364.7	1500	电控	150*185	172	442	HQF-1400	自励	WC	HQ1400GF
62	K、KY	HQ1500GF	WC	2062.5	1650	1875	1500	16M33D1800E310	1800	1680	4×200	5760	2560			DC24		5×300	16	15.0:1	52.3	394	1500	电控	150*185	172	442	HQF-1500	自励	WC	HQ1500GF
63	K、KY	HQ1600GF	WC	2250	1800	2000	1600	16M33D1980E310	1980	1800	4×200	6120	2560			DC24		6×300	16	15.0:1	52.3	415	1500	电控	150*185	172	442	HQF-1600	自励	WC	HQ1600GF
64	K、KY	HQ1600GF	WC	2250	1800	2000	1600	20M33D2020E310	2020	1850	4×200	6120	2560			DC24		6×300	20	15.0:1	65.4		1500	电控		240		HQF-1600	自励	WC	HQ1600GF
65	K、KY	HQ1800GF	WC	2500	2000	2250	1800	20M33D2210E310	2210	2010	4×200	6600	2680			DC24		6×300	20	15.0:1	65.4	460	1500	电控	150*185	240	600	HQF-1800	自励	WC	HQ1800GF
66	K、KY	HQ1800GF	WC	2500	2000	2250	1800	12M55D2210E310	2210	1985	4×200	6600	2680			DC24		6×300	12	16.5:1	65.65	455	1500	电控	180*215	380	700	HQF-1800	自励	WC	HQ1800GF
67	K、KY	HQ2000GF	WC	2750	2200	2500	2000	12M55D2450E310	2450	2200	4×200	6600	2680			DC24		8×300	12	16.5:1	65.65	505	1500	电控	180*215	380	700	HQF-2000	自励	WC	HQ2000GF
68	K、KY	HQ2200GF	WC	3000	2400	2750	2200	12M55D2700E310	2700	2420	4×200	6600	2680			DC24		密集母线	12	16.5:1	65.65	535	1500	电控	180*215	380	700	HQF-2200	自励	WC	HQ2200GF
69	K、KY	HQ2400GF	WC	3312.5	2650	3000	2400	16M55D2900E310	2900	2646	4×200	7100	3000			DC24		密集母线	16	16.5:1	87.5	590	1500	电控	180*215	480	900	HQF-2400	自励	WC	HQ2400GF
70	K、KY	HQ2600GF	WC	3625	2900	3250	2600	16M55D3300E310	3300	2900	4×200	7100	3000			DC24		密集母线	16	16.5:1	87.5	640	1500	电控	180*215	480	900	HQF-2600	自励	WC	HQ2600GF
71	K、KY	HQ3000GF	WC	4125	3300	3750	3000	16M55D3600E310	3600	3300	4×200	7280	3000			DC24		密集母线	16	16.5:1	87.5	760	1500	电控	180*215	480	900	HQF-3000	自励	WC	HQ3000GF



YC系列 发电机组 特性

Features of YC Series Generator Sets

- ◆ 进气量充足，油气混合更充分，燃烧更充分。
- ◆ 成熟的增压中冷技术，保证各负载进气量充足且稳定，经济油耗工作区域宽。
- ◆ 喷射压力高，雾化好，燃烧充分，功率密度大，体积小，重量轻。
- ◆ 高强度曲轴连杆，可靠性高。
- ◆ 零件通用性好，系列化程度高，综合维修费用低。
- ◆ 一流的设备和技术生产，质量稳定可靠。

YC开架发电机组 应用领域

Application Fields of YC Open Frame Generator Sets

功率范围:
15kW-3000kW

应用领域:
广泛应用于公共事业，医疗教育，数据中心，精密电子，工程建设，工矿企业及大型工业企业，机场枢纽，高层建筑等领域。

POWER RANGE:
15kW-3000kW



APPLICATION FIELDS:
It is widely used in public utilities, medical treatment, education, data center, precision electronics, engineering construction, industrial and mining enterprises, airport hub, high-rise buildings and other fields.

YC开架发电机组 外形尺寸与重量

Dimensions and Weight of YC Open Frame Generator Sets

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	外形尺寸			重量
				L (mm)	W (mm)	H (mm)	
K、KY	HQ15GF	YC	4D24G6	1450	600	1290	
K、KY	HQ20GF	YC	4D24G7	1450	600	1148	
K、KY	HQ25GF	YC	4D24TG2	1450	600	1286	
K、KY	HQ30GF	YC	4D24TG0	1450	600	1308	
K、KY	HQ40GF	YC	YC4D60-D25	1450	600	1273	
K、KY	HQ50GF	YC	YC4D90-D34	1800	940	1308	
K、KY	HQ75GF	YC	YC4A140L-D25	2000	940	1416	
K、KY	HQ100GF	YC	YC4A180L-D20	2000	940	1386	
K、KY	HQ120GF	YC	YC6B205L-D20	2370	940	1455	
K、KY	HQ150GF	YC	YC6A245L-D21	2470	940	1455	
K、KY	HQ200GF	YC	YC6MK350L-D20	2900	1090	1588	
K、KY	HQ250GF	YC	YC6MK420L-D21	2900	1090	1588	
K、KY	HQ300GF	YC	YC6MJ500-D30	2900	1090	1795	
K、KY	HQ350GF	YC	YC6MJ540-D30	3100	1200	1795	
K、KY	HQ400GF	YC	YC6K660-D30	3500	1500	1824	
K、KY	HQ500GF	YC	YC6TD840-D31	3500	1500	1954	
K、KY	HQ600GF	YC	YC6TD1000-D30	4500	1700	2005	
K、KY	HQ800GF	YC	YC6C1320-D31	4500	1700	2505	
K、KY	HQ900GF	YC	YC6C1520-D31	4800	2200	2347	
K、KY	HQ1000GF	YC	YC6C1660-D30	5300	2100	2573	
K、KY	HQ1100GF	YC	YC12VTD1830-D30	5300	2100	2649	
K、KY	HQ1200GF	YC	YC12VTD2000-D30	5600	2200	2649	
K、KY	HQ1300GF	YC	YC12VC2170-D33	5760	2560	2734	
K、KY	HQ1500GF	YC	YC12VC2510-D31	6120	2560	2734	
K、KY	HQ1800GF	YC	YC16VC3000-D30	6600	2680	2800	
K、KY	HQ2000GF	YC	YC16VC3300-D31	6600	2680	2800	

注：尺寸仅供参考，用于安装设计时请咨询华全应用工程师。

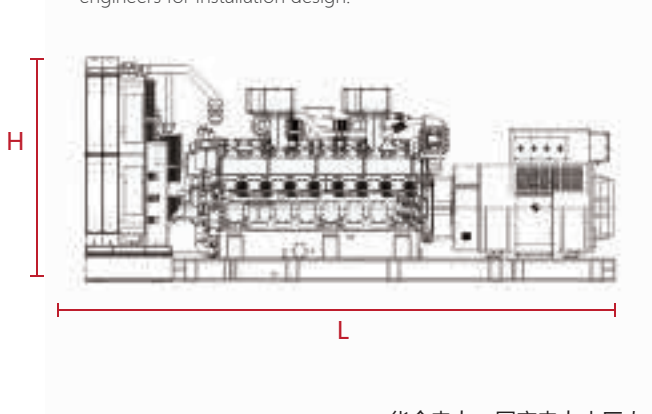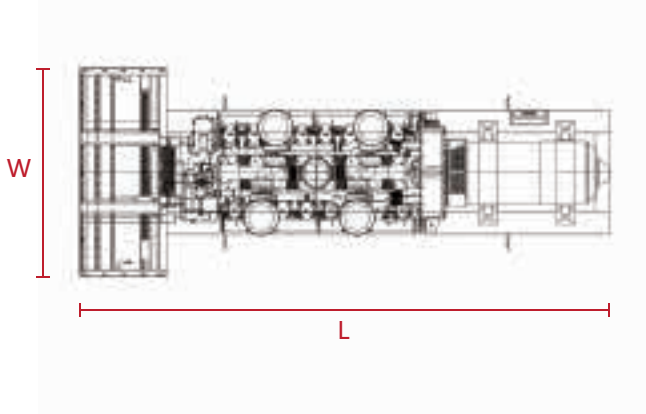

Note: Dimensions are for reference only. Please consult Huaquan application engineers for installation design.

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ15GF	YC	4D24G6	21.3	17	18.8	15
K、KY	HQ20GF	YC	4D24G7	27.5	22	25	20
K、KY	HQ25GF	YC	4D24TG2	35	28	31.3	25
K、KY	HQ30GF	YC	4D24TG0	41.3	33	37.5	30

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ40GF	YC	YC4D60-D25	55	44	50	40
K、KY	HQ50GF	YC	YC4D90-D34	68.8	55	62.5	50

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ75GF	YC	YC4A140L-D25	103.8	83	93.8	75
K、KY	HQ100GF	YC	YC4A180L-D20	137.5	110	125	100

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ120GF	YC	YC6B205L-D20	165	132	150	120
K、KY	HQ150GF	YC	YC6A245L-D21	206.3	165	187.5	150

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ200GF	YC	YC6MK350L-D20	275	220	250	200
K、KY	HQ250GF	YC	YC6MK420L-D21	350	280	312.5	250

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ300GF	YC	YC6MJ500-D30	412.5	330	375	300
K、KY	HQ350GF	YC	YC6MJ540-D30	487.5	390	437.5	350



结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ400GF	YC	YC6K660-D30	550	440	500	400

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ500GF	YC	YC6TD840-D31	687.5	550	625	500
K、KY	HQ600GF	YC	YC6TD1000-D30	825	660	750	600

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ800GF	YC	YC6C1320-D31	1100	880	1000	800
K、KY	HQ900GF	YC	YC6C1520-D31	1237.5	990	1125	900
K、KY	HQ1000GF	YC	YC6C1660-D30	1375	1100	1250	1000

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1100GF	YC	YC12VTD1830-D30	1500	1200	1375	1100
K、KY	HQ1200GF	YC	YC12VTD2000-D30	1687.5	1350	1500	1200

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1300GF	YC	YC12VC2170-D33	1812.5	1450	1625	1300
K、KY	HQ1500GF	YC	YC12VC2510-D31	2062.5	1650	1875	1500

结构形式	发电机组型号	机组系列	发动机型号	备用功率		常用功率	
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
K、KY	HQ1800GF	YC	YC16VC3000-D30	2500	2000	2250	1800
K、KY	HQ2000GF	YC	YC16VC3300-D31	2750	2200	2500	2000



序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		外形尺寸			发动机型号	发动机	发动机		启动方式	底座油箱 (L)	缸径×冲程	压缩比	转速	排量	燃油系统	燃油消耗	润滑油	发电机型号	发电机励磁方式	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)	L (mm)	W (mm)	H (mm)		备用功率 (kW)	常用功率 (kW)				(mm)		(r/min)	(L)		g/(kW·h)	容量 (L)				
1	K、KY	HQ15GF	YC	21.3	17	18.8	15	1450	600		4D24G6	/	18.5		DC12V		87×103	19.0:1	1500	2.45	电控VP泵		9.5	HQF-15	自励	YC	HQ15GF
2	K、KY	HQ15GF	YC	21.3	17	18.8	15	1450	600		4D24G4/A	/	18.5		DC12V		87×103	19.0:1	1500	2.45	思达耐转子泵			HQF-15	自励	YC	HQ15GF
3	K、KY	HQ20GF	YC	27.5	22	25	20	1450	600		YC4V35-D20	25	23		DC12V				1500		电调			HQF-20	自励	YC	HQ20GF
4	K、KY	HQ15GF	YC	21.3	17	18.8	15	1450	600		YCDA2530-D40	22	20		DC12V				1500		高压共轨			HQF-15	自励	YC	HQ15GF
5	K、KY	HQ20GF	YC	27.5	22	25	20	1450	600	1148	4D24G7	/	23		DC12V		87×103	19.0:1	1500	2.45	电控VP泵		9.5	HQF-20	自励	YC	HQ20GF
6	K、KY	HQ20GF	YC	27.5	22	25	20	1450	600		4D24G2	/	23		DC12V		87×103	19.0:1	1500	2.45	思达耐转子泵			HQF-20	自励	YC	HQ20GF
7	K、KY	HQ20GF	YC	27.5	22	25	20	1450	600		YCDV254FHZ-25	22	20		DC12V		89×100		1500		高压共轨			HQF-20	自励	YC	HQ20GF
8	K、KY	HQ20GF	YC	27.5	22	25	20	1450	600		YCDV254FHZ-35	27.5	25		DC12V		89×100		1500		高压共轨			HQF-20	自励	YC	HQ20GF
9	K、KY	HQ20GF	YC	27.5	22	25	20	1450	600		YCDA2540-D40	27.5	25		DC12V				1500		高压共轨			HQF-20	自励	YC	HQ20GF
10	K、KY	HQ25GF	YC	35	28	31.3	25	1450	600		4D24TG2	/	28		DC12V		87×103	17.8:1	1500	2.45	电控VP泵		9.5	HQF-25	自励	YC	HQ25GF
11	K、KY	HQ25GF	YC	35	28	31.3	25	1450	600		4D24TG2	/	28		DC12V		87×103	17.8:1	1500	2.45	思达耐转子泵			HQF-25	自励	YC	HQ25GF
12	K、KY	HQ25GF	YC	35	28	31.3	25	1450	600		YC4V45Z-D20	33	30						1500		机械/电调			HQF-25	自励	YC	HQ25GF
13	K、KY	HQ25GF	YC	35	28	31.3	25	1450	600		YCDA2545-D40	33	30		DC12V				1500		高压共轨			HQF-25	自励	YC	HQ25GF
14	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1450	600		4D24TG0	/	36		DC12V	70	87×103	17.8:1	1500	2.45	电控VP泵		9.5	HQF-30	自励	YC	HQ30GF
15	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1450	600		4D24TG0	/	36		DC12V	70	87×103	17.8:1	1500	2.45	思达耐转子泵			HQF-30	自励	YC	HQ30GF
16	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1450	600		YCDV254FHZ-40	33	30		DC12V	70	89×100		1500		高压共轨			HQF-30	自励	YC	HQ30GF
17	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1450	600		YCDV254FHZ-50	40.5	36.8		DC12V	70	89×100		1500		高压共轨			HQF-30	自励	YC	HQ30GF
18	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1450	600	1273	YCDA2555-D40	40.5	36.8						1500		高压共轨			HQF-30	自励	YC	HQ30GF
19	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1450	600		YC4V55Z-D20	42	38						1500		机械/电调			HQF-30	自励	YC	HQ30GF
20	K、KY	HQ30GF	YC	41.3	33	37.5	30	1800	780		YC4D60-D21	44	40						1500		机械调速			HQF-30	自励	YC	HQ30GF
21	K、KY	HQ40GF	YC	55	44	50	40	1800	780		YC4D60-D25	44	40		DC12V		108×115		1500		电调			HQF-40	自励	YC	HQ40GF
22	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780	1286	YCD4V33H6-75	55	50		DC24V	100	89×100		1500		高压共轨			HQF-50	自励	YC	HQ50GF
23	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780		YC4D80-D34	59	53		DC24V	100	108×115	16.7:1	1500	4.21	电控高压共轨	≤205		HQF-50	自励	YC	HQ50GF
24	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780	1238	YC4D100Z-D20	66	60		DC24V	100	108×115		1500		电调			HQF-50	自励	YC	HQ50GF
25	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780		YCA0590-D40	66	60		DC24V				1500		高压共轨			HQF-50	自励	YC	HQ50GF
26	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780	1286	YC4D90Z-D25	66	60		DC24V	100	108×115		1500		电调			HQF-50	自励	YC	HQ50GF
27	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780	1286	YC4D90-D34	66	60		DC24V	100	108×115	16.7:1	1500	4.21	电控高压共轨	≤205	11	HQF-50	自励	YC	HQ50GF
28	K、KY	HQ50GF	YC	68.8	55	62.5	50	1800	780		YC4D90Z-D21	66	60		DC24V				1500		机械调速			HQF-50	自励	YC	HQ50GF
29	K、KY	HQ60GF	YC	82.5	66	75	60	1800	780	1286	YC4A100Z-D20	73.5	70		DC24V				1500		机械调速			HQF-60	自励	YC	HQ60GF
30	K、KY	HQ60GF	YC	82.5	66	75	60	1800	780		YC4D105-D34	77	70		DC24V		108×115	16.7:1	1500	4.21	电控高压共轨	≤205		HQF-60	自励	YC	HQ60GF
31	K、KY	HQ60GF	YC	82.5	66	75	60	1800	780		YC4A100Z-D25	77	70		DC24V		108×132		1500		电调			HQF-60	自励	YC	HQ60GF
32	K、KY	HQ60GF	YC	82.5	66	75	60	2000	940		YCA05105-D40	77	70		DC24V				1500		高压共轨			HQF-60	自励	YC	HQ60GF
33	K、KY	HQ75GF	YC	103.8	83	93.8	75	2000	940	1416	YCA05120-D40	88	80		DC24V				1500		高压共轨			HQF-75	自励	YC	HQ75GF
34	K、KY	HQ75GF	YC	103.8	83	93.8	75	2000	940		YC6B160Z-D20	105	95		DC24V		108×125		1500		电调			HQF-75	自励	YC	HQ75GF
35	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2000	940		YC4A140L-D25	110	100		DC24V		108×132		1500		电调			HQF-100	自励	YC	HQ100GF
36	K、KY	HQ75GF	YC	103.8	83	93.8	75	2000	940		YC4A140-D30	105	95		DC24V		108×132	16.0:1	1500	4.84	电控高压共轨	≤210		HQF-75	自励	YC	HQ75GF
37	K、KY	HQ75GF	YC	103.8	83	93.8	75	2000	940		YCA05140-D40	105	95		DC24V				1500		高压共轨			HQF-75	自励	YC	HQ75GF
38	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2000	940		YC4D140-D31	110	100		DC24V		108×115	16.7:1	1500	4.21	电控高压共轨	≤205	13	HQF-100	自励	YC	HQ100GF
39	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2000	940		YC4D155-D31	113	103		DC24V	170	108×115	16.7:1	1500	4.21	电控高压共轨	≤205		HQF-100	自励	YC	HQ100GF
40	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2000	940		YC4A155-D30	113	103		DC24V	170	108×132	16.0:1	1500	4.84	电控高压共轨	≤210		HQF-100	自励	YC	HQ100GF
41	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2370	940	1386	YC4A165-D30	121	110		DC24V	170	108×132	16.0:1	1500	4.84	电控高压共轨	≤210		HQF-100	自励	YC	HQ100GF
42	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2370	940		YCA05165-D40	121	110		DC24V				1500		高压共轨			HQF-100	自励	YC	HQ100GF
43	K、KY	HQ100GF	YC	137.5	110	125	100	2370	940		YC4A180L-D20	132	120		DC24V		108×132		1500		电调			HQF-100	自励	YC	HQ100GF
44	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940	1428	YC6B180L-D20	132	120		DC24V		108×125	17.5:1	1500	6.871	电调		20	HQF-120	自励	YC	HQ120GF
45	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940		YC6B205L-D20	152	138		DC24V		108×125		1500		电调			HQF-120	自励	YC	HQ120GF
46	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940		YC4A190-D30	138	125		DC24V		108×132	16.0:1	1500	4.84	电控高压共轨	≤210		HQF-120	自励	YC	HQ120GF

序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		外形尺寸			发动机型号	发动机备用功率(kW)	发动机常用功率(kW)		启动方式	底座油箱(L)	缸径×冲程(mm)	压缩比	转速(r/min)	排量(L)	燃油系统	燃油消耗 常载g/(kW·h)	润滑油容量(L)	发电机型号	发电机励磁方式	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)	L(mm)	W(mm)	H(mm)																	
47	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940		YCA05190-D40	138	125		DC24V				1500		高压共轨			HQF-120	自励	YC	HQ120GF
48	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940		YC6B210L-D20	152	138		DC24V				1500		电子调速			HQF-120	自励	YC	HQ120GF
49	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940		YCD6Q23H8-210	154	140		DC24V		108×135		1500		高压共轨			HQF-120	自励	YC	HQ120GF
50	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2370	940		YCA05210-D40	154	140		DC24V				1500		高压共轨			HQF-120	自励	YC	HQ120GF
51	K、KY	HQ120GF	YC	165	132	150	120	2470	940		YC6A205-D30	152	138		DC24V		108×132	17.5:1	1500	7.25	电控高压共轨	≤200	20	HQF-120	自励	YC	HQ120GF
52	K、KY	HQ150GF	YC	206.3	165	187.5	150	2470	940		YC6A230L-D20	170.5	155		DC24V				1500		机械调速			HQF-150	自励	YC	HQ150GF
53	K、KY	HQ150GF	YC	206.3	165	187.5	150	2470	940		YC6A245L-D21	181	165		DC24V	200	108×132	17.5:1	1500	7.255	电调	≤200	22	HQF-150	自励	YC	HQ150GF
54	K、KY	HQ150GF	YC	206.3	165	187.5	150	2470	940		YCA08230-D40	171	155		DC24V				1500		高压共轨			HQF-150	自励	YC	HQ150GF
55	K、KY	HQ150GF	YC	206.3	165	187.5	150	2470	940		YC6A230-D30	171	155		DC24V	200	108×132	17.5:1	1500	7.25	电控高压共轨	≤200		HQF-150	自励	YC	HQ150GF
56	K、KY	HQ150GF	YC	206.3	165	187.5	150	2470	940		YC6A245-D30	181	165		DC24V	200	108×132	17.5:1	1500	7.25	电控高压共轨	≤200	22	HQF-150	自励	YC	HQ150GF
57	K、KY	HQ150GF	YC	206.3	165	187.5	150	2470	940		YCA08245-D40	181	165		DC24V				1500		高压共轨			HQF-150	自励	YC	HQ150GF
58	K、KY	HQ180GF	YC	247.5	198	225	180	2470	940		YC6A275-D30	203	185		DC24V	200	108×132	17.5:1	1500	7.25	电控高压共轨	≤200		HQF-180	自励	YC	HQ180GF
59	K、KY	HQ150GF	YC	247.5	198	225	180	2470	940		YCA08275-D40	203	185		DC24V				1500		高压共轨			HQF-150	自励	YC	HQ150GF
60	K、KY	HQ180GF	YC	247.5	198	225	180	2900	1090		YCD6Q33H6-260	209	190		DC24V	200	108×135		1500		高压共轨			HQF-180	自励	YC	HQ180GF
61	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090		YCA08315-D40	231	210		DC24V				1500		高压共轨			HQF-200	自励	YC	HQ200GF
62	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090		YC6MK350L-D20	258.5	235		DC24V	380	123×145	16.8:1	1500	10.338	电调	≤195	28	HQF-200	自励	YC	HQ200GF
63	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090		YC6MK350-D30	259	235		DC24V	380	123×145	16.8:1	1500	10.34	电控高压共轨	≤195	28	HQF-200	自励	YC	HQ200GF
64	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090	1505	YCA08350-D40	259	235		DC24V				1500		高压共轨			HQF-200	自励	YC	HQ200GF
65	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090		YCMK10350-D40	259	235		DC24V				1500		高压共轨			HQF-200	自励	YC	HQ200GF
66	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090	1588	YCA08350-D30	259	235		DC24V	380	110×132	17.5:1	1500	7.53	高压共轨			HQF-200	自励	YC	HQ200GF
67	K、KY	HQ200GF	YC	275	220	250	200	2900	1090	1588	YC6MK360L-D20	251	235		DC24V				1500		电子调速			HQF-200	自励	YC	HQ200GF
68	K、KY	HQ250GF	YC	350	280	312.5	250	2900	1090		YC6MK420L-D20	309	281		DC24V	380	123×145	16.8:1	1500	10.338	电调	≤195	28	HQF-250	自励	YC	HQ250GF
69	K、KY	HQ250GF	YC	350	280	312.5	250	2900	1090		YC6MK420L-D21	309	281		DC24V	380	123×145		1500		电调			HQF-250	自励	YC	HQ250GF
70	K、KY	HQ250GF	YC	350	280	312.5	250	2900	1090		YCMK10435-D40	320	291		DC24V				1500		高压共轨			HQF-250	自励	YC	HQ250GF
71	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090		YC6MK460L-D20	338	/		DC24V	380	123×145		1500		电调			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
72	K、KY	HQ250GF	YC	350	280	312.5	250	2900	1090		YC6MK420-D30	309	281		DC24V	380	123×145	16.8:1	1500	10.34	电控高压共轨	≤195	28	HQF-250	自励	YC	HQ250GF
73	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090		YC6MJ480L-D20	352	321		DC24V				1500		电调			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
74	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090		YCMK10480-D40	352	320		DC24V				1500		高压共轨			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
75	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090		YC6MJ500L-D21	367	334		DC24V	380	131×145		1500		电调			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
76	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090		YC6MJ515L-D22	367	334		DC24V				1500		电子调速			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
77	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090	1764	YCMJ12520-D40	385	350		DC24V				1500		高压共轨			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
78	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	2900	1090		YC6MK450-D30	331	301		DC24V	380	123×145	16.8:1	1500	10.34	电控高压共轨	≤195		HQF-300	自励	YC	HQ300GF
79	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	3100	1200		YC6MJ500-D30	367	334		DC24V	380	131×145	16.8:1	1500	11.73	电控高压共轨	≤195		HQF-300	自励	YC	HQ300GF
80	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	3100	1200		YC6K500-D31	370	335		DC24V	380	129×155	16.5:1	1500	12.16	电控高压共轨		32	HQF-300	自励	YC	HQ300GF
81	K、KY	HQ300GF	YC	412.5	330	375	300	3100	1200		YC6K500-D30	370	335		DC24V	380	129×155	16.5:1	1500	12.16	电控高压共轨			HQF-300	自励	YC	HQ300GF
82	K、KY	HQ350GF	YC	487.5	390	437.5	350	3500	1500		YC6K520-D30	382	356		DC24V		129×155	16.5:1	1500	12.16	电控高压共轨			HQF-350	自励	YC	HQ350GF
83	K、KY	HQ350GF	YC	487.5	390	437.5	350	3500	1500	1795	YC6MJ540-D30	402	365		DC24V		131×145	16.8:1	1500	11.73	电控高压共轨	≤195		HQF-350	自励	YC	HQ350GF
84	K、KY	HQ350GF	YC	487.5	390	437.5	350	3500	1500		YCMJ12550-D40	407	370		DC24V				1500		高压共轨			HQF-350	自励	YC	HQ350GF
85	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6T600L-D22	441	401		DC24V	490	145×165		1500		电调			HQF-400	自励	YC	HQ400GF
86	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6MJ600-D30	441	401		DC24V	490	131×145	16.8:1	1500	11.73	电控高压共轨	≤195		HQF-400	自励	YC	HQ400GF
87	K、KY	HQ350GF	YC	487.5	390	437.5	350	3500	1500		YCMJ12600-D40	441	401		DC24V				1500		高压共轨			HQF-350	自励	YC	HQ350GF
88	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6K600-D30	441	401		DC24V	490	129×165	16.5:1	1500	12.94	电控高压共轨		32	HQF-400	自励	YC	HQ400GF
89	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6T660L-D20	485	441		DC24V	490	145×165		1500		电调			HQF-400	自励	YC	HQ400GF
90	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6T660L-D21	485	441		DC24V				1500		电子调速			HQF-400	自励	YC	HQ400GF
91	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6MJ660-D30	485	/		DC24V	490			1500		高压共轨			HQF-400	自励	YC	HQ400GF
92	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6K660-D30	490	441		DC24V	490	129×165	17.5:1	1500	12.94	电控高压共轨			HQF-400	自励	YC	HQ400GF

序号	结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		外形尺寸			发动机型号	发动机备用功率(kW)	发动机常用功率(kW)		启动方式	底座油箱(L)	缸径×冲程(mm)	压缩比	转速(r/min)	排量(L)	燃油系统	燃油消耗 常载 g/(kW·h)	润滑油容量(L)	发电机型号	发电机励磁方式	机组系列	发电机组型号
				(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)	L(mm)	W(mm)	H(mm)																	
93	K、KY	HQ400GF	YC	550	440	500	400	3500	1500		YC6T660-D31	485	441		DC24V	490	145×165	15.0:1	1500	16.35	电控单体泵	≤195		HQF-400	自励	YC	HQ400GF
94	K、KY	HQ500GF	YC	687.5	550	625	500	3500	1500		YC6K780-D30	572	/		DC24V				1500		高压共轨			HQF-500	自励	YC	HQ500GF
95	K、KY	HQ500GF	YC	687.5	550	625	500	3500	1500		YC6T780-D31	572	/		DC24V				1500		电控单体泵			HQF-500	自励	YC	HQ500GF
96	K、KY	HQ500GF	YC	687.5	550	625	500	3500	1500		YC6TD780-D31	572	520		DC24V		152×180	14.0:1	1500	19.6	电控单体泵	≤195		HQF-500	自励	YC	HQ500GF
97	K、KY	HQ500GF	YC	687.5	550	625	500	3500	1500		YC6TD840-D31	616	561		DC24V		152×180	14.0:1	1500	19.6	电控单体泵	≤195		HQF-500	自励	YC	HQ500GF
98	K、KY	HQ500GF	YC	687.5	550	625	500	3500	1500		YC6TD840-D30	616	561		DC24V		152×180	14.0:1	1500	19.6	电控高压共轨	≤195	52	HQF-500	自励	YC	HQ500GF
99	K、KY	HQ550GF	YC	762.5	610	687.5	550	3500	1500		YC6TD900-D31	665	605		DC24V		152×180	14.0:1	1500	19.6	电控单体泵	≤195		HQF-550	自励	YC	HQ550GF
100	K、KY	HQ550GF	YC	762.5	610	687.5	550	3500	1500		YC6TD900-D30	665	605		DC24V		152×180	14.0:1	1500	19.6	电控高压共轨	≤195		HQF-550	自励	YC	HQ550GF
101	K、KY	HQ600GF	YC	825	660	750	600	3500	1500		YC6TD1000-D31	735	668		DC24V				1500					HQF-600	自励	YC	HQ600GF
102	K、KY	HQ600GF	YC	825	660	750	600	4500	1700		YC6TD1000-D30	735	668		DC24V		152×180	14.0:1	1500	19.6	电控高压共轨	≤195	180	HQF-600	自励	YC	HQ600GF
103	K、KY	HQ650GF	YC	900	720	812.5	650	4500	1700		YC6C1020-D31	748	680		DC24V		200×210	14.5:1	1500	39.58	电控单体泵			HQF-650	自励	YC	HQ650GF
104	K、KY	HQ650GF	YC	900	720	812.5	650	4500	1700		YC6C1070-D31	787	715		DC24V		200×210	14.5:1	1500	39.58	电控单体泵			HQF-650	自励	YC	HQ650GF
105	K、KY	HQ650GF	YC	900	720	812.5	650	4500	1700		YC6TH1070-D31	787	715		DC24V		175×195	15.0:1	1500	28.14	电控单体泵			HQF-650	自励	YC	HQ650GF
106	K、KY	HQ700GF	YC	962.5	770	875	700	4500	1700		YC6TD1100-D30	815	741		DC24V				1500		高压共轨			HQF-700	自励	YC	HQ700GF
107	K、KY	HQ800GF	YC	1100	880	1000	800	4500	1700		YC6C1220-D31	897	815		DC24V		200×210	14.5:1	1500	39.58	电控单体泵			HQF-800	自励	YC	HQ800GF
108	K、KY	HQ800GF	YC	1100	880	1000	800	4500	1700		YC6C1320-D31	968	880		DC24V		200×210	14.5:1	1500	39.58	电控单体泵		52	HQF-800	自励	YC	HQ800GF
109	K、KY	HQ800GF	YC	1100	880	1000	800	4500	1700		YC6TH1320-D31	968	880		DC24V		175×195	15.0:1	1500	28.14	电控单体泵			HQF-800	自励	YC	HQ800GF
110	K、KY	HQ800GF	YC	1100	880	1000	800	4500	1700	2370	YC12VTD1350-D32	990	900		DC24V				1500		电控高压共轨			HQF-800	自励	YC	HQ800GF
111	K、KY	HQ800GF	YC	1100	880	1000	800	4500	1700		YC12VTD1350-D30	990	900		DC24V		152×180	14.0:1	1500	39.2	电控高压共轨	≤198		HQF-800	自励	YC	HQ800GF
112	K、KY	HQ900GF	YC	1237.5	990	1125	900	4500	1700		YC12VTD1500-D32	1100	1000		DC24V				1500		电控高压共轨			HQF-900	自励	YC	HQ900GF
113	K、KY	HQ900GF	YC	1237.5	990	1125	900	4500	1700		YC6C1520-D31	1118	1016		DC24V		200×210	14.5:1	1500	39.58	电控单体泵	≤195		HQF-900	自励	YC	HQ900GF
114	K、KY	HQ900GF	YC	1237.5	990	1125	900	4500	1700		YC12VTD1500-D30	1100	1000		DC24V		152×180	14.0:1	1500	39.2	电控高压共轨	≤198		HQF-900	自励	YC	HQ900GF
115	K、KY	HQ1000GF	YC	1375	1100	1250	1000	4500	1700		YC6C1660-D30	1221	1110		DC24V		200×210	14.5:1	1500	39.58	电控高压共轨	≤195		HQF-1000	自励	YC	HQ1000GF
116	K、KY	HQ1000GF	YC	1375	1100	1250	1000	4500	1700		YC6TF1660-D31	1221	/		DC24V				1500		电控单体泵			HQF-1000	自励	YC	HQ1000GF
117	K、KY	HQ1000GF	YC	1375	1100	1250	1000	4500	1700	2347	YC6C1660-D31	1221	1110		DC24V		200×210		1500		电控单体泵			HQF-1000	自励	YC	HQ1000GF
118	K、KY	HQ1000GF	YC	1375	1100	1250	1000	4500	1700		YC12VTD1680-D30	1232	1120		DC24V		152×180	14.0:1	1500	39.2	电控高压共轨	≤198		HQF-1000	自励	YC	HQ1000GF
119	K、KY	HQ1000GF	YC	1375	1100	1250	1000	4500	1700		YC12VTD1680-D32	1232	1120		DC24V				1500		电控高压共轨			HQF-1000	自励	YC	HQ1000GF
120	K、KY	HQ1000GF	YC	1375	1100	1250	1000	4500	1700	2573	YC12VTD2070-D32	1232	1120		DC24V				1500		电控高压共轨			HQF-1000	自励	YC	HQ1000GF
121	K、KY	HQ1100GF	YC	1500	1200	1375	1100	4500	1700		YC12VTD1830-D30	1342	1220		DC24V		152×180	14.0:1	1500	39.2	电控高压共轨	≤198		HQF-1100	自励	YC	HQ1100GF
122	K、KY	HQ1200GF	YC	1687.5	1350	1500	1200	4500	1700		YC12VTD2000-D30	1480	1345		DC24V		152×180	14.0:1	1500	39.2	电控高压共轨	≤198		HQF-1200	自励	YC	HQ1200GF
123	K、KY	HQ1300GF	YC	1812.5	1450	1625	1300	4500	1700		YC12VC2070-D31	1520	1380		DC24V		200×210	13.5:1	1500	79.17	电控单体泵	≤196		HQF-1300	自励	YC	HQ1300GF
124	K、KY	HQ1300GF	YC	1812.5	1450	1625	1300	4800	2200		YC12VC2170-D33	1595	1450		DC24V		200×210		1200	79.17	电控单体泵	≤196		HQF-1300	自励	YC	HQ1300GF
125	K、KY	HQ1400GF	YC	1937.5	1550	1750	1400	4800	2200		YC16VTD2270-D30	1672	1520		DC24V		152×180	14.0:1	1500	52.26	电控高压共轨			HQF-1400	自励	YC	HQ1400GF
126	K、KY	HQ1400GF	YC	1937.5	1550	1750	1400	5300	2100		YC12VC2270-D31	1670	1520		DC24V		200×210	13.5:1	1500	79.17	电控单体泵	≤196		HQF-1400	自励	YC	HQ1400GF
127	K、KY	HQ1500GF	YC	2062.5	1650	1875	1500	5300	2100		YC16VTD2510-D30	1850	1680		DC24V		152×180	14.0:1	1500	52.26	电控高压共轨			HQF-1500	自励	YC	HQ1500GF
128	K、KY	HQ1500GF	YC	2062.5	1650	1875	1500	5300	2100		YC12VC2510-D31	1850	1680		DC24V		200×210	13.5:1	1500	79.17	电控单体泵	≤196	280	HQF-1500	自励	YC	HQ1500GF
129	K、KY	HQ1600GF	YC	2250	1800	2000	1600	5300	2100		YC12VC2700-D31	1985	1805		DC24V		200×210	13.5:1	1500	79.17	电控单体泵	≤196	280	HQF-1600	自励	YC	HQ1600GF
130	K、KY	HQ1600GF	YC	2250	1800	2000	1600	5300	2100	2734	YC16VTD2700-D30	1985	1805		DC24V				1500		高压共轨			HQF-1600	自励	YC	HQ1600GF
131	K、KY	HQ1800GF	YC	2500	2000	2250	1800	5760	2560		YC16VC3000-D31	2206	2005		DC24V		200×210	13.5:1	1500	105.56	电控单体泵	≤195		HQF-1800	自励	YC	HQ1800GF
132	K、KY	HQ1800GF	YC	2500	2000	2250	1800	6120	2560		YC12VC3000-D30	2206	2005		DC24V		200×210	13.5:1	1500	79.17	电控高压共轨	≤196		HQF-1800	自励	YC	HQ1800GF
133	K、KY	HQ2000GF	YC	2750	2200	2500	2000	6120	2560		YC16VC3300-D31	2426	2205		DC24V		200×210	13.5:1	1500	105.56	电控单体泵	≤195	370	HQF-2000	自励	YC	HQ2000GF
134	K、KY	HQ2200GF	YC	3000	2400	2750	2200	6600	2680		YC16VC3600-D31	2646	2405		DC24V		200×210	13.5:1	1500	105.56	电控单体泵	≤195	370	HQF-2200	自励	YC	HQ2200GF
135	K、KY	HQ2400GF	YC	3312.5	2650	3000	2400	7100	3000		YC16VC4000-D31	2940	2673						1500		电控单体泵			HQF-2400	自励	YC	HQ2400GF
136	K、KY	HQ2600GF	YC	3625	2900	3250	2600	7100	3000		YC16VC4200-D30	3089	2808						1500		高压共轨			HQF-2600	自励	YC	HQ2600GF
137	K、KY	HQ2800GF	YC	3875	3100	3500	2800	7280	3000		YC16VC4500-D30	3311	3010								高压共轨			HQF-2800	自励	YC	HQ2800GF
138	K、KY	HQ3000GF	YC	4125	3300	3750	3000	7280	3000		YC16VC4900-D30	3608	3280								高压共轨			HQF-3000			HQ3000GF

静音型发电机组 Silent Generator Sets



- ◆防雨、防潮、防冻、显著的低噪声性能，机组噪声限值72dB(A)(距机组7m处)，符合国家噪音要求。
- ◆箱体采用喷塑技术处理，耐腐蚀，不生锈
- ◆升级加厚穿孔镀锌隔音板+6公分加厚隔音棉，密闭噪声传播
- ◆静音箱采用加厚冷板剪板整体折弯而成，整体结构坚固，外形美观
- ◆三层阻断式进风排风消音体，既有效的保证新鲜空气的足够输入，又有效的密闭了噪音，起到静音降噪的效果。
- ◆大容量底座油箱，加油口设计在箱体外侧，并有保护装置，方便燃油的添加。燃油箱在方便观察的位置安装磁翻板液位计，并带有模拟量的燃油位置传感器，以方便监控人员及时读取液位。



结构形式	发电机组型号	可选机组系列	备用功率		常用功率	
			(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)
J	HQ15GF	KMS、WC、YC	20.625	16.5	18.75	15
J	HQ30GF	KMS、WC、YC	41.25	33	37.5	30
J	HQ50GF	KMS、WC、YC	68.75	55	62.5	50
J	HQ75GF	KMS、WC、YC	103.125	82.5	93.75	75
J	HQ100GF	KMS、WC、YC	137.5	110	125	100
J	HQ150GF	KMS、WC、YC	206.25	165	187.5	150
J	HQ200GF	KMS、WC、YC	275	220	250	200
J	HQ250GF	KMS、WC、YC	343.75	275	312.5	250
J	HQ300GF	KMS、WC、YC	412.5	330	375	300
J	HQ350GF	KMS、WC、YC	481.25	385	437.5	350
J	HQ400GF	WC、YC	550	440	500	400
J	HQ400GF	KMS	550	440	500	400
J	HQ500GF	KMS、YC	687.5	550	625	500
J	HQ500GF	WC	687.5	550	625	500
J	HQ600GF	WC、YC	825	660	750	600
J	HQ600GF	KMS	825	660	750	600
J	HQ800GF	KMS、WC、YC	1100	880	1000	800
J	HQ1000GF	KMS、WC、YC	1375	1100	1250	1000

发电机组型号	外形尺寸			棚体尺寸			底座尺寸			静音等级		重量 (kg)	油箱 (L)
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	dBA@1m ·	dBA@7m ·		
HQ15GF	1900	950	1260	1800	950	1000	1900	950	260	≥85	75-80	K+236	95
HQ30GF	2400	940	1570	2300	940	1270	2400	940	300	≥85	75-80	K+351	105
HQ50GF	2550	1100	1570	2450	1100	1270	2550	1100	300	≥85	75-80	K+422	160
HQ75GF	3000	1050	1700	2900	1050	1400	3000	1050	300	≥85	75-80	K+536	165
HQ100GF	3000	1050	1700	2900	1050	1400	3000	1050	300	≥85	75-80	K+536	165
HQ150GF	3200	1100	1770	3100	1100	1470	3200	1100	300	≥85	75-80	K+545	175
HQ200GF	3800	1300	1950	3700	1300	1650	3800	1300	300	≥85	75-80	K+707	270
HQ250GF	3800	1300	1950	3700	1300	1650	3800	1300	300	≥85	75-80	K+707	270
HQ300GF	3800	1300	1950	3700	1300	1650	3800	1300	300	≥85	75-80	K+933	480
HQ350GF	4100	1500	2100	4000	1500	1800	4100	1500	300	≥85	75-80	K+933	480
HQ400GF	4100	1500	2100	4000	1500	1800	4100	1500	300	≥85	75-80	K+1268	475
HQ400GF	4500	1900	2360	4400	1900	2000	4500	1900	360	≥85	75-80	K+1268	475
HQ500GF	4500	1900	2360	4400	1900	2000	4500	1900	360	≥85	75-80	K+1466	640
HQ500GF	5000	1900	2510	4900	1900	2150	5000	1900	360	≥85	75-80	K+1466	640
HQ600GF	5000	1900	2510	4900	1900	2150	5000	1900	360	≥85	75-80	K+1589	840
HQ600GF	5300	2200	2660	5300	2200	2300	5300	2200	360	≥85	75-80	K+1589	840
HQ800GF	5300	2200	2660	5300	2200	2300	5300	2200	360	≥85	75-80	K+2139	970
HQ1000GF	5300	2200	2660	5300	2200	2300	5300	2200	360	≥85	75-80	K+2139	970

集装箱发电站是华全电力经由实力雄厚研发团队根据市场使用需求研发的一款高集成化、智能化电站。它将所涉及的各个系统高度集成在标准集装箱内，这些都在工厂进行组装，大大简化了现场施工工程、深受广大用户所青睐。

集装箱发电站内部集成动力单元、电能转换单元、热交换单元、承载单元，系统包含进排风降噪系统、排烟系统、燃油自控系统、控制系统、电力输出系统、消防系统、安防系统、加热系统等。高集成化带来的是高效率、高节能、低投入、低运营成本。

华全标准型集装箱发电站包含两种产品规格，分别是标准型集装箱20S及标准型集装箱40HC，噪声等级满足欧盟2000/14/EC法规2006年实施阶段的噪声限制要求，集装箱外部设计了4个符合国际标准的角柱，便于运输。

- ◆ 20/40国际标准集装箱（经CSC认证）
- ◆ 进排风消音装置
- ◆ 6cm加厚隔音棉+加厚镀锌打孔隔音板
- ◆ 配置标准油箱
- ◆ 钢质内底板
- ◆ 双侧门，嵌入式不锈钢合页
- ◆ 高集成化，智能化设计




标准型集装箱 20S
standard container 20S



标准型集装箱 40HC
standard container 40HC

结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		集装箱规格	外形尺寸			重量(kg)	油箱(L)
			(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)		L (mm)	W (mm)	H (mm)		
X	HQ200GF		275	220	250	200	标准20S	6058	2438	2591	K+7000	1000
X	HQ250GF		343.75	275	312.5	250	标准20S	6058	2438	2591	K+7000	1000
X	HQ300GF		412.5	330	375	300	标准20S	6058	2438	2591	K+7000	1000
X	HQ350GF		481.25	385	437.5	350	标准20S	6058	2438	2591	K+7000	1000
X	HQ400GF		550	440	500	400	标准20S	6058	2438	2591	K+7000	1000
X	HQ500GF		687.5	550	625	500	非标准6	6500	2438	2896	K+9000	1000
X	HQ600GF		825	660	750	600	非标准6	6500	2438	2896	K+10000	1000
X	HQ700GF		962.5	770	875	700	非标准6	6500	2438	2896	K+11000	1000
X	HQ800GF		1100	880	1000	800	非标准8	8000	2438	2896	K+11500	1000
X	HQ900GF		1237.5	990	1125	900	非标准8	8000	2438	2896	K+12500	1000

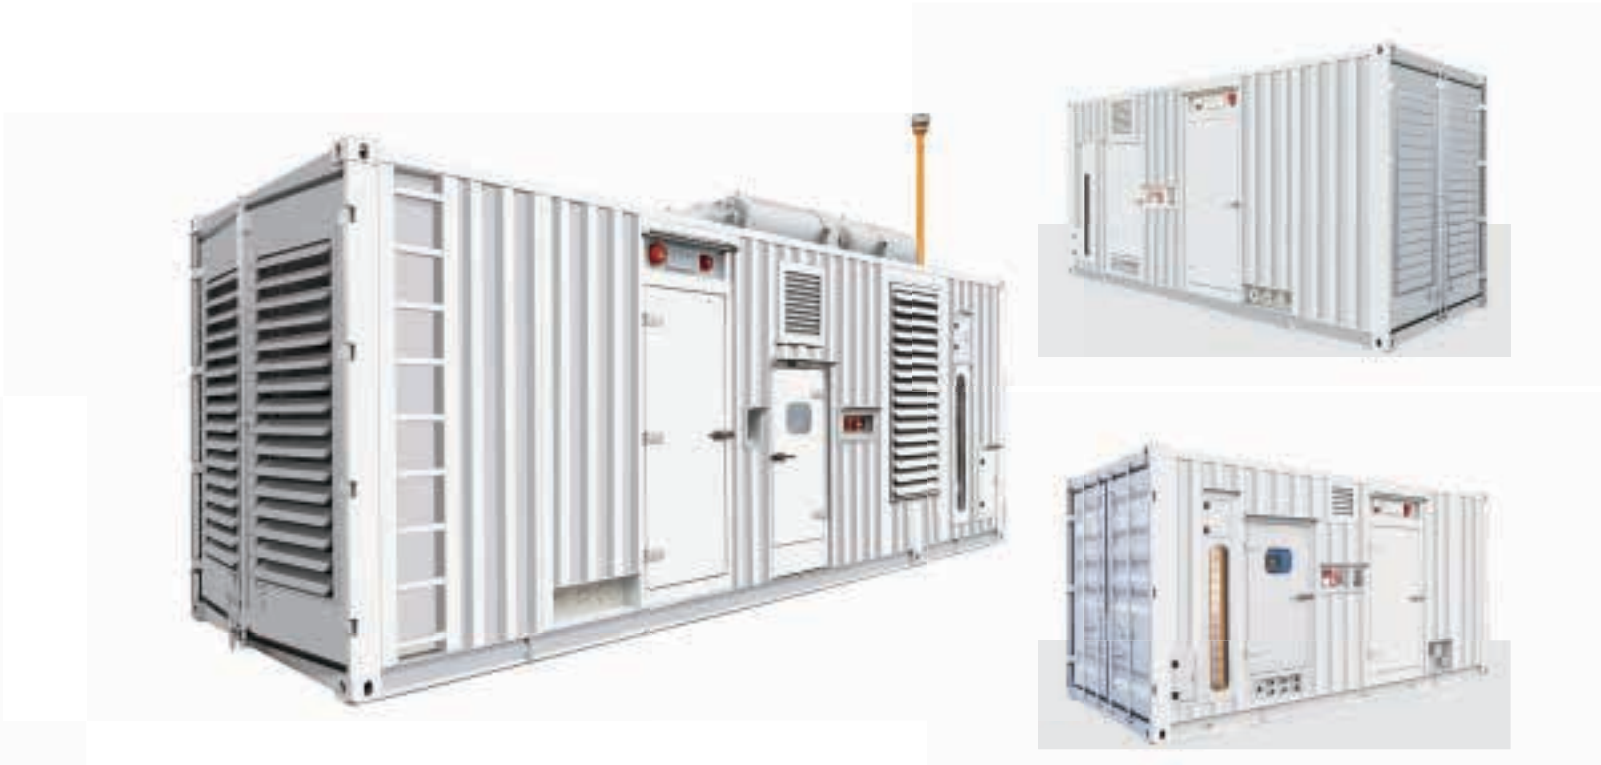


非标准型集装箱
nonstandard containers

结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		集装箱规格	外形尺寸			重量(kg)	油箱(L)
			(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)		L (mm)	W (mm)	H (mm)		
X	HQ1000GF		1375	1100	1250	1000	非标准10	10000	2438	2896	K+13500	1000
X	HQ1100GF		1512.5	1210	1375	1100	非标准10	10000	2438	2896	K+14000	1000
X	HQ1200GF		1650	1320	1500	1200	非标准10	10000	2438	2896	K+15000	1000
X	HQ1300GF		1787.5	1430	1625	1300	非标准10	10000	2438	2896	K+15500	1000
X	HQ1400GF		1925	1540	1750	1400	非标准10	10000	2438	2896	K+16500	1000
X	HQ1500GF		2062.5	1650	1875	1500	标准40HC	12192	2438	2896	K+18000	1000
X	HQ1600GF		2200	1760	2000	1600	标准40HC	12192	2438	2896	K+18000	1000
X	HQ1700GF		2337.5	1870	2125	1700	标准40HC	12192	2438	2896	K+18000	1000
X	HQ1800GF		2475	1980	2250	1800	标准40HC	12192	2438	2896	K+18000	1000
X	HQ2000GF		2750	2200	2500	2000	标准40HC	12192	2438	2896	K+18000	1000



结构形式	发电机组型号	机组系列	备用功率		常用功率		拖车类型	拖车尺寸			时速 (km/h)	重量 (kg)	油箱 (L)
			(kVA)	(kW)	(kVA)	(kW)		L (mm)	W (mm)	H (mm)			
TF	HQ15GF		20.625	16.5	18.75	15	四轮拖车	2000	1300	720	25	K+293	102
TF	HQ30GF		41.25	33	37.5	30	四轮拖车	2400	1500	790	25	K+390	102
TF	HQ50GF		68.75	55	62.5	50	四轮拖车	2550	1500	790	25	K+407	160
TF	HQ75GF		103.125	82.5	93.75	75	四轮拖车	3000	1500	790	25	K+410	153
TF	HQ100GF		137.5	110	125	100	四轮拖车	3000	1500	790	25	K+410	153
TF	HQ150GF		206.25	165	187.5	150	四轮拖车	3200	1500	790	25	K+420	161
TF	HQ200GF		275	220	250	200	四轮拖车	3800	1900	830	25	K+610	273
TF	HQ250GF		343.75	275	312.5	250	四轮拖车	3800	1900	830	25	K+610	273
TF	HQ300GF		412.5	330	375	300	四轮重轴拖车	4100	1900	830	25	K+640	321
TF	HQ350GF		481.25	385	437.5	350	四轮重轴拖车	4100	1900	830	25	K+640	321
TF	HQ400GF		550	440	500	400	六轮重轴拖车	5000	2600	1050	25	K+1083	499
TF	HQ500GF		687.5	550	625	500	八轮重轴拖车	5000	2600	1050	25	K+1083	601
TF	HQ600GF		825	660	750	600	八轮重轴拖车	5000	2600	1050	25	K+1083	828
TF	HQ800GF		1100	880	1000	800	八轮重轴拖车	5000	2600	1050	25	K+1083	828
TF	HQ1000GF		1375	1100	1250	1000	八轮重轴拖车	5000	2600	1050	25	K+1083	828
TF	/						高速拖车				80		
TF	/						高速拖车				80		
TF	/						高速拖车				80		

华全云平台是在标准化服务的基础上建设的高科技发电机技术服务系统。华全云服务系统由机组远程传速系统、数据中心、服务器、服务中心组成。采用无线传输方式接入互联网，可以全天候远程观看发电机组的待机、运转情况是否正常，对机组各项数据全天候自动处理，使机组高效运转。当发生潜在隐患或故障时，系统十秒内自动向华全云服务系统发出预报警或报警，服务中心十分钟内以最快捷的方式处理潜在问题，以免对设备产生损坏，造成不必要的财产损失，影响客户使用。

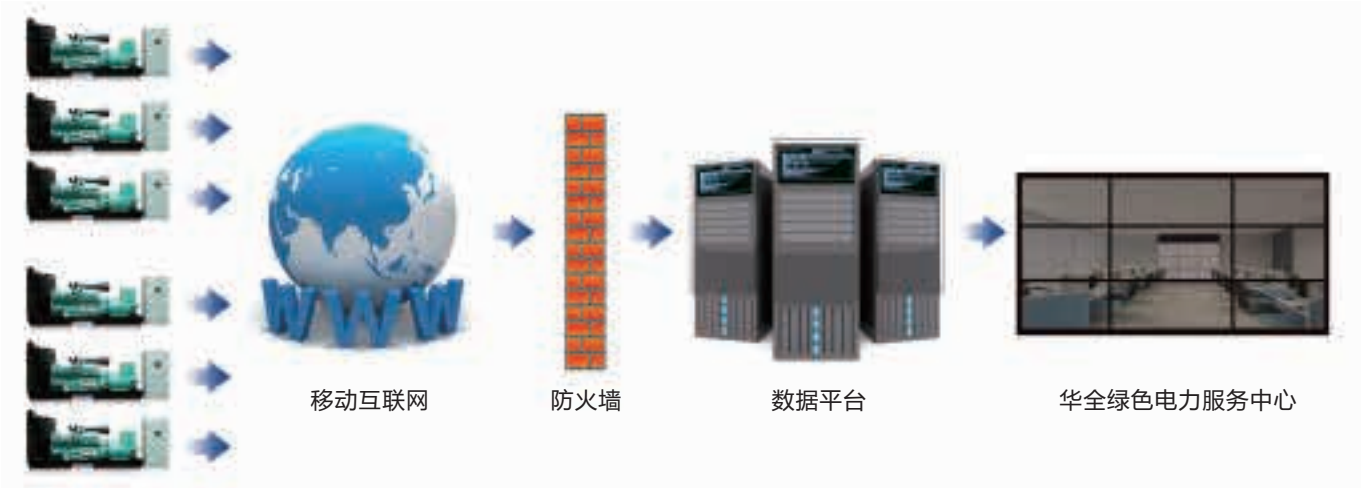

华全电力选用的单机控制模块,可用于控制单台发电机组对电喷或非电喷发动机提供先进的监控和保护功能。

控制模块可显示机组电压，机组频率，电池电压，发动机速度，发动机运行时间等参数，另外控制模块可提供机组保护功能：过频率保护，过电压保护，低油压保护，高水温保护，启动失败，电池充电失败，紧急停机和报警。

特点

- ◆液晶显示带背光，多种语言显示，轻触按钮操作；

◆具有RS485通讯接口，可以实现“三通”功能；

◆参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时不会丢失，控制器所有参数可从控制器前面板调整，或使用PC机通过RS485接口调整，HGM6100NC-RM模块所有配置参数需与HGM6100NC本地模块设置一样。

◆供电电源范围宽(8~35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境；
- ◆所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；

◆具有维护功能，维护类型可选择为日期或运行时间，维护到动作可设置（警告或报警停机）；

◆具有历史记录，实时时钟，定时开关机功能；

◆外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圈，防护性能IP55；

◆控制器采用金属卡件固定；

◆模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。



模块类型	自启动控制模块 (AMF)	自动并机模块	自动并网模块	多机并网模块
型号	HGM6120	HGM9510	HGM9520	HGM9560
型号	AMF25	IG-NTC-GC	IM-NT	DSE8660

型号	DSE7320	DSE8610	DSE8620
----	---------	---------	---------

AMF是指市电失败自启动（Auto-mains failure）功能；即控制模块检测到市电欠压、失压、缺相，判定市电故障，同时发出自启动指令至发电机组，机组运行至额定转速电压后自动合闸，代替市电供电。



HGM6120



HGM9510



DSE6020



DSE7320



DSE8610

控制器基本功能 Controller basic functions

控制系统		选配 HGM6120	选配 HGM9510	选配 DSE6020	选配 DSE7320	选配 DSE8610
电源自动转换功能		●	x	●	●	●
并机功能		x	●	x	x	●
功能显示	机组电压	●	●	●	●	●
	负载电流	●	●	●	●	●
	机组频率	●	●	●	●	●
	发动机转速	●	●	●	●	●
	机组功率	●	●	●	●	●
	功率因数	●	●	●	●	●
	运行时间	●	●	●	●	●
	发动机油压	●	●	●	●	●
	发动机水温	●	●	●	●	●
	蓄电池电压	●	●	●	●	●
	燃油量	●	●	●	●	●
	市电电压	●	x	●	●	x
	市电频率	●	x	●	●	x
	市电电流	●	x	●	●	x
保护功能	低油压报警	●	●	●	●	●
	高水温报警	●	●	●	●	●
	超速报警	●	●	●	●	●
	电池充电故障	●	●	●	●	●
	逆功	x	●	x	●	●
	过频率	●	●	●	●	●
	过电压	●	●	●	●	●
	超速	●	●	●	●	●
	过电流	●	●	●	●	●
	启动失败	●	●	●	●	●
	停机失败	●	●	●	●	●
	紧急自动停机、报警	●	●	●	●	●
	远程输入输出	●	●	●	●	●
负载分配		x	●	x	x	●
通过短信控制机组启停		●	x	x	●	●

- “●”表示具备，“x”表示不具备；
- 也可根据客户的特殊要求，选用其它型号 的模块。

当市电断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用电从市电切换到发电机组，由发电机组给负载供电。

当市电恢复正常时，ATS自动将负载用电从发电机组自动切换到市电上，然后发电机组停止工作。

ATS型号	额定电流	外形尺寸			转换时间	适用机组型号
		L (mm)	W (mm)	H (mm)		
SKT2 100A/4P/M1	100A	850	400	180	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 160A/4P/M1	160A	1100	500	210	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 300A/4P/M1	300A	1300	600	500	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 400A/4P/M1	400A	1300	600	500	0.6S	KMS、WC、YC
SKT2 630A/4P/M1	630A	1300	600	500	0.6S	KMS、WC、YC
SKT2 800A/4P/M1	800A	1600	800	600	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 1000A/4P/M1	1000A	1600	800	600	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 1200A/4P/M1	1200A	1600	800	600	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 1600A/4P/M1	1600A	1600	800	600	1.2S	KMS、WC、YC
SKT2 2000A/4P/M1	2000A	2180	840	1000	2.4S	KMS、WC、YC
SKT2 2500A/4P/M1	2500A	2180	840	1000	2.4S	KMS、WC、YC
SKT2 3200A/4P/M1	3200A	2180	840	1000	2.4S	KMS、WC、YC



致力于建立稳定、可靠的柴油发电机组并联供电系统；

柴油发电机组并联系统配备了自动并机控制模块和电动/空气断路器；

按功能可分为：多机并联、单机并市网、孤岛模式运行等。

原装进口并机控制模块
满足复杂多样的负载分配需求

- 顺次启动机组
- 实现负载消峰调节
- 自动平衡各台发电机组的运行时间
- 自动调节电压和频率匹配
- 自动调节有功功率和无功功率的分配
- 帮助客户更加节能环保地使用柴油发电机组


华全并机系统特点 Characteristics of Huaquan Parallel System

可扩展：当用户负载增加，系统使可扩展的，可以添加一个发电机或兼容多个发电机同步系统，以满足客户的需求。

效率高：几台发电机同步等于高功率发电机平衡不同负载，发电机的数量可以调整负载波动，减少燃料消耗和节省成本。

可靠性：当负载突然增加时，并联的发电机可以承受更多的冲击负荷造成的波动，每个单身发电机之间的负载相互平衡和补充强劲阻力，可减少每个发电机的功率冲击，确保电压和频率稳定，延长了发电机组的工作寿命。

华全机组并机模式 Huaquan Sets Parallel Mode


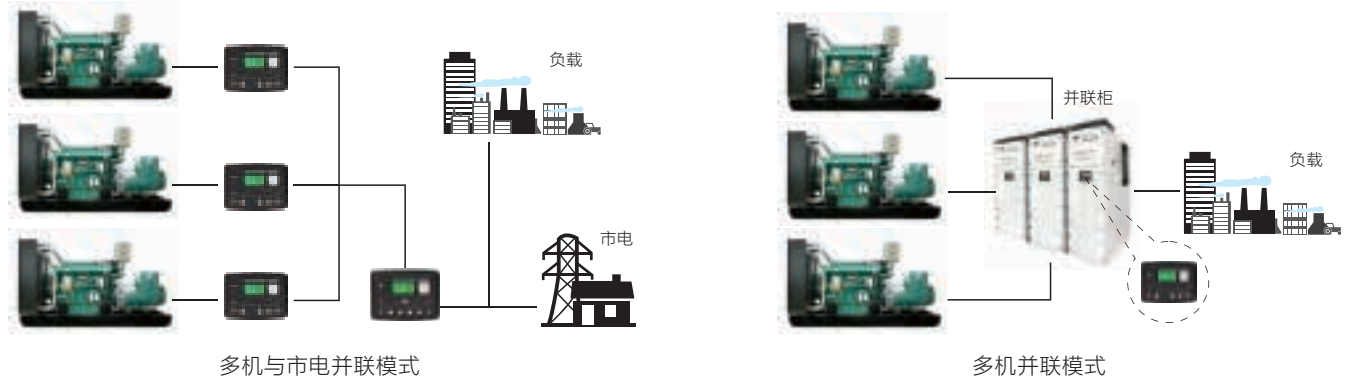


燃气发电机组

Gas Generator Sets

序号	结构形式	燃气机组型号	机组系列	发动机型号	燃气类型	调速方式	燃气机功率	排放标准		配置	电机功率	标准配置控制器	机组系列	燃气机组型号
1	K、J、X	HQ50NF	YC	YC4D90N-D30	天然气/沼气	电调	60//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	50KW	四保护	YC	HQ50NF
2	K、J、X	HQ60NF	YC	YC4G115N-D30	天然气/沼气	电调	75//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	60KW	四保护	YC	HQ60NF
3	K、J、X	HQ75NF	YC	YC6G155N-D30	天然气/沼气	电调	103//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	75KW	四保护	YC	HQ75NF
4	K、J、X	HQ100NF	YC	YC6G180N-D30	天然气/沼气	电调	120//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	100KW	四保护	YC	HQ100NF
5	K、J、X	HQ100NF	WC	WP6D120E200NG	天然气/沼气	电调	120/132	国二		带空滤器，带充电发电机、带柴油机安装支架，不带水箱，仪表、消音器、通用工具等//	100KW	四保护	WC	HQ100NF
6	K、J、X	HQ150NF	YC	YC6MK270N-D30	天然气/沼气	电调	180//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	150KW	四保护	YC	HQ150NF
7	K、J、X	HQ150NF	WC	WP10D200E200NG	天然气/沼气	电调	182/200	国二		带空滤器，带充电发电机、带柴油机安装支架，不带水箱，仪表、消音器、通用工具等//	150KW	四保护	WC	HQ150NF
8	K、J、X	HQ180NF	YC	YC6MK315N-D30	天然气	电调	210//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	180KW	四保护	YC	HQ180NF
9	K、J、X	HQ200NF	YC	YC6K350N-D30	天然气/沼气	电调	235//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	200KW	四保护	YC	HQ200NF
10	K、J、X	HQ200NF	WC	WP12D264E200NG	天然气/沼气	电调	240/264	国二		带空滤器，带充电发电机、带柴油机安装支架，不带水箱，仪表、消音器、通用工具等//	200KW	四保护	WC	HQ200NF
11	K、J、X	HQ250NF	YC	YC6K420N-D30	天然气	电调	281//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷 中高压进气	250KW	四保护	YC	HQ250NF
12	K、J、X	HQ250NF	YC	YC6T450N-D30	天然气/沼气	电调	300//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/空-空中冷	250KW	四保护	YC	HQ250NF
13	K、J、X	HQ250NF	WC	WP13D317E200NG	天然气/沼气	电调	//317	国二		带空滤器，带充电发电机、带柴油机安装支架，不带水箱，仪表、消音器、通用工具等//	250KW	四保护	WC	HQ250NF
14	K、J、X	HQ250NF	WC	WP13D317E300NG	天然气	电调	288//	国三		带伍德沃德系统，不带水箱	250KW	四保护	WC	HQ250NF
15	K、J、X	HQ300NF	YC	YC6TD500N-D31	沼气	电调	335//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	300KW	四保护	YC	HQ300NF
16	K、J、X	HQ350NF	YC	YC6TD550N-D31	沼气	电调	365//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	320KW	四保护	YC	HQ350NF
17	K、J、X	HQ350NF	YC	YC6TD600N-D32	天然气	电调	400//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷 中高压进气	360KW	四保护	YC	HQ350NF
18	K、J、X	HQ350NF	YC	YC6TD600N-D31	天然气	电调	400//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	360KW	四保护	YC	HQ350NF
19	K、J、X	HQ400NF	YC	YC6C750N-D30	天然气/沼气	电调	500//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	400KW	四保护	YC	HQ400NF
20	K、J、X	HQ500NF	YC	YC6C935N-D30	天然气/沼气	电调	625//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	500KW	四保护	YC	HQ500NF
21	K、J、X	HQ600NF	YC	YC6C1020N-D30	天然气	电调	680//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	600KW	四保护	YC	HQ600NF
22	K、J、X	HQ800NF	YC	YC12VTD1350N-D31	沼气	电调	900//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	800KW	四保护	YC	HQ800NF
23	K、J、X	HQ800NF	YC	YC12VTD1350N-D30	天然气	电调	900//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	800KW	四保护	YC	HQ800NF
24	K、J、X	HQ1000NF	YC	YC12VCG-1000N5LC	天然气	ECU电控	1120//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	1000KW	四保护	YC	HQ1000NF
25	K、J、X	HQ1000NF	YC	YC12VCG-1000N5HC	天然气	ECU电控	1120//	国三		含燃气进气阀组，燃气控制系统和点火系统/水-空中冷	1000KW	四保护	YC	HQ1000NF

防汛应急水泵Flood Control Emergency Water Pump

序号	水泵类型	图示1	图示2	流量扬程	可选配置	输送介质		介质纯度	水泵特点	用途	应用领域
1	单级中开泵			流量范围 68-6276m³/h 扬程范围 9-300m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、消防接头、保尔接头、分水器、油浸式真空辅助、四保护、自启动等。	清水/河水/雨水/海水/含30%以下大颗粒污水/长纤维杂质污水/大量悬浮物污水/低粘度化工腐蚀性液体。		小颗粒	中开式结构维护方便/性价比高维护成本低/进出水口平行对称结构管路布局简单/柴驱电驱可选。	80℃以下循环锅炉供水、建筑物消防供水、森林油田消防水源远距离供水、园林农业喷灌滴灌、高落差养殖种植灌溉、远距离生活供水、渔船捕捞作业冲洗、市政防尘雾炮机加压、船只消防灭火供水等。	农业灌溉、建筑消防、锅炉房、水利工程、工业给排水、化工厂、水厂、钢厂、热电厂、造纸厂、水厂等。
2	单级离心泵			流量范围 10-500m³/h 扬程范围 10-100m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、消防接头、保尔接头、分水器、油浸式真空辅助、四保护、自启动等。	清水/河水/雨水/海水/含泥沙小颗粒物的污水/化工腐蚀性液体。		小于1%颗粒	体积小重量轻//柴驱电驱可选。	80℃以下循环锅炉供水、园林农业喷灌滴灌、消防水源供水、低中落差养殖灌溉、生活供水、渔船捕捞作业冲洗、市政防尘雾炮机加压等。	农业灌溉、建筑消防、锅炉房、水利工程、工业给排水、工厂、水厂、钢厂、热电厂、造纸厂、水厂等。
3	多级离心泵			流量范围 6.3-1200m³/h 扬程范围 50-1800m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、消防接头、保尔接头、分水器、油浸式真空辅助、四保护、自启动等。	固体颗粒磨蚀性浆体和腐蚀性浆体/45%灰浆/60%矿浆/不适用于清水。		小于1.5%颗粒	多级加压高扬程/轴向推力平衡运行振动极低/抗汽蚀能力强/变速运行可选区间大，经济性高/柴驱电驱可选。	80℃以下循环锅炉供水、建筑物消防供水、森林油田消防水源远距离供水、园林农业喷灌滴灌、高落差养殖种植灌溉、远距离生活供水、渔船捕捞作业冲洗、市政防尘雾炮机加压、船只消防灭火供水等。	农业灌溉、建筑消防、锅炉房、水利工程、工业给排水、矿场、油田、水厂、钢厂、热电厂、造纸厂、水厂等。
4	自吸排污泵			流量范围 10-2200m³/h 扬程范围 10-50m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、消防接头、保尔接头、分水器、油浸式真空辅助、四保护、自启动等。	清水/河水/雨水/杂质小于1%颗粒小于0.1毫米污水/非粘稠的腐蚀性液体。		30%以下大颗粒	自吸能力强/吸程高/固体颗粒通过性极强/防堵塞性强/柴驱电驱可选	市政排污、城市地铁地下车库等排涝、河道排水、防洪抢险、消防应急救援、农业灌溉等。	农业灌溉、建筑消防、锅炉房、水利工程、工业给排水、化工厂、矿场、油田、水厂、钢厂、热电厂、造纸厂、水厂等。
5	潜水泵			流量范围 200-500m³/h 扬程范围 5-20m	撬装底座、高速拖车、串连接口、快速拆装、一分多控制柜。	清水/杂质小于1.5%颗粒小于0.1毫米污水/非粘稠的腐蚀性液体。		30%以下大颗粒	全不锈钢设计耐腐蚀/永磁设计效率高体积小/液下工作方式铺设简单/重量极轻可单人操作/变频驱动全程调节/节能省电/250KW发电机组或变压器可带10台总流量5000m³/h。	可发电可排水一体、市政排污、城市地铁地下车库等排涝、河道排水、防洪抢险、消防应急救援、农业灌溉、养殖鱼塘换水等。	消防、市政，住宅区，医院、宾馆、地铁站、地下室、人防系统，企业单位，农业等。
6	污水泵			流量范围 10-650m³/h 扬程范围 8-30m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、消防接头、保尔接头、分水器、油浸式真空辅助、四保护、自启动等。	清水/河水/雨水/海水/固体颗粒或纤维的污水/含气量小于10%含气液体。		固体颗粒	体积小重量轻移动灵活/抗堵塞/柴驱电驱可选。	井点降水排放、市政下水道淤泥抽排、养殖粪便水输送、水处理沉淀池清淤、化粪池漂浮物抽排等。	市政养护、污水处理厂、建筑工程、养殖场等。
7	混流泵			流量范围 5-4500m³/h 扬程范围 3-20m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、消防接头、保尔接头、分水器、油浸式真空辅助、四保护、自启动等。	清水/河水/雨水/固体颗粒或纤维的污水。		固体颗粒	效率高使用成本低/购买成本低/动力驱动匹配多样化/小动力大流量/柴驱电驱可选。	农业灌溉、鱼塘换水、水站提水、河道排涝、灌溉主干道注水、池塘河道清淤快速排水等。	农业、养殖场、水站、水利工程等。
8	渣浆泵			流量范围 10-5600m³/h 扬程范围 10-100m	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、分水器、水环式真空辅助、四保护、自启动等。	清水/河水/雨水/海水/含30%以下大颗粒污水/长纤维杂质污水/大量悬浮物污水/低粘度化工腐蚀性液体。		块状大颗粒	可处理含石块等泥浆/耐磨性极强/卧式躺口结构管路布局简单/柴驱电驱可选。	河道拓宽、河道船只抽沙洗沙、煤渣矿渣输送、矿坑排水、水处理泥浆输送、纸浆输送、串联远程输送等。	淘金场、洗煤厂、洗沙场、水利工程、水处理厂、造纸厂等。
9	高压柱塞泵			流量范围 20-600L/min 压力范围 4-2500bar	撬装底座、移动拖车、防雨箱体、静音箱体、水温探测、自动补水、全程调压、固定/旋转喷头、高压水枪、四保护、自启动等。	清水（80目滤网过滤后）		过滤清水	极高压设计可全程调压使用/脉冲小流量稳定/转速范围广动力匹配简单/柴驱电驱可选。	城市高速道路标线油污清洗、市政下水管道疏通、市政护栏维护、隧道清洗维护、消防管道加压测漏、油气田井高压注水、矿渣清洗、船体清洗、反应釜核心清洗、热交换冷凝器清洗等。	矿山冶金、电力行业、石油化工、工程机械、船舶制造业、市政养护等。

防汛应急水泵Flood Control Emergency Water Pump

序号	水泵机组 型号	机组 系列	机组 功率号	水泵 型号	水泵 系列	流量	扬程	进口	出口	轴功率	转速	水泵 类型	发动机 型号	发动机 功率	调速 方式		序号	水泵机组 型号	机组 系列	机组 功率号	水泵 型号	水泵 系列	流量	扬程	进口	出口	轴功率	转速	水泵 类型	发动机 型号	发动机 功率	调速 方式
1	HQ20WP	WF	3P0017	ZW125-120-20	II博	120	20	125	125	13.27	1500	4.自吸排污泵	HQD-30L	30.1	机械		32	HQ120WP	WF	3P0110	D155-30X5	II博	155	150	150	150	84.28	1500	3.多级离心泵	HQD-100L	110	机械
2	HQ20WP	WF	3P0017	ZW150-180-14	II博	180	14	150	150	13.27	1500	4.自吸排污泵	HQD-30L	30.1	机械		33	HQ120WP	WF	3P0111	D280-43X2	II博	280	86	200	200	85.2	1500	3.多级离心泵	HQD-120L	132	机械
3	HQ20WP	WF	3P0017	ZW150-150-20	II博	150	20	150	150	13.27	1500	4.自吸排污泵	HQD-30L	30.1	机械		34	HQ120WP	WF	3P0131	D155-30X6	II博	155	180	150	150	101.1	1500	3.多级离心泵	HQD-120L	132	机械
4	HQ20WP	WF	3P0018	150-125-250	II博	200	20	150	125	13.5	1500	2.单级离心泵	HQD-30L	30.1	机械		35	HQ120WP	WF	3P0133	350S26	II博	1260	26	350	300	102	1500	1.单级中开泵	HQD-150L	150	机械
5	HQ30WP	WF	3P0025	ZW150-180-20	II博	180	20	150	150	19.46	1500	4.自吸排污泵	HQD-30L	30.1	机械		36	HQ150WP	WF	3P0141	250S65	II博	485	65	250	150	108.5	1500	1.单级中开泵	HQD-150L	150	机械
6	HQ30WP	WF	3P0025	ZW200-280-14	II博	280	14	200	200	19.46	1500	4.自吸排污泵	HQD-30L	30.1	机械		37	HQ150WP	WF	3P0153	D155-30X7	II博	155	210	150	150	118	1500	3.多级离心泵	HQD-150L	165	机械
7	HQ30WP	WF	3P0027	125-100-400	II博	100	50	125	100	21	1500	2.单级离心泵	HQD-30L	30.1	机械		38	HQ150WP	WF	3P0166	D280-43X3	II博	280	129	200	200	127.7	1500	3.多级离心泵	HQD-150L	170	机械
8	HQ30WP	WF	3P0028	250S14	II博	485	14	250	200	21.7	1500	1.单级中开泵	HQD-30L	30.1	机械		39	HQ150WP	WF	3P0175	D155-30X8	II博	155	240	150	150	134.8	1500	3.多级离心泵	HQD-200L	215	机械
9	HQ30WP	WF	3P0029	150-125-315	II博	200	32	150	125	22.1	1500	2.单级离心泵	HQD-30L	30.1	机械		40	HQ200WP	WF	3P0191	300S58	II博	790	58	300	200	147	1500	1.单级中开泵	HQD-200L	215	机械
10	HQ30WP	WF	3P0038	200-150-250	II博	400	22	200	150	29.1	1500	2.单级离心泵	HQD-40L	42	机械		41	HQ200WP	WF	3P0197	D155-30X9	II博	155	270	150	150	151.7	1500	3.多级离心泵	HQD-200L	215	机械
11	HQ40WP	WF	3P0040	300S12	II博	790	12	300	250	31.1	1500	1.单级中开泵	HQD-40L	42	机械		42	HQ200WP	WF	3P0219	D155-30X10	II博	155	300	150	150	168.6	1500	3.多级离心泵	HQD-200L	240	机械
12	HQ50WP	WF	3P0043	ZW150-180-30	II博	180	30	150	150	32.73	1500	4.自吸排污泵	HQD-50L	56	机械		43	HQ200WP	WF	3P0221	D280-43X4	II博	280	172	200	200	170.3	1500	3.多级离心泵	HQD-200L	240	机械
13	HQ50WP	WF	3P0043	ZW200-280-20	II博	280	20	200	200	32.73	1500	4.自吸排污泵	HQD-50L	56	机械		44	HQ200WP	WF	3P0225	350S44	II博	1260	44	350	300	173	1500	1.单级中开泵	HQD-200L	240	机械
14	HQ50WP	WF	3P0044	D155-30X2	II博	155	60	150	150	33.71	1500	3.多级离心泵	HQD-50L	56	机械		45	HQ250WP	WF	3P0242	D450-60X2	II博	450	120	250	250	186.1	1500	3.多级离心泵	HQD-250L	258	电调
15	HQ50WP	WF	3P0047	150-125-400	II博	200	50	150	125	36.3	1500	2.单级离心泵	HQD-50L	56	机械		46	HQ250WP	WF	3P0277	D280-43X5	II博	280	215	200	200	212.9	1500	3.多级离心泵	HQD-250L	286	电调
16	HQ50WP	WF	3P0048	250S24	II博	485	24	250	200	36.9	1500	1.单级中开泵	HQD-50L	56	机械		47	HQ300WP	WF	3P0316	300S90	II博	790	90	300	200	242.8	1500	1.单级中开泵	HQD-300L	323	电调
17	HQ50WP	WF	3P0052	ZW200-280-25	II博	280	25	200	200	39.81	1500	4.自吸排污泵	HQD-50L	56	机械		48	HQ300WP	WF	3P0332	D280-43X6	II博	280	258	200	200	255.5	1500	3.多级离心泵	HQD-300L	330	电控高压共轨
18	HQ50WP	WF	3P0055	200-150-315	II博	400	32	200	150	42.5	1500	2.单级离心泵	HQD-50L	56	机械		49	HQ350WP	WF	3P0363	D450-60X3	II博	450	180	250	250	279.2	1500	3.多级离心泵	HQD-350L	370	电调
19	HQ60WP	WF	3P0061	300S19	II博	790	19	300	250	47	1500	1.单级中开泵	HQD-75L	82	机械		50	HQ400WP	WF	3P0390	D280-43X7	II博	280	301	200	200	298.1	1500	3.多级离心泵	HQD-350L	391	电控高压共轨
20	HQ60WP	WF	3P0063	ZW150-180-38	II博	180	38	150	150	48.65	1500	4.自吸排污泵	HQD-75L	82	机械		51	HQ400WP	YC	3P0455	350S75	II博	1260	75	350	250	303	1500	1.单级中开泵	YC6K660-D30	441	BOSCH 电控高压共轨
21	HQ60WP	WF	3P0063	ZW200-280-28	II博	280	28	200	200	48.65	1500	4.自吸排污泵	HQD-75L	82	机械		52	HQ500WP	YC	3P0510	D280-43X8	II博	280	344	200	200	340.7	1500	3.多级离心泵	YC6TD780-D31	520	电控单体泵
22	HQ60WP	WF	3P0063	ZW250-420-20	II博	420	20	250	250	48.65	1500	4.自吸排污泵	HQD-75L	82	机械		53	HQ500WP	YC	3P0558	D450-60X4	II博	450	240	250	250	372.2	1500	3.多级离心泵	YC6TD780-D31	520	电控单体泵
23	HQ60WP	WF	3P0063	ZW300-800-14	II博	800	14	300	300	48.65	1500	4.自吸排污泵	HQD-75L	82	机械		54	HQ500WP	YC	3P0575	D280-43X9	II博	280	387	200	200	383.3	1500	3.多级离心泵	YC6TD780-D31	520	电控单体泵
24	HQ60WP	WF	3P0063	200ZX400-32	II博	400	32	200	200	48.65	1500	4.自吸排污泵	HQD-75L	82	机械		55	HQ600WP	YC	3P0698	D450-60X5	II博	450	300	250	250	465.4	1500	3.多级离心泵	YC6TD1000-D30	668	电控高压共轨
25	HQ60WP	WF	3P0066	D155-30X3	II博	155	90	150	150	50.57	1500	3.多级离心泵	HQD-75L	82	机械		56	HQ800WP	YC	3P0800	350S125	II博	1260	125	350	200	534	1500	1.单级中开泵	YC6TH1220-D31	815	电控单体泵
26	HQ75WP	WF	3P0081	250S39	II博	485	39	250	200	62	1500	1.单级中开泵	HQD-75L	82	机械		57	HQ800WP	YC	3P0837	D450-60X6	II博	450	360	250	250	558.3	1500	3.多级离心泵	YC6TH1220-D31	815	电控单体泵
27	HQ75WP	WF	3P0084	350S16	II博	1260	16	350	300	64.5	1500	1.单级中开泵	HQD-75L	84	机械		58	HQ900WP	YC	3P0977	D450-60X7	II博	450	420	250	250	651.5	1500	3.多级离心泵	YC6C1520-D31	1016	电控单体泵
28	HQ75WP	WF	3P0086	ZW300-800-20	II博	800	20	300	300	66.35	1500	4.自吸排污泵	HQD-100L	110	机械		59	HQ1000WP	YC	3P1117	D450-60X8	II博	450	480	250	250	744.4	1500	3.多级离心泵	YC6C1660-D31	1110	电控单体泵
29	HQ75WP	WF	3P0087	200-150-400	II博	400	50	200	150	67.2	1500	2.单级离心泵	HQD-100L	110	机械		60	HQ1100WP	YC	3P1256	D450-60X9	II博	450	540	250	250	837.5	1500	3.多级离心泵	YC12VTD1830-D30	1220	电控高压共轨
30	HQ75WP	WF	3P0088	D155-30X4	II博	155	120	150	150	67.42	1500	3.多级离心泵	HQD-100L	110	机械		61	HQ1200WP	YC	3P1396	D450-60X10	II博	450	600	250	250	930.8	1500	3.多级离心泵	YC12VTD2000-D30	1345	电控高压共轨
31	HQ120WP	WF	3P0103	300S32	II博	790	32	300	250	79.2	1500	1.单级中开泵	HQD-100L	110	机械																	

防汛应急水泵

Flood Control Emergency Water Pump

序号	水泵机组 型号	产品 功率号	BF 水泵型号	BF 品牌	BF 流量/扬程	BF 进口/出口	BF 轴功率	BF 转速	BF 水泵类型	ZD 柴油机 品牌	ZD 柴油机 型号	ZD 柴油机 功率	ZD 柴油机 调速		序号	水泵机组 型号	产品 功率号	BF 水泵型号	BF 品牌	BF 流量/扬程	BF 进口/出口	BF 轴功率	BF 转速	BF 水泵类型	ZD 柴油机 品牌	ZD 柴油机 型号	ZD 柴油机 功率	ZD 柴油机 调速
1	HQ20WP	3P0020	150-125-250	II博	200/20	150/125	13.5	1500	IS离心泵	WF	ZH490D	22//	机械		37	HQ40WP	3P0040	D(G)46-30X5	II博	46/150	80/80	26.85	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
2	HQ20WP	3P0020	125ZW120-25	II博	120/25	125/100	14	1500	自吸污水泵	WF	ZH490D	22//	机械		38	HQ40WP	3P0040	150S50	II博	160/50	150/100	27.6	3000	中开泵	QC	QC490Q	42//	机械
3	HQ20WP	3P0020	150ZW160-25	II博	160/25	150/125	18	1500	自吸污水泵	WF	ZH493D	25//	机械		39	HQ40WP	3P0040	D(G)85-45X2	II博	85/90	100/100	28.92	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
4	HQ20WP	3P0020	100ZJA-400A	鑫石	200/18	150/100	18.5	800	渣浆泵	WF	ZH493D	25//	机械		40	HQ40WP	3P0040	100D16X9	II博	54/153	100/100	29	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
5	HQ20WP	3P0020	200HW450-8	聚兴	450/8	200/200	18.5	1500	混流泵	WF	ZH493D	25//	机械		41	HQ40WP	3P0040	D(G)25-30X9	II博	25/270	65/65	29.65	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
6	HQ25WP	3P0025	100D16X6	II博	54/102	100/100	19.33	3000	D型多级泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		42	HQ40WP	3P0040	D(G)46-50X3	II博	46/150	80/80	29.83	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
7	HQ25WP	3P0025	ZW80-50-60	II博	50/60	80/80	19.46	3000	自吸污水泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		43	HQ40WP	3P0040	100-65-250	II博	100/80	100/65	30.3	3000	IS离心泵	QC	QC490Q	42//	机械
8	HQ25WP	3P0025	ZW100-100-30	II博	100/30	100/100	19.46	3000	自吸污水泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		44	HQ40WP	3P0040	D(G)12-50X8	II博	12.5/400	50/50	30.3	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
9	HQ25WP	3P0025	80ZX60-70	II博	60/70	80/80	19.46	3000	自吸清水泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		45	HQ40WP	3P0040	125D-25X4	II博	101/86	125/125	30.4	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
10	HQ25WP	3P0025	100ZX100-50	II博	100/50	100/100	19.46	3000	自吸清水泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		46	HQ40WP	3P0040	300S12	II博	790/12	300/250	31.1	1500	中开泵	WF	ZH4102ZD	44//	机械
11	HQ25WP	3P0025	150ZX150-32	II博	150/32	150/150	19.46	3000	自吸清水泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		47	HQ40WP	3P0040	80-50-315	II博	50/125	80/50	31.5	3000	IS离心泵	QC	QC490Q	42//	机械
12	HQ25WP	3P0025	D(G)25-30X6	II博	25/180	65/65	19.77	3000	D型多级泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		48	HQ40WP	3P0040	D(G)25-50X5	II博	25/250	65/65	31.5	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械
13	HQ25WP	3P0025	65-40-315	II博	25/125	65/40	21.3	3000	IS离心泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		49	HQ40WP	3P0040	ZW150-180-30	II博	180/30	150/150	32.73	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102ZD	44//	机械
14	HQ25WP	3P0025	D(G)46-30X4	II博	46/120	80/80	21.48	3000	D型多级泵	QC	QC480Q(DI)	29//	机械		50	HQ40WP	3P0040	ZW200-280-20	II博	280/20	200/200	32.73	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102ZD	44//	机械
15	HQ30WP	3P0030	ZW150-180-20	II博	180/20	150/150	19.46	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102D	33//	机械		51	HQ40WP	3P0040	100ZJB-330	聚兴	200/20-30	150/125	33	1500	渣浆泵	WF	ZH4102ZD	44//	机械
16	HQ30WP	3P0030	ZW200-280-14	II博	280/14	200/200	19.46	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102D	33//	机械		52	HQ40WP	3P0040	D155-30X2	II博	155/60	150/150	33.71	1500	D型多级泵	WF	ZH4102ZD	44//	机械
17	HQ30WP	3P0030	ZW150-200-25	II博	200/25	150/125	19.46	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102D	33//	机械		53	HQ50WP	3P0050	150-125-400	II博	200/50	150/125	36.3	1500	IS离心泵	WF	BL4105ZD	56/62	机械
18	HQ30WP	3P0030	ZW150-250-25	II博	250/25	150/125	19.46	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102D	33//	机械		54	HQ50WP	3P0050	250S24	II博	485/24	250/200	36.9	1500	中开泵	WF	BL4105ZD	56/62	机械
19	HQ30WP	3P0030	ZW200-280-14	II博	280/14	150/125	19.46	1500	自吸污水泵	WF	ZH4102D	33//	机械		55	HQ50WP	3P0050	ZW200-280-25	II博	280/25	200/200	39.81	1500	自吸污水泵	WF	BL4105ZD	56/62	机械
20	HQ30WP	3P0030	125-100-400	II博	100/50	125/100	21	1500	IS离心泵	WF	ZH4102D	33//	机械		56	HQ50WP	3P0050	ZW200-300-25	II博	300/25	200/150	39.81	1500	自吸污水泵	WF	BL4105ZD	56/62	机械
21	HQ30WP	3P0030	250S14	II博	485/14	250/200	21.7	1500	中开泵	WF	ZH4102D	33//	机械		57	HQ50WP	3P0050	250S39A	II博	324/35.5	250/200	40.2	1500	中开泵	WF	BL4105ZD	56/62	机械
22	HQ30WP	3P0030	300HW-8	聚兴	960/8	300/300	22	960	混流泵	WF	ZH4102D	33//	机械		58	HQ50WP	3P0050	200-150-315	II博	400/32	200/150	42.5	1500	IS离心泵	WF	BL4105ZD	56/62	机械
23	HQ30WP	3P0030	150-125-315	II博	200/32	150/125	22.1	1500	IS离心泵	WF	ZH4102D	33//	机械		59	HQ60WP	3P0060	D(G)46-30X6	II博	46/180	80/80	32.21	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
24	HQ30WP	3P0030	100D16X7	II博	54/119	100/100	22.55	3000	D型多级泵	QC	N485QA	34.5//	机械		60	HQ60WP	3P0060	ZW100-80-60	II博	80/60	100/100	32.73	3000	自吸污水泵	QC	4102QA	63//	机械
25	HQ30WP	3P0030	125-80-160	II博	174/38	125/80	22.6	3000	IS离心泵	QC	N485QA	34.5//	机械		61	HQ60WP	3P0060	D(G)25-30X10	II博	25/300	65/65	32.9	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
26	HQ30WP	3P0030	D(G)12-50X6	II博	12.5/300	50/50	22.7	3000	D型多级泵	QC	N485QA	34.5//	机械		62	HQ60WP	3P0060	125-100-200	II博	200/50	125/100	33.6	3000	IS离心泵	QC	4102QA	63//	机械
27	HQ30WP	3P0030	125D-25X3	II博	101/64.5	125/125	22.8	3000	D型多级泵	QC	N485QA	34.5//	机械		63	HQ60WP	3P0060	D(G)12-50X9	II博	12.5/450	50/50	34	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
28	HQ30WP	3P0030	D(G)25-30X7	II博	25/210	65/65	23.1	3000	D型多级泵	QC	N485QA	34.5//	机械		64	HQ60WP	3P0060	125-80-200	II博	175/60	125/80	35.8	3000	IS离心泵	QC	4102QA	63//	机械
29	HQ30WP	3P0030	D(G)25-50X4	II博	25/200	65/65	25.2	3000	D型多级泵	QC	N485QA	34.5//	机械		65	HQ60WP	3P0060	D(G)46-30X7	II博	46/210	80/80	37.58	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
30	HQ30WP	3P0030	200-150-250	II博	400/22	200/150	29.1	1500	IS离心泵	WF	ZH4105D	38//	机械		66	HQ60WP	3P0060	200S42	II博	280/42	200/125	37.8	3000	中开泵	QC	4102QA	63//	机械
31	HQ40WP	3P0040	100D16X8	II博	54/136	100/100	25.78	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械		67	HQ60WP	3P0060	D(G)12-50X10	II博	12.5/500	50/50	37.8	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
32	HQ40WP	3P0040	D(G)25-30X8	II博	25/240	65/65	26.4	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械		68	HQ60WP	3P0060	D(G)25-50X6	II博	25/300	65/65	37.8	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
33	HQ40WP	3P0040	D(G)12-50X7	II博	12.5/350	50/50	26.5	3000	D型多级泵	QC	QC490Q	42//	机械		69	HQ60WP	3P0060	125D-25X5	II博	101/107.5	125/125	38	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
34	HQ40WP	3P0040	ZW100-80-45	II博	80/45	100/100	26.54	3000	自吸污水泵	QC	QC490Q	42//	机械		70	HQ60WP	3P0060	D(G)46-50X4	II博	46/200	80/80	39.77	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械
35	HQ40WP	3P0040	100ZX100-65	II博	100/65	100/100	26.54	3000	自吸清水泵	QC	QC490Q	42//	机械		71	HQ60WP	3P0060	ZW100-80-80	II博	80/80	100/100	39.81	3000	自吸污水泵	QC	4102QA	63//	机械
36	HQ40WP	3P0040	100ZX70-75	II博	70/75	100/100	26.54	3000	自吸清水泵	QC	QC490Q	42//	机械		72	HQ60WP	3P0060	150ZX170-55	II博	170/55	150/150	39.81	3000	自吸清水泵	QC	4102QA	63//	机械

防汛应急水泵

Flood Control Emergency Water Pump

序号	水泵机组 型号	产品 功率号	BF 水泵型号	BF 品牌	BF 流量/扬程	BF 进口/出口	BF 轴功率	BF 转速	BF 水泵类型	ZD 柴油机 品牌	ZD 柴油机 型号	ZD 柴油机 功率	ZD 柴油机 调速		序号	水泵机组 型号	产品 功率号	BF 水泵型号	BF 品牌	BF 流量/扬程	BF 进口/出口	BF 轴功率	BF 转速	BF 水泵类型	ZD 柴油机 品牌	ZD 柴油机 型号	ZD 柴油机 功率	ZD 柴油机 调速
73	HQ60WP	3P0060	D(G)46-30X8	II博	46/240	80/80	42.95	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械		109	HQ75WP	3P0075	200-150-400	II博	400/50	200/150	67.2	1500	IS离心泵	WF	TH4XD-1	92//	机械
74	HQ60WP	3P0060	D(G)85-45X3	II博	85/135	100/100	43.37	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械		110	HQ75WP	3P0075	D155-30X4	II博	155/120	150/150	67.42	1500	D型多级泵	WF	TH4XD-1	92//	机械
75	HQ60WP	3P0060	D(G)25-50X7	II博	25/350	65/65	44.1	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械		111	HQ75WP	3P0075	125D-25X9	II博	101/193.5	125/125	68.4	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械
76	HQ60WP	3P0060	125-80-250	II博	160/80	125/80	45.3	3000	IS离心泵	QC	4102QA	63//	机械		112	HQ75WP	3P0075	D(G)85-67X3	II博	85/201	150/150	68.4	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械
77	HQ60WP	3P0060	125D-25X6	II博	101/129	125/125	45.6	3000	D型多级泵	QC	4102QA	63//	机械		113	HQ75WP	3P0075	D(G)25-50X11	II博	25/550	65/65	69.3	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械
78	HQ60WP	3P0060	150S78	II博	160/78	150/100	46	3000	中开泵	QC	4102QA	63//	机械		114	HQ75WP	3P0075	D(G)46-50X7	II博	46/350	80/80	69.6	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械
79	HQ60WP	3P0060	300S19	II博	790/19	300/250	47	1500	中开泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		115	HQ75WP	3P0075	150ZJB-420	聚兴	250/65	150/125	70	1500	渣浆泵	WF	TH4XD-1	92//	机械
80	HQ60WP	3P0060	D(G)46-30X9	II博	46/270	80/80	48.32	3000	D型多级泵	QC	4105QA	70//	机械		116	HQ75WP	3P0075	400HW	II博	1800/10	400/400	70	980	混流泵	WF	TH4XD-1	92//	机械
81	HQ60WP	3P0060	ZW150-180-38	II博	180/38	150/150	48.65	1500	自吸污水泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		117	HQ75WP	3P0075	ZW250-600-31	II博	600/31	250/250	70	1500	自吸污水泵	WF	TH4XD-1	92//	机械
82	HQ60WP	3P0060	ZW200-280-28	II博	280/28	200/200	48.65	1500	自吸污水泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		118	HQ75WP	3P0075	D(G)85-45X5	II博	85/225	100/100	72.28	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械
83	HQ60WP	3P0060	ZW250-420-20	II博	420/20	250/250	48.65	1500	自吸污水泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		119	HQ100WP	3P0100	350S16	II博	1500/8	350/300	75	1500	中开泵	WF	R6105AZLD	110/121	机械
84	HQ60WP	3P0060	200ZX400-32	II博	400/32	200/200	48.65	1500	自吸清水泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		120	HQ100WP	3P0100	300S32	II博	790/32	300/250	79.2	1500	中开泵	WF	R6105AZLD	110/121	机械
85	HQ60WP	3P0060	ZW200-350-25	II博	350/25	200/150	48.65	1500	自吸污水泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		121	HQ100WP	3P0100	250ZX700-35	II博	660-690/32-42	250/250	80	1500	自吸清水泵	WF	R6105AZLD	110/121	机械
86	HQ60WP	3P0060	ZW300-800-14	II博	800/14	300/300	48.65	1500	自吸污水泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		122	HQ100WP	3P0100	IHF200-150-400	II博	360/40	200/150	80	1500	IHF离心泵	WF	R6105AZLD	110/121	机械
87	HQ60WP	3P0060	150ZX160-75	II博	160/75	150/150	48.65	3000	自吸清水泵	QC	4105QA	70//	机械		123	HQ100WP	3P0100	D155-30X5	II博	155/150	150/150	84.28	1500	D型多级泵	WF	R6105AZLD	110/121	机械
88	HQ60WP	3P0060	150ZX160-80	II博	160/80	150/150	48.65	3000	自吸清水泵	QC	4105QA	70//	机械		124	HQ120WP	3P0120	D280-43X2	II博	280/86	200/200	85.2	1500	D型多级泵	WF	R6105IZLD	132/145	机械
89	HQ60WP	3P0060	150ZX170-65	II博	170/65	150/150	48.65	3000	自吸清水泵	QC	4105QA	70//	机械		125	HQ120WP	3P0120	150-125-400	II博	295/75.6	150/125	87	1800	IS离心泵	YC	YC4D180-D33	120/132	电控
90	HQ60WP	3P0060	D(G)46-50X5	II博	46/250	80/80	49.71	3000	D型多级泵	QC	4105QA	70//	机械		126	HQ120WP	3P0120	IHF200-150-400	II博	480/50	200/150	90	1500	IHF离心泵	WF	R6105IZLD	132/145	机械
91	HQ60WP	3P0060	350S16A	II博	1200/10	350/300	50	1500	中开泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		127	HQ120WP	3P0120	600ZJA-600A	鑫石泵	465/39	200/150	95	940	渣浆泵	WF	R6105IZLD	132/145	机械
92	HQ60WP	3P0060	D(G)25-50X8	II博	25/400	65/65	50.4	3000	D型多级泵	QC	4105QA	70//	机械		128	HQ120WP	3P0120	500S13	II博	2000/10	500/500	95	980	中开泵	WF	R6105IZLD	132/145	机械
93	HQ60WP	3P0060	D155-30X3	II博	155/90	150/150	50.57	1500	D型多级泵	WF	ZH4105ZID	66//	机械		129	HQ120WP	3P0120	500SN16	II博	2000/10	垂直吸程5-6米	100	1000	中开泵	WF	R6105IZLD	132/145	机械
94	HQ60WP	3P0060	100-65-315	II博	100/125	100/65	51.6	3000	IS离心泵	QC	4105QA	70//	机械		130	HQ120WP	3P0120	D155-30X6	II博	155/180	150/150	101.1	1500	D型多级泵	WF	R6105IZLD	132/145	机械
95	HQ75WP	3P0075	125D-25X7	II博	101/150.5	125/125	53.2	3000	D型多级泵	QC	4108QA	76//	机械		131	HQ150WP	3P0150	350S26	II博	1260/26	350/300	102	1500	中开泵	WF	TH6XD-1	160//	机械
96	HQ75WP	3P0075	D(G)46-30X10	II博	46/300	80/80	53.69	3000	D型多级泵	QC	4108QA	76//	机械		132	HQ150WP	3P0150	250S65	II博	485/65	250/150	108.5	1500	中开泵	WF	TH6XD-1	160//	机械
97	HQ75WP	3P0075	200ZJ-350	II博	300/35	200/150	55	1500	渣浆泵	WF	BLR4105IZLD	82/90	机械		133	HQ150WP	3P0150	200ZJB-420	聚兴	540/45	200/200	108.5	1500	渣浆泵	WF	TH6XD-1	160//	机械
98	HQ75WP	3P0075	125-100-250	II博	200/80	125/100	55.9	3000	IS离心泵	QC	4108QA	76//	机械		134	HQ150WP	3P0150	150ZJB-460	聚兴	250/70	150/125	110	1500	渣浆泵	WF	TH6XD-1	160//	机械
99	HQ75WP	3P0075	D(G)25-50X9	II博	25/450	65/65	56.7	3000	D型多级泵	QC	4108QA	76//	机械		135	HQ150WP	3P0150	D155-30X7	II博	155/210	150/150	118	1500	D型多级泵	WF	TH6XD-1	160//	机械
100	HQ75WP	3P0075	D(G)85-45X4	II博	85/180	100/100	57.82	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械		136	HQ150WP	3P0150	300BYXZXW800-40	博禹	800/40	300/300	120	1500	自吸污水泵	WF	TH6XD-1	160//	机械
101	HQ75WP	3P0075	150ZJ-50	聚兴	350-400/20	200/150	58	1500	渣浆泵	WF	BLR4105IZLD	82/90	机械		137	HQ200WP	3P0200	D280-43X3	II博	280/129	200/200	127.7	1500	D型多级泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
102	HQ75WP	3P0075	200S63	II博	280/63	200/125	59.1	3000	中开泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械		138	HQ200WP	3P0200	300S58A	II博	893/42	300/200	131	1500	中开泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
103	HQ75WP	3P0075	D(G)46-50X6	II博	46/300	80/80	59.65	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械		139	HQ200WP	3P0200	150ZGB-500	聚兴	250/95-100	200/125	132	1500	渣浆泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
104	HQ75WP	3P0075	125D-25X8	II博	101/172	125/125	60.8	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械		140	HQ200WP	3P0200	D155-30X8	II博	155/240	150/150	134.8	1500	D型多级泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
105	HQ75WP	3P0075	250S39	II博	485/39	250/200	62	1500	中开泵	WF	BLR4105IZLD	82/90	机械		141	HQ200WP	3P0200	300S58	II博	790/58	300/200	147	1500	中开泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
106	HQ75WP	3P0075	D(G)25-50X10	II博	25/500	65/65	63	3000	D型多级泵	QC	QC4105ZQ	90//	机械		142	HQ200WP	3P0200	D155-30X9	II博	155/270	150/150	151.7	1500	D型多级泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
107	HQ75WP	3P0075	350S16	II博	1260/16	350/300	64.5	1500	中开泵	WF	TH4XD-1	92//	机械		143	HQ200WP	3P0200	600S22A	II博	3000/16	600/500	160	1000	中开泵	WF	TH6126ZD	215/238	电调
108	HQ75WP	3P0075	ZW300-800-20	II博	800/20	300/300	66.35	1500	自吸污水泵	WF	TH4XD-1	92//	机械		144	HQ200WP	3P0200	D155-30X10	II博	155/300	150/150	168.6	1500	D型多级泵	WF	TH6126AZLD	240/266	电调

防汛应急水泵

Flood Control Emergency Water Pump

序号	水泵机组 型号	产品 功率号	BF 水泵型号	BF 品牌	BF 流量/扬程	BF 进口/出口	BF 轴功率	BF 转速	BF 水泵类型	ZD 柴油机 品牌	ZD 柴油机 型号	ZD 柴油机 功率	ZD 柴油机 调速		序号	水泵机组 型号	产品 功率号	BF 水泵型号	BF 品牌	BF 流量/扬程	BF 进口/出口	BF 轴功率	BF 转速	BF 水泵类型	ZD 柴油机 品牌	ZD 柴油机 型号	ZD 柴油机 功率	ZD 柴油机 调速
145	HQ200WP	3P0200	D280-43X4	II博	280/172	200/200	170.3	1500	D型多级泵	WF	TH6126AZLD	240/266	电调		1	HQ10WP	3P0010	150HW250-8	聚兴	250/8	150/150	7.5	1500	混流泵	CC	1100M	12.1//	机械
146	HQ200WP	3P0200	350S44	II博	1260/44	350/300	173	1500	中开泵	WF	TH6126AZLD	240/266	电调		2	HQ10WP	3P0010	D(G)6-25X9	II博	6.3/225	40/40	8.29	3000	D型多级泵	CC	1100M	12.1//	机械
147	HQ200WP	3P0200	300S90B	II博	70/600	300/200	180	1500	中开泵	WF	TH6126AZLD	240/266	电调		3	HQ10WP	3P0010	100ZW80-25	II博	80/25	100/80	9	1500	自吸污水泵	CC	1105M	13.2//	机械
148	HQ200WP	3P0200	250-200-400	II博	754/65.8	250/200	189	1800	IS离心泵	YC	YC6MK360L-D20	240/264	电调		4	HQ10WP	3P0010	D(G)6-25X10	II博	6.3/250	40/40	9.21	3000	D型多级泵	CC	1105M	13.2//	机械
149	HQ250WP	3P0250	250ZGB-580	聚兴	650/60	250/200	185	1000	渣浆泵	WF	6D10D283A	258/283	电调		5	HQ10WP	3P0010	D(G)12-25X6	II博	12.5/150	50/50	9.46	3000	D型多级泵	CC	1105M	13.2//	机械
150	HQ250WP	3P0250	D450-60X2	II博	450/120	250/250	186.1	1500	D型多级泵	WF	6D10D283A	258/283	电调		6	HQ10WP	3P0010	100D16X3	II博	54/51	100/100	9.67	3000	D型多级泵	CC	1105M	13.2//	机械
151	HQ250WP	3P0250	600SN20	II博	3600/15	600/500	188	750	中开泵	WF	6D10D283A	258/283	电调		7	HQ10WP	3P0010	ZW50-20-50	II博	20/50	50/50	9.73	3000	自吸污水泵	CC	1105M	13.2//	机械
152	HQ250WP	3P0250	800SN25	II博	5000/10	800/700	200	600	中开泵	WF	6D10D315A	286/315	电调		8	HQ10WP	3P0010	ZW65-25-50	II博	25/50	65/65	9.73	3000	自吸污水泵	CC	1105M	13.2//	机械
153	HQ250WP	3P0250	SN250-M4	II博	400/120	250/150	200	1500	中开泵	WF	6D10D315A	286/315	电调		9	HQ10WP	3P0010	ZW100-100-20	II博	100/20	100/100	9.73	3000	自吸污水泵	CC	1105M	13.2//	机械
154	HQ250WP	3P0250	D280-43X5	II博	280/215	200/200	212.9	1500	D型多级泵	WF	6D10D315A	286/315	电调		10	HQ10WP	3P0010	50ZX20-75	II博	20/75	50/50	9.73	3000	自吸清水泵	CC	1105M	13.2//	机械
155	HQ300WP	3P0300	BESN400-M13	II博	1650/45	400/300	230	1500	中开泵	WF	TH6126ZLD-353	353/366	电调		11	HQ10WP	3P0010	80ZX60-40	II博	60/40	80/80	9.73	3000	自吸清水泵	CC	1105M	13.2//	机械
156	HQ300WP	3P0300	300S90	II博	790/90	300/200	242.8	1500	中开泵	WF	TH6126ZLD-353	353/366	电调		12	HQ10WP	3P0010	100ZX100-20	II博	100/20	100/100	9.73	3000	自吸清水泵	CC	1105M	13.2//	机械
157	HQ300WP	3P0300	D280-43X6	II博	280/258	200/200	255.5	1500	D型多级泵	WF	TH6126ZLD-353	353/366	电调		13	HQ10WP	3P0010	80-50-200	II博	50/50	80/50	9.87	3000	IS离心泵	CC	1105M	13.2//	机械
158	HQ350WP	3P0350	D450-60X3	II博	450/180	250/250	279.2	1500	D型多级泵	WF	D2655A407	370/407	电调		14	HQ10WP	3P0010	D(G)25-30X3	II博	25/90	65/65	9.88	3000	D型多级泵	CC	1105M	13.2//	机械
159	HQ350WP	3P0350	D280-43X7	II博	280/301	200/200	298.1	1500	D型多级泵	WF	D2655A3-1	391/430	电控		15	HQ10WP	3P0010	125-80-315	II博	80/30	125/80	10	1500	IS离心泵	CC	1105M	13.2//	机械
160	HQ400WP	3P0400	350S75	II博	1260/75	350/250	303	1500	中开泵	YC	YC6MJ660-D30/备	//485	电控		16	HQ10WP	3P0010	D(G)6-25X11	II博	6.3/275	40/40	10.13	3000	D型多级泵	CC	1105M	13.2//	机械
161	HQ400WP	3P0400	BESN400-M13	II博	2000/45	400/300	306	1500	中开泵	YC	YC6MJ660-D30/备	//485	电控		17	HQ15WP	3P0015	65-40-250	II博	25/80	65/40	10.9	3000	IS离心泵	CC	1115M	16.2//	机械
162	HQ400WP	3P0400	600S32	II博	3000/30	600/500	310	1000	中开泵	YC	YC6MJ660-D30/备	//485	电控		18	HQ15WP	3P0015	100ZW90-25	II博	90/25	100/80	11	1500	自吸污水泵	CC	1115M	16.2//	机械
163	HQ400WP	3P0400	600S47A	II博	/	600/400	320	1000	中开泵	YC	YC6MJ660-D30/备	//485	电控		19	HQ15WP	3P0015	D(G)12-25X7	II博	12.5/175	50/50	11	3000	D型多级泵	CC	1115M	16.2//	机械
164	HQ500WP	3P0500	D280-43X8	II博	280/344	200/200	340.7	1500	D型多级泵	YC	YC6K780-D30/备	//572	电控		20	HQ15WP	3P0015	D(G)6-25X12	II博	6.3/300	40/40	11.05	3000	D型多级泵	CC	1115M	16.2//	机械
165	HQ500WP	3P0500	D450-60X4	II博	450/240	250/250	372.2	1500	D型多级泵	YC	YC6K780-D30/备	//572	电控		21	HQ15WP	3P0015	100-80-160	II博	100/32	100/80	11.2	3000	IS离心泵	CC	1115M	16.2//	机械
166	HQ500WP	3P0500	D280-43X9	II博	280/387	200/200	383.3	1500	D型多级泵	YC	YC6TC840-D31/备	//616	电控单体系		22	HQ15WP	3P0015	D(G)12-50X3	II博	12.5/150	50/50	11.3	3000	D型多级泵	CC	1115M	16.2//	机械
167	HQ550WP	3P0550	250ZJB-850	聚兴	450/120	250/200	438	1000	渣浆泵	YC	YC6TC900-D31/备	//665	电控单体系		23	HQ20WP	3P0020	D(G)12-25X8	II博	12.5/200	50/50	12.61	3000	D型多级泵	CC	L28M	20//	机械
168	HQ600WP	3P0600	D450-60X5	II博	450/300	250/250	465.4	1500	D型多级泵	YC	YC6TD1000-D30	668/735	电控		24	HQ20WP	3P0020	100D16X4	II博	54/68	100/100	12.89	3000	D型多级泵	CC	L28M	20//	机械
169	HQ600WP	3P0600	SN300-M4	II博	800/160	300/200	470	1500	中开泵	YC	YC6TD1000-D30	668/735	电控		25	HQ20WP	3P0020	D(G)25-30X4	II博	25/120	65/65	13.1	3000	D型多级泵	CC	L28M	20//	机械
170	HQ700WP	3P0700	350S125	II博	1260/125	350/200	534	1500	中开泵	YC	YC6TD1100-D30/备	741/815	电控		26	HQ20WP	3P0020	ZW125-120-20	II博	120/20	125/125	13.27	1500	自吸污水泵	CC	L28M	20//	机械
171	HQ700WP	3P0700	D450-60X6	II博	450/360	250/250	558.3	1500	D型多级泵	YC	YC6TH1220-D31	815/897	电控单体系		27	HQ20WP	3P0020	ZW150-180-14	II博	180/14	150/150	13.27	1500	自吸污水泵	CC	L28M	20//	机械
172	HQ900WP	3P0900	D450-60X7	II博	450/420	250/250	651.5	1500	D型多级泵	YC	YC6TF1520-D31/备	//1118	电控单体系		28	HQ20WP	3P0020	ZW150-150-20	II博	150/20	150/150	13.27	1500	自吸污水泵	CC	L28M	20//	机械
173	HQ1000WP	3P1000	D450-60X8	II博	450/480	250/250	744.4	1500	D型多级泵	YC	YC6TF1660-D31/备	//1221	电控单体系		29	HQ20WP	3P0020	ZW80-80-35	II博	80/35	80/80	13.27	3000	自吸污水泵	CC	L28M	20//	机械
174	HQ1000WP	3P1000	BESN350-N4	II博	1000/200	350/250	750	1500	中开泵	YC	YC6TF1660-D31/备	//1221	电控单体系		30	HQ20WP	3P0020	65ZX25-70	II博	25/70	65/65	13.27	3000	自吸清水泵	CC	L28M	20//	机械
175	HQ1100WP	3P1100	D450-60X9	II博	450/540	250/250	837.5	1500	D型多级泵	YC	YC12VTD1830-D30	1220/1342	电控		31	HQ20WP	3P0020	100ZX100-32	II博	100/32	100/100	13.27	3000	自吸清水泵	CC	L28M	20//	机械
176	HQ1100WP	3P1100	BESN450-M13	II博	4000/65	450/350	850	1500	中开泵	YC	YC12VTD1830-D30	1220/1342	电控		32	HQ20WP	3P0020	D(G)12-25X9	II博	12.5/225	50/50	14.18	3000	D型多级泵	CC	L28M	20//	机械
177	HQ1200WP	3P1200	400SN-N6	II博	1600/160	400/300	900	1500	中开泵	YC	YC12VTD2000-D30	1345/1480	电控		33	HQ20WP	3P0020	D(G)12-50X4	II博	12.5/200	50/50	15.1	3000	D型多级泵	CC	L28M	20//	机械
178	HQ1200WP	3P1200	D450-60X10	II博	450/600	250/250	930.8	1500	D型多级泵	YC	YC12VTD2000-D30	1345/1480	电控		34	HQ20WP	3P0020	125D-25X2	II博	101/43	125/125	15.2	3000	D型多级泵	CC	L28M	20//	机械
179	HQ1400WP	3P1400	BESN400-M6	II博	172/1600	400/300	1050	1500	中开泵	YC	YC16VTD2270-D30	1520/1672	电控		35	HQ20WP	3P0020	D(G)12-25X10	II博	12.5/250	50/50	15.76	3000	D型多级泵	CC	L32M	23//	机械
															36	HQ20WP	3P0020	100D16X5	II博	54/85	100/100	16.11	3000	D型多级泵	CC	L32M	23//	机械
															37	HQ20WP	3P0020	D(G)46-30X3	II博	46/90	80/80	16.11	3000	D型多级泵	CC	L32M	23//	机械
															38	HQ20WP	3P0020	80ZX60-55	II博	60/55	80/80	16.37	3000	自吸清水泵	CC	L32M	23//	机械
															39	HQ20WP	3P0020	100ZX100-40	II博	100/40	100/100	16.37	3000	自吸清水泵	CC	L32M	23//	机械
															40	HQ20WP	3P0020	150ZX150-20	II博	150/20	150/150	16.37	3000	自吸清水泵	CC	L32M	23//	机械
															41	HQ20WP	3P0020	D(G)25-30X5	II博	25/150	65/65	16.47	3000	D型多级泵	CC	L32M	23//	机械
															42	HQ20WP	3P0020	80-50-250	II博	50/80	80/50	17.3	3000	IS离心泵	CC	L32M	23//	机械
															43	HQ20WP	3P0020	D(G)12-25X11	II博	12.5/275	50/50	17.34	3000	D型多级泵	CC	L32M	23//	机械
															44	HQ20WP	3P0020	100-65-200	II博	100/50	100/65	17.9	3000	IS离心泵	CC	EH36M	25//	机械
															45	HQ20WP	3P0020	D(G)12-25X12	II博	12.5/300	50/50	18.9	3000	D型多级泵	CC	EH36M	25//	机械
															46	HQ20WP	3P0020	D(G)12-50X5	II博	12.5/250	50/50	18.9	3000	D型多级泵	CC	EH36M	25//	机械
															47	HQ20WP	3P0020	D(G)25-50X3	II博	25/150	65/65	18.9	3000	D型多级泵	CC	EH36M	25//	机械