


WEIWAN

全国销售网络覆盖图

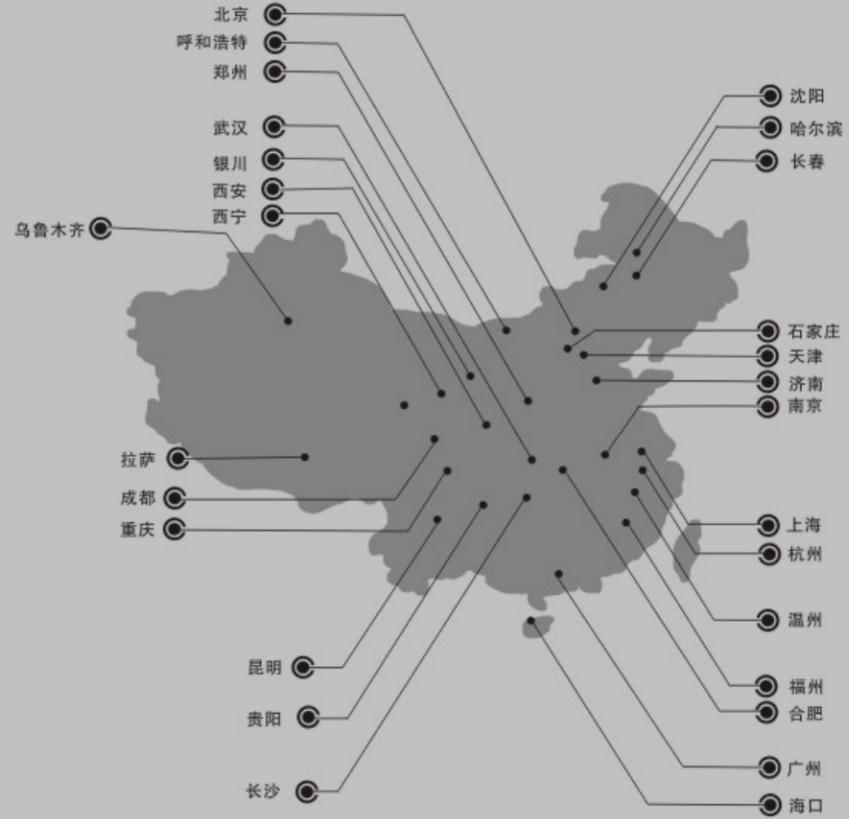

WEIWAN

新乡市唯万机械设备有限公司
Xinxiang Weiwany Machinery Equipment Co. LTD

所有数据仅供参考，请以实物为准



领航·创新·破碎锤制造商

Pilot Innovative crushing hammer manufacturer



WEIWAN

满足客户需求 超越客户期待

MEET CUSTOMER NEEDS AND EXCEED CUSTOMER EXPECTATIONS



企业简介 Enterprise brief introduction

新乡市唯万机械设备有限公司位于河南省新乡市，该地区是国内较大的矿山作业市场。公司始终以矿山作业为主攻方向，产品以破碎打击力度强、故障率低、防拉伤、低油耗而著称，赢得了广大客户的信赖。

公司不仅拥有德系、韩系等各种进口高端生产设备和精密检测设备，更拥有专业的生产团队和研发团队。高精准的工艺装备、液压破碎锤整体实验平台、性能检测系统为破碎锤制造提供了超强的质量保障。


公司恪守匠心、秉承不断创新的精神，愿与广大客户朋友携手共进、共创新辉煌。

Xinxiang Weiwán Machinery Equipment Co., Ltd. is located in Xinxiang City, Henan Province, which is a large domestic mining operation market. The company always focuses on mining operations, and its products are famous for their strong crushing attack, low failure rate, anti-strain and low fuel consumption, which have won the trust of our customers.


The company not only has German, Korean and other imported high-end production equipment and precision testing equipment, but also has a professional production team and R & D team. High precision process equipment, hydraulic crushing hammer overall experimental platform, performance testing system for crushing hammer manufacturing to provide strong quality assurance.

The company abides by the ingenuity, adhering to the spirit of continuous innovation, and is willing to work together with customers and friends to create brilliant.

· 外置阀详解

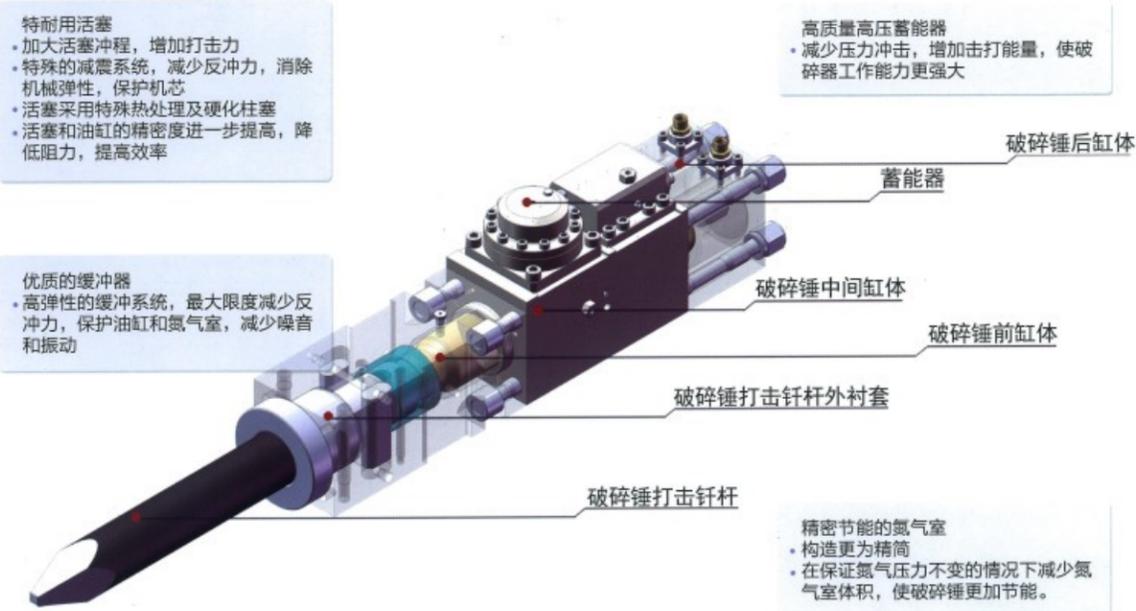

· 内置阀详解

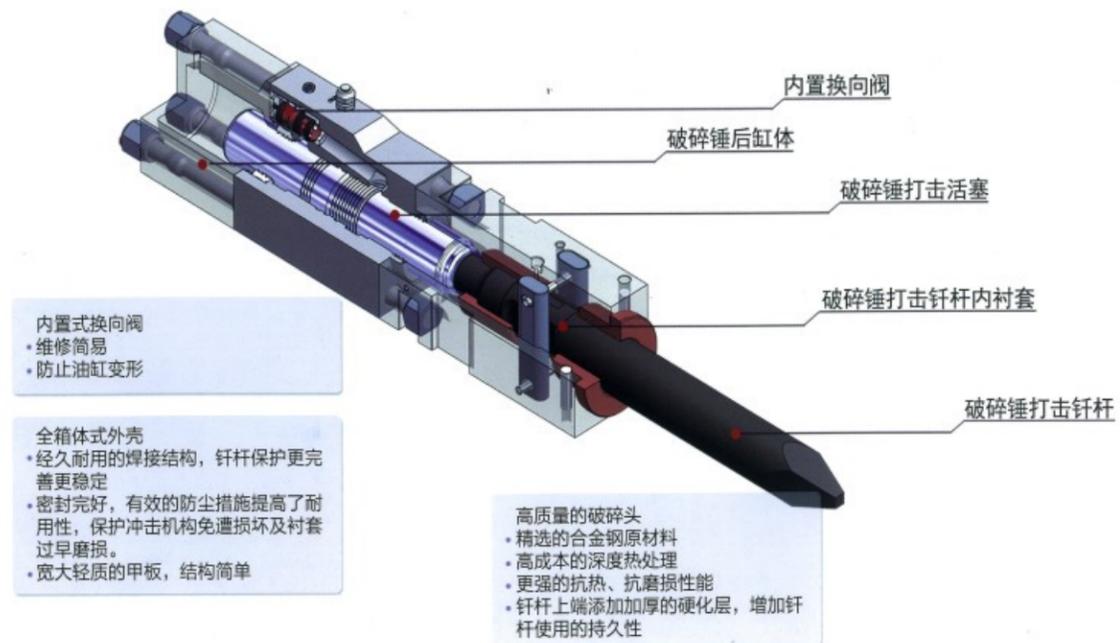

型号参数 Model parameters



项 目	V45	V53	V68	V75	V85	V100	V140	V155	V165
总重量 (kg)	128	170	343	477	658	935	1825	2535	3400
总 长 (mm)	1279	1446	1652	1862	2140	2310	2370	2414	2724
驱动油压 (kg/cm ²)	90-120	90-120	110-140	120-150	130-160	150-170	200-220	200-240	200-240
驱动油量 (L/min)	20-70	20-50	40-70	50-90	60-100	80-110	120-150	170-240	200-310
打击频率 (bpm)	700-1200	600-1100	500-900	400-800	400-800	350-700	400-750	320-450	210-450
胶管直径 (inch)	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$
钎杆直径 (mm)	45	53	68	75	85	100	140	155	165
配用车重 (ton)	0.8-1.5	2.5-4.5	4-7	6-9	7-14	11-16	21-28	25-33	36-45



WEIWAN

V175



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V175
总重量	kg	3865
总 长	mm	2924
驱动油压	kg/cm ²	260-280
驱动油量	L/min	260-290
打击频率	bpm	260-450
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	175
配用车重	ton	36-50



WEIWAN

V195



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V195
总重量	kg	5400
总 长	mm	3500
驱动油压	kg/cm ²	280-310
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	200-350
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	195
配用车重	ton	42-55

WEIWAN

V200



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V200
总重量	kg	5800
总 长	mm	3800
驱动油压	kg/cm ²	280-310
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	200-350
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	200
配用车重	ton	45-55

WEIWAN

矿山效率王 V205



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V205
总重量	kg	6800
总 长	mm	4100
驱动油压	kg/cm ²	280-320
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	150-200
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	205
配用车重	ton	50-60

WEIWAN

矿山效率王 V210



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V210
总重量	kg	7000
总 长	mm	4100
驱动油压	kg/cm ²	280-320
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	200-350
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	210
配用车重	ton	55-60

WEIWAN

矿山印钞机 V220



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V220
总重量	kg	7200
总 长	mm	4200
驱动油压	kg/cm ²	290-330
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	150-200
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	220
配用车重	ton	55-70

WEIWAN

开山巨无霸 V230



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V230
总重量	kg	9000
总 长	mm	4300
驱动油压	kg/cm ²	290-330
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	150-200
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	230
配用车重	ton	60-80

WEIWAN

开山巨无霸 V240



型号参数 Model parameters

项 目 Item	单位 Units	V240
总重量	kg	11000
总 长	mm	4600
驱动油压	kg/cm ²	300-340
驱动油量	L/min	260-300
打击频率	bpm	150-200
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	240
配用车重	ton	70-90

开山巨无霸 V260



型号参数 Model parameters

项目 Item	单位 Units	V260
总重量	kg	11500
总长	mm	4800
驱动油压	kg/cm ²	300-340
驱动油量	L/min	280-330
打击频率	bpm	150-200
胶管直径	inch	1½
钎杆直径	mm	260
配用车重	ton	70-90

想高产

选唯万

