致力于提供多样的液压元件
及液压技术的系统解决方案
Committed to providing diverse hydrauliccomponents
and system solutions basedon hydraulic technology

龙达液压科技(青州市)有限公司

地址：山东省青州市井亭街999号
电话：19712643884
邮箱：longdazhang2@gmail.com
网址：http://www.longdahydraulic.com

Longda Hydraulic Technology (Qingzhou) Co., Ltd.

Address: NO.999,Jingting,Road,Qingzhou City,Shangdong province,China
Phone : +86 19712643884
Email :longdazhang2@gmail.com
Web :http://www.longdahydraulic.com

LONGDA
HYDRAULIC
龙达液压

龙达液压科技(青州市)有限公司
Longda Hydraulic Technology (Qingzhou) Co., Ltd.

COMPANY PROFILE
公司简介

www.longdahydraulic.com

龙达液压科技(青州市)有限公司是一家专注于成套液压系统研发与制造的科技公司，致力于提供多样的液压元件及液压技术的系统解决方案。自2006年创立以来，服务国内上千家配套企业。

Longda Hydraulic Technology (Qingzhou) Co., Ltd. is a technology company specializing in the research, development,and manufacturing of complete sets of hydraulic systems. It is committed to providing a wide range of hydraulic components and integrated system solutions based on hydraulic technology. Since its establishment in 2006,Longda has served thousands of domestic partner enterprises.

1.2亿元
年营收
Annual Revenue

30000平米
厂区面积
Factory Area

30万件
年产量
Annual Output

120个
公司成员
Company Members


80台
立式加工中心
Vertical Machining Centers


40台
试验及检测设备
Testing and Inspection Equipment



企业实景展示
Company real scene



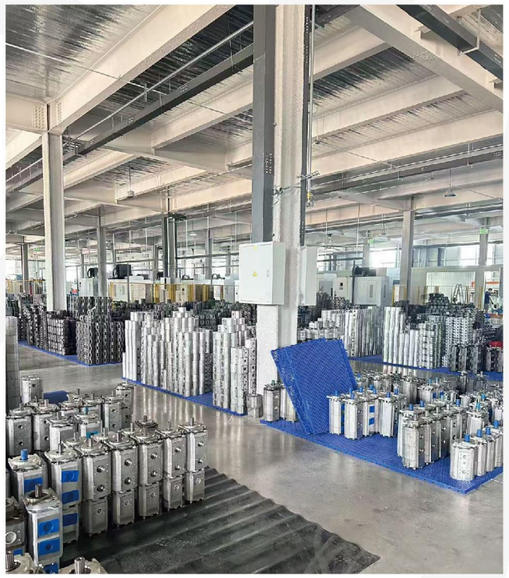

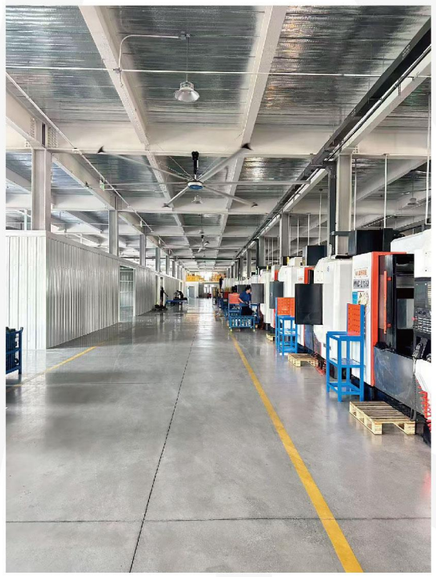



Main Products | 主要产品





柱塞泵
PISTON PUMP

P系列柱塞泵
P SERIES PISTON PUMP





● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
P6、P7、P9	80、63、40	8T	1000	1300	25	30	>92%	cast iron 铸铁



FOX 系列柱塞泵
FOX SERIES PISTON PUMP





● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
FOX-EOS 84 R	84	8T	2000	2200	21	25	>92%	cast iron 铸铁



适用于挖掘装载机和伸缩臂叉车
FOR BACKHOE LOADER AND TELEHANDLER



PGP620系列齿轮泵
PGP 620 SERIES GEAR PUMP






● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
20/925580 20/912800 20/925592 20/925588	36/29 33/29 36/16 29/19/16	P 15T	3000	3500	–	27	>92%	cast iron 铸铁





JRK 2系列齿轮泵

JRK 2 SERIES GEAR PUMP



Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JRK 2	20、31.5、32	6T、10T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁



JRK 2/1系列齿轮泵

JRK 2/1 SERIES GEAR PUMP



Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JRK 2/1	100/20	8T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁



JHP 2系列齿轮泵

JHP 2 SERIES GEAR PUMP



Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JHP 2	25、40、50、100	6T、14T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁



JHP 2/2系列齿轮泵

JHP 2/2 SERIES GEAR PUMP




Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JHP 2/2	50/63、63/50、80/40、80/50、120/50	14T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁



HGP2系列齿轮泵

HGP 2 SERIES GEAR PUMP



Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
HGP 2	40、63	14T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁





CBKG4系列齿轮泵

CBKG4 SERIES GEAR PUMP




Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBKG4	36	13T	2500	3000	20	25	>92%	Cast iron body; high-strength aluminum alloy front/rear covers 泵体铸铁，前后盖铝合金



CBQF5系列齿轮泵

CBQFS SERIES GEAR PUMP




Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBQF5	50	6T、13T	2500	3000	20	25	>92%	Aluminum alloy 铝合金



CBHZF系列齿轮泵

CBHZF SERIES GEAR PUMP





Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBHZF	20、31.5、32	6T、10T	2500	3000	20	25	>92%	Cast iron body; high-strength aluminum alloy front/rear covers 泵体铸铁，前后盖铝合金



CBHZGF系列齿轮泵

CBHZGF SERIES GEAR PUMP





Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBHZGF	20、32、34	4T、6T、13T	2500	3000	20	25	>92%	Cast iron body; high-strength aluminum alloy front/rear covers 泵体铸铁，前后盖铝合金



CBHYAG系列齿轮泵

CBHYAG SERIES GEAR PUMP




Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBHYAG	36/4.5	13T	2500	3000	20	25	>92%	Cast iron body; high-strength aluminum alloy front/rear covers 泵体铸铁，前后盖铝合金





LONGDA HYDRAULIC 龙达液压®

JHP系列齿轮泵
JHP SERIES GEAR PUMP



● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JHP 1 JHP 2 JHP 3	10、25、32、40、45、50、63、80、90、100、112、113、125、140、150、160、166	P、6T、8T、13T、14T、19T	2500	3000	20	25	>92%	cast iron 铸铁



JHP系列齿轮泵
JHP SERIES GEAR PUMP



● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JHP2/0 JHP2/2 JHP3/0 JHP3/1 JHP3/2	63/16、80/10、80/16、100/10、112/10、50/50、100/11、112/16、125/10、118/33、119/10、124/25、150/10、100/50、160/10	P、6T、8T、13T、14T、19T	2500	3000	20	25	>92%	cast iron 铸铁



CBGJ系列齿轮泵
CBGJ SERIES GEAR PUMP



● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBGJ 2 CBGJ 3	32、40、50、63、80、90、100、112、125	P、6T、10T	2500	3000	20	25	>92%	cast iron 铸铁



CBGJ系列齿轮泵
CBGJ SERIES GEAR PUMP



● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBGJ2/0 CBGJ2/1 CBGJ2/2 CBGJ3/0 CBGJ3/1 CBGJ3/3	80/10、112/32、63/40、80/40、80/63、100/80、112/90、100/10、80/16、125/16、115/100、125/100	6T 14T 17T	2500	3000	20	25	>92%	cast iron 铸铁



CBN系列齿轮泵
CBN SERIES GEAR PUMP



● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBN 5	32、50	6T	2500	3000	20	25	>92%	Aluminum alloy 铝合金





CB-KP系列齿轮泵
CB-KP SERIES GEAR PUMP





Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CB-KP2/2/1 CB-KP2/2/2 CB-KP2/2/1/1	63/32 63/40 64/50/32 63/63/40 80/63/32 80/80/40 80/50/32 63/50/32/8 63/63/32/8 80/80/40/8	P、6T、14T、15T	2200	2500	20	25	>92%	Aluminum alloy 铝合金



CBGJ系列齿轮泵
CBGJ SERIES GEAR PUMP




Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBGJ1/1 CBGJ2/2/2	50/50 63/50/40	6T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁



JHP系列齿轮泵
JHP SERIES GEAR PUMP






Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
JHP1/1 JHP2/2/2 JHP2/2/1/1 JHP2/2/2/1 JHP2/2/2/2	32/32 50/40/40 64/50/40 80/80/40/8 80/80/40/10 63/50/32/8 63/50/40/10 63/50/40/32 80/63/40/10	6T、14T、15T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁



SGP2/2系列齿轮泵
SGP2/2 SERIES GEAR PUMP




Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速 (r/min)		Pressure 压力 (Mpa)		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
SGP2/2	63/40 63/50 80/40 80/50	6T	2200	2500	20	25	>92%	cast iron 铸铁





适用于环卫车
FOR SANITATION VEHICLE

CBNL系列齿轮泵
CBNL SERIES GEAR PUMP





● Specification 性能参数

Series Number 系列号	Displacement (cc/rev) 排量	Drive Shaft 驱动轴	Rotating Speed 转速（r/min）		Pressure 压力（Mpa）		Volumetric Efficiency 容积效率	Material 材质
			Rated 额定转速	Max 最高转速	Rated 额定压力	Max 最高压力		
CBNL5/5	32/16 63/10 63/50	8T	1000	1300	25	30	>92%	Aluminum alloy 铝合金



配件 | Parts



转向器
Hydraulic Power Steering Unit



差速器主被动齿(盆角齿)
Basin Angle Gear



变速泵
Transmission Pump



阀
Valves



取力器
PTO (Power Take Off)



制动钳
Brake Caliper

技术工艺 | Technology and Process



机加工
Machining




清 洗
Cleaning



三坐标检测
Coordinate Measuring Machine



装 配
Assembly



试 验
Testing




喷 漆
Spray painting


企业服务 | Enterprise Service



售后服务 一年保修
After-sales service support one-year warranty



轻定制
Light customization



支持OEM/ODM
Support OEM/ODM



技术支持和指导
Technical support and guidance



多种物流运输方式
Various logistics transportation methods

成果展示 | Achievement Show















