


NUT CRIMPING MACHINE RB-32

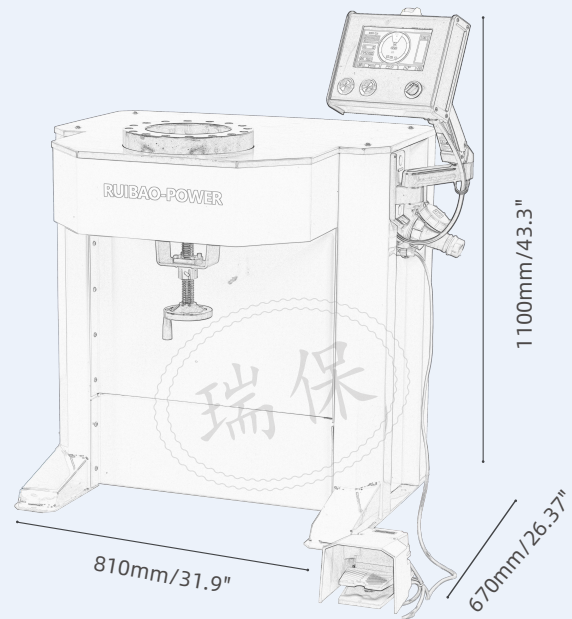

技术参数 TECHNICAL DATA

扣压范围 Crimping range (mm)	12-58
扣压范围 Crimping range (inch)	0.47-2.28
压接力 Crimping force (KN)	850
压接力 Crimping force (TON)	85
开合模速度 Mould opening and closing speed (sec)	5
最大软管尺寸 Max hose size (inch)	1" 1/2
模具型号 Type of dies	NC30
最大开口尺寸 Maximum opening (mm)	+18
最大开口 (不含模具) Max opening without dies (mm)	117
主模具尺寸 Master die D/L (mm)	99/22
主模具尺寸 Master die D/L (inch)	3.90/0.87
电机功率 Motor Power (/HP)	3.0/4.0
电压 (V) 三相 Voltage (V) three-phase	200/220/380/440
电压 (V) 二相 Voltage (V) two-phase	220/230/240
油箱容量 Oil tank volume (L)	30

尺寸 DIMENSIONS (LxWxH)

机器 Machine (mm)	810*670*1100
机器 Machine (inch)	31.9*26.37*43.3
包装 Package (mm)	920*720*1120
包装 Package (inch)	36.3*28.4*44.1

重量 WEIGHT

净重 N.W.	175
毛重 G.W.	210

数控功能特色

※ 张开尺寸可设定	※ 扣压计数
※ 扣压尺寸可差补	※ 重要扣压参数保存
※ 扣压保压延时	※ 扣压压力显示
※ 半自动	※ 自动启停
※ 全自动	※ 扣压压力品质监控

模具 NC30 SERIES

Die Set No	D (mm)	L (mm)	Crimp. range (mm)
NC30/10*	10	3	10.0-12.0
NC30/12	12	3	12.0-14.0
NC30/14	14	3	14.0-16.0
NC30/16	16	4	16.0-19.0
NC30/19	19	4	19.0-22.0
NC30/22	22	4.5	22.0-26.0
NC30/26	26	4.5	26.0-31.0
NC30/31	31	5	31.0-34.0
NC30/34	34	5	34.0-40.0
NC30/40	40	5	40.0-45.0
NC30/45	45	5	45.0-51.0
NC30/51*	51	5	51.0-57.0

*: 非标配模具。Non standard mold.

