# 破碎钳 HYDRAULIC PULVERIZER



## 适用对象
粉碎房屋梁柱、水泥杆等。

## 产品特点
●材料选用蒂森克虏伯XAR耐磨板，精加工；
破碎和剪断钢筋一体功能不变形，破碎力量大。

●可增加360度旋转功能,可更换牙齿。

## Application
Crush beam columns and concrete building.

## Main features
●Material:ThyssenKrupp XAR high precision,with both crush and cut functions. Durable in use.


●360°rotation function available,replaceable teeth available.







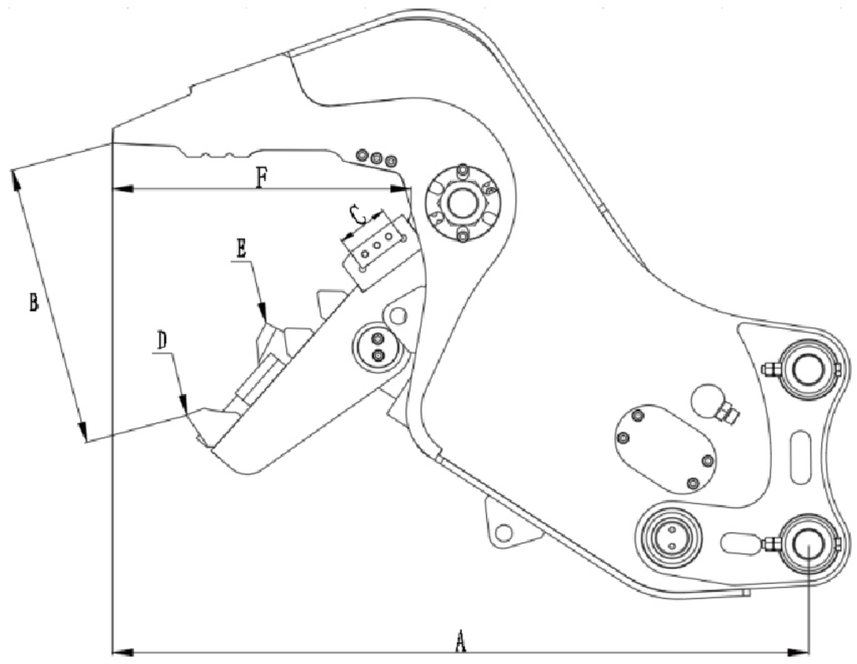


| 类别/ Category | | Unit | JT-02 | JT-04 | JT-06 | JT-08 | JT-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总长 | Length A | mm | 1032 | 1344 | 1723 | 2090 | 3210 |
| 最大开口 | Max Open | mm | 420 | 600 | 750 | 860 | 1100 |
| 刀片长度 | Cutter Length | mm | 75 | 95 | 112 | 180 | 360 |
| 中央粉碎力 | Crushing Force(C) | kn | 260 | 560 | 840 | 1170 | 1600 |
| 粉碎力 | Crushing Force(E) | kn | 170 | 350 | 520 | 700 | 1000 |
| 工作压力 | Working Pressure | bar | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 |
| 工作流量 | Oil Flow | lpm | 80-120 | 100-140 | 120-180 | 180-250 | 200-300 |
| 适用挖机 | Suitable Excavator | ton | 4-6 | 6-9 | 10-15 | 15-25 | 30-36 |
| 设备重量 | Weight | kg | 310 | 510 | 1000 | 1700 | 2700 |

质量为先　诚信为本　服务至上
QUALITY FIRST, SERVICE FOREMOST

www.jtzgy.com
www.jtattach.com